




ローダー基板交換方法

作業をする前にプラグを抜きローダーへの電源が遮断されていることを確認して始めてください。
TBE-4 の場合で交換方法を説明しますが TAE-6 でも同様の手順で交換いただけます。

基板を保護しているアクリルカバーを外します。

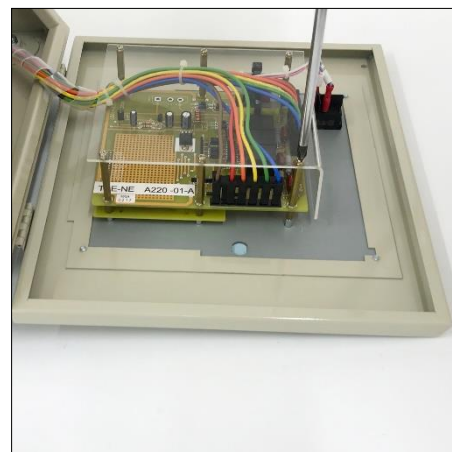


基板に接続されている黒色プラスチック製のコネクタを外します。手で引き抜きますが、固いときには慎重にマイナスドライバーで浮かしながら抜きます。

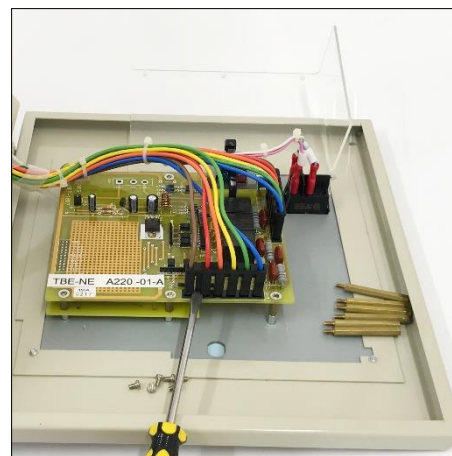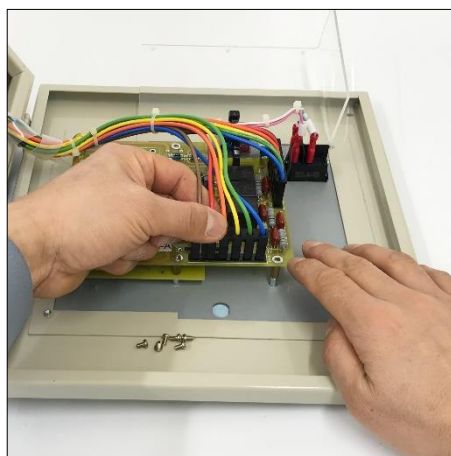

コネクタが抜けたら上側の基板を外します。




写真の指さしている基板間のピンが曲がりやすいので注意しながら真つすぐ上に引き抜きます。

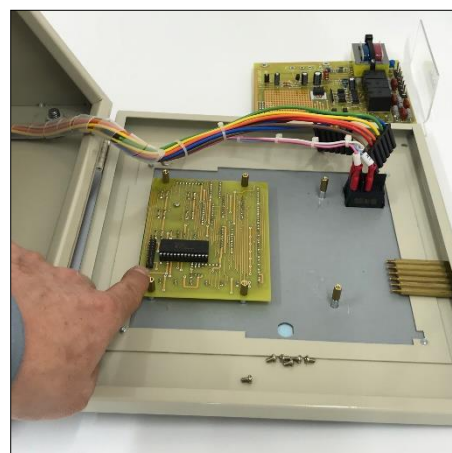

下側の基板も同様に外していきます。

スペーサーとパネルに固定されているネジを外すと
下側の基板も外れます。

新しい基板を外した時とぎゃくの手順で組み付けします。

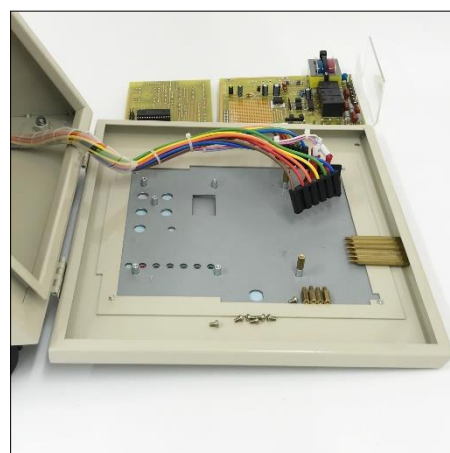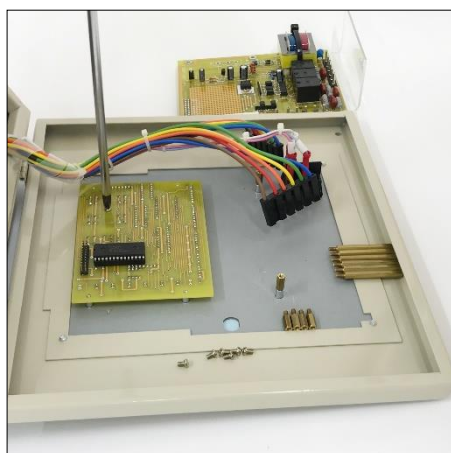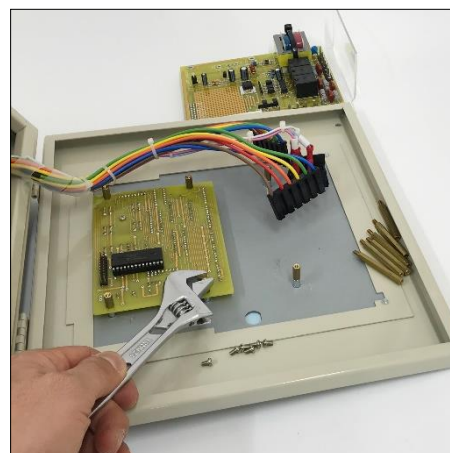

下側の基板の後は上側の基板も組み付けていきます。

黒色のコネクタをはめる時にはコネクタの裏側に手を添えて
押し込むようにしてください。

上から強く押し込むと基板が曲がり破損する可能性が
あります。

