表面性状 SURFACE TEXTURE		Rev	内容 CONTENTS	日付 DATE	担当者 NAME

表1.部品表

番号	型番	メーカー	数量	説明
1	-	MISUMI	1	Box
2	表2.「HMI型番・Boxサイズ」を参照	表2.参照	1	HMI
3	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW1
4	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW2
5	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW3
6	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW4
11	HWAV-0-Y	IDEC	1	非常停止SW(銘板)
12	XW1E-BV403MFR	IDEC	1	非常停止SW(本体)

表2.HMI型番・Boxサイズ

HMIシリーズ	HMIインチ	HMI型番	ｻｲｽﾞW	ｻｲｽﾞH	HMI有対応	HMI無対応
三菱電機GT21	5.7	GT2105-QTBDS	270	280	○	○
三菱電機GT21	7W	GT2107-WTBD	290	290	○	○
三菱電機GT25	5.7	GT2505-VTBD	270	280	○	○
三菱電機GT25	7W	GT2507-WTBD	290	290	○	○
三菱電機GT25	8.4	GT2508-VTBD	320	330	○	○
三菱電機GT25	10.4	GT2510-VTBD	380	360	○	○
三菱電機GT27	5.7	GT2705-VTBD	270	280	○	○
三菱電機GT27	8.4	GT2708-VTBD	320	330	○	○
三菱電機GT27	10.4	GT2710-VTBD	380	360	○	○
MISUMI GX8	5W	PLCP-GX8-05W-DC-R	270	280	○	○
MISUMI GX8	7W	PLCP-GX8-07W-DC-R	290	290	○	○
MISUMI GX8	10W	PLCP-GX8-10W-DC-R	380	360	○	○
キーエンスVT3	5	VT3-Q5TA	270	280	×	○
キーエンスVT5	7Wide	VT5-W07	290	290	×	○
キーエンスVT5	10	VT5-X10	380	360	×	○

表3.SW型番

SW記号	SW種類	SW型番(16φSW)	SW型番(22φSW)
R	照光ボタン(赤)	LB3L-M1T14R	LBW6ML-M1T14R
Y	照光ボタン(黄)	LB3L-M1T14Y	LBW6ML-M1T14Y
G	照光ボタン(緑)	LB3L-M1T14G	LBW6ML-M1T14G
BL	照光ボタン(青)	LB3L-M1T14S	LBW6ML-M1T14S
W	照光ボタン(白)	LB3L-M1T14PW	LBW6ML-M1T14PW
B	非照光ボタン(黒)	LB3B-M1T1B	LBW6MB-M1T1B
SL	セレクタスイッチ	LB3S-2T1	LBW6MS-2T1
KS	キーセレクタスイッチ	LB3K-2T1A	LBW6MK-2ST1A
BZ	ブザー	LB3Z-1T04	LW1Z-1X4
BU	取付穴プラグ	AL-BM6	LW9Z-BM

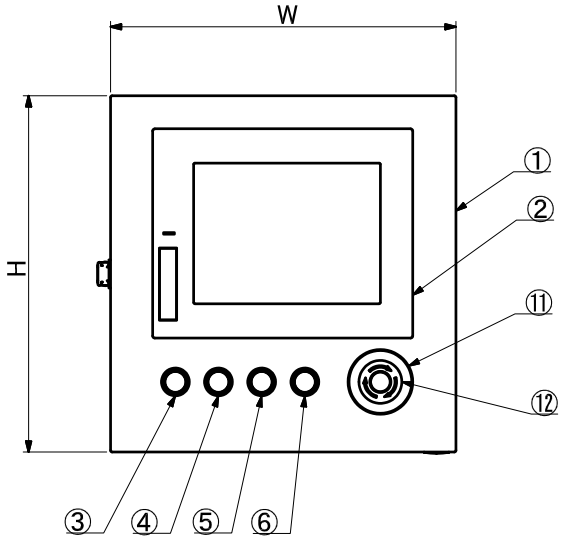

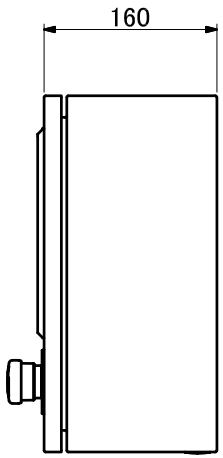

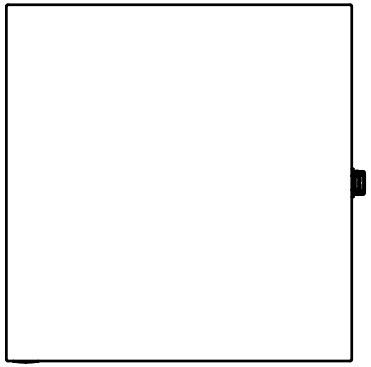

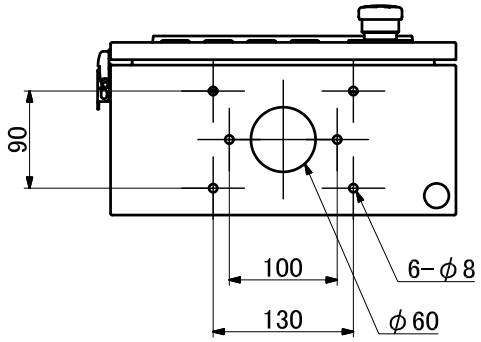

SYMBOL	材質 MATERIAL	数量 QNT	熱処理 HEAT TREATMENT	硬度 HARDNESS	表面処理 SURFACE TREAT	備考 REMARKS

寸法区分	中級
0.5～3	±0.1
3～6	±0.1
6～30	±0.2
30～120	±0.3
120～400	±0.5
400～1000	±0.8
1000～2000	±1.2

寸法許容差 DEMENSIONAL DEVIATION JIS B 0405

指定外面取り NON-INDICATE CHAMFER

尺度 SCALE

商品コード CODE 標準操作盤 ｹｰﾌﾞﾙ付ﾀｲﾌﾟ

図面名称 DRAWING TITLE 盤姿図 スチールﾊﾟﾁﾝ錠Box・HMI上側・SW4個・ｹｰﾌﾞﾙ下面・固定穴下面 ﾀｲﾌﾟ

PART NO

設計 DESIGN | 製図 DRAWN | 検図 CHECK | 承認 APPROVED

型式 TYPE NO MSCP4SW□-SP-□U-□-CD□-HD-…

図面番号 DRAWING NUMBER

Rev

2D+3D

MISUMI Corporation

A3