

セントロニクスコネクタハーネス


▼ CENT,DCEN,ND8,ND76シリーズ 商品ページ 02259~2264,2266



A. SBケーブル

50芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙 黒1	1
26	1対	橙 赤1	26
2	2対	灰 黒1	2
27	2対	灰 赤1	27
3	3対	白 黒1	3
28	3対	白 赤1	28
4	4対	黄 黒1	4
29	4対	黄 赤1	29
5	5対	桃 黒1	5
30	5対	桃 赤1	30
6	6対	橙 黒2	6
31	6対	橙 赤2	31
7	7対	灰 黒2	7
32	7対	灰 赤2	32
8	8対	白 黒2	8
33	8対	白 赤2	33
9	9対	黄 黒2	9
34	9対	黄 赤2	34
10	10対	桃 黒2	10
35	10対	桃 赤2	35
11	11対	橙 黒3	11
36	11対	橙 赤3	36
12	12対	灰 黒3	12
37	12対	灰 赤3	37
13	13対	白 黒3	13
38	13対	白 赤3	38
14	14対	黄 黒3	14
39	14対	黄 赤3	39
15	15対	桃 黒3	15
40	15対	桃 赤3	40
16	16対	橙 黒4	16
41	16対	橙 赤4	41
17	17対	灰 黒4	17
42	17対	灰 赤4	42
18	18対	白 黒4	18
43	18対	白 赤4	43
19	19対	黄 黒4	19
44	19対	黄 赤4	44
20	20対	桃 黒4	20
45	20対	桃 赤4	45
21	21対	橙 黒連続	21
46	21対	橙 赤連続	46
22	22対	灰 黒連続	22
47	22対	灰 赤連続	47
23	23対	白 黒連続	23
48	23対	白 赤連続	48
24	24対	黄 黒連続	24
49	24対	黄 赤連続	49
25	25対	桃 黒連続	25
50	25対	桃 赤連続	50
フード	シールド		フード・端子

36芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙 黒1	1
19	1対	橙 赤1	19
2	2対	灰 黒1	2
20	2対	灰 赤1	20
3	3対	白 黒1	3
21	3対	白 赤1	21
4	4対	黄 黒1	4
22	4対	黄 赤1	22
5	5対	桃 黒1	5
23	5対	桃 赤1	23
6	6対	橙 黒2	6
24	6対	橙 赤2	24
7	7対	灰 黒2	7
25	7対	灰 赤2	25
8	8対	白 黒2	8
26	8対	白 赤2	26
9	9対	黄 黒2	9
27	9対	黄 赤2	27
10	10対	桃 黒2	10
28	10対	桃 赤2	28
11	11対	橙 黒3	11
29	11対	橙 赤3	29
12	12対	灰 黒3	12
30	12対	灰 赤3	30
13	13対	白 黒3	13
31	13対	白 赤3	31
14	14対	黄 黒3	14
32	14対	黄 赤3	32
15	15対	桃 黒3	15
33	15対	桃 赤3	33
16	16対	橙 黒4	16
34	16対	橙 赤4	34
17	17対	灰 黒4	17
35	17対	灰 赤4	35
18	18対	白 黒4	18
36	18対	白 赤4	36
フード	シールド		フード・端子

24芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙 黒1	1
13	1対	橙 赤1	13
2	2対	灰 黒1	2
14	2対	灰 赤1	14
3	3対	白 黒1	3
15	3対	白 赤1	15
4	4対	黄 黒1	4
16	4対	黄 赤1	16
5	5対	桃 黒1	5
17	5対	桃 赤1	17
6	6対	橙 黒2	6
18	6対	橙 赤2	18
7	7対	灰 黒2	7
19	7対	灰 赤2	19
8	8対	白 黒2	8
20	8対	白 赤2	20
9	9対	黄 黒2	9
21	9対	黄 赤2	21
10	10対	桃 黒2	10
22	10対	桃 赤2	22
11	11対	橙 黒3	11
23	11対	橙 赤3	23
12	12対	灰 黒3	12
24	12対	灰 赤3	24
フード	シールド		フード・端子

14芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙 黒1	1
8	1対	橙 赤1	8
2	2対	灰 黒1	2
9	2対	灰 赤1	9
3	3対	白 黒1	3
10	3対	白 赤1	10
4	4対	黄 黒1	4
11	4対	黄 赤1	11
5	5対	桃 黒1	5
12	5対	桃 赤1	12
6	6対	橙 黒2	6
13	6対	橙 赤2	13
7	7対	灰 黒2	7
14	7対	灰 赤2	14
フード	シールド		フード・端子

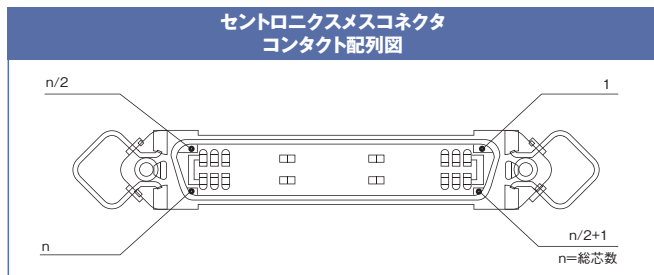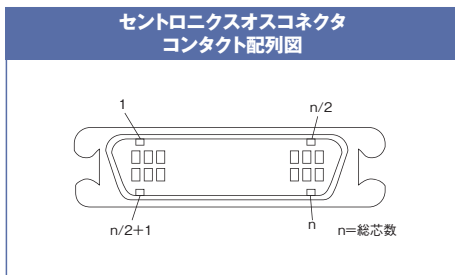

2011.9
▼
2012.8

2511

セントロニクスコネクタハーネス

▼ CENT,DCEN,ND8,ND76シリーズ 商品ページ 02259~2264,2266



Eケーブル

50芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙(薄茶) 黒1	1
26	1対	橙(薄茶) 赤1	26
2	2対	黄 黒1	2
27	2対	黄 赤1	27
3	3対	若草 黒1	3
28	3対	若草 赤1	28
4	4対	灰 黒1	4
29	4対	灰 赤1	29
5	5対	白 黒1	5
30	5対	白 赤1	30
6	6対	橙(薄茶) 黒2	6
31	6対	橙(薄茶) 赤2	31
7	7対	黄 黒2	7
32	7対	黄 赤2	32
8	8対	若草 黒2	8
33	8対	若草 赤2	33
9	9対	灰 黒2	9
34	9対	灰 赤2	34
10	10対	白 黒2	10
35	10対	白 赤2	35
11	11対	橙(薄茶) 黒3	11
36	11対	橙(薄茶) 赤3	36
12	12対	黄 黒3	12
37	12対	黄 赤3	37
13	13対	若草 黒3	13
38	13対	若草 赤3	38
14	14対	灰 黒3	14
39	14対	灰 赤3	39
15	15対	白 黒3	15
40	15対	白 赤3	40
16	16対	橙(薄茶) 黒4	16
41	16対	橙(薄茶) 赤4	41
17	17対	黄 黒4	17
42	17対	黄 赤4	42
18	18対	若草 黒4	18
43	18対	若草 赤4	43
19	19対	灰 黒4	19
44	19対	灰 赤4	44
20	20対	白 黒4	20
45	20対	白 赤4	45
21	21対	橙(薄茶) 黒連続	21
46	21対	橙(薄茶) 赤連続	46
22	22対	黄 黒連続	22
47	22対	黄 赤連続	47
23	23対	若草 黒連続	23
48	23対	若草 赤連続	48
24	24対	灰 黒連続	24
49	24対	灰 赤連続	49
25	25対	白 黒連続	25
50	25対	白 赤連続	50
フード		シールド	フード・端子

36芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙(薄茶) 黒1	1
19	1対	橙(薄茶) 赤1	19
2	2対	黄 黒1	2
20	2対	黄 赤1	20
3	3対	若草 黒1	3
21	3対	若草 赤1	21
4	4対	灰 黒1	4
22	4対	灰 赤1	22
5	5対	白 黒1	5
23	5対	白 赤1	23
6	6対	橙(薄茶) 黒2	6
24	6対	橙(薄茶) 赤2	24
7	7対	黄 黒2	7
25	7対	黄 赤2	25
8	8対	若草 黒2	8
26	8対	若草 赤2	26
9	9対	灰 黒2	9
27	9対	灰 赤2	27
10	10対	白 黒2	10
28	10対	白 赤2	28
11	11対	橙(薄茶) 黒3	11
29	11対	橙(薄茶) 赤3	29
12	12対	黄 黒3	12
30	12対	黄 赤3	30
13	13対	若草 黒3	13
31	13対	若草 赤3	31
14	14対	灰 黒3	14
32	14対	灰 赤3	32
15	15対	白 黒3	15
33	15対	白 赤3	33
16	16対	橙(薄茶) 黒4	16
34	16対	橙(薄茶) 赤4	34
17	17対	黄 黒4	17
35	17対	黄 赤4	35
18	18対	若草 黒4	18
36	18対	若草 赤4	36
フード		シールド	フード・端子

24芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙(薄茶) 黒1	1
13	1対	橙(薄茶) 赤1	13
2	2対	黄 黒1	2
14	2対	黄 赤1	14
3	3対	若草 黒1	3
15	3対	若草 赤1	15
4	4対	灰 黒1	4
16	4対	灰 赤1	16
5	5対	白 黒1	5
17	5対	白 赤1	17
6	6対	橙(薄茶) 黒2	6
18	6対	橙(薄茶) 赤2	18
7	7対	黄 黒2	7
19	7対	黄 赤2	19
8	8対	若草 黒2	8
20	8対	若草 赤2	20
9	9対	灰 黒2	9
21	9対	灰 赤2	21
10	10対	白 黒2	10
22	10対	白 赤2	22
11	11対	橙(薄茶) 黒3	11
23	11対	橙(薄茶) 赤3	23
12	12対	黄 黒3	12
24	12対	黄 赤3	24
フード		シールド	フード・端子

14芯選択時			
CN1	線芯識別		CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2		ピンNo.
	対番	電線色 ライン色	
1	1対	橙(薄茶) 黒1	1
8	1対	橙(薄茶) 赤1	8
2	2対	黄 黒1	2
9	2対	黄 赤1	9
3	3対	若草 黒1	3
10	3対	若草 赤1	10
4	4対	灰 黒1	4
11	4対	灰 赤1	11
5	5対	白 黒1	5
12	5対	白 赤1	12
6	6対	橙(薄茶) 黒2	6
13	6対	橙(薄茶) 赤2	13
7	7対	黄 黒2	7
14	7対	黄 赤2	14
フード		シールド	フード・端子

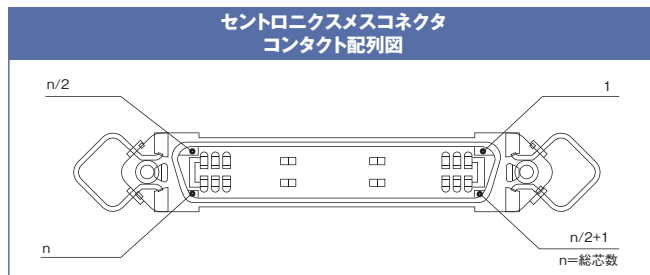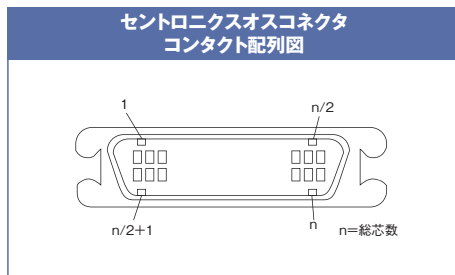

2011.9
▼
2012.8

セントロニクスコネクタハーネス



▼ CENT,DCEN,ND76シリーズ 商品ページ 02259~2264,2266

KS, RSケーブル

36芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.23 茶・白	ピンNo.
対番	電線色	ライン色
1	黒	-
19	黒	-
2	赤	-
20	赤	白
3	緑	-
21	緑	白
4	黄	-
22	黄	白
5	茶	-
23	茶	白
6	青	-
24	青	白
7	灰	-
25	灰	白
8	橙	-
26	橙	白
9	紫	-
27	紫	白
10	若葉色	-
28	若葉色	白
11	桃	-
29	桃	白
12	空色	-
30	空色	白
13	白	黒
31	白	黒
14	緑	黒
32	緑	赤
15	黄	黒
33	黄	赤
16	茶	黒
34	茶	赤
17	青	黒
35	青	赤
18	灰	黒
36	灰	赤
-	橙	黒
-	橙	赤
-	紫	黒
-	紫	赤
フード	シールド	フード・端子

24芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.17 茶・白	ピンNo.
対番	電線色	ライン色
1	黒	-
13	黒	-
2	赤	-
14	赤	白
3	緑	-
15	緑	白
4	黄	-
16	黄	白
5	茶	-
17	茶	白
6	青	-
18	青	白
7	灰	-
19	灰	白
8	橙	-
20	橙	白
9	紫	-
21	紫	白
10	若葉色	-
22	若葉色	白
11	桃	-
23	桃	白
12	空色	-
24	空色	白
-	白	-
-	白	黒
フード	シールド	フード・端子

14芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.12 茶・白	ピンNo.
対番	電線色	ライン色
1	黒	-
8	黒	白
2	赤	-
9	赤	白
3	緑	-
10	緑	白
4	黄	-
11	黄	白
5	茶	-
12	茶	白
6	青	-
13	青	白
7	灰	-
14	灰	白
-	橙	-
-	橙	白
フード	シールド	フード・端子

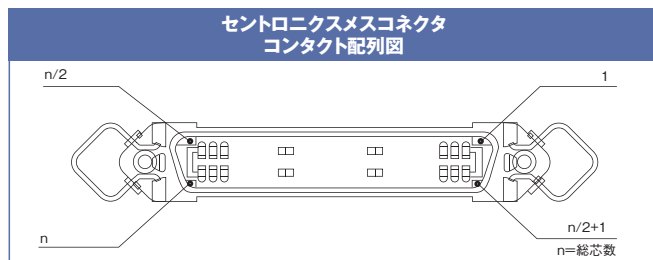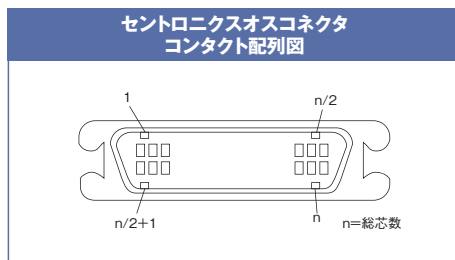

2011.9
▼
2012.8

2513