


RoHS10



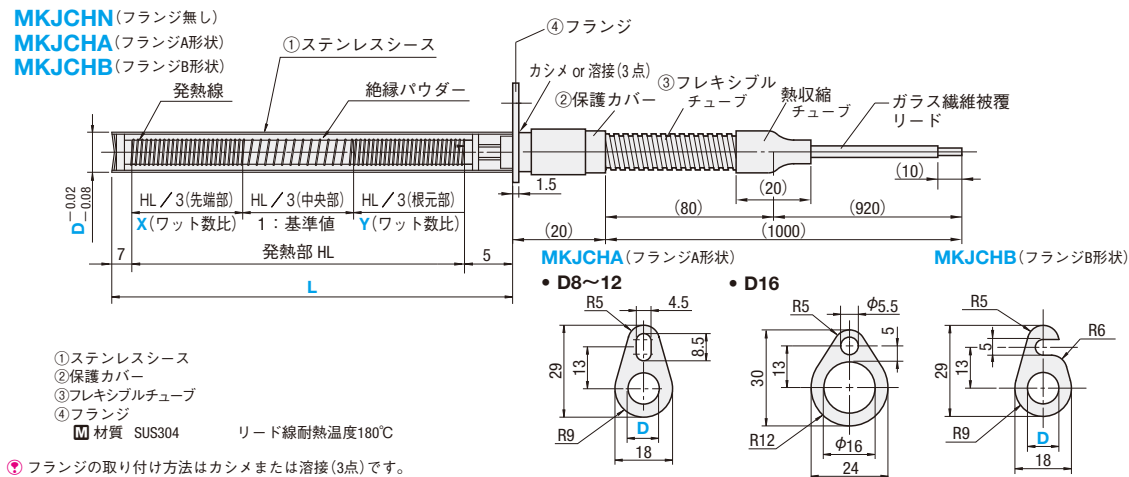


型 式		L 指定1mm単位	電圧(V) 選択	総ワット数(W) 指定10W単位	X(ワット数比) 指定0.1単位	Y(ワット数比) 指定0.1単位
Type	D					
MKJCHN (フランジ無し) MKJCHA (フランジA形状) MKJCHB (フランジB形状)	8	100～400	200 220	100～1100	1.0～2.0	1.0～2.0
	10			100～1600		
	12			100～1800		
	*16	100～600	100～2000			

 Order 注文例


型 式	-	L	-	V	-	W	-	X	-	Y
MKJCHA12	-	300	-	V200	-	W1200	-	X1.4	-	Y1.6



追加加工	記号	詳細						
	JC	リード線長さを変更します。 <table><tr><th>指定方法</th><th>リード線長さ (mm)</th></tr><tr><td>JC2</td><td>2000</td></tr><tr><td>JC3</td><td>3000</td></tr></table>	指定方法	リード線長さ (mm)	JC2	2000	JC3	3000
指定方法	リード線長さ (mm)							
JC2	2000							
JC3	3000							
	M4	丸型圧着端子 (M4) をリード線に取り付けます。						
	G4	Y型圧着端子 (M4) をリード線に取り付けます。						

- **ワット数比**
ヒータ全体の総ワット数(W)の各部分への配分比率のことを指します。
中央部のワット数を基準値1として、先端部と根元部をその倍率で指定できます。
カートリッジヒータ均熱タイプ概要 P1051


RoHS10



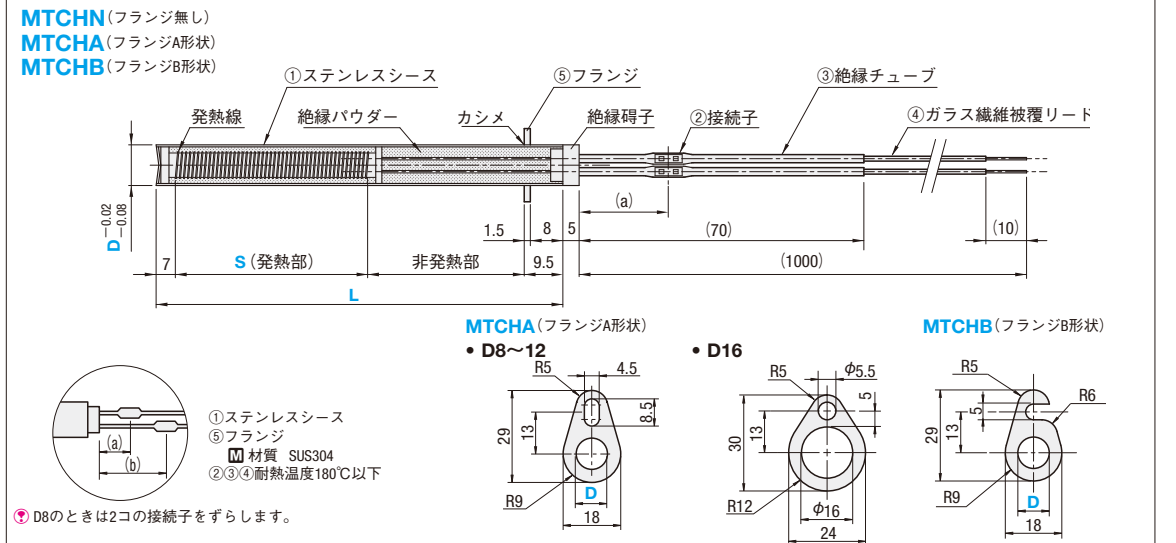


ワット密度 (W/cm ²)	接続子位置		型 式		L 指定1mm単位	S 指定1mm単位	電圧(V) 選択	ワット数(W) 指定10W単位
	(a)	(b)	Type	D				
$2 \leq W/\text{cm}^2 \leq 15$ $W/\text{cm}^2 = W / \{D \times S \times 3.14/100\}$	17	37	MTCHN (フランジ無し) MTCHA (フランジA形状) MTCHB (フランジB形状)	8	50~400	30~380	200 220	50~1100
	22	—		10				50~1600
	22			12				50~1800
	30		MTCHN (フランジ無し) MTCHA (フランジA形状)	*16	50~600	30~580		50~2000

●特長

- 加熱させたいコアの部分だけ、ヒータを発熱させることでガイド部分等の熱膨張の違いによるカジリを防ぎます。



追加工	記号	詳細						
	JC	リード線長さを変更します。 <table><tr><th>指定方法</th><th>リード線長さ (mm)</th></tr><tr><td>JC2</td><td>2000</td></tr><tr><td>JC3</td><td>3000</td></tr></table>	指定方法	リード線長さ (mm)	JC2	2000	JC3	3000
指定方法	リード線長さ (mm)							
JC2	2000							
JC3	3000							
	M4	丸型圧着端子 (M4) をリード線に取り付けます。						
	G4	Y型圧着端子 (M4) をリード線に取り付けます。						