

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

丸型
ハーネス

同軸
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料


IEEE 1284ハーフピッチコネクタハーネス

▼ ZHSHPTシリーズ 商品ページ 2272

20芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2	ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対 橙	黒1	1
11	1対 橙	赤1	11
2	2対 灰	黒1	2
12	2対 灰	赤1	12
3	3対 白	黒1	3
13	3対 白	赤1	13
4	4対 黄	黒1	4
14	4対 黄	赤1	14
5	5対 桃	黒1	5
15	5対 桃	赤1	15
6	6対 橙	黒2	6
16	6対 橙	赤2	16
7	7対 灰	黒2	7
17	7対 灰	赤2	17
8	8対 白	黒2	8
18	8対 白	赤2	18
9	9対 黄	黒2	9
19	9対 黄	赤2	19
10	10対 桃	黒2	10
20	10対 桃	赤2	20
フード	シールド	フード・端子	

36芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2	ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対 橙	黒1	1
19	1対 橙	赤1	19
2	2対 灰	黒1	2
20	2対 灰	赤1	20
3	3対 白	黒1	3
21	3対 白	赤1	21
4	4対 黄	黒1	4
22	4対 黄	赤1	22
5	5対 桃	黒1	5
23	5対 桃	赤1	23
6	6対 橙	黒2	6
24	6対 橙	赤2	24
7	7対 灰	黒2	7
25	7対 灰	赤2	25
8	8対 白	黒2	8
26	8対 白	赤2	26
9	9対 黄	黒2	9
27	9対 黄	赤2	27
10	10対 桃	黒2	10
28	10対 桃	赤2	28
11	11対 橙	黒3	11
29	11対 橙	赤3	29
12	12対 灰	黒3	12
30	12対 灰	赤3	30
13	13対 白	黒3	13
31	13対 白	赤3	31
14	14対 黄	黒3	14
32	14対 黄	赤3	32
15	15対 桃	黒3	15
33	15対 桃	赤3	33
16	16対 橙	黒4	16
34	16対 橙	赤4	34
17	17対 灰	黒4	17
35	17対 灰	赤4	35
18	18対 白	黒4	18
36	18対 白	赤4	36
フード	シールド	フード・端子	

50芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2	ピンNo.	
対No.	電線色	ライン色	
1	1対 橙	黒1	1
26	1対 橙	赤1	26
2	2対 灰	黒1	2
27	2対 灰	赤1	27
3	3対 白	黒1	3
28	3対 白	赤1	28
4	4対 黄	黒1	4
29	4対 黄	赤1	29
5	5対 桃	黒1	5
30	5対 桃	赤1	30
6	6対 橙	黒2	6
31	6対 橙	赤2	31
7	7対 灰	黒2	7
32	7対 灰	赤2	32
8	8対 白	黒2	8
33	8対 白	赤2	33
9	9対 黄	黒2	9
34	9対 黄	赤2	34
10	10対 桃	黒2	10
35	10対 桃	赤2	35
11	11対 橙	黒3	11
36	11対 橙	赤3	36
12	12対 灰	黒3	12
37	12対 灰	赤3	37
13	13対 白	黒3	13
38	13対 白	赤3	38
14	14対 黄	黒3	14
39	14対 黄	赤3	39
15	15対 桃	黒3	15
40	15対 桃	赤3	40
16	16対 橙	黒4	16
41	16対 橙	赤4	41
17	17対 灰	黒4	17
42	17対 灰	赤4	42
18	18対 白	黒4	18
43	18対 白	赤4	43
19	19対 黄	黒4	19
44	19対 黄	赤4	44
20	20対 桃	黒4	20
45	20対 桃	赤4	45
21	21対 橙	黒連続	21
46	21対 橙	赤連続	46
22	22対 灰	黒連続	22
47	22対 灰	赤連続	47
23	23対 白	黒連続	23
48	23対 白	赤連続	48
24	24対 黄	黒連続	24
49	24対 黄	赤連続	49
25	25対 桃	黒連続	25
50	25対 桃	赤連続	50
フード	シールド	フード・端子	

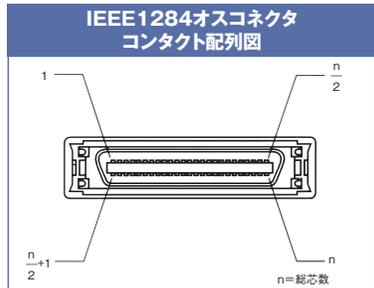

V4191 ページ



V4191 ページ



V4191 ページ