

規格追加
赤字表示


HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING L-SHAPED- シャフトホルダ -L型(機械加工品)- -スタンダードタイプ・スリットタイプ-

大口
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp


■特長: サイドにスペースがない場合に最適です。スタンダードタイプは最も安価、スリットタイプはシャフトを傷つけずに締結可能です。

◎CADデータフォルダ名: 02_Holders for Shaft

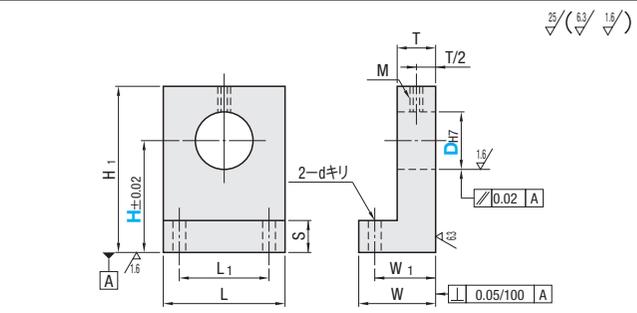

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKLB	SHKLBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHKLM	SHKLMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本
SHKLS	SHKLSH	SUS304	-	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHKLA	SHKLAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付止めねじ1本 (SUS)

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	W ₁	止めネジ M	L ₁	d	¥基準単価								
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位										高さH選択タイプ				高さH指定タイプ				
高さH選択タイプ SHKLB SHKLM SHKLS SHKLA	3	10 15 20	10.0~30.0	20	H+5	6	4	14	10	M3	10	3.6	SHKLB	SHKLM	SHKLS	SHKLA	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	
	4	10 15 20	15.0~35.0										H+6	1,220	1,260	1,490	870	2,510	2,570	2,830	1,780
	5	15 20 25											H+7	1,230	1,280	1,490	910	3,060	2,610	2,830	1,860
	6	15 20 25											H+8	1,300	1,340	1,570	970	3,730	2,730	2,960	1,990
	8	15 20 25 30 40											H+9	1,330	1,380	1,570	1,010	4,690	2,810	2,960	2,070
	10	20 25 30 40											H+10	1,490	1,540	2,490	1,170	5,210	3,140	4,720	2,400
高さH指定タイプ SHKLBH SHKLMH SHKLSH SHKLAH	12	20 25 30 40	20.0~50.0	25	H+11	8	6	18	13	M4	13	4.5	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	
	13	20 25 30 40											H+12	1,580	1,620	2,490	1,250	5,730	3,310	4,720	2,560
	16	20 25 30 40											H+13	1,670	1,720	2,660	1,330	6,250	3,520	5,020	2,730
	20	25 30 40 50 60											H+18	1,800	1,850	2,660	1,420	6,760	3,770	5,020	2,900
	25	30 40 50 60											H+20	1,900	1,940	2,730	1,540	7,290	3,970	5,150	3,110
	30	35 40 50 60											H+23	2,570	2,640	3,960	2,070	7,800	5,380	7,480	4,220
高さH指定タイプ SHKLBH SHKLMH SHKLSH SHKLAH	35	40 50 60 80	40.0~80.0	50	H+25	12	10	32	22	M6	24	6.6	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	
	40	40 50 60 80											H+26	2,710	2,790	4,080	2,210	8,340	5,700	7,700	4,510
	50	40 50 60 80											H+30	3,130	3,200	5,560	2,840	8,840	6,530	10,510	5,790
	60	40 50 60 80											H+38	3,420	3,500	6,640	3,160	9,370	7,150	12,550	6,450
	80	40 50 60 80											H+38	3,860	3,930	7,560	3,730	9,880	8,020	14,280	7,610
	100	40 50 60 80											H+38	5,080	5,150	9,810	4,780	10,400	10,500	18,530	9,750

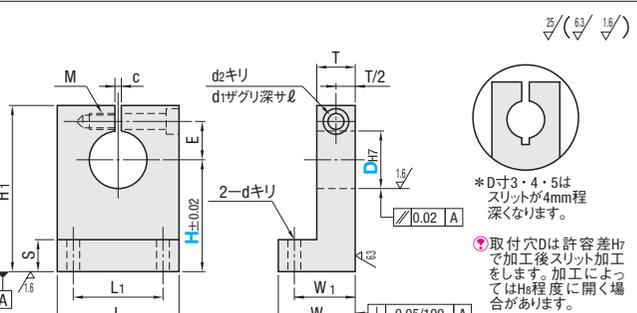

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKSB	SHKSBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKSM	SHKSMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHKSS	SHKSSH	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKSA	SHKSAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHKSD	-	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	W ₁	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	l	C	¥基準単価									
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位															高さH選択タイプ				高さH指定タイプ					
高さH選択タイプ SHKSB SHKSM SHKSS SHKSA SHKSD	3	10 15 20	10.0~30.0	20	H+11	8	4	16	12	12	3.5	7	M3深6	3.5	6.5	3.5	1.5	SHKSB	SHKSM	SHKSS	SHKSA	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH		
	4	10 15 20	15.0~35.0															H+12	1,450	1,490	2,030	1,070	1,220	2,980	3,060	3,830	2,190
	5	15 20 25																H+16	1,460	1,500	2,030	1,100	1,620	3,670	3,060	3,830	2,240
	6	15 20 25																H+16	1,490	1,540	2,090	1,120	2,040	4,350	3,140	3,950	2,280
	8	15 20 25 30 40																H+16	1,530	1,580	2,090	1,130	2,350	5,190	3,230	3,950	2,320
	10	20 25 30 40																H+18	1,610	1,660	3,150	1,230	3,040	5,740	3,390	5,950	2,520
高さH指定タイプ SHKSBH SHKSMH SHKSSH SHKSAH SHKSD	12	20 25 30 40	20.0~50.0	25	H+18	10	6	20	15	15	4.5	13	M4深8	4.5	8	4.5	2	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH		
	13	20 25 30 40																H+20	1,610	1,660	3,150	1,230	3,340	6,290	3,390	5,950	2,520
	16	20 25 30 40																H+20	1,670	1,720	3,360	1,260	3,630	6,840	3,520	6,340	2,570
	20	25 30 40 50 60																H+28	1,670	1,720	3,360	1,280	3,920	7,390	3,520	6,340	2,610
	25	30 40 50 60																H+33	1,820	1,860	3,440	1,420	4,220	7,930	3,800	6,500	2,900
	30	35 40 50 60																H+38	2,470	2,510	4,980	1,990	4,530	8,480	5,130	9,400	4,050
高さH指定タイプ SHKSBH SHKSMH SHKSSH SHKSAH	35	40 50 60 80	40.0~80.0	50	H+33	20	10	40	30	30	9	27	M8深16	9	14	9	3	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH		
	40	40 50 60 80																H+36	2,630	2,670	5,110	2,160	4,840	9,030	5,460	9,660	4,420
	50	40 50 60 80																H+38	3,030	3,080	6,420	2,740	5,130	10,130	6,280	12,120	5,580
	60	40 50 60 80																H+38	3,320	3,370	7,500	3,060	5,430	10,670	6,860	14,160	6,240
	80	40 50 60 80																H+38	4,170	4,210	8,400	3,730	5,730	11,240	8,600	15,860	7,610
	100	40 50 60 80																H+38	5,710	5,830	10,730	5,510	6,030	11,790	11,900	20,270	11,240

型式	H
SHKLM8	25
SHKLMH8	25.6
SF-SHKSS20	30

型式	H
SHKLB	3
SHKLM	3
SHKLA	3

型式	H
SHKLS	3
SHKLSH	3

型式	H
SHKLAH	5
SHKLAH	5

型式	H
SHKLAH	8
SHKLAH	8

数量区分	標準対応					大口	個別対応
	1~9	10~12	13~14	15~20	21~50		
数量	5%	10%	18%	18%	18%	お見積り	
出荷日	通常					+8日	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎高さ指定タイプは21個以上お見積りとなります。

規格追加
赤字表示


HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING L-SHAPED- シャフトホルダ -L型(機械加工品)- -側方スリットタイプ・セパレートタイプ-

大口
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp


■特長: サイドにスペースがない場合に最適です。側方スリットは全てのボルトを上から固定可能。セパレートはメンテナンスが容易です。

◎CADデータフォルダ名: 02_Holders for Shaft

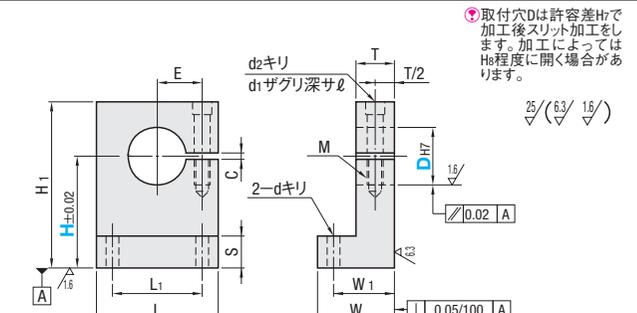

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKWB	SHKWBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKWM	SHKWMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKWS	SHKWSH	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKWA	SHKWAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHKWD	-	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	W ₁	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	l	C	¥基準単価									
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位															高さH選択タイプ				高さH指定タイプ					
高さH選択タイプ SHKWB SHKWM SHKWS SHKWA SHKWD	8	15 20 25 30 40	15.0~50.0	32	H+8	10	6	22	16	22	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	2	SHKWB	SHKWM	SHKWS	SHKWA	SHKWBH	SHKWMH	SHKWSH	SHKWAH		
	10	20 25 30	20.0~50.0															H+9	1,700	1,750	3,360	1,460	2,490	2,180	3,770	6,340	2,820
	12	20 25 30																H+10	1,700	1,750	3,360	1,460	2,410	2,530	3,770	6,340	2,740
	13	20 25 30																H+11	1,760	1,810	3,600	1,510	2,550	2,710	3,890	6,800	2,880
	16	20 25 30 40																H+13	1,760	1,810	3,600	1,510	2,550	3,200	3,890	6,800	2,880
	20	25 30 40 50 60																H+15	1,920	1,960	3,690	1,670	2,850	3,680	4,220	9,970	3,240
高さH指定タイプ SHKWBH SHKWMH SHKWSH SHKWAH SHKWD	25	30 40 50 60	25.0~60.0	50	H+18	16	8	32	24	36	6.5	17	M6深12	6.6	11	6.5	2	SHKWBH	SHKWMH	SHKWSH	SHKWAH	SHKWBH	SHKWMH	SHKWSH	SHKWAH		
	30	30 40 50 60																H+18	2,600	2,650	5,270	2,250	3,890	4,260	5,690	9,950	4,400
	35	40 50 60																H+21	2,770	2,820	5,450	2,430	4,160	4,610	6,060	10,290	4,710
	40	40 50 60																H+21	3,200	3,240	7,000	2,830	4,880	4,950	6,960	13,230	5,530
	50	40 50 60																H+24	3,500	3,550	8,210	3,060	5,260	5,300	7,620	15,510	5,960
	60	40 50 60																H+27	4,390	4,440	9,240	3,830	6,590	5,650	9,540	17,470	7,470

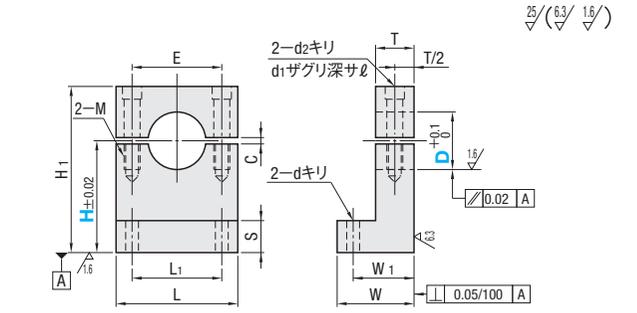

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKPB	SHKPBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本