

ホルダ

ーサイドマウントフランジタイプ・バータイプー



CADデータフォルダ名: 55_Cylinders


ホルダ

ートップマウントフランジタイプ・バータイプ/ボトムマウントフランジタイプ・バータイプー



CADデータフォルダ名: 55_Cylinders

SUS304の表面処理をタフライド®→窒化処理に変更いたしました。従来品に比べ「耐食性・硬度」が向上し、表面の発塵が少なくなりました。

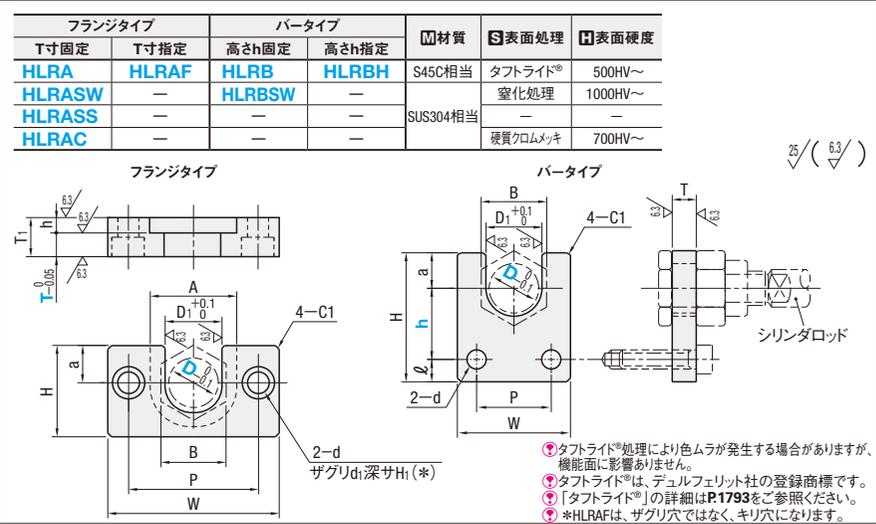

①タフライド®処理により色ムラが発生する場合がありますが、機能面に影響ありません。
②タフライド®は、デュルフェリット社の登録商標です。
③「タフライド®」の詳細はP1793をご参照ください。
④*HLRAFは、ザグリ穴ではなく、キリ穴になります。

フランジタイプ		バータイプ		材質	S表面処理	H表面硬度	寸法										標準寸法							
T寸固定	T寸指定	高さh固定	高さh指定				D	B	D1	A	T	T1	h	W	H	a	P	d	d1	H1	HLRA	HLRASW	HLRASS	HLRAC
HLRA	HLRAF	HLRB	HLRBH	S45C相当	タフライド®	500HV~	4	6	4.5	9	8	4	30	10	4	20	4.5	8	4.4	810	1,970	-	-	-
HLRASW	-	HLRBSW	-	SUS304相当	窒化処理	1000HV~	6	8	6.5	12	8	4	34	13	5	24	4.5	8	4.4	840	2,040	-	2,400	1,100
HLRASS	-	-	-	-	-	-	8	10	8	14	10	4	36	15	6	26	5.5	9.5	860	2,080	1,650	2,450	1,130	
HLRAC	-	-	-	-	-	-	10	12	9	17	10	4	42	18	7	30	6.6	11	890	2,260	1,690	2,660	1,200	
							12	14	11	19	11	4	44	20	8	32	5.5	9.5	910	2,320	1,760	2,730	1,230	
							14	16	13	21	13	4	52	24	10	38	6.6	11	1,070	2,720	2,050	3,210	1,400	
							16	18	15	23	15	4	56	30	12	42	6.6	11	1,090	2,740	2,100	3,230	1,430	
							18	20	17	25	17	4	66	34	14	48	9	14	1,130	2,830	-	3,340	-	
							21	24	20	28	20	4	70	36	15	52	9	14	1,170	2,920	-	3,440	1,600	
							25	30	25	34	25	4	84	43	19	62	11	17	1,370	3,550	-	4,180	1,750	
							27	32	27	40	27	4	84	43	19	62	11	17	1,770	-	-	-	2,490	

バータイプ		フランジタイプ		材質	S表面処理	H表面硬度	寸法										標準寸法															
高さh固定	高さh指定	高さh固定	高さh指定				D	B	D1	T	許容差	W	H*	a	ℓ	P	d	HLRB	HLRBSW	HLRBH	HLRD	HLRDH	HLRDBH	HLRCH	HLRCBH	HLRDH	HLRDBH					
HLRB	HLRBH	HLRD	HLRDH	S45C相当	タフライド®	500HV~	7	9	8	8	0	16	24	4	6	8	4.5	540	1,300	1,390	h+6	10	8	8	0	36	26	4.5	-	-	4	
HLRCH	HLRCBH	HLRDH	HLRDBH	SUS304相当	窒化処理	1000HV~	8	10	8	8	-0.12	16	25	5	6	8	4.5	540	1,330	1,390	h+7	12	9	10	-0.15	42	30	5.5	9.5	5.5	5	
HLRD	HLRDH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	10	12	9	8	0	19	26	6	10	8	5.5	560	1,400	1,420	h+8	14	11	12	-0.18	44	32	6.6	11	6.5	6	
HLRDH	HLRDBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	12	14	11	8	0	22	33	7	8	12	6.6	580	1,450	1,580	h+10	17	14	13	-0.18	52	38	6.6	11	6.5	6	
HLRDH	HLRDBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	14	16	13	8	0	25	34	8	14	14	6.6	610	1,560	1,610	h+12	21	18	15	-0.22	56	42	9	14	9	8	
HLRDH	HLRDBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	16	18	15	8	0	32	45	10	20	20	6.6	690	1,750	1,850	h+14	23	20	16	0	66	48	9	14	9	8	
HLRDH	HLRDBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	18	20	17	8	-0.15	38	47	12	10	26	6.6	710	1,800	1,890	h+15	26	23	19	-0.22	70	52	9	14	9	8	
HLRDH	HLRDBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	21	24	20	8	0	56	14	12	34	9	6.6	740	1,910	1,900	h+19	30	27	20	-0.22	74	56	11	17	11	10	
HLRDH	HLRDBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	25	30	25	8	-0.18	57	15	12	34	9	6.6	750	1,920	1,920	h+19	30	27	20	-0.22	74	56	11	17	11	10	
HLRDH	HLRDBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	25	30	25	8	-0.22	65	74	19	15	44	11	6.6	1,030	2,330	2,210	h+19	30	27	20	-0.22	74	56	11	17	11	10

*高さh指定タイプはH=a+h+ℓになります。

Order 注文例: 型式 - T - h
HLRA8 HLRASW HLRBH10 - 3 - 14

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P89

HLRA: 3日目発送 (在庫品) 翌日出荷 P89
HLRB: 3日目発送 (在庫品) 翌日出荷 P89
HLRASW・HLRBSW: 3日目発送 (在庫品) 翌日出荷 P89
HLRAC・HLRASS: 5日目発送 (在庫品) 翌日出荷 P90
HLRAF・HLRBH: 5日目発送 (在庫品) 翌日出荷 P89

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P89
数量 1~9 10~14 15~19 20~30 31~50
値引率 基準単価 5% 10% 15% 18%
出荷日 通常 +4日



HLRAは「31以上」お見積りとなります。
HLRAF・HLRBHは、「20以上」お見積りとなります。

Alteration 追加加工: 型式 (HC) HLRASW - HC30 5日目発送

Example 使用例: フローティングジョイントホルダの使用例

Spec. 高さ指定変更: HC HLRASWのみ適用
D HC指定1mm単位 a
4 12~20
6 16~25
7 18~30
8 22~35
10 24~35
13 28~40
16 36~45
18 40~50
21 42~50
25 48~60
D27は適用不可

¥1/Code 1,000

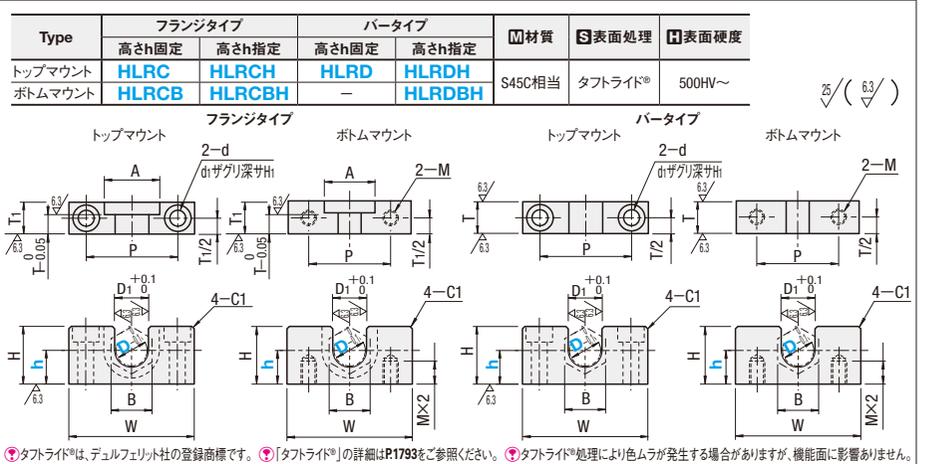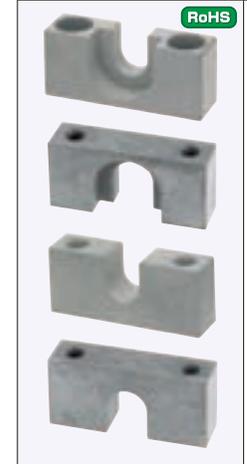

フランジタイプ		バータイプ		材質	S表面処理	H表面硬度	寸法										標準寸法							
高さh固定	高さh指定	高さh固定	高さh指定				D	B	D1	A	T	T1	h	W	H	a	P	d	d1	H1	M	HLRC	HLRCBH	HLRCH
HLRC	HLRCH	HLRD	HLRDH	S45C相当	タフライド®	500HV~	4	6	4.5	9	4	30	10	4	20	4.5	8	4.4	810	1,970	-	-	-	-
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	SUS304相当	窒化処理	1000HV~	6	8	6.5	12	8	4	34	13	5	24	4.5	8	4.4	840	2,040	-	2,400	1,100
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	8	10	8	14	10	4	36	15	6	26	5.5	9.5	860	2,080	1,650	2,450	1,130	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	10	12	9	17	10	4	42	18	7	30	6.6	11	890	2,260	1,690	2,660	1,200	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	12	14	11	19	11	4	44	20	8	32	5.5	9.5	910	2,320	1,760	2,730	1,230	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	14	16	13	21	13	4	52	24	10	38	6.6	11	1,070	2,720	2,050	3,210	1,400	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	16	18	15	23	15	4	56	30	12	42	6.6	11	1,090	2,740	2,100	3,230	1,430	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	18	20	17	25	17	4	66	34	14	48	9	14	1,130	2,830	-	3,340	-	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	21	24	20	28	20	4	70	36	15	52	9	14	1,170	2,920	-	3,440	1,600	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	25	30	25	34	25	4	84	43	19	62	11	17	1,370	3,550	-	4,180	1,750	
HLRCBH	HLRCHBH	HLRDH	HLRDBH	-	-	-	27	32	27	40	27	4	84	43	19	62	11	17	1,770	-	-	-	2,490	

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P89

HLRC・HLRCBH・HLRD: 3日目発送 (在庫品) 翌日出荷 P89
HLRCH・HLRCBH・HLRDH・HLRDBH: 5日目発送 (在庫品) 翌日出荷 P90

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P89
数量 1~9 10~14 15~19 20~50
値引率 基準単価 5% 10% 15%
出荷日 通常 +4日

HLRC13 HLRCH27 - 21
HLRC27 HLRCH27 - 30

在庫 T 400円/1本
在庫 A 200円/1本 P90

同一サイズ3本以上は一律540円 (ストックTは除く)
(ストックTは除く)

大口 出荷日 +4 日目出荷 数量 20~50 (在庫品) 翌日出荷 P89

Example 使用例: フローティングジョイントホルダの使用例

Spec. 高さ指定変更: HC HLRASWのみ適用
D HC指定1mm単位 a
4 12~20
6 16~25
7 18~30
8 22~35
10 24~35
13 28~40
16 36~45
18 40~50
21 42~50
25 48~60
D27は適用不可

¥1/Code 1,000

55 シリンダ