

新商品




STAINLESS STEEL BALL BEARING UNITS

玉軸受ユニット

—ステンレス製ピロータイプ(固形グリス/食品機械用グリス)—

■特長：優れた防錆性と耐食性を保持し、グリスによる使い分けが可能です。

PBTSSN (固形グリス)
PBTSFN (食品機械用グリス)

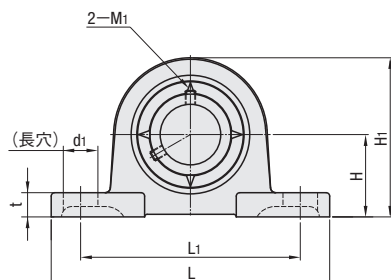

精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度：固形-10~100°C(常時使用温度80°C以下)
食品用-20~110°C

RoHS10

構成部品	材質
①ハウジング	M SCS13
②軸受軌道輪	M SUS440C相当
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SUS410

型式 Type	D	H	L	L1	A	d1	d	t	H1	B	S	基本定格荷重(kN)		止めねじ M1	重量 (g)	¥基準単価	
												Cr(動)	Cor(静)			固形グリス	食品機械用グリス
PBTSSN (固形グリス)	20	33.3	120	95	30	14	12	11	64	31	12.7	9.9	6.65	M5×0.8	600	6,140	7,700
	25	36.5	130	105	30	14	12	70	34.1	14.3	10.8	7.85	700		7,060	8,620	
	30	42.9	155	121	36	17	13	82	38.1	15.9	11.3	11.3	1100		9,150	10,710	
PBTSFN (食品機械用グリス)	35	47.6	161	127	38	17	14	92	42.9	17.5	19.7	15.3	M6×0.75	1300	11,880	13,440	
	40	49.2	171	137	40	17	14	98	49.2	19	22.4	17.8		1700	13,730	15,290	
	45	54	180	146	40	17	105	49.2	19	25.2	20.4	17.8		1800	16,190	17,750	
	50	57.2	195	159	45	22	19	16	114	51.6	27	23.2		2400	18,190	—	



Order
注文例

型式
PBTSSN25
PBTSFN30



Price
価格

■数量スライド価格 (⊙1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

⊙表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

⊙ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

新商品

TAKE-UP UNIT WITH FRAME

玉軸受ユニット


—鋼板製フレーム付きテークアップタイプ—

■特長：ベルトやチェーンの調整など軸心の移動を必要とする箇所に適しています。

TUUFN (コンパクトタイプ)



RoHS10

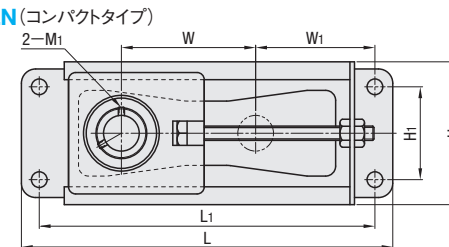


精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度：-15~100°C

構成部品	材質
①ユニット本体	M FC200
②軸受軌道輪	M SUJ2
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SCM435

型式 Type	D	H	H1	L	L1	A	A1	A2	W	W1	B	S	取付 ボルト 呼び	許容荷重 kN	基本定格荷重(kN)		止めねじ M1	重量 (g)	¥基準 単価		
															Cr(動)	Cor(静)					
TUUFN	12	AS201	100	65	260	235	31	15	27	100	83.5	22	6	M10	3.43	9.6	4.6	M5×0.8	1100	3,440	
	15	AS202														12.8	6.65				3,490
	17	AS203					33					25	7			14	7.85				3,720
	20	AS204					34.5					27	7.5								




TUUFW (給油式)

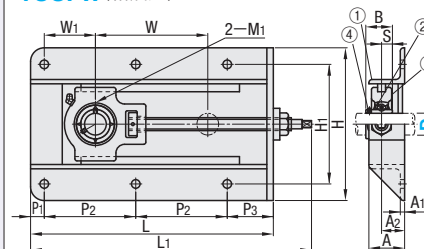

精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
使用温度：-15~100°C

TUUFWN (無給油式)

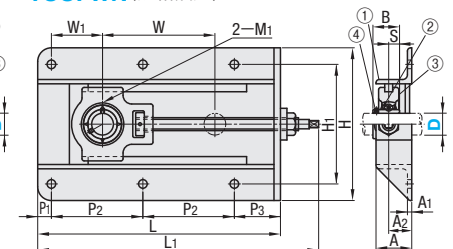

構成部品	材質
①ユニット本体	M SPCG
②軸受軌道輪	M SUJ2
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SCM435

型式 Type	D	H	H1	L	L1	A	A1	A2	W	W1	P1	P2	P3	B	S						
																TUUFWN (無給油式)	20	UC204D1	199	154	317
25	UC205D1					68	117	34.1	14.3												
30	UC206D1	212	166	337	393	78	127	38.1	15.9												
TUUFW (給油式)	35	UC207D1			429	485			230	80		173		42.9	17.5						
40	UC208D1								300	88	22	217	64	49.2	19						
45	UC209D1	233	192	520	596																
50	UC210D1			524	599											92		219			51.6

型式 Type	D	許容荷重 kN	取付ボルト呼び	基本定格荷重(kN)		調整ねじ の呼び	止めねじ M1	重量 (g)	¥基準単価	
				Cr(動)	Cor(静)				無給油式	給油式
TUUFWN (無給油式)	20	7.65	M10	12.8	6.65	TM16×3	M5×0.8	4700	8,500	
	25	7.85		14	7.85			5000	8,890	
	30	9.81		19.5	11.3			5700	9,400	
	35	12.75		25.7	15.3			6800	—	10,940
TUUFW (給油式)	40	15.69	M12	29.1	17.8	TM25×5	M5×0.8	—	16,080	
	45	15.69		32.5	20.4			18,710		
	50	16.67		35	23.2			23,660		



Order
注文例

型式
TUUFN15
TUUFW20



Price
価格

■数量スライド価格 (⊙1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

⊙表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

⊙ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

14 ベアリングホルダ