


規格追加 赤文字表示 KEYLESS TIMING PULLEYS -S5M- 面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダードタイプ組込(センタリング機能付)- ミツ星ベルト(株)及び パンダー化学(株)の S5Mタイプに適します。

■アルミメカロック組込タイプのHHAは、S45Cのメカロックに比べて重さ約45%減のため、高速回転用途にご使用いただけます。 ◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 19\_Timing\_Pulleys



表1: 軸径径選択 Table with columns: Type, Material, Surface Treatment, HHTA/HHTM/HHTP, dH7, D1, D2, B, G, n, HHTA/HHTM/HHTP Torque. Includes material selection matrix and torque data.

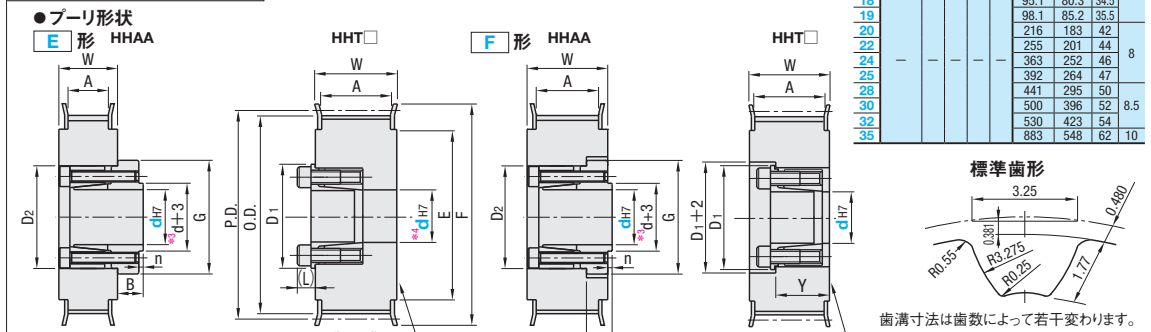

◎3 d=6の時d+2.5, d=15・16の時d+3.5となります。 ◎表2の呼び幅とメカロック内径の組み合わせの場合、メカロック取付穴は段付穴ではなく、メカロック外径の貫通穴になります。(◎E形のみ) ◎軸穴に表面処理が付かない場合があります。 ◎フランジカシメ済 ◎取付け方法はP.1574をご参照ください。

Main specification table with columns: Type, 歯数 (Number of teeth), プーリ形状 (Pulley shape), 呼び幅 (Pitch), dH7, P.D., O.D., F, E. Lists various pulley models and their dimensions.

Order form fields: Order No., 型式 (Model), プーリ形状 (Pulley shape), 軸径 (Shaft diameter), Price, 数量 (Quantity), 送料 (Shipping fee), Delivery date options.

Price table showing ¥本体価格 1~10コ (Base price per 1-10 pieces) for various pulley models. Columns include tooth count and price.

Table showing ¥メカロック組込価格 (本体価格+) (Mechanical lock assembly price including base price) for HHA and S45C pulleys. Columns include dH7 and prices.

◎アルミメカロック性能はP.1518、S45Cメカロック詳細はP.1577をご参照ください。

Alteration table for surface treatments and options: Alteration Code, Spec., and Price per code. Includes options for BMC/BMR, FC, NFC, LFC/RFC treatments.