


SMALL BALL BEARINGS -DOUBLE SHIELD TYPE-

小径玉軸受

一両シールド形

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

高荷重、高回転数、高回転精度が必要な場合でもご使用いただけます。同商品のC-VALUE部品はP.1026へ

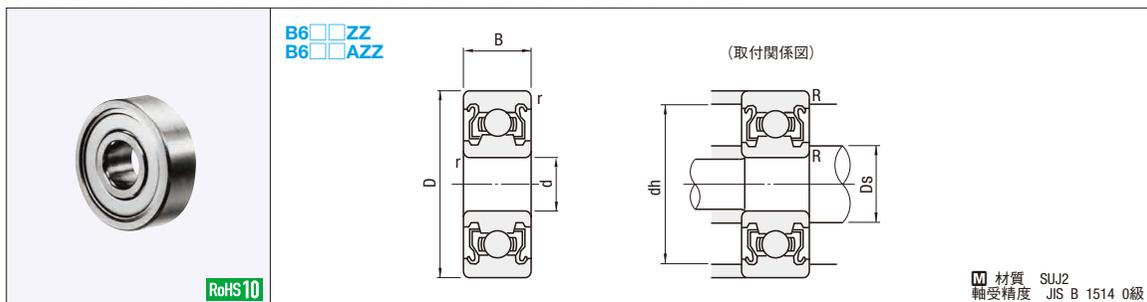

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2441

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価	
					Cr (動) N	Cor (静) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
B682ZZ	2	5	2.3	0.08	169	50	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	220	
B692ZZ		6	3.0	0.15	330	98	75000	3.0	4.8	0.15	0.38	230	
B602ZZ		7	3.5		385	127	60000	3.2	5.8		0.58	360	
B682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	208	74	71000	3.7	4.9	0.08	0.29	310	
B692AZZ		7	3.5	0.15	385	127	63000	3.85	5.65	0.15	0.55	300	
B673ZZ	3	6	2.5	0.1	208	74	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	240	
B683ZZ		7	3		390	130	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	270	
B693ZZ		8	4		560	179	60000	4.2	6.8	0.15	0.83		
B603ZZ	3	9	5	0.15	570	187	56000	4.2	7.8		0.15	1.45	240
B623ZZ		10	4		630	218	50000	4.6	8.8				
B633ZZ		13	5		0.2	1300	485	40000	5.0	11.4		0.2	
B674ZZ	4	7	2.5	0.1	222	88	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	240	
B684ZZ		9	4		0.15	640	224	53000	5.0	7.8	0.1	1.01	250
B694ZZ		11				715	276	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	240
B604ZZ	12	5		0.2		957	350	40000	5.6	10.4	0.2	2.29	
B624ZZ	13		1300		485	40000	6.0	11.4	3.04				
B634ZZ	16		5		0.3	1340	523	36000	6	14		0.3	5.21
B675ZZ	5	8	2.5	0.1	218	131	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	270	
B685ZZ		11	5		0.15	715	281	45000	6.2	9.8	0.2	1.96	270
B695ZZ		13	4		0.2	1080	430	43000	6.6	11.4		2.5	230
B605ZZ	5	14	5	0.2	1330	505	40000	7	14	0.3		4.86	120
B625ZZ		16			1730	670	36000	7	17		8.34	140	
B635ZZ		19			6	0.3	2336	835	32000		7.6	13.4	
B676ZZ	6	10	3	0.1	495	218	45000	7.04	9.3	0.1	0.68	270	
B686ZZ		13	5		0.15	1080	440	40000	7.0	11.8	0.15	2.69	220
B696ZZ		15				1350	530	40000	7.6	13.4	0.2	3.72	200
B606ZZ	6	17		6		0.3	2190	835	38000	8	17	0.3	6.08
B626ZZ		19	2340		885		32000	8	17	7.94			
B636ZZ		22	7		3333		1423	30000	8	20	14.5		380
B678ZZ	8	12	3.5	0.1	543	274	40000	9.05	11.33	0.1	0.97	280	
B688ZZ		16	5		0.2	1610	710	36000	9.6	14.4	0.2	4.02	220
B698ZZ		19	6		0.3	1990	865	34000	10	17	0.3	7.18	260
B608ZZ	22	7	3350	1400		28000	10	20	12	130			
B628ZZ	24	8	4000	1590		28000	10	22	17	150			
B638ZZ	28	9	4563	1983	28000	10	26	30.3	450				

kgf=N×0.101972



Order 注文例

型式

B626ZZ



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~30	31~100	101~500	501~1000	1001~
値引率	基準単価	15%	20%	30%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日



在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


SMALL BALL BEARINGS -DOUBLE SHIELD TYPE-

C-MISUMI C-VALUE [中精度] 小径玉軸受

一両シールド形

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder 類似部品ページ P.1025

類似品比較ポイント | 軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途の商品です。C-VALUE部品の説明はP.1023へ

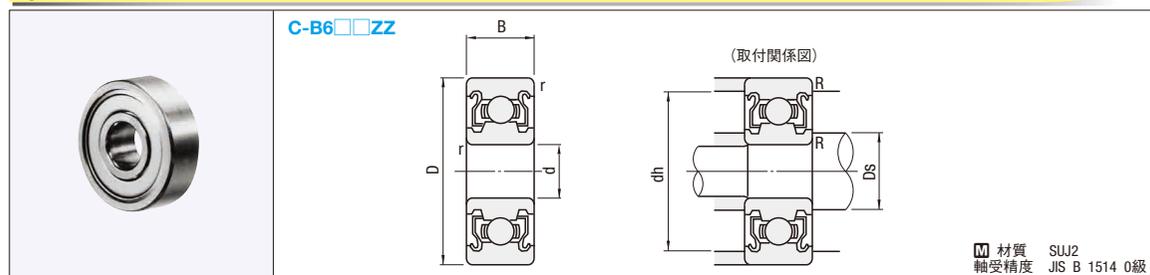

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2441

型式	d	D	B	r (min)	C-VALUE部品確認ポイント① 基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価		
					Cr (動) N	Cor (静) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)				
C-B682ZZ	2	5	2.3	0.08	146	52	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	170		
C-B692ZZ		6	3	0.15	270	90	75000	3	4.8	0.15	0.38	175		
C-B673ZZ	3	6	2.5	0.1	146	52	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	165		
C-B683ZZ		7	3	0.1	273	91	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	138		
C-B693ZZ		8	4	0.15	392	125	60000	4.2	6.8	0.15	0.83	160		
C-B603ZZ	3	9	5	0.15	400	132	56000	4.2	7.8		1.45	150		
C-B623ZZ		10	4		441	153	50000	4.2	8.8	1.66				
C-B674ZZ	4	7	2.5	0.1	155	62	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	165		
C-B684ZZ		9	4	0.15	448	157	53000	5	7.8	0.1	1.01	175		
C-B694ZZ		11			501	193	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	150		
C-B604ZZ	4	12	5	0.2	670	245	36000	5.6	10.4	0.2	2.29			
C-B624ZZ		13			910	340	40000	5.6	11.4		3.04			
C-B634ZZ	5	16	5	0.3	938	366	36000	6	14	0.3	5.21	128		
C-B675ZZ		8			2.5	0.1	153	92	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	175
C-B685ZZ		11			5	0.15	501	197	45000	6.2	9.8	0.2	1.96	160
C-B695ZZ	13	4	0.2	756	301	43000	6.6	11.4	2.5	150				
C-B605ZZ	5	14	5	0.2	931	354	40000	6.6	12.4	0.3	3.48	105		
C-B625ZZ		16			1211	469	36000	7	14		4.86	85		
C-B635ZZ	6	19	6	0.3	1635	627	32000	7	17	0.3	8.34	125		
C-B676ZZ		10	3	0.1	347	153	45000	7.04	9.3	0.1	0.68	175		
C-B686ZZ		13	5	0.15	756	308	40000	7	11.8	0.2	2.69	140		
C-B696ZZ	15	945			371	38000	7.6	13.4	3.72		130			
C-B606ZZ	6	17	6	0.3	1533	585	38000	8	15	0.3	6.08	85		
C-B626ZZ		19			1638	620	32000	8	17		7.94	75		
C-B678ZZ		12			3.5	0.1	380	192	40000		9.05	11.33	0.1	0.97
C-B688ZZ	8	16	5	0.2	1127	497	36000	9.6	14.4	0.2	4.02	140		
C-B698ZZ		19	6	0.3	1393	606	34000	10	17	0.3	7.18	170		
C-B608ZZ		22	7		2345	980	28000	10	20		12	85		
C-B628ZZ	24	8	2800		1113	28000	10	22	17		150			
C-B638ZZ	28	9	3194	1388	28000	10	26	30.3	450					

kgf=N×0.101972

C-VALUE部品確認ポイント②

内径d (mm)	ミスミ類似部品すきま (μm)	C-VALUE部品すきま (μm)
を超え	以下	を超過
10未満	5	10
	最小	最大
	7	15

<C-VALUE部品をご使用される際のご注意>

- この商品はC-VALUE部品です。C-VALUE部品の詳しい説明はP.1023 同商品類似部品はP.1025
- 軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
- C-VALUE部品確認のポイント①、②をよく確認の上ご使用ください。
- 内部すきま量及び定格荷重が通常の類似部品とは異なります。
- 高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。



Order 注文例

型式

C-B626ZZ



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口			
数量	1~20	21~50	51~500	501~
値引率	基準単価	15%	20%	お見積り
出荷日	通常			お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日



在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。