ENGINEERING PLASTICS BEARING

エンプラベアリング

価格改訂 □:値下げ価格 □:新価格 □:スライド値引率変更

2日目出荷 納期短縮

CADデータフォルダ名：16_Rollers

■フラットタイプ

■止め輪付タイプ

RoHS10

Type 止め輪無 ねじ無	止め輪無 おねじ	止め輪無 六角穴おねじ	止め輪無 長ねじ	止め輪付 ねじ無	止め輪付 六角穴おねじ	M材質 表面樹脂	M材質 ベアリング	M材質 軸	S表面処理 軸
EBSS	EBBS	EBHS	—	—	—	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
EB	EBB	EBH	EBBL	—	—		SUJ2	SWCH	三価クロメート
EBD	EBBD	—	—	—	—	帯電防止ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
EBC	—	EBBC	—	—	—		SUS440C相当（低発塵）		
EBSZ	—	EBHZ	—	—	—		SUS304（低発塵）		
—	—	—	—	EBM	EBMH	MCナイロン	SUJ2	S45C	三価クロメート
—	—	—	—	EBPE	EBPEH	超高分子量ポリエチレン			

?EBC・EBSZ・EBBC・EBHZは低発塵グリスを使用しているため紫外線による反応で樹脂部の変色が起きる場合がありますが機能等に問題はありません。
?帯電防止ポリアセタールの表面効率は1.5×10¹¹Ω（温度23℃/湿度65%）
?樹脂部帯電防止ポリアセタール品は識別の為、側面にペイントマーカーをつけてあります。拭き取ってご使用ください。

■ねじ無タイプ ・止め輪無 ・止め輪付 ■おねじタイプ ■六角穴おねじタイプ ・止め輪無 ・止め輪付 ■長ねじタイプ

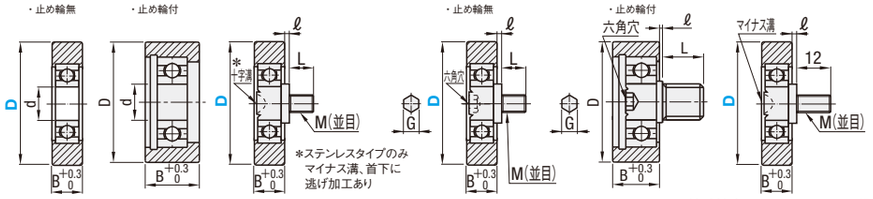

＊ステンレスタイプのみ マイナス溝、首下に 逃げ加工あり

軸受精度 JIS B 1514 0級

型式 Type	D	許容荷重 N ( )内SUS304	d	B ポリアセタール	B MCナイロン 超高分子量ポリエチレン	M (並目)	L ポリアセタール	L MCナイロン 超高分子量ポリエチレン	ℓ	六角穴 G	止め輪サイズ (C形) (止め輪付タイプのみ)	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 EBSS	EB	EBD	EBC	EBSZ	EBM	EBPE	おねじ EBBS	EBB	EBBD	六角穴おねじ EBHS	EBH	EBBC	EBHZ	EBMH	EBPEH	長ねじ EBBL
ねじ無 EBSS	13	29.4 (14.7)	4	5	—	4	5	—	1	1.5	—	L−1040ZZ	1,550	1,040	—	—	—	—	—	—	—	—	1,770	1,190	—	—	—	—	—
EB	14																												
EBD	16		5		8						RTWS13	695ZZ						810	720								1,450	1,360	
EBC	18																												
EBSZ	19																												
EBM	20	78.4 (39.2)	6	6	9	6	8	8	1	2.5	RTWS15	696ZZ	1,170	790	1,400	1,400	—	1,170	810	720	1,500	890	1,760	1,550	910	1,760	1,550	1,450	1,360	1,090
EBPE	22																												
おねじ EBBS	24																												
EBB	26	176 (88)	8	8	12					5	RTWS22	608ZZ				—	—	880	750							—	—	1,580	1,440	—
六角穴おねじ EBHS	30			9																									
EBH	35															1,400	1,170	940	810							1,760	1,550	1,640	1,510	1,090
EBBC	40																												
EBHZ	45	245 (122)	10	12	14	8	12	12	2	6	RTWS30	6200ZZ	1,870	1,050	—	—	—	1,090	990	—	—	—	1,770	1,170	—	—	1,870	1,760	—
EBMH	50																												
EBPEH 長ねじ EBBL																													

?適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。 ?ベアリングの詳細は**P.1025・1027**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■Rタイプ

RoHS10

Type ねじ無 ERBS	ERB	ERBZ	おねじ ERBBS	ERBB	六角穴おねじ ERBHS	ERBH	ERBHZ	長ねじ ERBBL	M材質 表面樹脂	M材質 ベアリング	M材質 軸	S表面処理 軸
ERBS	ERBBS	ERBHS	—						ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
ERB	ERBB	ERBH	ERBBL							SUJ2	SWCH	三価クロメート
ERBZ	—	ERBHZ	—						帯電防止ポリアセタール	SUS304（低発塵）	SUS304相当	—

?ERBZ・ERBHZは低発塵グリスを使用しているため紫外線による反応で樹脂部の変色が起きる場合がありますが機能等に問題はありません。
?帯電防止ポリアセタールの表面効率は1.5×10¹¹Ω（温度23℃/湿度65%）
?樹脂部帯電防止ポリアセタール品は識別の為、側面にペイントマーカーをつけております。拭き取ってご使用ください。

■ねじ無タイプ ■おねじタイプ ■六角穴おねじタイプ ■長ねじタイプ

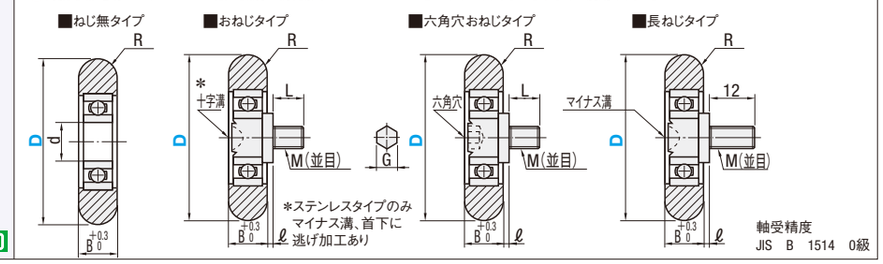

＊ステンレスタイプのみ マイナス溝、首下に 逃げ加工あり

軸受精度 JIS B 1514 0級

型式 Type	D	許容荷重 N ( )内SUS304	d	R	B	M (並目)	L	ℓ	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 ERBS	ERB	ERBZ	おねじ ERBBS	ERBB	六角穴おねじ ERBHS	ERBH	ERBHZ	長ねじ ERBBL
ねじ無 ERBS	19	78.4 (39.2)	6	5	6	6	8	1	2.5	696ZZ	1,170	790	1,170	1,500	890	1,550	910	1,550	1,090
ERB	20				7														
ERBZ	22																		
おねじ ERBBS	24																		
ERBB	26				8			0.5					—					—	—
六角穴おねじ ERBHS	30	176 (88)	8		9			1	5	608ZZ			1,170					1,550	1,090
ERBH	＊35																		
ERBHZ	＊40																		
長ねじ ERBBL	＊45	245	10	6	12	8	12	2	6	6200ZZ	1,870	1,050	—	—	—	—	1,170	—	—
	＊50																		

?＊のついたサイズはERBS・ERB・ERBHのみとなります。

?ロットによりメッキの色が多少変わることがありますが、メッキの性質に変化はありません。
?ベアリングの詳細寸法は**P.1025・1027**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

■ブラケット付 フラットタイプ

■ブラケット付 Rタイプ

RoHS10

Type フラットタイプ	Type Rタイプ	M材質 表面樹脂	M材質 ベアリング	M材質 軸	S表面処理 軸	A付属品
ENHS	—	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—	①ブラケット（アルマイト処理）
ENH	ERNH		SUJ2	SWCH	三価クロメート	②ナット（M6）

?エンプラベアリングと付属品は別梱包となります。

■フラットタイプ ■Rタイプ ■ブラケット詳細図

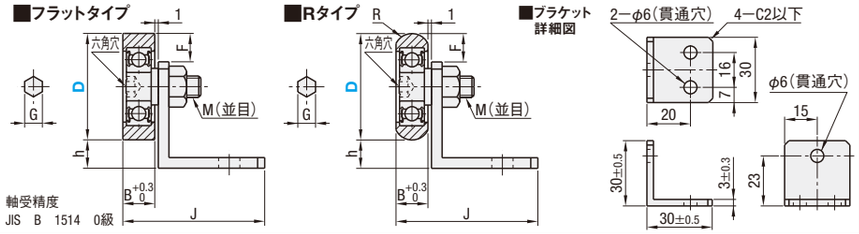

軸受精度 JIS B 1514 0級

型式 Type フラットタイプ	Type Rタイプ	D	許容荷重 N ( )内SUS304	F	R	h	B フラットタイプ	B Rタイプ	M (並目)	J フラットタイプ	J Rタイプ	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ENHS	ENH	ERNH
フラットタイプ ENHS	Rタイプ ERNH	24	78.4	5	5	11	6	7	6	37	38	2.5	696ZZ	1,910	1,270	1,270
ENH		26	(39.2)	6		10	8	8		39	39					
		30	176	8		8	9	9		40	40	5	608ZZ			
		35	(88)	10.5		5.5										

?ベアリングの詳細寸法は**P.1025**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■U溝タイプ ■V溝タイプ

RoHS10

形状	Type ねじ無	Type おねじ	Type 六角穴おねじ	M材質 表面樹脂	M材質 ベアリング	M材質 軸	S表面処理 軸
U溝	EUBS	EUBBS	EUBHS	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
	EUB	EUBB	EUBH		SUJ2	SWCH	三価クロメート
V溝	EVB	EVBB	EVBH				

■U溝タイプ ねじ無タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ ■V溝タイプ ねじ無タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ

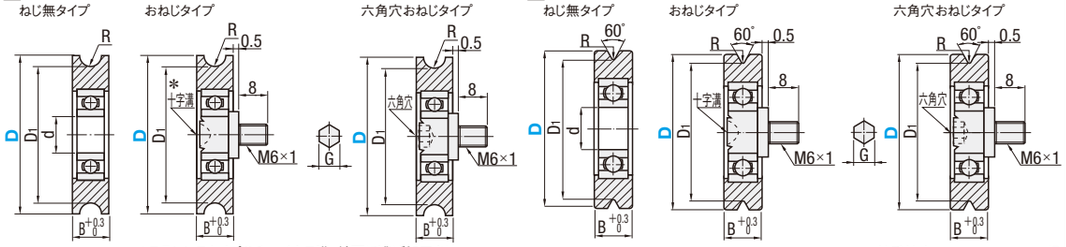

＊ステンレスタイプのみマイナス溝、首下に逃げ加工あり

軸受精度 JIS B 1514 0級

型式 Type	D	許容荷重 N ( )内SUS304	d	D1	B	R U溝タイプ	R V溝タイプ	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 EUBS	EUB EVB	おねじ EUBBS	EUBB EVBB	六角穴おねじ EUBHS	EUBH EVBH
ねじ無 EUBS	22	78.4	6	19	7	2.5	0.6	2.5	696ZZ	1,170	790	1,500	890	1,550	910
おねじ EUBB	24	(39.2)		21											
六角穴おねじ EUBH	30	176	8	27	9			5	608ZZ						
EVB	35	(88)		31											

?U溝おねじタイプのB=7のサイズは、おねじ軸の頭がB寸より出ている場合があります。 ?ベアリングの詳細寸法は**P.1025**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■片フランジタイプ

RoHS10

Type ねじ無 EKB	Type 六角穴おねじ EKBH	M材質 表面樹脂	M材質 ベアリング	M材質 軸	S表面処理 軸
		ポリアセタール	SUJ2	SWCH	三価クロメート

■ねじ無タイプ ■六角穴おねじタイプ

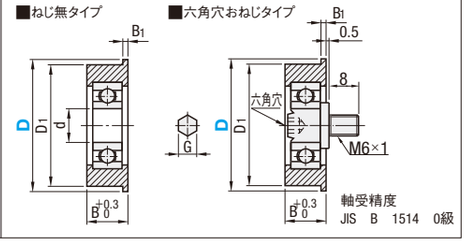

軸受精度 JIS B 1514 0級

型式 Type	D	許容荷重 N	d	D1	B	B1	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 EKB	六角穴おねじ EKBH
EKB（ねじ無）	24	78.4	6	20	7	1.5	2.5	696ZZ	790	910
EKBH（六角穴おねじ）	35	176	8	30	9	2	5	608ZZ		

?ベアリングの詳細寸法は**P.1025**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■数量スライド価格 （?1円未満切り捨て） P.133

●フラットタイプ なし無し・Rタイプ・Rタイプ おねじ付・U溝タイプ・片フランジタイプ

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜19	20〜34	35〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り

?表示数量超えはWEBにてご確認ください。

●フラットタイプ おねじ付

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜19	20〜34	35〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

?表示数量超えはWEBにてご確認ください。

●エンプラベアリング V溝タイプ・ブラケット付エンプラベアリングフラットタイプ・Rタイプ

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1〜19	20〜34	35〜49	50〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	15%	30%	お見積り

?表示数量超えはWEBにてご確認ください。

Order 注文例

型式
EB24
ERB24
EUB24
EKB35

Delivery 出荷日

2 日目出荷

急 ストークT 当日出荷 400円/1本 ご注文締切 正午迄 P.134
急 ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

?ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
⊗EBM・EBMH・EBPE・EBPEHはストークT対応不可

● 止め輪付タイプのみ

急 ストークA早割 翌日出荷 200円/1明細行 ご注文締切 PM 3:00迄 P.134

?ストークA早割は1明細行当たり一律200円

Example 使用例