

RESIN ROLLER CONVEYORS -LENGTH SELECTABLE-

樹脂ローラコンベヤ長さ指定タイプ

ーローラ径20mm・30mm・50mmタイプー

ROLLER CONVEYORS -LENGTH SELECTABLE-

ローラコンベヤ長さ指定タイプ

ーローラ径19mmタイプー



CADデータフォルダ名：16_Rollers

CADデータフォルダ名：16_Rollers

■特長：樹脂ローラとアルミフレームでできた軽量(約2.3kg/m)なローラコンベヤです。



■特長：幅・長さ指定が可能な1m以下の短いローラコンベヤです。



RoHS 10

Type	①ローラ(HRJA) M材質	ベアリング M材質	②フレーム M材質 S表面処理
ROCOP	ABS樹脂	外輪：ポリアセタール リテーナ：66ナイロン カバー：ABS樹脂 玉：SUS304	アルミ 白アルマイト

Type	Rピン M材質 S表面処理		フレーム連結用支手 M材質 S表面処理		ねじ・ナット M材質 S表面処理	
ROCOP	スチール	三価クロメート	スチール	三価クロメート	スチール	三価クロメート

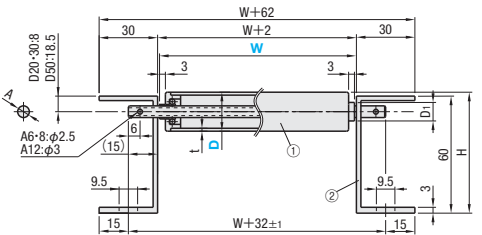

①追加加工はP1224をご参照ください。

②フレーム側面図はP1220をご参照ください。
③L寸400以下は穴数2、センター振分けてピッチは100となります。
④L寸150以下はスタンド取付穴がありません。

型式 Type	D	ローラ 本数	W (ローラ幅)	P (ピッチ)	A	D ₁	t	H	参考ローラ強度 (N)				
									W113	W213	W313	W413	W513
ROCOP	20	5~40	113	25	6	9.5	1.5	62	113	105	98	90	83
	30	5~32	213	40	8	14	1.8	67	162	154	147	139	132
	50	5~26	313	50									
	50	5~13	413	75	12	17	2.8	66.5	314	304	294	289	279
	50	5~13	513	100									

■ローラ径20・30mmタイプ 参考ローラ強度は一本あたりです。

型式 Type	ローラ 本数	L			¥基準単価 1~5台													
					W113		W213		W313			W413		W513				
		D20 P=25	D30 P=40	D50 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D50 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D50 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D50 P=50	D20 P=25	D30 P=40	D50 P=50	D20 P=25	D30 P=40
ROCOP	5	(120)	(195)	(245)	9,660	15,150	12,690	10,060	12,870	13,480	10,460	13,640	14,230	10,920	14,380	15,060	11,410	15,150
	6	(145)	(235)	(295)	10,640	17,220	14,270	11,120	14,480	15,220	11,600	15,410	16,110	12,140	16,290	17,110	12,730	17,220
	7	(170)	(275)	(345)	11,610	19,290	15,850	12,170	16,100	16,960	12,730	17,180	18,000	13,360	18,210	19,160	14,050	19,290
	8	(195)	(315)	(395)	12,580	21,360	17,430	13,220	17,710	18,690	13,860	18,940	19,880	14,590	20,120	21,220	15,370	21,360
	9	(220)	(355)	(445)	13,560	23,430	19,010	14,280	19,320	20,430	14,990	20,710	21,770	15,810	22,040	23,270	16,690	23,430
	10	(245)	(395)	(495)	14,530	25,500	20,590	15,330	20,940	22,170	16,130	22,480	23,660	17,030	23,950	25,320	18,010	25,500
	11	(270)	(435)	(545)	15,500	27,570	22,170	16,380	22,550	23,900	17,260	24,250	25,540	18,260	25,870	27,370	19,330	27,570
	12	(295)	(475)	(595)	16,480	29,640	23,750	17,430	24,170	25,640	18,390	26,010	27,430	19,480	27,780	29,420	20,650	29,640
	13	(320)	(515)	(645)	17,450	31,710	25,330	18,490	25,780	27,380	19,520	27,780	29,310	20,700	29,700	31,480	21,970	31,710
	14	(345)	(555)	(695)	18,420	33,780	26,900	19,540	27,390	29,120	20,660	29,550	31,200	21,930	31,610	33,530	23,300	33,780
	15	(370)	(595)	(745)	19,390	35,850	28,480	20,590	29,010	30,850	21,790	31,320	33,080	23,150	33,530	35,580	24,620	35,850
	16	(395)	(635)	(795)	20,370	37,920	30,060	21,640	30,620	32,590	22,920	33,090	34,970	24,370	35,440	37,630	25,940	37,920
	17	(420)	(675)	(845)	21,340	39,990	31,640	22,700	32,230	34,330	24,050	34,850	36,850	25,590	37,360	39,680	27,260	39,990
	18	(445)	(715)	(895)	22,310	42,060	33,220	23,750	33,850	36,060	25,190	36,620	38,740	26,820	39,270	41,740	28,580	42,060
	19	(470)	(755)	(945)	23,290	44,130	34,800	24,800	35,460	37,800	26,320	38,390	40,630	28,040	41,190	43,790	29,900	44,130
	20	(495)	(795)	(995)	24,260	46,200	36,380	25,860	37,080	39,540	27,450	40,160	42,510	29,260	43,100	45,840	31,220	46,200
	21	(520)	(835)	(1045)	25,230	48,270	37,960	26,910	38,690	41,270	28,580	41,930	44,400	30,490	45,020	47,890	32,540	48,270
	22	(545)	(875)	(1095)	26,210	50,340	39,540	27,960	40,300	43,010	29,720	43,690	46,280	31,710	46,930	49,940	33,860	50,340
	23	(570)	(915)	(1145)	27,180	52,410	41,110	29,010	41,920	44,750	30,850	45,460	48,170	32,930	48,850	52,000	35,190	52,410
	24	(595)	(955)	(1195)	28,150	54,470	42,690	30,070	43,530	46,480	31,980	47,230	50,050	34,160	50,760	54,050	36,510	54,470
	25	(620)	(995)	(1245)	29,120	56,540	44,270	31,120	45,140	48,220	33,110	49,000	51,940	35,380	52,680	56,100	37,830	56,540
	26	(645)	(1035)	(1295)	30,100	58,610	45,850	32,170	46,760	49,960	34,250	50,770	53,820	36,600	54,600	58,150	39,150	58,610
	27	(670)	(1075)	—	31,070	60,680	—	33,230	48,370	—	35,380	52,530	—	37,830	56,510	—	40,470	60,680
	28	(695)	(1115)	—	32,040	62,750	—	34,280	49,990	—	36,510	54,300	—	39,050	58,430	—	41,790	62,750
	29	(720)	(1155)	—	33,020	64,820	—	35,330	51,600	—	37,650	56,070	—	40,270	60,340	—	43,110	64,820
	30	(745)	(1195)	—	33,990	66,890	—	36,380	53,210	—	38,780	57,840	—	41,500	62,260	—	44,430	66,890
	31	(770)	(1235)	—	34,960	68,960	—	37,440	54,830	—	39,910	59,610	—	42,720	64,170	—	45,750	68,960
	32	(795)	(1275)	—	35,940	71,030	—	38,490	56,440	—	41,040	61,370	—	43,940	66,090	—	47,070	71,030
	33	(820)	—	—	36,910	—	—	39,540	—	—	42,180	—	—	45,170	—	—	48,400	—
	34	(845)	—	—	37,880	—	—	40,590	—	—	43,310	—	—	46,390	—	—	49,720	—
	35	(870)	—	—	38,850	—	—	41,650	—	—	44,440	—	—	47,610	—	—	51,040	—
	36	(895)	—	—	39,830	—	—	42,700	—	—	45,570	—	—	48,840	—	—	52,360	—
	37	(920)	—	—	40,800	—	—	43,750	—	—	46,710	—	—	50,060	—	—	53,680	—
	38	(945)	—	—	41,770	—	—	44,810	—	—	47,840	—	—	51,280	—	—	55,000	—
	39	(970)	—	—	42,750	—	—	45,860	—	—	48,970	—	—	52,510	—	—	56,320	—
	40	(995)	—	—	43,750	—	—	46,860	—	—	49,970	—	—	53,510	—	—	57,320	—

■ローラ径50mmタイプ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	ローラ 本数	L		¥基準単価 1~5台									
				W113		W213		W313		W413		W513	
		P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100	P=75	P=100
ROCOP	5	(370)	(495)	17,000	17,890	18,790	19,850	20,540	21,720	22,330	23,500	24,010	25,320
	6	(445)	(595)	19,440	20,500	21,590	22,860	23,690	25,100	25,830	27,240	27,850	29,420
	7	(520)	(695)	21,880	23,120	24,380	25,870	26,840	28,480	29,340	30,970	31,700	33,530
	8	(595)	(795)	24,320	25,740	27,180	28,880	29,980	31,870	32,840	34,710	35,540	37,630
	9	(670)	(895)	26,760	28,360	29,980	31,890	33,130	35,250	36,350	38,450	39,380	41,740
	10	(745)	(995)	29,200	30,970	32,780	34,900	36,280	38,640	39,860	42,190	43,220	45,840
	11	(820)	(1095)	31,640	33,590	35,570	37,910	39,430	42,020	43,360	45,930	47,070	49,940
	12	(895)	(1195)	34,080	36,210	38,370	40,920	42,580	45,400	46,870	49,670	50,910	54,050
	13	(970)	(1295)	36,520	38,830	41,170	43,920	45,730	48,790	50,370	53,410	54,750	58,150
	14	(1045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Order
注文例

型式

ROCOP20

ローラ本数

10

W

213

P

25



Delivery
出荷日

5

日日出荷




Alteration
追加加工


P.1224



RoHS 10

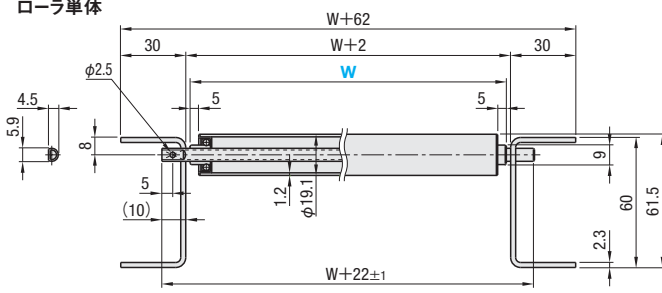

①追加加工はP1224をご参照ください。

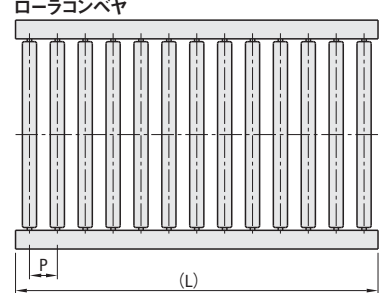

②フレーム側面図はP1220をご参照ください。

型式 Type	ローラ 本数	(L)		¥基準単価											
		ROCO P=20	ROCON P=30	ROCO (P=20)					ROCON (P=30)						
				W113	W213	W313	W413	W513	W113	W213	W313	W413	W513		
ROCO ROCON	6	(120)	(190)	6,700	7,540	8,540	9,210	10,370	7,080	7,930	8,930	9,590	10,760		
	7	(140)	(200)	7,360	8,290	9,390	10,120	11,410	7,790	8,710	9,820	10,540	11,830		
	8	(160)	(230)	8,030	9,040	10,250	11,030	12,440	8,500	9,500	10,710	11,500	12,910		
	9	(180)	(260)	8,700	9,790	11,100	11,950	13,480	9,200	10,290	11,610	12,450	13,980		
	10	(200)	(290)	9,370	10,540	11,960	12,860	14,510	9,910	11,080	12,500	13,400	15,050		
	11	(220)	(330)	10,040	11,280	12,810	13,770	15,540	10,620	11,870	13,390	14,360	16,130		
	12	(240)	(360)	10,710	12,030	13,660	14,690	16,580	11,330	12,660	14,290	15,310	17,200		
	13	(260)	(390)	11,370	12,780	14,520	15,600	17,610	12,040	13,440	15,180	16,260	18,280		
	14	(280)	(430)	12,040	13,530	15,370	16,510	18,650	12,740	14,230	16,070	17,220	19,350		
	15	(300)	(460)	12,710	14,280	16,230	17,430	19,680	13,450	15,020	16,970	18,170	20,420		
	16	(320)	(490)	13,380	15,030	17,080	18,340	20,720	14,160	15,810	17,860	19,120	21,500		
	17	(340)	(500)	14,050	15,780	17,930	19,260	21,750	14,870	16,600	18,750	20,080	22,570		
	18	(360)	(530)	14,710	16,520	18,790	20,170	22,790	15,570	17,380	19,650	21,030	23,650		
	19	(380)	(560)	15,380	17,270	19,640	21,080	23,820	16,280	18,170	20,540	21,980	24,720		
	20	(400)	(590)	16,050	18,020	20,490	22,000	24,850	16,990	18,960	21,430	22,930	25,790		
	21	(420)	(630)	16,720	18,770	21,350	22,910	25,890	17,700	19,750	22,330	23,890	26,050		
	22	(440)	(660)	17,390	19,520	22,200	23,820	26,920	18,400	20,540	23,220	24,840	26,310		
	23	(460)	(690)	18,050	20,270	23,060	24,740	27,960	18,580	20,750	23,450	25,090	26,570		
	24	(480)	(730)	18,720	21,020	23,910	25,650	28,990	18,770	20,960	23,680	25,340	27,250		
	25	(500)	(760)	19,390	21,760	24,760	26,560	30,030	18,960	21,170	23,920	25,590	28,220		
	26	(520)	(790)	20,060	22,510	25,620	27,480	31,060	19,150	21,380	24,270	25,950	29,200		
	27	(540)	(800)	20,730	23,260	26,470	28,390	32,090	19,340	22,170	25,080	26,810	30,170		
	28	(560)	(830)	21,400	24,010	27,330	29,300	33,130	20,510	22,880	25,890	27,680	31,140		
	29	(580)	(860)	22,060	24,760	28,180	30,220	34,160	21,150	23,600	26,690	28,540	32,120		
	30	(600)	(890)	22,730	25,510	29,030	31,130	35,200	21,800	24,310	27,500	29,410	33,090		
	31	(620)	(930)	23,400	26,260	29,890	32,050	36,230	22,440	25,020	28,310	30,270	34,060		
	32	(640)	—	24,070	27,010	30,740	32,960	37,270	—	—	—	—	—		
	33	(660)	—	24,740	27,750	31,590	33,870	37,640	—	—	—	—	—		
34	(680)	—	25,400	28,500	32,450	34,790	38,020	—	—	—	—	—			
35	(700)	—	26,070	29,250	33,300	35,700	38,400	—	—	—	—	—			
36	(720)	—	26,740	30,000	33,630	36,060	38,780	—	—	—	—	—			
37	(740)	—	27,410	30,750	33,970	36,420	39,170	—	—	—	—	—			
38	(760)	—	28,080	31,500	34,310	36,780	39,560	—	—	—	—	—			
39	(780)	—	28,740	31,820	34,650	37,150	40,310	—	—	—	—	—			
40	(800)	—	29,030	32,140	35,000	37,520	41,250	—	—	—	—	—			
41	(820)	—	29,320	32,460	35,220	37,740	42,190	—	—	—	—	—			
42	(840)	—	29,610	32,780	36,000	38,580	43,120	—	—	—	—	—			
43	(860)	—	29,910	33,110	36,780	39,420	44,590	—	—	—	—	—			
44	(880)	—	30,210	33,440	37,570	40,260	45,530	—	—	—	—	—			
45	(900)	—	30,510	33,670	38,350	41,090	46,480	—	—	—	—	—			
46	(920)	—	30,630	34,360	39,130	41,930	47,430	—	—	—	—	—			
47	(940)	—	31,240	35,040	39,910	42,770	48,380	—	—	—	—	—			
48	(960)	—	31,860	35,730	40,700	43,610	49,330	—	—	—	—	—			