


CONVEYOR STANDS(MOUNTING BRACKETS)

コンベヤ用脚(取付金具)

CADデータフォルダ名: 17_Conveyors

■コンベヤ用取付金具

CGF

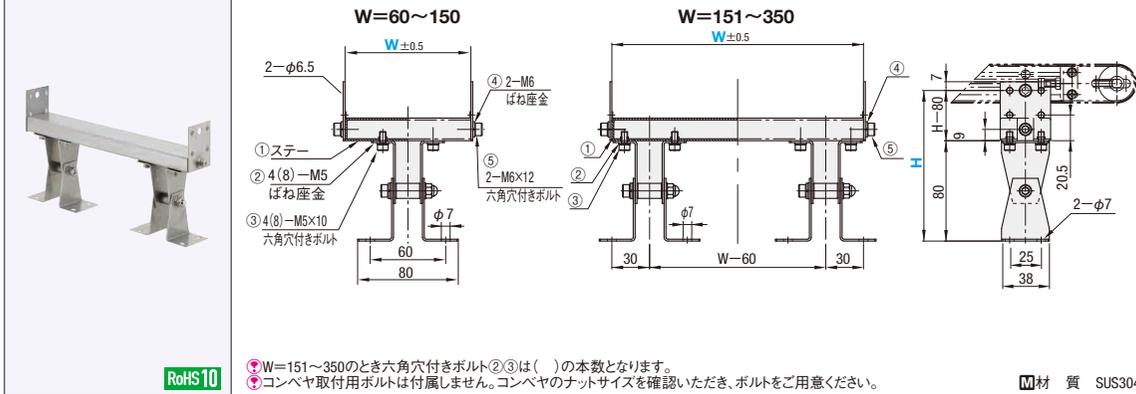

① W=151~350のとき六角穴付きボルト②③は()の本数となります。
② コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

④ W=フレーム幅(コンベヤ本体ページをご参照ください)

型式	W 指定1mm単位	H 指定1mm単位	¥基準単価
CGF	60~350	120~160	5,200



型式 - W - H
CGF - 220 - 120




数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~10	大口 11~
出荷日	通常	お見積り

⑤ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■コンベヤ用L型取付金具



LGBR (スタンダードタイプ)

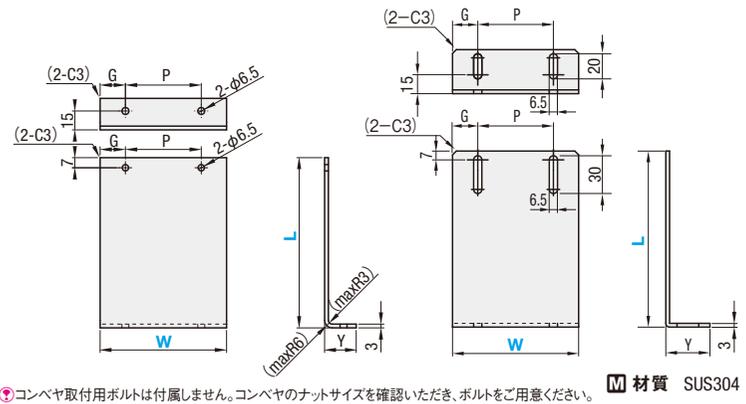

⑥ コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

型式	Type	W	L 選択	P	G	Y	¥基準単価
スタンダード タイプ LGBR	30	60	140	20	5	25	750
			200				
	60	100	140	40	10	900	
			200				
	100	150	140	60	20	1,150	
			200				

型式	Type	W	L 選択	P	G	Y	¥基準単価
長穴タイプ LGBW	30	60	140	20	5	35	1,050
			200				
	60	100	140	40	10	1,200	
			200				
	100	150	140	60	20	1,450	
			200				




型式 - L
Type W
LGBR 60 - 200



⑦ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~10	大口 11~
出荷日	通常	お見積り

⑧ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

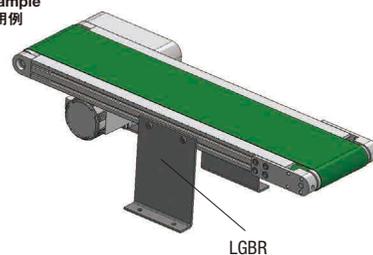

CONVEYOR TRANSPARENT COVERS

コンベヤ用透明カバー

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

CADデータフォルダ名: 17_Conveyors

■コンベヤ用透明カバー






Type	材質	グレード	色	全光線透過率
CTCA	PET	スタンダード	透明	87%
CTCB			ブラウンスモーク	28%
CTCT			制電	77%

■構成部品

No.	品名	型式
①	アルミフレーム	HIFS-2020
②	PET材(板厚3mm)	CTCA: PYA CTCB: PYBA CTCT: PYTA
③	フレームキャップ	HFC5-2020-S
④	ブラインドジョイント部品	HMJ5
⑤	パネルクランプ	HSCP3H-S
⑥	突起付反転 ブラケット	本体 HBLFSN5 六角穴付きボルト CBM5-10 先入れナット HNTT5-5
⑦	蝶番	本体 HHPNMT5 蝶番用ナット HHPNMT5-2 先入れナット HNTT5-5 極低頭六角穴付きボルト CBSA5-10 極低頭六角穴付きボルト CBSA5-8
⑧	取手	本体 UPCN19-B-36 取手用ナット 専用品 六角穴付きボルト CBM5-12
⑨	コンベヤ取付 ブラケット	本体 専用型7ヶ金具 六角穴付き皿ねじ HFCBM5-8
⑩	ブラインドブラケット 取手位置のみ	HBLBS5

取手位置E, F

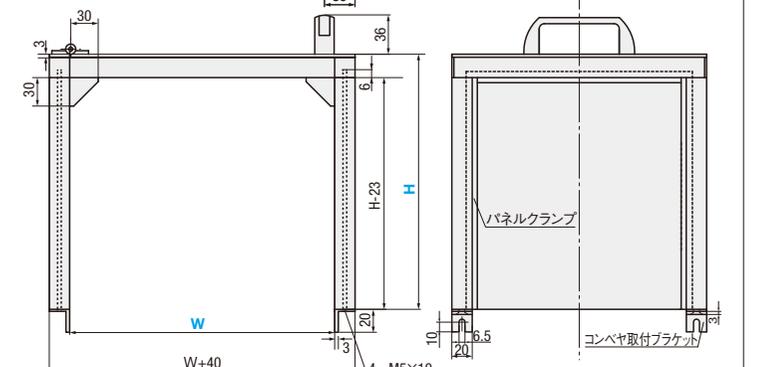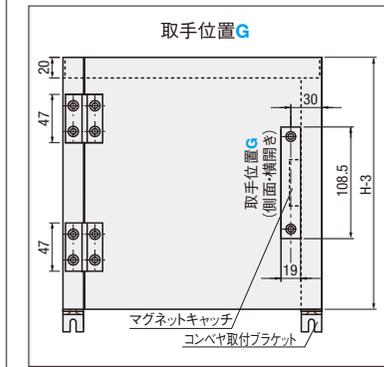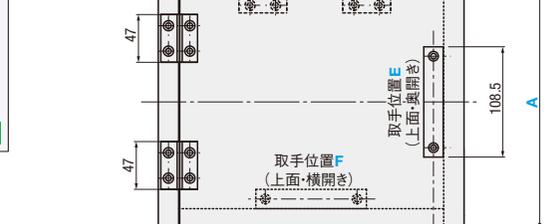

⑨ 取手位置Gの場合、マグネットキャッチが付き(取手位置E, Fは追加加工にてマグネットキャッチが付けられます)
⑩ 取手が無い面はアルミフレーム溝の中に透明カバー(PET材)が入ります(パネルクランプHSCP3H-S付)
⑪ お客様にて組立が必要な商品です。(組立手順書をお見送りします)
⑫ コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

型式	Type	取手位置	H 指定10mm単位	A	W 指定1mm単位	¥基準単価		
CTCA (透明)	E (上面・奥開き)	150~300	150~200	150~300	9,590	10,140	12,710	
					10,260	10,880	14,620	
					10,170	10,900	15,960	
		CTCB (ブラウンスモーク)	F (上面・横開き)	150~200	150~300	11,440	10,850	11,590
						11,800	12,670	22,080
						11,440	10,930	14,770
CTCT (制電・透明)	G (側面・横開き)	310~500	210~400	10,940	11,550	16,160		
				10,840	11,570	18,430		
				11,530	12,260	20,010		
					12,220	13,190	24,050	
					12,900	13,960	26,270	



型式 - H - A - W
Type 取手位置
CTCA E - 200 - 150 - 300



数量区分 標準対応 個別対応
小口 1~5 大口 6~

数量	標準	個別
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

⑬ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 - H - A - W - (FCB・MGC・TK・TKL・TKR)
Type 取手位置
CTCA F - 200 - 150 - 300 - MGC
CTCT G - 300 - 300 - 200 - TKL

Alterations	マグネットキャッチ同梱	組立出荷サービス
Code	MGC	TK・TKL・TKR
Spec.	開閉窓用のマグネットキャッチ(MGCC3)を同梱します。 取手位置E・Fの場合はTK、Gの場合はTKL(左)またはTKR(右)を選択ください。	すべて組立てた状態にて出荷致します。 取手位置E・Fの場合はTK、Gの場合はTKL(左)またはTKR(右)を選択ください。
¥/1Code	430	3,200

