

FLAT BELTS-WITH MEANDERING PREVENTION CROSSPIECE GENERAL USE


平ベルト 一般用




●特長: ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。食品の標搬送からダンボール、金属、プラスチックまで幅広く使用できます。耐熱性に優れ、糸づれ防止仕様になっています。

Table with columns: Type, 種類番号, 色, フライ数, 表面形状, 材質 (表面/裏面), 摩擦係数 (対スチール参考値), 厚み mm, 単位質量 kg/m², 許容張力 N/mm, 最小プリー径 φmm, 連続使用温度 °C. Lists models like HBLTDSG, HBLTDSW, HBLTDS, etc.

*1: ()内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。 ●耐油・耐薬品情報 P.1435・1436をご参照ください。

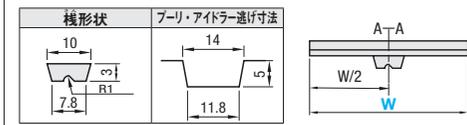

●ベルトの公差について P.1442



●エンドレス加工して出荷します。 ●内径を周長とします。

●旧規格内容

Table with columns: Type, 厚み mm, 単位質量 kg/m², 最小プリー径. Lists models like HBLTGCDSN, HBLTWCDSN, HBLGDST, etc.

Main specification table with columns: 型式, ベルト幅W, 周長L(m), 指定 0.01mm単位, 本体基準単価/m, エンドレス加工費 (本体基準単価+). Includes a sub-table for quantity discounts (数量スライド価格).

●蛇行防止積付はナイフエッジで使用できません。

Order 注文例: 型式 HBLTDS 350 周長L(m) 4.23

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

Table for quantity discounts with columns: 数量区分, 標準対応 (小口/大口), 個別対応.

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ●エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。 ●価格計算例 (1円単位は切り捨て) HBLTDS50-4.23 (指定長さ) × (本体基準単価/m) + (エンドレス加工費) = 製品価格 4.23 × 4,680円 + 2,500円 = 22,290円

Table with columns: Type, 食品衛生性, 抗菌・防カビ性, 糸ほつれ防止, 耐水・耐湿熱性, 熱収縮防止, 表面清浄性, オリ込み収縮防止, 耐次亜塩素酸ナトリウム, 非付着性, 耐油性.

*2: 油及び脂肪性食品の標搬送には対応できません。 ●: 優れている ○: 適用可 △: 使われる場合があります --: 適用不可

FLAT BELTS-WITH MEANDERING PREVENTION CROSS FOR SLIDING / FOR INCLINED TRANSFER


平ベルト 一般用

●CADデータフォルダ名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

●スライディング用 特長: ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。搬送方向に滑性のある帆布を採用。ベルト上で搬送物を滞留、整列させることが可能です。

Table with columns: Type, 滑り方向, 色, フライ数, 表面形状, 材質 (表面/裏面), 摩擦係数 (対スチール参考値), 厚み mm, 単位質量 kg/m², 許容張力 N/mm, 最小プリー径 φmm, 連続使用温度 °C. Lists models like SHBLTDSG, SHBLTDSW, SHBLTDS, etc.

●耐油・耐薬品情報 P.1435・1436をご参照ください。



●ベルトの公差について P.1442

Main specification table for sliding belts with columns: 型式, ベルト幅W, 周長L(m), 指定 0.01mm単位, 本体基準単価/m, エンドレス加工費 (本体基準単価+).

●傾斜搬送用 特長: ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。たて溝、浅溝、深溝、籐籠、ラフトトップ、ヘリンボーンなどさまざまな表面パターンで高いグリップ性を確保しています。

Table with columns: Type, 種類番号, 傾斜角度目安, 色, フライ数, 表面形状, 材質 (表面/裏面), 摩擦係数 (対スチール参考値), 厚み mm, 単位質量 kg/m², 許容張力 N/mm, 最小プリー径 φmm, 連続使用温度 °C. Lists models like LHBLTDSG, LHBLTDSW, etc.

*1: ()内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。 ●耐油・耐薬品情報 P.1435・1436をご参照ください。



●ベルトの公差について P.1442

Main specification table for inclined transfer belts with columns: 型式, ベルト幅W, 周長L(m), 指定 0.01mm単位, 本体基準単価/m, エンドレス加工費 (本体基準単価+).

●蛇行防止積付はナイフエッジで使用できません。

Order 注文例: 型式 SHBLTDSG 350 周長L(m) 4.23. Price 価格. Quantity discount table. Price calculation example: SHBLTDS50-4.23 (指定長さ) × (本体基準単価/m) + (エンドレス加工費) = 製品価格 4.23 × 4,230円 + 2,500円 = 20,390円

*2: 油及び脂肪性食品の標搬送には対応できません。 ●: 優れている ○: 適用可 △: 使われる場合があります --: 適用不可

