
ADJUSTING SUPPORT PINS -CONFIGURABLE STEP TYPE-

支柱ピン

-段付フリー指定タイプー

数量 1~19 20~34 値引率 基準単価 5% 出荷日

ADJUSTING SUPPORT PINS -STEP TYPE-










®カタログ規格外品はこちら SEEP.137

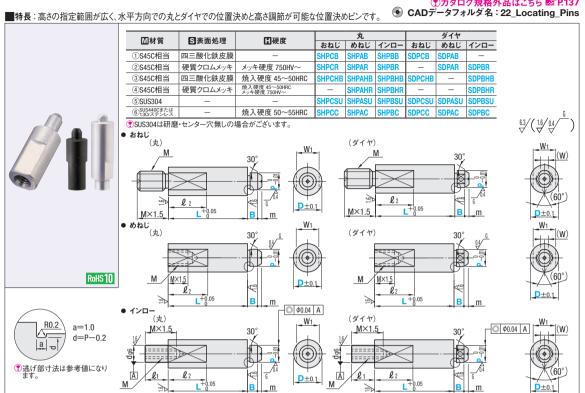

	型式 Type		D	L 指定0.01mm単位	P 指定0.01mm単位	B 選択	m	d	M (並目)	*締付トルク N・cm	ℓ1	W 1	(W)	l2																						
	めねじ <丸>	インロー <丸>	6		3.00~4.00							5	1.0																							
SHPCB SHPCR	SHPAB SHPAR	SHPBB SHPBR	8	10.00~50.00	0.000.00	1	1	_	M3	98	_	7	1.5	8																						
SHPCHB	SHPAHB SHPAHR	SHPBHB SHPBHR	10		3.00~6.00	2	2	6			6	8	1.5																							
SHPCC	SHPASU SHPAC	SHPBSU SHPBC	12	4.00~8.00	3 4		8	ME	461	0	10	1.8																								
<ダイヤ> SDPCB	<ダイヤ> SDPAB	<ダイヤ> SDPBR SDPBHB SDPBHR	SDPBR SDPBHB	SDPBR SDPBHB									SDPBR				SDPBR	SDPBR	SDPBR	SDPBR	SDPBR	SDPBR			15	20.00~80.00	4.00~10.00	5	5	10	M5 46	401	9	13	2.2	10
SDPCHB SDPCSU	PCHB SDPAR SDI PCSU SDPASU SDI PCC SDPAC SDI				20		5.00~10.00		3	12	M8	1911	9	17	2.5	10																				
SDPCC		SDPBSU SDPBC	25	1 1	8.00~15.00			16	M10	3783	10	20	3																							

・プインロータイプのD6・D8はありません。・使入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ E P.2505 参照) ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。



2 日目出荷 ●上記以外 ②ストークA早割は1明細行当たり一律300円 ③ストークAは3本以上で1明細行当たり一律 3 日目出荷 ○ ストークAは3本以上で1明細行当たり一 ※硬質クロムメッキ品はストーク適用不可 ¥


■数量ス	■数量スライド価格 (♥1円未満切り捨て) P.133										
*=50			標準対応		個別対応	・・ 表示数量超えはWOSに					
数里区万		小			大口	大口	ご確認ください。				
数量	1~19 20~34 35~49 50~100				101~200	201~					
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お日報は					
出荷日		通	常		+7日	お光側り					
	数量区分数 量值引率	数量区分 数 量 1~19 值引率 基準単価	数量区分 数量 1~19 20~34 值引率 基準単価 5%	数量 1~19 20~34 35~49 値引率 基準単価 5% 10%	接端対応 大口 大口 数量 1~19 20~34 35~49 50~100 個引率 基準単価 5% 10% 18%	数量区分 標準対応	数量区分				

* XLT/5	• 刈形状																	
			¥ 基準単位	面 おねじ					¥套漆 単	面 めねじ			¥基準単価 インロー					
D	SHPCB	2 SHPCR	3 SHPCHB	SHPCHR	SHPCSU	6 SHPCC	1 SHPAB	2 SHPAR	3 SHPAHB	SHPAHR	SHPASU	6 SHPAC	SHPBB	2 SHPBR	3 SHPBHB	4 SHPBHR	SHPBSU	6 SHPBC
6	850	950	1,090	_	1,300	1,380	900	1,010	1,150	1,250	1,370	1,460	_	_	_	_	_	_
8	850	950	1,090	-	1,300	1,380	900	1,010	1,150	1,250	1,370	1,460	-	-	-	_	_	-
10	850	950	1,090	-	1,300	1,380	900	1,010	1,150	1,250	1,370	1,460	970	1,070	1,240	1,350	1,490	1,700
12	960	1,120	1,220	-	1,430	1,530	1,020	1,180	1,290	1,450	1,510	1,610	1,090	1,250	1,400	1,560	1,640	1,880
15	960	1,120	1,220	-	1,430	1,530	1,020	1,180	1,290	1,450	1,510	1,610	1,090	1,250	1,400	1,560	1,640	1,880
20	960	1,120	1,220	-	1,430	1,530	1,020	1,180	1,290	1,450	1,510	1,610	1,090	1,250	1,400	1,560	1,640	1,880
25	1,240	1,360	1,580	_	1,880	1,960	1,100	1,210	1,400	1,510	1,670	2,060	1,180	1,290	1,510	1,620	1,790	2,380
25				-														

	タイヤ形状																		
				¥基準単位	あねじ					¥基準単f	面 めねじ			¥基準単価 インロー					
	D	SDPCB	2 SDPCR	3 SDPCHB	SDPCHR	SDPCSU	6 SDPCC	① SDPAB	2 SDPAR	3 SDPAHB	4 SDPAHR	SDPASU	6 SDPAC	① SDPBB	2 SDPBR	3 SDPBHB	4 SDPBHR	SDPBSU	6 SDPBC
	6	1,150	_	1,460	_	1,750	1,850	1,020	1,140	_	_	1,550	1,640	_	_	_	_	_	_
	8	1,150	-	1,460	_	1,750	1,850	1,020	1,140	_	_	1,550	1,640	-	_	_	_	_	_
	10	1,150	-	1,460	_	1,750	1,850	1,020	1,140	_	_	1,550	1,640	-	1,220	1,400	1,530	1,680	1,780
	12	1,300	-	1,650	_	1,940	2,050	1,150	1,340	_	_	1,710	1,810	-	1,420	1,580	1,760	1,860	1,970
	15	1,300	-	1,650	_	1,940	2,050	1,150	1,340	_	_	1,710	1,810	-	1,420	1,580	1,760	1,860	1,970
1700	20	1,300	-	1,650	_	1,940	2,050	1,150	1,340	_	_	1,710	1,810	-	1,420	1,580	1,760	1,860	1,970
- 1/89	25	1,540	_	1,930	_	2,240	2,440	1,370	1,590	_	_	1,980	2,160	-	1,700	1,830	2,050	2,130	2,320



・カタログ規格外品はこちら № P.137 CADデータフォルダ名: 22 Locating Pins

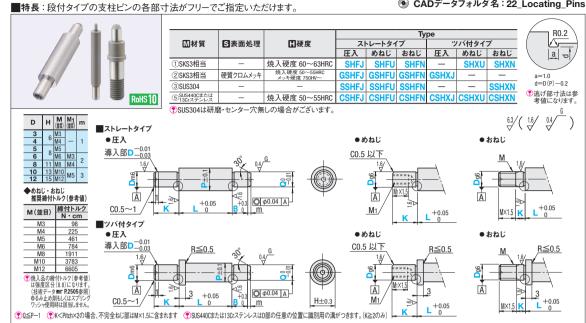

■圧入													
型式			Р	Q	К	L	В	¥	基準単価 :	ストレートタイ	プ	¥基準単価	ツバ付タイプ
Type	D	指定0.1	mm単位	指定	指定	指定	指定	1	2	3	(5)	2	(5)
туре	U	ストレート	ツバ付	0.01mm単位	1mm単位	0.01mm単位	0.1mm単位	SHFJ	GSHFJ	SSHFJ	CSHFJ	GSHXJ	CSHXJ
	3	3.5~6.0	3.0~5.0	2.00~5.00	3~6	10.00~60.00	2.0~5.0	750	1,010	1,040	1,120	1,040	1,190
ストレート ツバ付	4	4.5~7.0	3.0~5.0	2.00~6.00	4~8	10.00~60.00	2.0~10.0	780	1,050	1,050	1,130	1,070	1,220
SHFJ	5	5.5~8.0	3.0~7.0	2.00~7.00	5~10	10.00~60.00	2.0~10.0	800	1,080	1,150	1,230	1,120	1,290
GSHFJ GSHXJ	6	6.5~10.0	5.0~7.0	4.00~9.00	6~12	10.00~80.00	2.0~12.0	820	1,110	1,200	1,260	1,150	1,310
SSHFJ	8	9.0~13.0	5.0~8.0	4.00~12.00	8~16	10.00~80.00	2.0~15.0	910	1,230	1,320	1,400	1,270	1,450
CSHFJ CSHXJ	10	11.0~15.0	6.0~11.0	5.00~14.00	10~20	10.00~100.00	2.0~20.0	910	1,230	1,320	1,400	1,270	1,450
	12	13.0~16.0	6.0~13.0	5.00~15.00	12~24	10.00~100.00	2.0~20.0	910	1,230	1,320	1,400	1,270	1,450

■ めねじ																					
	型式		P		Q			В	¥基準単価 ストレートタイプ ¥基準単価 ツバ												
Tier		D	指定0.1		指定	指定	指定	指定	1	2	3	(5)	1	(5)							
Тур	je	ט	ストレート	ツバ付	0.01mm単位	1mm単位	0.01mm単位	0.1mm単位	SHFU	GSHFU	SSHFU	CSHFU	SHXU	CSHXU							
ストレート	ツバ付	6	6.5~10.0	5.0~7.0	4.00~9.00	6~12	10.00~80.00	2.0~12.0	980	1,320	1,450	1,520	1,020	1,570							
SHFU	SHXU	8	9.0~13.0	5.0~9.0	4.00~12.00	8~16	10.00~80.00	2.0~15.0	1,090	1,470	1,540	1,650	1,130	1,740							
SSHFÜ				J	HFÜ	SHFÜ	Ū	[10	11.0~15.0	6.0~11.0	5.00~14.00	10~20	10.00~100.00	2.0~20.0	1,090	1,470	1,580	1,680	1,130	1,740
CSHFU	CSHXU	12	13.0~16.0	6.0~13.0	5.00~15.00	12~24	10.00~100.00	2.0~20.0	1,090	1,470	1,580	1,680	1,130	1,740							
#sdalf			如の発音に	注 == 	cos																

■おねじ ®首下部の強度に注意 ▼ P1692															
型式			P		Q	К	L	В	¥基準単価 ストレートタイプ ¥基準単価 ツバ付タイ						付タイプ
Туре	_	D	指定0.1	mm単位	指定	指定	指定	指定	1	2	3	(5)	1	3	(5)
турс	-	D	ストレート	ツバ付	0.01mm単位	1mm単位	0.01mm単位	0.1mm単位	SHFN	GSHFN	SSHFN	CSHFN	SHXN	SSHXN	CSHXN
		3	3.5~6.0	3.0~5.0	2.00~5.00	0~6	10.00~60.00	2.0~5.0	840	1,130	1,140	1,220	930	1,250	1,340
ストレート	ツバ付	4	4.5~7.0	3.0~5.0	2.00~6.00	0~8	10.00~60.00	2.0~10.0	850	1,150	1,150	1,230	930	1,260	1,350
SHFN	SHXN	5	5.5~8.0	3.0~7.0	2.00~7.00	0~10	10.00~60.00	2.0~10.0	930	1,260	1,260	1,350	1,020	1,380	1,480
GSHFN		6	6.5~10.0	5.0~7.0	4.00~9.00	0~12	10.00~80.00	2.0~12.0	990	1,340	1,340	1,440	1,090	1,480	1,590
	SSHXN	8	9.0~13.0	5.0~9.0	4.00~12.00	0~16	10.00~80.00	2.0~15.0	1,130	1,530	1,520	1,640	1,240	1,680	1,800
CSHFN	CSHXN	10	11.0~15.0	6.0~11.0	5.00~14.00	0~20	10.00~100.00	2.0~20.0	1,270	1,710	1,760	1,890	1,320	1,920	2,030
		12	13.0~16.0	6.0~13.0	5.00~15.00	0~24	10.00~100.00	2.0~20.0	1,270	1,710	1,800	1,940	1,320	1,920	2,030

●材質No.②SKS3相当硬質クロム



3	質 No ①⑤ 日目出荷	・ストークA早割は1明細行当たり一律300円・ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円	
Alteration Alteration	型式 - SHXU10 -	PB.5 - Q5.00 - K10 - L8.00 - B6.7 - HC12	5 目目出荷

●材質 No ③

2 日目出荷 ●材質 No ①⑤ ● 2月目・3月目共通 → ストーク A 早日出荷 100円/1時銀行 PM 3:00迄 ストーク A 里日出荷 100円/1時銀行 PM 6:00迄 PM 6:00迄

	2面幅追加工	2面幅追加工	ドライバー溝追加工	ねじ元ニゲ加工
Alteration	ns 10 SC			
Code	SC	HC	DRC	NNC
Spec	SC=指定1mm単位 SC>D D <sc<p-1 指定方法 SC8 ① めねじの場合 SC≥M1+3 ② ストレートタイプのみ適用</sc<p-1 	HC=指定0.5mm単位 HC>P HC>D H-1≧HC [指定方法] HC10 ●ツバ付タイプのみ適用	幅0.8mm深さ1mm [指定方法] DRC 『おねじのみ適用	ねじ元に二ゲを加工します。 [指定方法] NNC 『K=0の場合に適用 『おねじのみ適用
¥/1Cod	e 500	400	100	100