

LOCATING BOLTS

位置決めボルト

—頭部Rタイプ・ねじ先端Rタイプ—

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

■値下げ価格
■新価格



CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components



位置決めボルト						A付属品(ナット1コ)	
頭部Rタイプ	六角穴付頭部Rタイプ	材質	硬度	S表面処理	材質	S表面処理	
STCB	—	S45C	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	SS400	ユニクロメッキ	M T T1 (単位) (mm)
STCBM	STCCM	—	—	無電解ニッケルメッキ	—	三価クロメート	
SSTCB	SSTCC	SUS440Cまたは13Crステンレス	45HRC~	—	SUS304相当	—	
STBB	STBC	S45C	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	SS400	ユニクロメッキ(*1)	M T T1 (単位) (mm)
STBBM	STBCM	—	—	無電解ニッケルメッキ	—	三価クロメート	
STBBS	—	SUS304	—	—	SUS304相当	—	
SSTBB	SSTBC	SUS440Cまたは13Crステンレス	45HRC~	—	SUS304相当	—	

M	T	T1
4	3.2	—
5	4	4
6	5	—
8	6.5	5
10	8	6
12	10	8
16	13	8

●型番 **■**はRoHS非対応
●ステンレス焼入タイプ(SUS440Cまたは13Crステンレス)は焼入により変色する場合があります(写真:右)
*1 STBC付属ナットの表面処理は三価クロメートです。

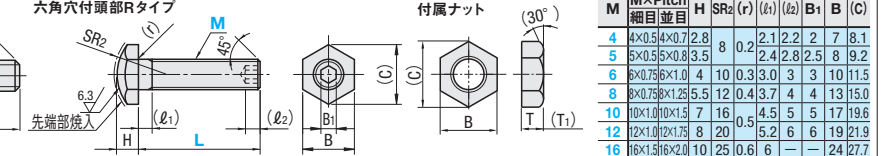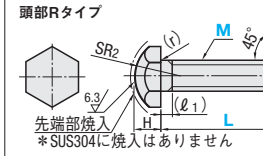

■頭部Rタイプ

型式	M	L 選択	STCB・STBB	STCBM・STBBM	SSTCB・SSTBB	SSTBB
(細目)	4	10 15 20 25 30 35 40	20	20	20	20
STCB	5	10 15 20 25 30 35 40 50	20	20	20	20
STCBM	6	15 20 25 30 35 40 50	20 25 30 40 50	20	20	20
SSTCB	8	15 20 25 30 35 40 50 60 70 80	25 30 40 50 60	20	20	20
(並目)	10	30 35 40 50 60 70 80	30 40 50 60 70	20	20	20
STBB	12	30 35 40 50 60 70 80	40 50 60 70 80	20	20	20
STBBM	10	30 35 40 50 60 70 80	40 50 60 70 80	20	20	20
STBBS	12	30 35 40 50 60 70 80	40 50 60 70 80	20	20	20
SSTBB	16	50 60 70 80	—	—	—	—



■六角穴付頭部Rタイプ

型式	M	L 選択	STBC		STCCM・STBCM		SSTCC・SSTBC	
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
(細目)	4	20	560	270	620	310	870	540
STCCM	5	20	580	280	660	310	880	570
SSTCC	6	20 25 30 40 50	640	310	670	370	900	660
(並目)	8	25 30 40 50 60	650	360	740	430	940	740
STBC	10	30 40 50 60 70	660	390	820	490	1,050	950
STBCM	12	30 40 50 60 70 80	770	500	840	560	1,290	1,170
SSTBC	12	40 50 60 70 80	—	—	—	—	—	—



位置決めボルト						A付属品(ナット1コ)	
ねじ先端Rタイプ	材質	硬度	S表面処理	材質	S表面処理		
STCA	S45C	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	SS400	ユニクロメッキ	M T T1 (単位) (mm)	4 3.2 5 4 4 6 5 8 6.5 5 10 8 6 12 10 8 16 13 8
STCAM	—	—	無電解ニッケルメッキ	—	三価クロメート		
SSTCA	SUS440Cまたは13Crステンレス	45HRC~	—	SUS304相当	—		
STBA	S45C	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	SS400	ユニクロメッキ	M T T1 (単位) (mm)	4 3.2 5 4 4 6 5 8 6.5 5 10 8 6 12 10 8 16 13 8
STBAM	—	—	無電解ニッケルメッキ	—	三価クロメート		
STBAS	SUS304	—	—	SUS304相当	—		
SSTBA	SUS440Cまたは13Crステンレス	45HRC~	—	SUS304相当	—		

●型番 **■**はRoHS非対応
●ステンレス焼入タイプ(SUS440Cまたは13Crステンレス)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

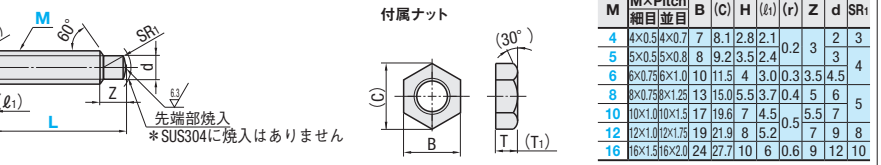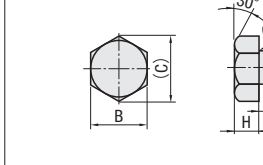

■ねじ先端Rタイプ

型式	M	L 選択	STCA・STBA	STCAM・SSTCA・STBAM	SSTCA・SSTBA・STBAS
(細目)	4	15 20 25 30 35 40	20	20	20
STCA	5	15 20 25 30 35 40 50	20	20	20
STCAM	6	15 20 25 30 35 40 50	20 25 30 40 50	20	20
SSTCA	8	15 20 25 30 35 40 50 60 70 80	25 30 40 50 60	20	20
(並目)	10	30 35 40 50 60 70 80	30 40 50 60 70	20	20
STBA	12	30 35 40 50 60 70 80	40 50 60 70 80	20	20
STBAM	10	30 35 40 50 60 70 80	40 50 60 70 80	20	20
STBAS	12	30 35 40 50 60 70 80	40 50 60 70 80	20	20
SSTBA	16	50 60 70 80	—	—	—

型式	M	L 選択	STCA・STBA		STCAM・SSTCA・STBAM		SSTCA・SSTBA・STBAS	
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
(細目)	4	15 20 25 30 35 40	620	320	210	600	300	240
STCA	5	15 20 25 30 35 40 50	620	320	210	600	300	240
STCAM	6	15 20 25 30 35 40 50	630	330	220	700	350	280
SSTCA	8	15 20 25 30 35 40 50 60 70 80	650	350	230	730	380	320
(並目)	10	30 35 40 50 60 70 80	680	380	250	820	430	370
STBA	12	30 35 40 50 60 70 80	750	440	290	950	500	440
STBAM	10	30 35 40 50 60 70 80	850	530	350	—	—	—
STBAS	16	50 60 70 80	—	—	—	—	—	—

Order 注文例 型式 - L STCB6 - 20 STBA10 - 50

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

STOPPER BOLTS

STOPPER SCREWS

ストッパボルト/ストッパスクリュー

価格改訂

2日目納期短縮

■新価格


CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

●特長: 当たり面がフラットなのでへたりが少ないです。



ストッパボルト	Type		材質	硬度	S表面処理
	ノーマル	六角穴付			
細目	STRCB	STRCC	SCM435	40~45HRC	四三酸化鉄皮膜
	STRCN	STRNCC	SUS410		無電解ニッケルメッキ
	SSTRCB	SSTRCC			—
並目	STRB	STRC	SCM435	40~45HRC	四三酸化鉄皮膜
	STRN	STRNC	SUS410		無電解ニッケルメッキ
	SSTRB	SSTRC			—
	—	—	—		—

●ステンレス焼入タイプ(SSTRCB・SSTRCC・SSTRB・SSTRC)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

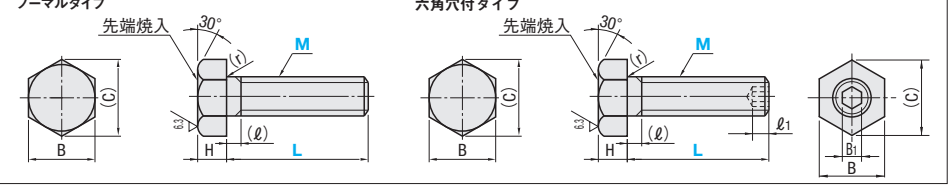

型式	Type	M	L 指定 5mm単位	M 並目	M 細目	B (C)	H	(l) max.	(r)	l1	B1	¥基準単価						
												STRCB STRB	STRCN STRN	SSTRCB SSTRB	STRCC STRC	STRNC STRNC	SSTRCC SSTRC	
ノーマルタイプ	(細目)	*3	10~30	3X0.5	—	5.5	6.4	2	1	0.1	—	—	380	520	—	—	—	
		4	15~60	4X0.7	4X0.5	7	8.1	2.8	2.1	—	2.2	2	390	540	640	580	730	960
六角穴付タイプ	(並目)	5	15~60	5X0.8	5X0.5	8	9.2	3.5	2.4	0.2	2.8	2.5	410	560	680	610	760	1,020
		6	20~60	6X1.0	6X0.75	10	11.5	4	3	0.3	3	3	430	580	710	640	790	1,060
		8	25~60	8X1.25	8X0.75	13	15.0	5.5	3.7	0.4	4	4	450	700	910	820	970	1,360
		10	30~70	10X1.5	10X1.0	17	19.6	7	4.5	0.5	5	5	580	730	960	870	1,020	1,440
		12	35~80	12X1.75	12X1.0	19	21.9	8	5.2	0.5	6	6	750	900	1,240	1,120	1,270	1,860

●*M3サイズは、STRB・STRNのみ適用となります。

Order 注文例 型式 - L STRB6 - 20

Alteration 追加加工 型式 - L (LC) STRB10 - LC41

Delivery 出荷日 2 日日出荷

ストーク T 当日出荷 400円/本 PM 3:00迄 P134
ストーク A早割 翌日出荷 200円/本 PM 6:00迄
ストーク A 翌日出荷 200円/本

●無電解ニッケルメッキ

ストーク B 3日日出荷 400円/本 PM 8:00迄 P134

●3本以上で1明細行当たり一律1,080円

Alteration Code Spec. ¥/1Code

L寸変更 LC L寸法を1mm単位で変更します。指定方法 LC22 Lmin<LC<Lmax 指定1mm単位

Price 価格


数量区分 標準対応

数量	1~19	20~34	35~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式	Type	M	L 選択	M×Pitch 細目	B1	l	(d)	¥基準単価		
								STSCC	STSNCC	SSTSCC
STSCC	STSNCC	4	20 25 30 35 40	4×0.5	2	2.5	2.5	490	720	830
			5	20 25 30 35 40	5×0.5	2.5	3	3.5	510	750
STSNCC	SSTSCC	6	30 35 40 45 50 60	6×0.75	3	3.5	4	540	780	960
			8	30 35 40 45 50 60	8×0.75	4	5	4.5	690	900
		10	40 45 50 60 70	10×1.0	5	6	7	720	970	1,200
			12	40 45 50 60 70 80	12×1.0	6	8	8.5	930	1,100

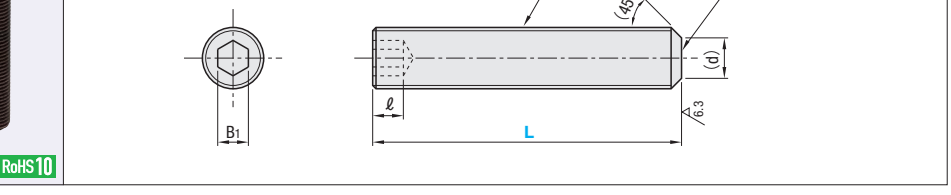

Order 注文例 型式 - L STSCC10 - 60

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

●STSNCC・SSTSCC

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~19
値引率	基準単価	30%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。