PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

STOPPERS

ストッパボルト

ーウレタン・ポリアセタール・シリコン・MCナイロン付ー

価格改訂

□：新価格

CADデータフォルダ名：23_Locating_&_Guide_Components

■特長：頭部が大きいストッパです。ワークを大きな面で受けたい場合に最適です。

■ツバ付タイプ

ノーマルタイプ ストレート形状	ノーマルタイプ SR形状	六角穴付タイプ ストレート形状	六角穴付タイプ SR形状	ストッパ M材質	ストッパ H硬度	ボルト M材質	ボルト ＊強度区分	ボルト S表面処理	A付属品(六角ナット) M材質	A付属品(六角ナット) S表面処理	樹脂・ゴム部取付方法
UST	USRT	USTH	USRTH	ウレタン(黒色)(エステル系ウレタン)	ショアA90	SCM435	10.9	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート	焼付
SUST	SUSRT	SUSTH	SUSRTH			SUS304	—	—	SUS304相当	—	
LUST	—	—	—	低反発ウレタン(グレー色)	ショアA70	SCM435	10.9	ユニクロメッキ＊1	SS400相当	三価クロメート	焼付
PUST	—	PUSTH	—	ポリアセタール(白色)	—	SCM435	10.9	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート	接着
PSST	—	PSSTH	—			SUS304	—	—	SUS304相当	—	
USTS	—	—	—	シリコン(ライトグレー色)	ショアA70	SCM435	10.9	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート	焼付
SSTS	—	—	—			SUS304	—	—	SUS304相当	—	

M(並目)	D	B	(C)	H	h	t	t1	m	(ℓ)	B1	SR
3	3.5	5.5	6.4	2	0.7	1.5	2	1.8	—	—	3.5
4	5	7	8.1	2.8	1.5		2.2	2.4	2.2	2	5
5	6	8	9.2	3.5			2.3	3.2	2.8	2.5	6
6	8	10	11.5	4	2	2	2.6	3.6	3	3	8
8	10	13	15	5.5			2.8	5	4	4	10
10	13	17	19.6	7			3.2	6	5	5	13
12	15	19	21.9	8			3.5	7	—	—	15

＊1 LUSTのユニクロメッキは三価クロメートに切替中です。

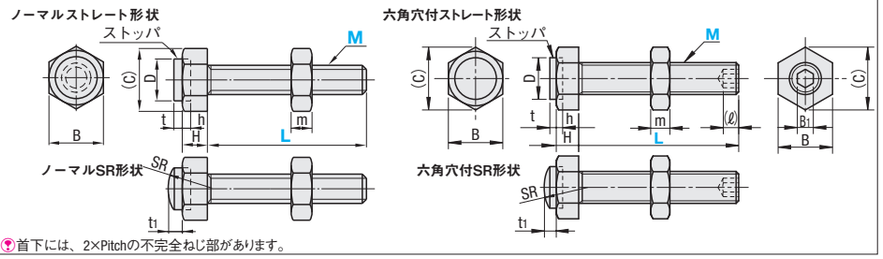

＊ボルト強度区分について P.2505　首下には、2×Pitchの不完全ねじ部があります。

型式 Type	M(並目)	L選択	¥基準単価 UST	SUST	LUST	PUST	PSST	USTS	SSTS	USTH	SUSTH	PUSTH	PSSTH
ノーマルタイプ(ノーマル) UST SUST LUST PUST PSST USTS SSTS / 六角穴付タイプ(SR) USRT SUSRT / (六角穴付) USTH SUSTH PUSTH PSSTH / (SR) USRTH SUSRTH	3	15 20 25 30 35 40	380	480	420	350	440	—	—	—	—	—	—
	4	15 20 25 30 35 40	380	480	420	350	440	460	540	540	640	620	720
	5	15 20 25 30 35 40 45 50	410	500	450	360	450	480	570	560	650	630	750
	6	20 25 30 35 40 45 50 60	410	510	480	380	460	530	630	560	650	640	760
	8	20 25 30 35 40 45 50 60	410	510	520	380	460	660	780	640	760	710	840
	10	20 25 30 35 40 45 50 60 70	450	530	530	400	480	—	—	660	780	750	890
	12	30 40 50 60 70	500	570	570	440	530	—	—	—	—	—	—

SR形状(USRT・SUSRT・USRTH・SUSRTH)の基準単価は、同材質のストレート形状に1.2をかけた金額となります。(1円単位切り捨て)

例：USRTH5ー20　基準型式USTH5ー20　基準単価560×1.2＝670円
例：USRT5ー20　基準型式UST5ー20　基準単価410×1.2＝490円

■ストレートタイプ

Type	ストッパ M材質	ストッパ H硬度	ボルト M材質	ボルト ＊強度区分	ボルト S表面処理	A付属品(六角ナット) M材質	A付属品(六角ナット) S表面処理	樹脂・ゴム部取付方法
USS	ウレタン(黒色)(エステル系ウレタン)	ショアA90	SCM435	10.9	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート	接着
USUS			SUS304	—	—	SUS304相当	—	
PUSS	ポリアセタール(白色)	—	SCM435	10.9	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート	圧入
SPUS			SUS304	—	—	SUS304相当	—	

RoHS10

＊ボルト強度区分について P.2505　強く締めすぎると先端樹脂が破損する恐れがあります。



型式 Type	M(並目)	L選択	ℓ1	d	E	d1	t	B	B1	(C)	m	¥基準単価 USS	USUS	PUSS	SPUS
USS USUS PUSS SPUS	4	10 15 20 25 30 35	4.5	1.6	3.1	2.1	3	7	2	8.1	2.4	460	510	380	500
	5	10 15 20 25 30 35 40		2.2	4	2.6		8	2.5	9.2	3.2	460	510	380	520
	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60		2.6	4.8	3		10	3	11.5	3.6	480	530	400	570
	8	25 30 35 40 45 50 60	5.5	5.1	6.5	5.5	4	13	4	15	5	500	540	410	600
	10	30 35 40 45 50 60 70		6.9	8.3	7.3		17	5	19.6	6	520	570	440	650
	12	30 40 50 60 70	6	8	10	8.6	4.5	19	6	21.9	7	560	600	470	700

■六角穴付ボルトタイプ

Type	ストッパ M材質	ストッパ H硬度	ボルト M材質	A付属品(六角ナット) M材質	樹脂・ゴム部取付方法
UUSCB	ウレタン(黒色)(エステル系ウレタン)	ショアA90	SUS304	SUS304相当	接着
PSCB	ポリアセタール(白色)	—			圧入

RoHS10

強く締めすぎると先端樹脂が破損する恐れがあります。

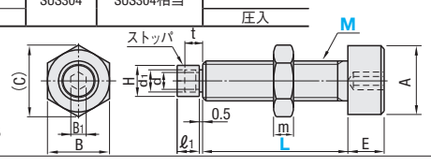

型式 Type	M(並目)	L選択	A	E	H	B	(C)	B1	d1	d	ℓ1	t	m	¥基準単価 UUSCB	PSCB
UUSCB PSCB	4	10 12 15 20	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4	400	420
	5	12 15 20 25	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	3.2	400	420
	6	15 20 25 30	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	3.6	420	450
	8	20 25 30 40	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.5	4	5	440	510
	10	25 30 40 50	16	10	8.3	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6	580	630

Order 注文例

型式		L
UST8	—	40
USS6	—	30
PSCB4	—	10

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量	1〜19	20〜34	35〜49	50〜100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■頭部六角穴付 MCナイロンタイプ

RoHS10

＊ボルト強度区分について P.2505

Type	ストッパ M材質	ボルト M材質	ボルト ＊強度区分	ボルト S表面処理	A付属品(六角ナット) M材質	A付属品(六角ナット) S表面処理
UNAHM	MCナイロン	SCM435	8.8	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート



ボルトとMCナイロンは、接着剤での接着となります。
MCナイロンにナットAを接するようにご使用ください。
強い力が掛かった場合、MCナイロンが破損する可能性があります。
力方向Bからの使用は避けてください。



締め付けは、ナットAではなく、六角穴を使用してください。

型式 Type	M(並目)	L選択	t	D	d	B	H	m	¥基準単価
UNAHM	4	10 15 20 25 30	3	10	2.4	2	7	2.4	650
	5	15 20 25 30 40	4	12	3	2.5	9	3.2	680
	6	15 20 25 30 40 50		15	3.5	3	10	3.6	710
	8	25 30 40 50	5	20	4.7	4	13	5	770
	10	30 40 50		25	6	5	15	6	870
	12	30 40 50	6	30	7	6	18	7	1,010
	16	30 40 50		40	9.5	8	22	10	1,190

Order 注文例

型式		L
UNAHM5	—	15

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量	1〜9	10〜14	15〜19	20〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■頭部六角穴付 ウレタンタイプ

＊ボルト強度区分について P.2505

Type	ストッパ M材質	ストッパ H硬度	ボルト M材質	ボルト ＊強度区分	ボルト S表面処理	A付属品(六角ナット) M材質	A付属品(六角ナット) S表面処理	樹脂・ゴム部取付方法
UNAH	ウレタン(黒色)(エーテル系ウレタン)	ショアA90	SCM435	10.9	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート	焼付
UNAHH	ウレタン(青色)(エーテル系ウレタン)	ショアA70		10.9	三価クロメート			
SLUNA	低反発ウレタン(グレー色)	ショアA70	SUS304	—	—	SUS304相当	—	

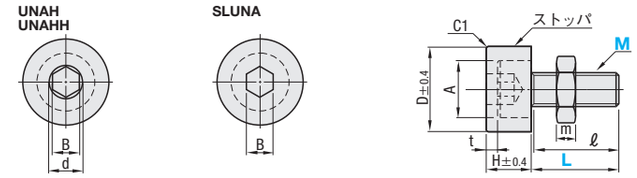

型式 Type	M(並目)	L選択 UNAH・SLUNA	L選択 UNAHH	t	D	A	d	B	H	ℓ	m	¥基準単価 UNAH	UNAHH	SLUNA
UNAH UNAHH SLUNA	3	10 15	10 15	3	7.5	5.5	3.3	2.5	6	全ネジ	1.8	200	320	300
	4	10 15 20 (＊25) (＊30)	10 15 20 ＊25 ＊30		10	7	4.2	3	7	全ネジ(22)	2.4	230	330	320
	5	10 15 20 25 ＊30 (＊40)	15 20 25 ＊30 ＊40	4	12.5	8.5	5.5	4	9	全ネジ(24)	3.2	240	400	320
	6	10 15 20 25 30 ＊40 (＊50)	15 20 25 30 ＊40 ＊50		15	10	6	5	10	全ネジ(26)	3.6	270	410	340
	8	10 15 20 25 30 ＊40 ＊50 (＊60)	25 30 ＊40 ＊50 ＊60	5	20	13	7.3	6	13	全ネジ(30)	5	330	480	390
	10	10 15 20 25 30 40 ＊50 (＊60) (＊70)	30 40 ＊50 ＊60 ＊70		25	16	10	8	15	全ネジ(34)	6	400	600	480
	12	15 20 25 30 40		6	30	18	13	10	18	全ネジ	7	590	—	650
	16	20 25 30 40			40	24	17	14	22	全ネジ	10	760	—	1,040

⊗(　)Lサイズのスルナはありません。＊印の付いたLサイズの ℓ は(　)寸法となります。全ネジではありません。

Order 注文例

型式		L
UNAH4	—	20

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量	1〜9	10〜19	20〜49	50〜150	151〜
値引率	基準単価	20%	25%	30%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■先端六角穴付 ウレタンタイプ

RoHS10

＊ボルト強度区分について P.2505

Type	ストッパ M材質	ストッパ H硬度	ボルト M材質	ボルト ＊強度区分	ボルト S表面処理	A付属品(六角ナット) M材質	A付属品(六角ナット) S表面処理	樹脂・ゴム部取付方法
UNBH	ウレタン(黒色)(エーテル系ウレタン)	ショアA90	SCM435	10.9	三価クロメート	SS400相当	三価クロメート	焼付
UNBHH	ウレタン(青色)(エーテル系ウレタン)	ショアA70		10.9	三価クロメート			

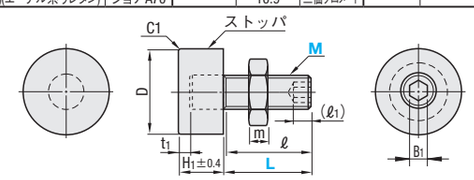

型式 Type	M(並目)	L選択	t1	D	B1	H1	ℓ	m	(ℓ1)	¥基準単価 UNBH	UNBHH
UNBH UNBHH	3	10 15	4	7.5	1.5	14	全ネジ	1.8	1.8	320	390
	4	10 15 20 25 30		10	2		全ネジ	2.4	2.2	340	410
	5	15 20 25 30 40	5	12.5	2.5	15	全ネジ	3.2	2.8	360	420
	6	15 20 25 30 40 50		15	3		全ネジ	3.6	3	400	500
	8	25 30 40 50 60	6	20	4	16	全ネジ	5	4	470	570
	10	30 40 50 60 70		25	5		全ネジ	6	5	580	570

Order 注文例

型式		L
UNBH5	—	25

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量	1〜9	10〜19	20〜49	50〜150	151〜
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。