

価格改訂

価格改訂

INDEXING PLUNGERS

インデックスプランジャ

—インロー付精級タイプ/圧入タイプ/圧入タイプ用ノブ—

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更


CADデータフォルダ名：24_Plungers

■特長：ピン部のクリアランスが0.035以下になっています。


■インロー付精級タイプ

荷重	Type		ねじ区分	ノブ		本体			ピン			スプリング
	リターンタイプ	レストポジションタイプ		M材質	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	H硬度	S表面処理		
軽荷重	PMXSL	PMXYSL	並目	ナイロン6	S45C	33~38HRC	四三酸化鉄皮膜	S45C	HV500~600	四三酸化鉄皮膜	SUS304-WPB	
重荷重	PMXSH	PMXYSH										
軽荷重	PXSL	PXYSL	細目									
重荷重	PXSH	PXYSH										

—リターンタイプ—

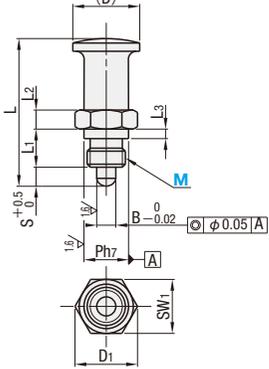

—レストポジションタイプ—

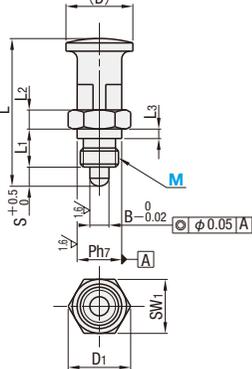


RoHS10

型式	Pitch		Ph7	(D)	D1	S	B	L	L1	L2	L3	SW1	軽荷重用		重荷重用		¥基準単価						
	Type	M											並目	細目	荷重(N) min.	荷重(N) max.	荷重(N) min.	荷重(N) max.	PMXSL	PMXYSL	PXSL	PXYSL	
(並目)	(細目)	10	1.5	1	12	0	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9	1,980	2,180	1,980	2,180
PMXSL	PXSL	12	1.75	1.5	14	-0.018	20	19.6	6	6	46	12	6	3	17	5.3	8.8	6.7	13.2	2,150	2,360	2,150	2,360
PMXSH	PXSH	16	2	1.5	18		26	25.4	8	8	56.5	16	6	4	22	5.7	10.1	7.4	17.2	2,480	2,590	2,480	2,590
PMXYSL	PXYSL	20	2.5	1.5	22	-0.021	32	31.2	10	10	70	20	10	4	27	6.6	15.0	8.0	26.8	2,880	3,120	2,880	3,120
PMXYSH	PXYSH																						

Order 注文例: 型式 PXSL20, Delivery 出荷日, 在庫品 翌日出荷 P.133, Example 使用例

Price 価格, 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133, 数量区分, 標準対応, 個別対応, 数量, 値引率, 出荷日


■特長
・h7仕上げのインロー部によって高い再現性が保てます。
・ピン部のクリアランスが0.035以下となっており、ピンのガタつきを抑えています。



■圧入タイプ



RoHS10

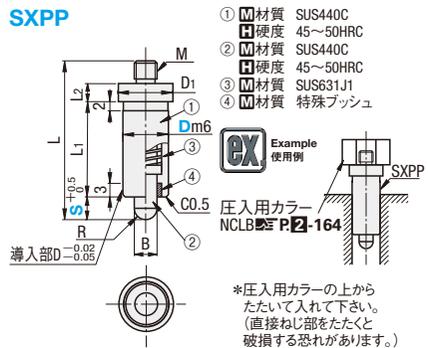


型式	Type	Dm6	Smin	D1	B	L	L1	L2	M (並目)	R	荷重(N)		質量(g)	¥基準単価	
											min.	max.			
SXPP	8	+0.015	4	10	4	-0.010	32	19	3	2	3	9	9	1,940	
												12	9.2	2,010	
												15	11.5	2,090	
												16	15.5	2,180	
SXPP	10	+0.006	5	12	5	-0.022	34	20	4	5	2.5	11.5	15	2,090	
												16	15.5	2,180	
												18	14.5	2,400	
												20	20	2,570	
SXPP	12	+0.018	6	14	6	-0.010	42	24	6	3	6.5	20	27.5	2,570	
												18	54	2,730	
												20	18	54	2,730
												25	55.5	2,940	
SXPP	15	+0.007	7	19	8	-0.025	52	32	8	4	7.15	18	54	2,730	
												25	55.5	2,940	

◎取付穴の推奨公差はH7となります。 kgf=N×0.101972

■圧入タイプ用ノブ



RoHS10

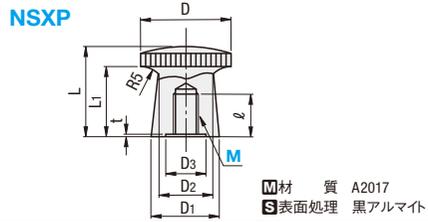

型式	Type	M	適用インデックスプランジャ	L	L1	t	D	D1	D2	D3	ℓ	¥基準単価									
													NSXP	3	SXPP8	15	12	1.5	15	9.8	9
5	SXPP10	18	14	18	11.8	11	8	8	540												
6	SXPP12	22.5	17.5	21	13.8	13	9	9	610												
8	SXPP15	27	21	26	18.8	18	11	11	700												

Price 価格, 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133, 数量区分, 標準対応, 個別対応, 数量, 値引率, 出荷日

●リターンタイプとレストポジションタイプの特長 P.1947

INDEXING PLUNGERS

インデックスプランジャ

—ノブなしスタンダードタイプ/ノブなしノブ取付ねじ大タイプ—

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：24_Plungers

■特長：使用シーンに合わせたノブを取付けてご使用いただけます。


■ノブなしスタンダードタイプ



RoHS10

Type	本体			ピン			スプリング		(ロックナット)	
	M材質	S表面処理	H硬度	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
PXNAN	SUM22	四三酸化鉄皮膜	S45C	50~60HRC (浸炭焼入)	四三酸化鉄皮膜	SUS631J1	SS400	四三酸化鉄皮膜		
PXNKN										
SXNAN	SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—				SUS303	—
SXNKN										

◎M8・8Lはピン硬度40~45HRCとなります。

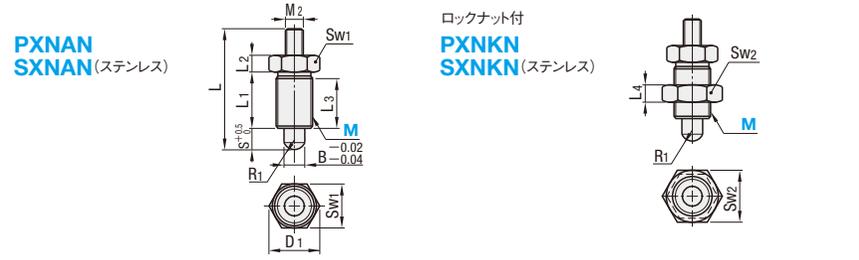

型式	Pitch (細目)	D1	B	S	L	L1	L2	L3	L4	M2 (並目)	Sw1	Sw2	R1	荷重(N)		質量(g)		¥基準単価					
														min.	max.	PXNAN	SXNAN	PXNKN	SXNKN				
PXNAN	8	1.0	11.5	4	4	30	16	5	14	4	3	10	13	2	3	9	10	15	1,160	1,570	1,210	1,780	
																12	1,280	1,750	1,340	1,980			
	10	1.0	13.8	5	5	32	17	5	15	5	4	12	17	2.5	5	11.5	15	22	1,160	1,570	1,210	1,780	
																16	1,280	1,750	1,340	1,980			
	SXNAN	12	1.5	16.2	6	6	39	20	6	17	6	5	14	19	3	6.5	14.5	25	35	1,240	1,700	1,310	1,960
																	20	1,370	1,880	1,450	2,180		
16		1.5	21.9	8	8	49	26	8	23	8	6	19	24	4	7.5	18	57	77	1,460	2,300	1,630	2,710	
																25	1,620	2,550	1,810	3,000			

◎M寸にのついたサイズは従来品に比べストロークが長くなっています。 kgf=N×0.101972

Order 注文例: 型式 PXNAN12L, Delivery 出荷日, 在庫品 翌日出荷 P.133, Example 使用例, Price 価格, 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

■特長：ノブ取付ねじ(M2)がスタンダードタイプよりも1サイズ大きくなっています。

■ノブなしノブ取付ねじ大タイプ



RoHS10

Type	本体			ピン			スプリング		(ロックナット)	
	M材質	S表面処理	H硬度	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
PXNK	SUM22L	四三酸化鉄皮膜	S45C	50~60HRC	四三酸化鉄皮膜	SWP-B	S45C	四三酸化鉄皮膜		
SXNA										
SXNK	SUS303	—	SUS303	—	—	ニッケルメッキ	SUS301	—	SUS303	—



*首下部にRがありますのでナットは密着しません。

型式	Pitch (細目)	D1	B	S min.	L	L1	L2	L3	L4	M2 (並目)	Sw1	Sw2	荷重(N)		質量(g)		¥基準単価					
													min.	max.	min.	max.	SXNA	PXNK	SXNK			
SXNA	10	1.0	13.8	5	5	33	17	5	15	5	5	12	17	7	17	6	15	15	22	1,570	1,210	1,780
														9	24	8	21	25	35	1,700	1,310	1,960
														9	24	8	21	25	35	2,300	1,630	2,710
PXNK	12	1.5	16.2	6	6	42	20	6	17	6	6	14	18	9	24	8	21	25	35	1,700	1,310	1,960
														9	24	8	21	25	35	2,300	1,630	2,710
SXNK	16	1.5	21.9	8	8	54	26	8	23	8	8	19	24	24	30	9	26	57	77	2,300	1,630	2,710
														24	30	9	26	57	77	2,300	1,630	2,710

Order 注文例: 型式 SXNA12, PXNK16, Delivery 出荷日, 在庫品 翌日出荷 P.133, Example 使用例, Price 価格, 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133, 数量区分, 標準対応, 個別対応, 数量, 値引率, 出荷日, 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●リターンタイプとレストポジションタイプの特長 P.1947

24 プランジャ