

ANGLE PLATES FOR INSPECTION JIG

治具用イケールセット

—フラットアーム用・L型アーム用—

L PINS / T PINS

Lピン/Tピン

CADデータフォルダ名: 26_Inspections

■特長: アームの先端を加工してお使い頂く商品です。製品の検査、測定にご利用ください。

■治具用イケールセット—フラットアーム用—

左向き用 右向き用




■治具用イケールセット—L型アーム用—

左向き用 右向き用




RoHS10

フラットアーム用
JIF (セット品)
JINF (アーム無し)





*公差はノック穴のみに適用

L型アーム用
JIL (セット品)
JINL (アーム無し)



*公差はノック穴のみに適用

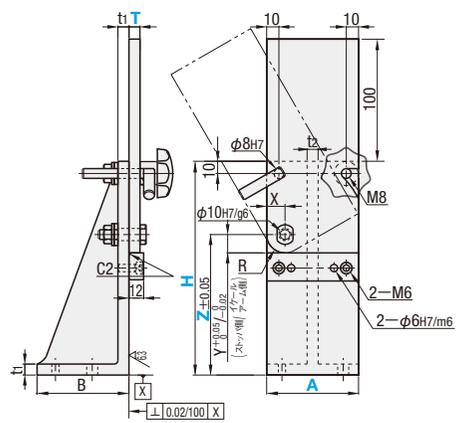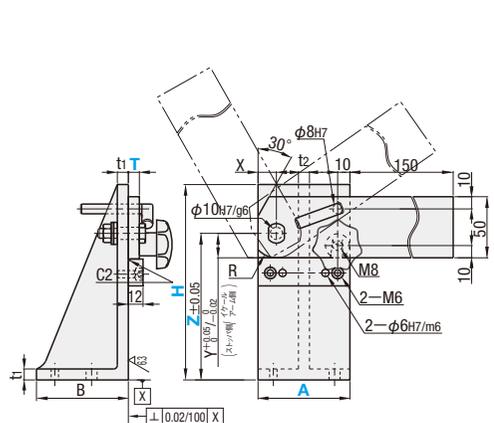

- ① 図面は、右向き用です。底面取り付け穴位置は、左向き用でも同じです。穴位置を対称に変更する場合は追加加工SYMをご利用ください。
- ② 支点穴の高さ(Z寸)は選択可能です。
- ③ セット品についてはアームとイケールに刻印が入っています。同じ刻印のアーム・イケールを組み合わせてお使いください。
- ④ ストップは組み付けて、アームは組み付けずに出荷します。
- ⑤ アーム無しの場合、イケールのLピン穴は下穴(φ7.8)になります。
- ⑥ イケール用スタンドJIS、イケール用プレートJIPはeカタログをご参照ください。

M 材質		A 付属品		(ミスミ型)		■アーム固定用		Lピン (ストレート)		(ミスミ型)	
イケール	FC250	■支点穴用	ヒンジピン (H=200の場合)	CLBGNU10-24-FC21	ノブボルト	KJLSB8	ノブボルト	ノブボルト	ノブボルト	KJLB8	ノブボルト
アーム	SS400	■球面座金	(H=250の場合)	CLBGNU10-27-FC21	ホルト2	KJLSB8	ホルト2	ホルト2	ホルト2	KJLB8	ホルト2
				ミスミ型無し	ノックピン2	NKSM8	ノックピン2	ノックピン2	ノックピン2	NKSM8	ノックピン2
				S45C/32-38HRC/		CB6-20				CB6-20	
				四三酸化鉄皮膜		MSTM6-20				MSTM6-20	

Type	向き記号	A	H 選択	T 選択	Z指定5mm単位		Lピン種類	支点位置・アーム寸法			イケール寸法			取付穴位置寸法		
					フラットアーム	L型アーム		X	Y	R	B	t1	t2	a1	a2	b
JIF JIL JINF JINL	L (左向き)	50	100	9	45~60	60	TP (ストレート)	10	10	10	50	15	8	25	15	30
		75	150		65~110	60~110		75	14	30	30					
	R (右向き)	100	200	125~170	60~140	120	18	15	50	50	70					

Order 注文例

型式	H	T	Z	Lピン
JIFL75	H150	T9	Z110	TP
JINF50	H100			ST

Alteration 追加加工

型式	H	T	Z	Lピン	(SYM・NNA)
JIFL75	H150	T9	Z110	TP	SYM

Delivery 出荷日

5 日目出荷

ストーク B 3日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134

③本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量	標準単価	割引率	お見積り
1~4	5~20	5%	お見積り
21~			表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
底面取り付け穴位置変更	SYM	ノック穴、取り付け穴位置を左右対称にします。	300
ストップ部ノック穴なし	NNA	ストップ部のノック穴(2-φ6)をなくし、またLピン穴はφ7.8にて仮組み出荷します。(ノックピン、Lピンは付属します) お客様にて現合穴加工後お使いください。(調整が必要です)	-400


■Lピン




RoHS10

Type	材質	表面処理	硬度
テーパータイプ/ストレートタイプ			
KJL	もち手(d寸)部 SGD3	無電解ニッケルメッキ	23~33HRC
KJLB	ピン(D寸)部 S45CF	四三酸化鉄皮膜	

KJL KJLB

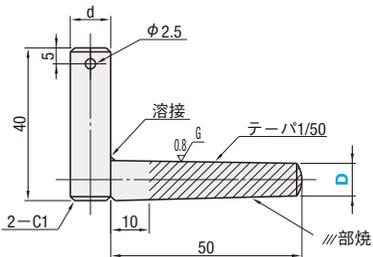

KJLSB

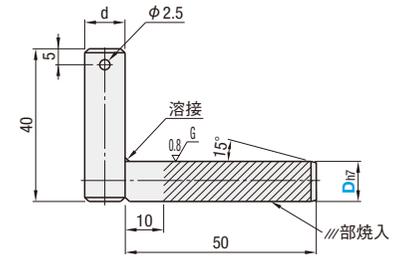


■Tピン



RoHS10

Type	材質	表面処理	硬度
KJTSB	もち手(d寸)部 SGD3 ピン(D寸)部 S45CF	四三酸化鉄皮膜	23~33HRC

KJTSB

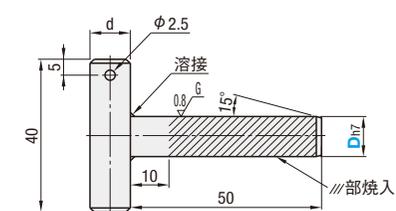

型式	D	d	¥基準単価			
			Lピン		Tピン	
Type			KJL	KJLB	KJLSB	KJTSB
KJL KJLB KJLSB KJTSB	6	7	650	590	590	590
	8	9	720	650	650	650
	10	11	770	700	700	700



Order 注文例

型式

KJL6
KJTSB8



Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

③本以上で1明細行当たり一律540円



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

⑥表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

26 検査治具