PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 1.4mm·1.5mm·1.7mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

ー最小取付ピッチ1.4mm・1.5mm・1.7mmシリーズー

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：27_Contact_Probes

■特長：リセプタクルのストッパ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.4mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ1.4mm

RoHS10

NP68SF
NP68
コンタクトプローブ

NR68
NR68S
リセプタクル

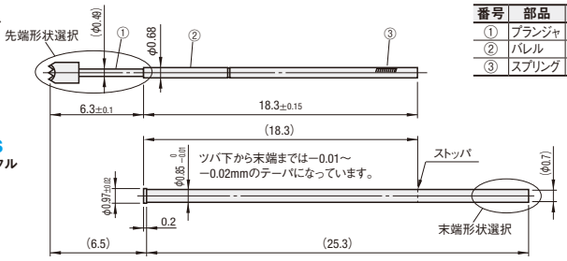

■コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	SK4	ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

M材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜止め付です。

●NP68SF・NP68　先端形状パターン　NP68SFには先端形状Kがありません。

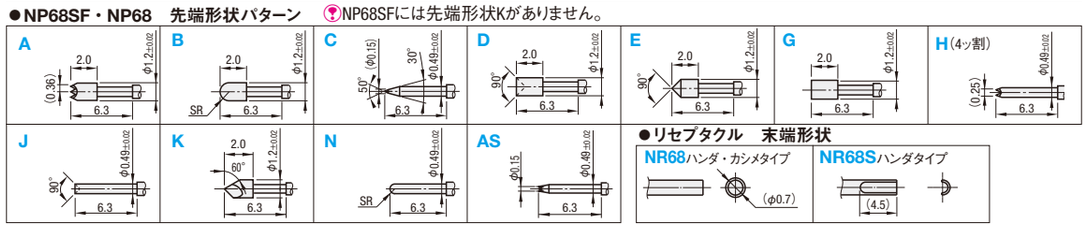

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.5mm



■リセプタクル
最小取付ピッチ1.5mm

RoHS10

NP88
NP88HD
コンタクトプローブ

NR88
リセプタクル

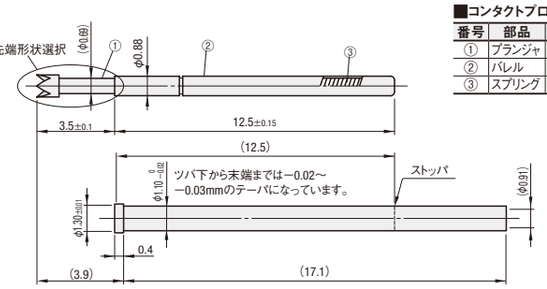

■コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	SK4	ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

M材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜止め付です。

●NP88・NP88HD　先端形状パターン

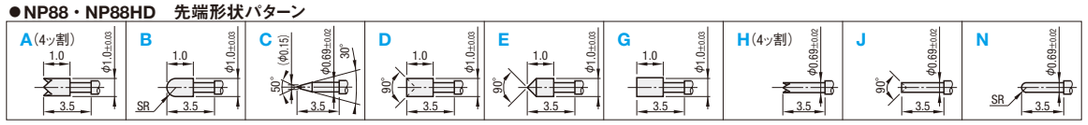

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.7mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ1.7mm

RoHS10

NP45S3SF
NP45S3
コンタクトプローブ

NR45S
リセプタクル

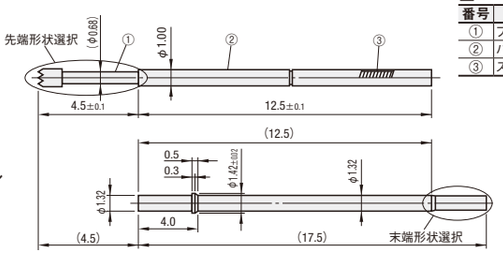

■コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	SK4	ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	ー

■リセプタクル

M材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜止め付です。

●NP45S3SF・NP45S3　先端形状パターン　＊先端形状B・D・E15・Jは、プランジャが材質C1730Bになります。

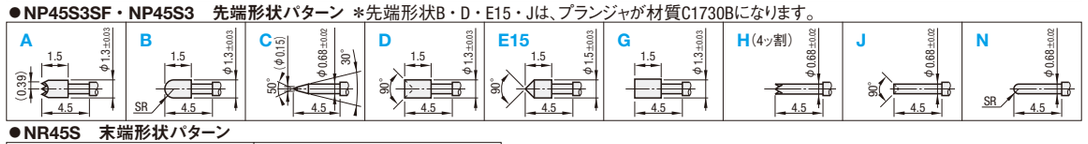

●NR45S　末端形状パターン



■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.7mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ1.7mm

RoHS10

NP45SF
NP45
NP45HD
コンタクトプローブ

NR45
リセプタクル

NR45T
(端子取付タイプ)
適用端子
P2061
リセプタクル

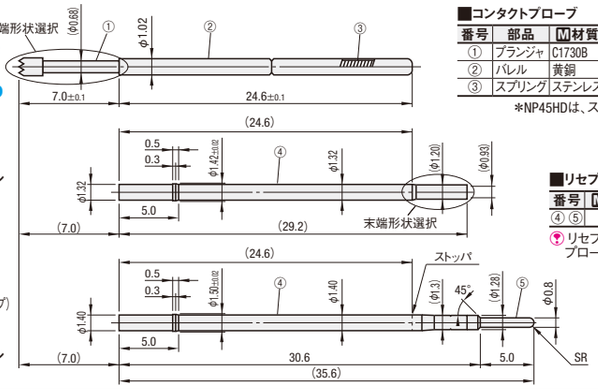

■コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	C1730B	ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	ー

＊NP45HDは、スプリングが材質SWPとなります。

■リセプタクル

番号	M材質	S表面処理
④⑤	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜止め付です。

●NP45SF・NP45・NP45HD　先端形状パターン　＊先端形状Cは、プランジャが材質SK4になります。

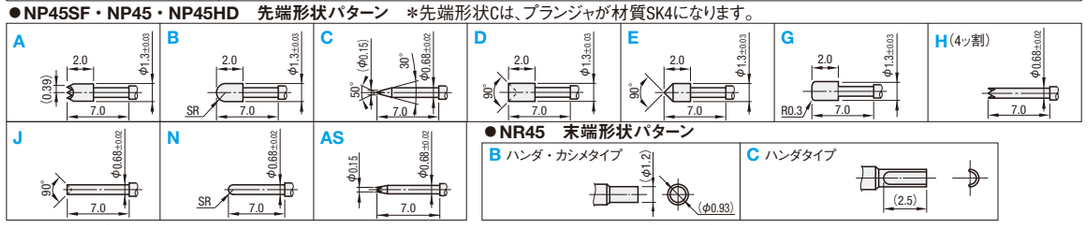

■コンタクトプローブ

型式	取付ピッチ(min.)	フルストローク	スプリング圧 初期	スプリング圧 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価 1〜69本	¥スライド単価 70〜99	¥スライド単価 100〜500
NP68SF	1.4mm	4.3mm	25gf	50gf	2.5A	60mΩ	10万回	225	215	210
NP68			30gf	90gf						
NP88	1.5mm	2.5mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	25万回	225	215	210
NP88HD			30gf	100gf						
NP45S3SF	1.7mm	3.0mm	25gf	50gf	3A	60mΩ	30万回	153	143	138
NP45S3			30gf	100gf						
NP45SF	1.7mm	5.0mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	30万回	153	143	123
NP45			30gf	100gf						
NP45HD			40gf	150gf						

表示数量超えはお見積り

■リセプタクル　NR68・NR68S・NR45S・NR45は末端形状を選択してください。

型式	組合せコンタクトプローブ	圧入用取付穴寸法(参考)	¥基準単価 1〜69本	¥スライド単価 70〜99	¥スライド単価 100〜500
NR68	NP68SF NP68	0.83〜0.84mm	102	97	95
NR68S					
NR88	NP88 NP88HD	1.08〜1.09mm	82	77	75
NR45S	NP45S3SF NP45S3	1.39〜1.41mm	62	57	54
NR45	NP45SF NP45 NP45HD	1.39〜1.41mm	62	57	54
NR45T		1.47〜1.49mm	153	143	138

表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

RoHS10

型式	リード線色選択	リード線長さ(mm)	リード線	導線	最大使用電圧	使用リセプタクル	リード線長さ400mm ¥基準単価 1〜69本	¥スライド単価 70〜99	¥スライド単価 100〜500	リード線長さ1000mm ¥基準単価 1〜69本	¥スライド単価 70〜99	¥スライド単価 100〜500
NRB68	W(白) R(赤) BL(青)	400 1000	φ0.63	φ0.12×7本	250V	NR68	255	245	240	327	317	312
NRB88			φ0.63	φ0.12×7本		NR88	225	215	210	296	286	281
NRSB45			φ1.0	φ0.08×40本		NR45S−B	204	194	189	378	368	363
NRB45			φ1.0	φ0.08×40本		NR45−B	204	194	189	378	368	363

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式		先端(末端)形状		リード線色		リード線長さ
NP68SF	−	A				
NP88	−	C				
NR88						
NR45S	−	B				
NRB68			−	W	−	1000
NRSB45			−	W	−	400

Example 使用例

■リセプタクルにコンタクトプローブを挿入した例

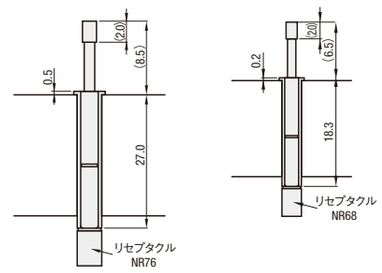

Delivery 出荷日

●コンタクトプローブ・リセプタクル

在庫品　翌日出荷　P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル

3　日目出荷　急　ストーク A　翌日出荷　200円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄　P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜500	501〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。