CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 3.0mm·3.5mm·4.5mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

ー最小取付ピッチ3.0mm・3.5mm・4.5mmシリーズー

価格改訂

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

類似品比較ポイント ｜ 交換目安回数:30万回

CADデータフォルダ名：27_Contact_Probes

■特長：リセプタクルのストッパ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ3.0mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ3.0mm

RoHS10

NP84SF
NP84
NP84HD
コンタクトプローブ

NR84
リセプタクル

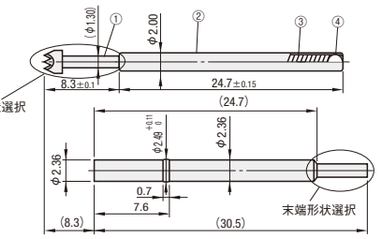

■コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	C1730B	ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	ー
④	ボール	SUS	ー

バレル内にグリスを使用しています。

■リセプタクル

番号	M材質	S表面処理
⑤	洋白	ニッケル下地金メッキ仕上
⑥	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜止め付です。

●NP84SF・NP84・NP84HD　先端形状パターン



●NR84　末端形状パターン



適用端子 P.2061

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ3.5mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ3.5mm



RoHS10

NP90SF
NP90
NP90HD
コンタクトプローブ

NR90
リセプタクル

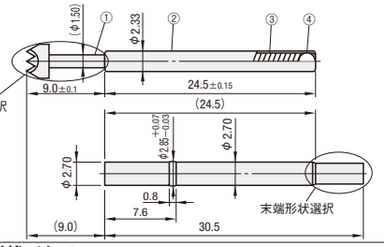

■コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	C1730B	ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上
④	ボール	SUJ	金メッキ仕上

バレル内にグリスを使用しています。

■リセプタクル

M材質	S表面処理
洋白	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜止め付です。

●NP90SF・NP90・NP90HD　先端形状パターン



●NR90　末端形状パターン



■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ4.5mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ4.5mm

RoHS10

NP89SF
NP89S
NP89
コンタクトプローブ

NR89
リセプタクル

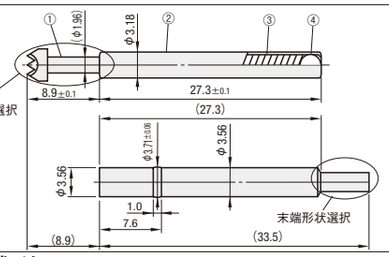

■コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	プランジャ	C1730B	ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	金メッキ仕上
④	ボール	SUJ	金メッキ仕上

バレル内にグリスを使用しています。

■リセプタクル

M材質	S表面処理
洋白	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜止め付です。

●NP89SF・NP89S・NP89　先端形状パターン

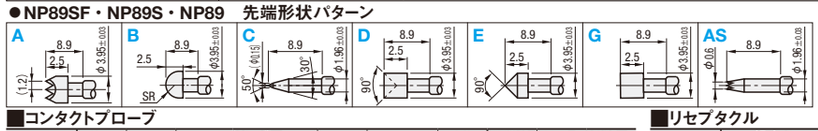

●NR89　末端形状パターン



■コンタクトプローブ

型式	取付ピッチ(min.)	フルストローク	スプリング圧 初期	スプリング圧 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥スライド単価 100~500
NP84SF	3.0mm	6.3mm	10gf	50gf	3A	50mΩ	30万回	490	459	449
NP84			45gf	126gf						
NP84HD			77gf	200gf						
NP90SF	3.5mm (4.5mm)	6.4mm	10gf	50gf	3A	50mΩ	30万回	633	592	577
NP90			40gf	150gf						
NP90HD			146gf	250gf						
NP89SF	4.5mm	6.4mm	30gf	100gf	3A	50mΩ	30万回	694	653	623
NP89S			84gf	275gf						
NP89			170gf	450gf						

取付ピッチの（　）は先端形状A・Dに適用

表示数量超えはお見積り

■リセプタクル

NR84・NR89・NR90は末端形状を選択してください。

型式	組合せコンタクトプローブ	圧入用取付穴寸法(参考)	¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥スライド単価 100~500
NR84	NP84SF NP84 NP84HD	2.41~2.46mm	266	245	240
NR90	NP90SF NP90 NP90HD	2.77~2.82mm	306	286	281
NR89	NP89SF NP89S NP89	3.58~3.63mm	317	296	276

表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

RoHS10

型式	リード線色選択	リード線長さ(mm)	リード線	導線	使用リセプタクル	リード線長さ400mm ¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥スライド単価 100~500	リード線長さ1000mm ¥基準単価 1~69本	¥スライド単価 70~99	¥スライド単価 100~500
NRB84	W（白） R（赤） BL（青）	400 1000	φ1.0	φ0.08×40本	NR84ーC	429	408	388	612	592	572
NRB90			φ1.0	φ0.08×40本	NR90ーC	470	449	429	653	633	612
NRB89			φ1.0	φ0.08×40本	NR89ーC	490	470	449	674	653	633

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式	ー	先端(末端)形状	ー	リード線色	ー	リード線長さ
NP84	ー	G				
NR90	ー	B				
NRB84			ー	W	ー	1000
NRB90			ー	BL	ー	400

Delivery 出荷日

●コンタクトプローブ・リセプタクル
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル
3 日目出荷
ストーク A　翌日出荷　200円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律540円

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

MiSUMi C-VALUE

CONTACT/PROBES/RECEPTACLES-3.18mm 3.96mm MINIMUM CENTERS-

コンタクトプローブ/リセプタクル

ー最小取付ピッチ3.18mm 3.96mmシリーズー

最大86%OFF 類似部品比

類似部品ページ P.2051

類似品比較ポイント ｜ 交換目安回数:20万回　便利でお得なパック販売

CADデータフォルダ名：27_Contact_Probes

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ3.18mm
パック販売（50本パック）

■リセプタクル
パック販売（50本パック）

NPM125 コンタクトプローブ



NRM125 リセプタクル



■コンタクトプローブ

部品	M材質	S表面処理
①プランジャ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

■リセプタクル

M材質	S表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

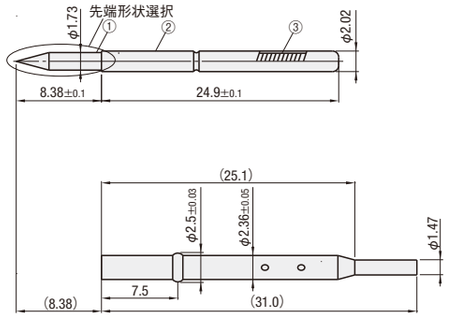

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ3.96mm
パック販売（50本パック）

■リセプタクル
パック販売（50本パック）

NPM156 コンタクトプローブ



NRM156 リセプタクル



■コンタクトプローブ

部品	M材質	S表面処理
①プランジャ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

■リセプタクル

M材質	S表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

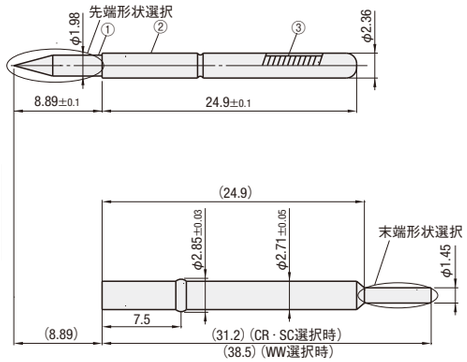

■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ(min)	フルストローク	スプリング圧 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価(50本パック)
NPM125	V・B	3.18mm	6.35mm	255gf	5A	30mΩ	20万回	4,600
NPM156	V・B・A1・VH	3.96mm	6.35mm	113gf	5A	50mΩ	20万回	4,800

■リセプタクル

型式	末端形状	組合せコンタクトプローブ	圧入用取付穴寸法(参考)	¥基準単価(50本パック)
NRM125	CR	NPM125	φ2.4mm	3,500
NRM156	CR・SC・WW	NPM156	φ2.75mm	3,500

Order 注文例

型式	ー	先端(末端)形状
NPM125	ー	V
NRM156	ー	WW

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1~20(パック)	21~(パック)
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

27 コンタクトプローブ