

DOUBLE ENDED PROBES

両端プローブ(ICテストソケット用)

価格改訂

MISUMI
C-VALUE

DOUBLE ENDED PROBES

両端プローブ(ICテストソケット用)

ー最小取付ピッチ0.3mm 0.35mmシリーズー






最大類似品
27部
%OFF

類似部品ページ P.2053

類似品比較ポイント | 交換目安回数:6万回～30万回

CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

特長: プローブの両端で導通できるため、ICをプリント基板に実装する前に、IC単体に対し導通検査を行うことができます。

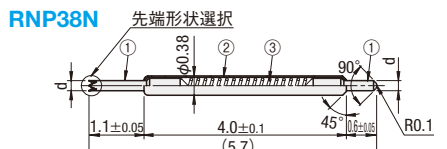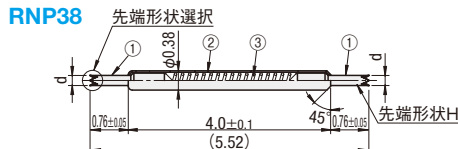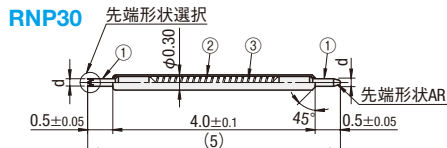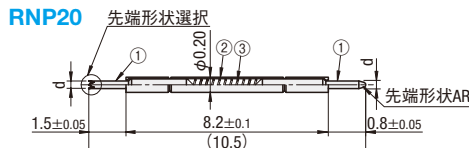

番号	部品	材質	表面処理
①	ブラジヤ	C1730B	ニッケル下地金メッキ仕上
②	パレル	黄銅*	ニッケル下地金メッキ仕上*
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

*RNP30・38はリン青銅ニッケル下地金メッキ仕上、
RNP38Nは金クッド、RNP57は洋白ニッケル下地金メッキ仕上、
RNP60ST・80STはC1730Bニッケル下地金メッキ仕上になります。
RNP20の先端材質はSK4、パレル材質は金クッドとなります。

●RNP30・RNP38・RNP50・RNP64 先端形状パターン ●片側のみ選択



●RNP38N・RNP57・RNP85 先端形状パターン ●片側のみ選択



型式		取付ピッチ (min)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換 目安回数	d	d1	d2	¥基準単価	¥スライド単価		
Type	No.			初期	2/3ストローク							1～69本	70～99	100～500	
RNP	20	0.3mm	1.3mm	2gf	6gf	0.5A	300mΩ	6万回	0.12	—	—	1,439	1,367	1,296	
	30	0.8mm	3gf	15gf	60mΩ		10万回	0.15	0.1	0.1	939	878	663		
	38	0.5mm	1.0mm	5gf			15gf	20万回	0.2	0.15	0.15	816	765	572	
	38N	0.98mm	5gf	25gf			10万回	0.22	—	0.15	939	878	663		
	50	0.8mm	1.0mm	3gf			25gf	1A	50mΩ	20万回	0.3	0.2	0.2	765	714
	57	0.98mm	13gf	30gf	30万回	0.3	—		0.2	847	796	602			
	64	1.0mm	20gf	30gf		20万回	0.38		0.3	0.25	663	612	561		
	85	1.0mm	0.98mm	22gf			35gf		10万回	0.50	—	0.3	765	714	663
	60ST	0.8mm	0.5mm	10gf			25gf			755					
	80ST	1.0mm	0.5mm	11gf	30gf										

型式 - 先端形状
RNP20 - AR
RNP85 - N
RNP60ST - N

3 日日出荷
ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134


数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1～500	501～
大出	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



ボードやIC検査用のソケットに挿入して使用します。



●参考値 バレル穴径 ●表示数量超えはお見積り

型式	バレル外径	参考バレル穴径
RNP20	0.20	0.22
RNP30	0.30	0.32
RNP38	0.38	0.40
RNP38N	0.38	0.40
RNP50	0.50	0.52
RNP57	0.57	0.59
RNP64	0.64	0.66
RNP85	0.85	0.87
RNP60ST	0.6	0.65
RNP80ST	0.8	0.85

類似品比較ポイント | 交換目安回数:10万回 便利でお得なバック販売



CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■両端プローブ
バック販売 (50本バック)




RNPA020

L側

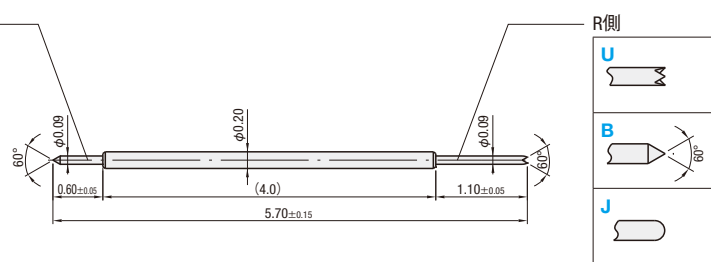



部品	材質	表面処理
①ブラジヤ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SUS304	金メッキ仕上

■両端プローブ
バック販売 (50本バック)



RNPA026

L側

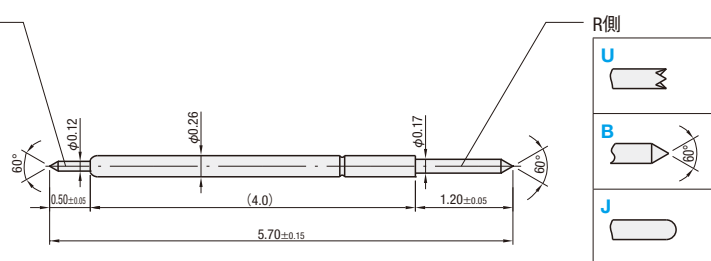



部品	材質	表面処理
①ブラジヤ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SUS304	金メッキ仕上

■両端プローブ
バック販売 (50本バック)



RNPC026

L側

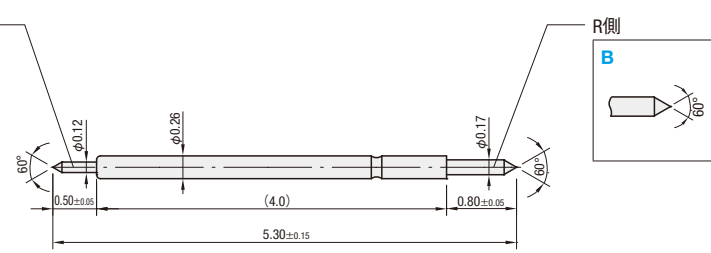

部品	材質	表面処理
①ブラジヤ	BeCu	ニッケル下地金メッキ仕上
②パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP	金メッキ仕上

型式		先端形状		取付ピッチ (min)	フルストローク	スプリング圧 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換 目安回数	¥基準単価 (50本バック)
Type	No.	L側	R側							
RNPA	020	B	U・B・J	0.3mm	1.1mm	12±3gf	0.5A	100mΩ	10万回	51,800
RNPA	026	B	U・B・J	0.35mm	1.1mm	16±5gf	0.5A	180mΩ	10万回	26,000
RNPC	026	B	B	0.35mm	0.8mm	21±5gf	0.5A	180mΩ	10万回	26,000

Order
注文例

型式 (Type・No.) - L R
RNPA020 - B J

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付け致します。

数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1～20(バック)	21～(バック)
大出	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。