

MEGAPIXEL CCTV LENS ADJUSTING SCREWS FOR STRUT CLAMPS REAR CONVERTER SCREWS FOR CAMERAS

メガピクセルCCTVレンズ/支柱クランプ用高さ調整ねじセット/リアコンバータ/カメラネジ


CADデータフォルダ名: 29_Image_Processing

■特長: 100万画素以上のカメラに対応する解像力を持ち、ディストーションの小さいメガピクセルタイプも取り揃えております。 ■選定についてはP2230参照

メガピクセルCCTVレンズ



MLCV LCV

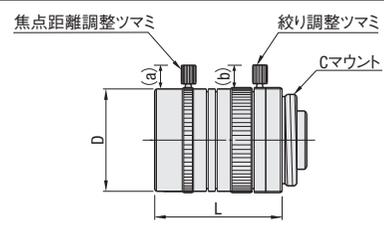

■材 質 アルミニウム(本体)
■表面処理 黒アルマイト(本体)

メガピクセルCCTVレンズ

型式	No.	焦点距離	絞り (FNO)	最大適合 CCD	WD (撮影距離) (mm)	TV ディストーション	フィルタ径 (M×Pitch)	L	D	(a)	(b)	重量 g	¥基準単価		¥スライド単価	
													1~4コ	5~20コ	1~4コ	5~20コ
MLCV	6	6	1.4~close	1/2インチ	200~∞	-0.96%	30.5×0.5	37.5	32	5.8	5.6	65	12,400	11,160		
	8	8	1.4~close	2/3インチ	100~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	4.7	4.5	63	12,700	11,430		
	12	12	1.4~close	2/3インチ	150~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	4.7	4.5	62	12,700	11,430		
	16	16	1.4~close	2/3インチ	300~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	5.8	5.6	60	12,800	11,520		
	25	25	1.4~close	2/3インチ	250~∞	-0.30%	25.5×0.5	31.5	29	5.8	5.6	45	13,200	11,880		
	35	35	2.0~close	2/3インチ	250~∞	-0.02%	25.5×0.5	38.5	29	5.8	5.6	55	13,600	12,240		
50	50	2.8~close	2/3インチ	500~∞	-0.20%	25.5×0.5	38.5	29	5.8	5.6	55	13,800	12,420			

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

CCTVレンズ


型式	No.	焦点距離	絞り (FNO)	最大適合 CCD	WD (撮影距離) (mm)	TV ディストーション	フィルタ径 (M×Pitch)	L	D	(a)	(b)	重量 g	¥基準単価		¥スライド単価	
													1~4コ	5~20コ	1~4コ	5~20コ
LCV	6	6	1.4~close	1/2インチ	200~∞	-1.60%	27×0.5	30.0	30	5	5.3	60	9,800	9,500		
	8	8	1.3~close	2/3インチ	200~∞	-1.90%	25.5×0.5	34.5	29	5	5.3	60	9,800	9,500		
	12	12	1.4~close	1/2インチ	300~∞	-0.30%	27×0.5	34.5	30	5	5.3	60	9,200	9,000		
	16	16	1.4~close	2/3インチ	400~∞	-0.60%	27×0.5	24.5	30	5	5.3	40	9,500	9,200		
	25	25	1.4~close	2/3インチ	500~∞	-0.60%	27×0.5	24.5	30	5	5.3	45	9,800	9,500		
	35	35	1.9~close	2/3インチ	500~∞	0.08%	27×0.5	29.0	30	5	5.3	50	11,200	10,900		
50	50	1.8~close	2/3インチ	1000~∞	0.20%	30.5×0.5	37.0	32	5	5.3	60	11,500	11,200			

※(a)(b)寸法につきましてはツミ固定時の参考高さとなります。 ■最大適合以外のCCDでもご使用いただけますが、画像周囲(四隅)が若干欠けた状態になります。 ※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

リアコンバータ



LRC (倍率2倍)

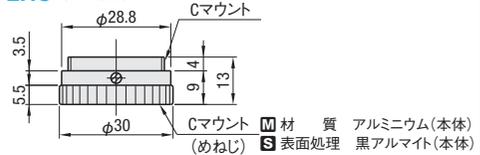

型式	¥基準単価	¥スライド単価
LRC	17,220	16,400


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: カメラネジはCCDカメラ本体にあるインチめねじに適合しています。カメラを固定物に取り付ける際にご利用いただけます。

カメラネジ



LCK

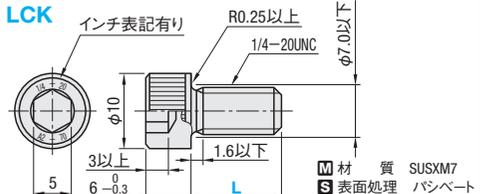

型式	¥基準単価	¥スライド単価
LCK	1,500	1,290
LCK	1,600	1,370
LCK	980	1,040

■バックネジ(1バック=5本入り)となります。 ※表示数量超えはWOSにてご確認ください。


注意: 六角穴サイズはM6と同等です。 締めの際はM6用の六角穴レンチをご利用ください。

■特長: 支柱クランプの下に取付け、手で簡単に微調整が可能です(ストローク最大5mm推奨)。カメラ・センサの位置調整に最適です。詳細P2370

支柱クランプ用



高さ調整ねじセット

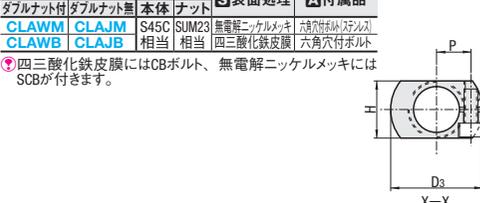

型式	No.	焦点距離	絞り (FNO)	最大適合 CCD	WD (撮影距離) (mm)	TV ディストーション	フィルタ径 (M×Pitch)	L	D	(a)	(b)	重量 g	¥基準単価		¥スライド単価	
													1~4コ	5~20コ	1~4コ	5~20コ
CLAWM	10	10	1.4~close	1/2インチ	200~∞	-0.96%	30.5×0.5	37.5	32	5.8	5.6	65	12,400	11,160		
	12	12	1.4~close	2/3インチ	100~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	4.7	4.5	63	12,700	11,430		
	15	15	1.4~close	2/3インチ	150~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	4.7	4.5	62	12,700	11,430		
	20	20	1.4~close	2/3インチ	300~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	5.8	5.6	60	12,800	11,520		
	25	25	1.4~close	2/3インチ	250~∞	-0.30%	25.5×0.5	31.5	29	5.8	5.6	45	13,200	11,880		
	30	30	2.0~close	2/3インチ	250~∞	-0.02%	25.5×0.5	38.5	29	5.8	5.6	55	13,600	12,240		
CLAWB	10	10	1.4~close	1/2インチ	200~∞	-1.60%	27×0.5	30.0	30	5	5.3	60	9,800	9,500		
	12	12	1.3~close	2/3インチ	200~∞	-1.90%	25.5×0.5	34.5	29	5	5.3	60	9,800	9,500		
	15	15	1.4~close	1/2インチ	300~∞	-0.30%	27×0.5	34.5	30	5	5.3	60	9,200	9,000		
	20	20	1.4~close	2/3インチ	400~∞	-0.60%	27×0.5	24.5	30	5	5.3	40	9,500	9,200		
	25	25	1.4~close	2/3インチ	500~∞	-0.60%	27×0.5	24.5	30	5	5.3	45	9,800	9,500		
	30	30	1.9~close	2/3インチ	500~∞	0.08%	27×0.5	29.0	30	5	5.3	50	11,200	10,900		
CLAJM	10	10	1.4~close	1/2インチ	200~∞	-0.96%	30.5×0.5	37.5	32	5.8	5.6	65	12,400	11,160		
	12	12	1.4~close	2/3インチ	100~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	4.7	4.5	63	12,700	11,430		
	15	15	1.4~close	2/3インチ	150~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	4.7	4.5	62	12,700	11,430		
	20	20	1.4~close	2/3インチ	300~∞	-0.10%	30.5×0.5	28.2	33.5	5.8	5.6	60	12,800	11,520		
	25	25	1.4~close	2/3インチ	250~∞	-0.30%	25.5×0.5	31.5	29	5.8	5.6	45	13,200	11,880		
	30	30	2.0~close	2/3インチ	250~∞	-0.02%	25.5×0.5	38.5	29	5.8	5.6	55	13,600	12,240		
CLAJB	10	10	1.3~close	2/3インチ	200~∞	-1.90%	25.5×0.5	34.5	29	5	5.3	60	9,800	9,500		
	12	12	1.4~close	1/2インチ	300~∞	-0.30%	27×0.5	34.5	30	5	5.3	60	9,200	9,000		
	15	15	1.4~close	2/3インチ	400~∞	-0.60%	27×0.5	24.5	30	5	5.3	40	9,500	9,200		
	20	20	1.4~close	2/3インチ	500~∞	-0.60%	27×0.5	24.5	30	5	5.3	45	9,800	9,500		
	25	25	1.9~close	2/3インチ	500~∞	0.08%	27×0.5	29.0	30	5	5.3	50	11,200	10,900		
	30	30	1.8~close	2/3インチ	1000~∞	0.20%	30.5×0.5	37.0	32	5	5.3	60	11,500	11,200		

*1 図はナットが本体ねじ部品から1mm出た状態を表します。 *2 ダブルナット無しタイプご選定時はダブルナットは付きません。 *D1公差はスリット加工前の公差です。 *止めねじは付属しません。 *D1部にかん合する軸の公差はg6・f8をお奨めします。

Order 注文例: 型式 MLCV50, LCV12, LRC, LCK8, CLAJM20. Delivery 出荷日: 翌日出荷 郵P133. 在庫品: 在 在庫品. Price 価格: 数量区分, 標準単価, 個別対応.


ADJUSTER RINGS CCTV LENS MATCHING SPECIFICATION TABLE OF ADJUSTER RINGS.

接写リング/CCTVレンズ・接写リング取付換算表


接写リング



LCVR (H=0.5~2)

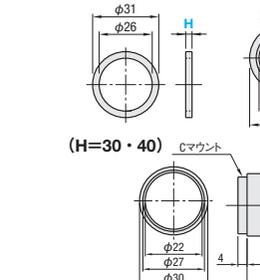

(H=5~22)

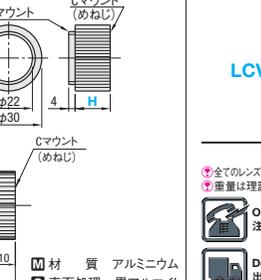

(H=30・40)



■材 質 アルミニウム
■表面処理 黒アルマイト

型式	H	重量 g	¥基準単価		¥スライド単価	
			1~4コ	5~20コ	1~4コ	5~20コ
LCVR	0.5	0.25	560	540	1	1
	1	0.5	700	680	1	1
	2	1.0	900	880	1	1
	5	4.0	950	930	1	1
	7.5	6.0	1,200	1,180	1	1
	10	7.0	1,400	1,380	1	1
	15	11.5	1,500	1,480	1	1
	20	15.5	1,600	1,580	1	1
	22	17.0	1,700	1,680	1	1
	30	22.5	2,800	2,780	1	1
40	30.5	3,500	3,480	1	1	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。 *重量は理論値です。

Order 注文例: 型式 LCVR10. Delivery 出荷日: 在庫品, 翌日出荷 郵P133. *ご希望によりPM6.0迄、当日出荷受付致します。

接写リング装着時の視野・倍率・WD表

レンズ 焦点距離 (mm)	MLCV6			MLCV8			MLCV12			MLCV16						
	1/2"	1/3"	1/4"	1/2"	1/3"	1/4"	1/2"	1/3"	1/4"	1/2"	1/3"	1/4"				
0	171x229	129x171	96x129	201	66x88	49x66	37x49	102	67x89	50x67	38x50	151	94x125	71x94	53x71	299
0.5	43x59	32x43	24x32	41	36x48	27x36	20x27	51	42x56	32x42	24x32	90	59x78	44x59	33x44	180
1	59x77	43x58	33x43	59	80x107	60x80	45x60	126	114x152	86x114	64x86	272	155x206	116x155	87x116	496
1.5	25x33	18x25	14x18	18	25x33	19x25	14x19	31	31x41	23x31	17x23	65	42x56	32x42	24x32	126
2	29x38	22x29	16x22	23	40x53	30x40	23x30	57	58x77	43x58	33x43	128	76x102	57x76	43x57	240
2.5	17x23	13x17	10x13	8	19x25	14x19	11x14	21	24x32	18x24	14x18	46	33x44	25x33	19x25	96
3	19x26	14x19	11x14	11	27x35	20x27	15x20	34	38x51	29x38	22x29	80	51x68	38x51	29x38	155
4	13x18	10x13	7x10	3	15x20	12x15	9x12	15	20x27	15x20	11x15	35	27x36	21x27	15x21	76
5	14.4x19.2	10.8x14.4	8.1x10.8	5	20x27	15x20	11x15	22	29x38	22x29	16x22	56	38x51	29x38	22x29	112
10	-	-	-	-	-	-	-	-	10x13	7.4x10	5.5x7.4	9	13x18	10x13	7.4x10	29
	-	-	-	-	-	-	-	-	12x15	8.6x12	6.5x8.6	13	15x20	12x15	8.6x12	38
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7x9	5.3x7	4.0x5.3	19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8x10	5.8x7	4.3x5.8	9

接写リング装着時の視野・倍率・WD表

レンズ 焦点距離 (mm)	MLCV25			MLCV35			MLCV50					
	1/2"	1/3"	1/4"	1/2"	1/3"	1/4"	1/2"	1/3"	1/4"			
0	48x63	36x48	27x36	242	32x43	24x32	18x24	244	42x57	32x42	23x31.9	499
0.5	40x53	30x40	22x30	201	29x39	22x29	17x22	224	39x52	29x39	22x29.3	463
1	240x320	180x240	135x180	1235	343x457	257x343	193x257	2445	480x640	360x480	270x360	5032
1.5	34x45	26x34	19x26	172	27x36	20x27	15x20	207	36x48	27x36	20x27.1	433
2	120x160	90x120	68x90	614	166x221	124x166	90x124	1221	240x320	180x240	135x180	2642
3	30x40	22x30	17x22	150	25x33	19x25	14x19	191	34x45	25x34	18x23.2	426
4	80											