ANGLE PLATES -SIDE A SPECIFIED GRINDING TYPE-

# イケール

## ーA面（座面）指定削り込みタイプー

価格改訂

□：新価格

CADデータフォルダ名：32_Ribs_and_Angle_Plates

■特長：座面（A寸）・幅（W寸）共にご指定頂ける為、設置スペースが狭いところにも利用できます。（追加工で穴径変更できます）

■穴加工選択FB（穴無しタイプ）　■穴加工選択D（キリ穴タイプ）　■穴加工選択K（キリ穴&ノック穴タイプ）

RoHS10

| Type | 穴加工選択 | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|---|
| IKC | FB（穴無し）<br>D（キリ穴）<br>K（キリ穴&ノック穴） | FC250 | プライマー塗装（グレー） |
| BIKC | | | 四三酸化鉄皮膜 |
| MIKC | | | 無電解ニッケルメッキ |
| AIKC | | AC7A | ー |

♀FC250表面処理は切削面・穴加工部にはされません。
♀A寸法をリブ側から削り込みます。掲載写真のように、リブ側に表面処理はのりません。ご注意ください。
⊗BIKCKは選択できません。
♀FC250の四三酸化鉄皮膜に関しては、錆肌が赤茶色になる可能性がございます。

■穴加工選択FB（穴無しタイプ）

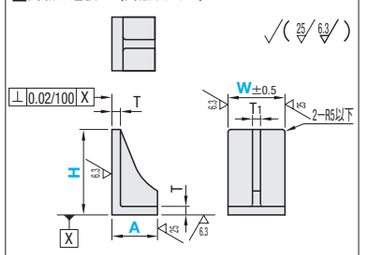


| 型式 Type | H | イケール本体 A 指定5mm単位 | W 選択 | T | T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| IKCFB<br>BIKCFB<br>MIKCFB<br>AIKCFB | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 |
| | | 80〜100 | | | |
| | 150 | 65〜75 | 60 75 100 | 15 | 14 |
| | | 80〜100 | 75 80 100 | | |
| | 200 | 65〜75 | 60 75 | 15 | 14 |
| | | 85〜120 | 75 80 100 | | |
| | 250 | 85〜120 | 75 80 100 | 18 | 15 |
| | 300 | 90〜150 | | | |
| | 350 | 90〜150 | | 18 | 15 |
| | 400 | 90〜150 | | | |

⊗AIKCFBでは、W60は指定不可

■穴加工選択D（キリ穴タイプ）

A=75以下のとき　A=80以上のとき

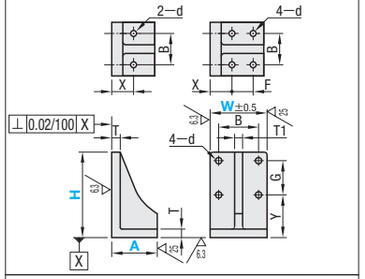


| 型式 Type | H | イケール本体 A 指定5mm単位 | W 選択 | T | T1 | キリ穴 d W=60 | d W=75・80・100 | B W=60 | B W=75・80 | B W=100 | X | F | Y | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKCD<br>BIKCD<br>MIKCD<br>AIKCD | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 | — | 11 | — | 50 | 70 | 35 | —<br>A−50 | 45 | 40 |
| | | 80〜100 | | | | | | | | | | | | |
| | 150 | 65〜75 | 60 75 100 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | 70 | 35 | —<br>A−50 | 75 | 60 |
| | | 80〜100 | 75 80 100 | | | — | | — | | | | | | |
| | 200 | 65〜75 | 60 75 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | — | 35 | — | 110 | 70 |
| | | 85〜120 | 75 80 100 | | | — | | — | | 70 | 40 | A−50 | | |
| | 250 | 85〜120 | 75 80 100 | 18 | 15 | — | 11 | — | 50 | 70 | 40 | A−55 | 140 | 90 |
| | 300 | 90〜150 | | 18 | 15 | | 11 | | 50 | 70 | 40 | A−60 | 190 | 90 |
| | 350 | 90〜150 | | | | | | | | | | | 230 | 100 |
| | 400 | 90〜150 | | | | | | | | | | | 260 | 120 |

⊗AIKCDでは、W60は指定不可
♀図面上特に指示なき所は、FB（穴無しタイプ）と共通

■穴加工選択K（キリ穴&ノック穴タイプ）

A=50のとき　A=65〜75のとき　A=80以上のとき

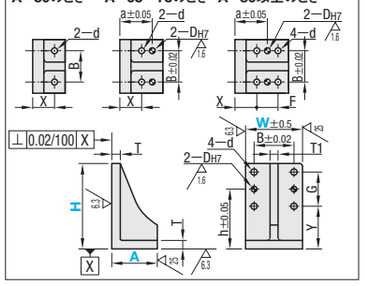


| 型式 Type | H | イケール本体 A 指定5mm単位 | W 選択 | T | T1 | キリ穴 d W=60 | d W=75・80・100 | B W=60 | B W=75・80 | B W=100 | X | F | Y | G | ノック穴 DH7 W=60 | DH7 W=75・80・100 | a | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKCK<br>MIKCK<br>AIKCK | 100 | 50 | 75 80 100 | 15 | 14 | — | 11 | — | 50 | 70 | 35 | —<br>A−50 | 45 | 40 | — | 10 | —<br>X+(F/2) | 65 |
| | | 80〜100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 150 | 65〜75 | 60 75 100 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | 70 | 35 | —<br>A−50 | 75 | 60 | 6 | 10 | A−15<br>X+(F/2) | 105 |
| | | 80〜100 | 75 80 100 | | | — | | — | | | | | | | — | | | |
| | 200 | 65〜75 | 60 75 | 15 | 14 | 9 | 11 | 40 | 50 | — | 35 | — | 110 | 70 | 6 | 10 | A−15<br>X+(F/2) | 145 |
| | | 85〜120 | 75 80 100 | | | — | | — | | 70 | 40 | A−50 | | | — | | | |
| | 250 | 85〜120 | 75 80 100 | 18 | 15 | — | 11 | — | 50 | 70 | 40 | A−55 | 140 | 90 | — | 10 | X+(F/2) | 185 |
| | 300 | 90〜150 | | 18 | 15 | | 11 | | 50 | 70 | 40 | A−60 | 190 | 90 | | | | 235 |
| | 350 | 90〜150 | | | | | | | | | | | 230 | 100 | | | | 280 |
| | 400 | 90〜150 | | | | | | | | | | | 260 | 120 | | | | 320 |

⊗AIKCKでは、W60は指定不可
♀図面上特に指示なき所は、FB（穴無しタイプ）と共通
⊗BIKCKは選択できません。

Order 注文例

| 型式 | A | W |
|---|---|---|
| IKCFB100 | A85 | W75 |
| MIKCK150 | A65 | W100 |

Delivery 出荷日　5 日目出荷

Alteration 追加工　型式 − A − W − (MC)　IKCD100 − A85 − W75 − MC

Price 価格

■数量スライド価格（♀1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|
| 数量 | 1〜9 | 10〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |

♀表示数量超えはWOSにてご確認ください。

| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
|---|---|---|---|
| H面タップ穴変更 | MC | H面の4−d（キリ穴）をタップ穴に変更します。<br>d: MC<br>9: M8<br>11: M10<br>指定方法 MC | 無料 |

| H | A | ¥基準単価 穴無しタイプ FC250 IKCFB | BIKCFB | MIKCFB | AC7A AIKCFB | キリ穴タイプ FC250 IKCD | BIKCD | MIKCD | AC7A AIKCD | キリ穴&ノック穴タイプ FC250 IKCK | MIKCK | AC7A AIKCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 3,010 | 3,320 | 4,400 | 3,880 | 3,600 | 3,820 | 4,900 | 4,450 | 3,870 | 5,100 | 4,690 |
| | 80〜100 | 3,160 | 3,740 | 4,650 | 4,240 | 3,900 | 4,350 | 5,250 | 4,580 | 4,440 | 5,700 | 4,940 |
| 150 | 65〜75 | 3,720 | 4,520 | 5,590 | — | 4,210 | 5,070 | 6,130 | — | 4,650 | 6,610 | — |
| | 80〜100 | 4,100 | 4,850 | 5,730 | 5,040 | 4,790 | 5,420 | 6,300 | 5,290 | 5,370 | 6,790 | 5,640 |
| 200 | 65〜75 | 5,110 | 6,330 | 7,260 | — | 5,590 | 6,880 | 7,790 | — | 6,200 | 8,460 | — |
| | 85〜120 | 5,290 | 6,380 | 7,440 | 6,000 | 5,950 | 6,920 | 7,960 | 6,250 | 6,630 | 8,550 | 6,630 |
| 250 | 85〜120 | 5,540 | 7,970 | 9,460 | 7,450 | 7,450 | 8,480 | 9,970 | 7,590 | 8,150 | 10,570 | 7,950 |
| 300 | 90〜150 | 8,580 | 10,050 | 11,740 | 9,160 | 9,160 | 10,510 | 12,190 | 9,400 | 9,920 | 12,850 | 9,890 |
| 350 | 90〜150 | 9,270 | 10,980 | 12,740 | 10,490 | 9,830 | 11,430 | 13,170 | 10,640 | 10,610 | 13,850 | 11,130 |
| 400 | 90〜150 | 11,000 | 12,790 | 14,660 | 12,530 | 11,510 | 13,190 | 15,040 | 12,460 | 12,330 | 15,770 | 12,960 |



PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

ANGLE PLATES -OPPOSITE ANGLE DOWELHOLE TYPE/WIDE TYPE-

# イケール

## ーA面（座面）指定削り込みタイプー

価格改訂

□：新価格

CADデータフォルダ名：32_Ribs_and_Angle_Plates

■特長：キリ穴径・ノック穴径を選択できます。用途に合わせてご利用ください。

■対角ノック穴タイプ

RoHS10

| Type | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|
| IKKB | FC250 | プライマー塗装（グレー） |
| AIKKB | AC7A | ー |

♀FC250表面処理は切削面・穴加工部にはされません。

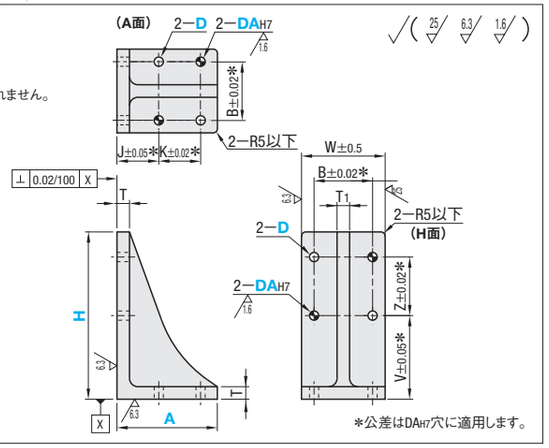


| 型式 Type | H | A | D 選択 | DA 選択 | イケール本体 W | T | T1 | A・H面 B | A面 J | A面 K | H面 V | H面 Z | ¥基準単価 IKKB | AIKKB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKKB<br>AIKKB | 100 | *50S | 4 5 6 | 3 4 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 45 | 40 | 3,110 | — |
| | | 100 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | | 14 | 70 | 45 | 40 | | | 3,120 | 3,540 |
| | 150 | 50 | 4 5 6 | 3 4 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 75 | 60 | 3,790 | — |
| | | 70 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | | 14 | 70 | 40 | 15 | | | 3,650 | 3,970 |
| | | 75 | | | 75 | | | 50 | 40 | 20 | | | 4,100 | — |
| | | 100 | | | 100 | | | 70 | 45 | 40 | | | 3,990 | 4,200 |
| | 200 | 75 | 7 9 11 | 6 8 10 | 75 | 15 | 14 | 50 | 40 | 20 | 110 | 70 | 5,260 | — |
| | | 120 | | | 100 | | | 70 | 50 | 50 | | | 3,770 | 5,150 |
| | 250 | 120 | 7 9 11 | 6 8 10 | 100 | 18 | 15 | 70 | 50 | 50 | 140 | 90 | 6,310 | 6,120 |
| | 300 | 150 | | | | | | | 40 | 90 | 190 | | 7,970 | 7,910 |
| | 350 | 150 | | | | | | | | | 230 | 100 | 8,680 | 9,050 |
| | 400 | 150 | | | | | | | | | 260 | 120 | 10,190 | 10,730 |

*A=50SはA寸法は50ですが、その他の寸法はA=50を指定した場合より小さくなります。

Order 注文例

| 型式 | A | D | DA |
|---|---|---|---|
| IKKB150 | A100 | D7 | DA10 |

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（♀1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜5 | 6〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 7% | お見積り |

♀表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：高さに制限があるところにもご利用頂けます。

■ワイドタイプ

RoHS10

| Type | 取付穴 | M材質 | S表面処理 |
|---|---|---|---|
| WIKFB | 穴無し | FC250 | プライマー塗装 |
| WIKD | 取付穴付 | | |
| WIKK | 取付穴・ノック穴付 | | |

♀表面処理は切削面・穴加工部にはされません。

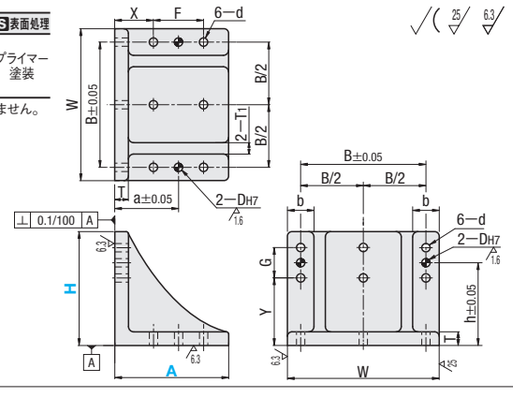


| 型式 Type | H | A | W | T | T1 | B | a | X | F | h | Y | G | DH7 | b | d | ¥基準単価 1〜10コ WIKFB | WIKD | WIKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIKFB<br>WIKD<br>WIKK | 100 | 100 | 200 | 18 | 15 | 165 | 59 | 39 | 40 | 59 | 39 | 40 | 10 | 35 | 11 | 7,030 | 7,250 | 10,450 |
| | 150 | 100 | 200 | | | | | | | 109 | 89 | | | | | 7,890 | 8,140 | 11,710 |
| | | 150 | 200 | | | | 84 | 51 | 66 | | | | | | | 10,470 | 10,810 | 15,630 |

♀表示数量超えはお見積り

Order 注文例

| 型式 | A |
|---|---|
| WIKD100 | 100 |

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（♀1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | 個別対応 大口 |
|---|---|---|
| 数量 | 1〜10 | 11以上 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

♀表示数量超えはWOSにてご確認ください。