

規格追加
赤字表示

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ-

-取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-

◎カタログ規格外品はこちら **P.137** ◎CADデータフォルダ名: **02_Holders_for_Shaft**

■特長: 取付穴タップタイプは、取付側のプレートの強度が弱い場合(アルミ材質等)・板厚が薄い場合等、タップ加工が困難な場合に有利です。


■スタンダードタイプ 取付穴キリ穴・取付穴タップ穴



RoHS10

タイプ	取付穴キリ穴		取付穴タップ穴		材質	S表面処理	
	丸フランジ	二面フランジ	丸フランジ	二面フランジ			
スタンダード	STHRB	STHSB	STHCB	STHRBT	STHCBT	一般 構造用鋼 SUS304 アルミ合金	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ — 白アルマイト
	STHR	STHS	STHC	STHRT	STHCT		
	SSTHR	SSTHS	SSTHC	SSTHRT	SSTHCT		
	ATHR	ATHS	ATHC	ATHRT	ATHCT		

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工をご参照ください。

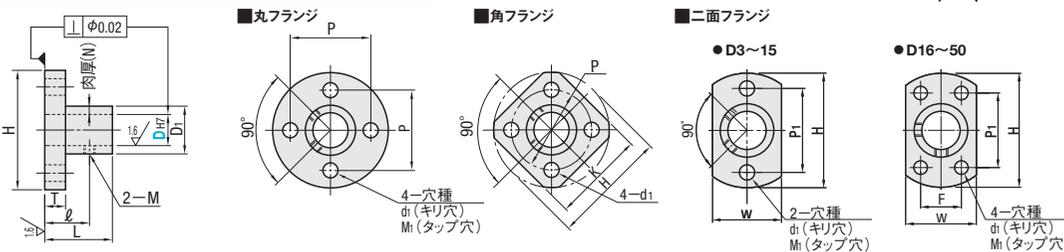

型式	Type	DH7	ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1	M1 (並目)											
取付穴キリ穴タイプ 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ STHRB STHSB STHCB STHR STHS STHC SSTHR SSTHS SSTHC ATHR ATHS ATHC	3	+0.010 0	2.5	10	8	22	3	7	M3	15	16	8	15	—	3.5	—											
																	4	9	24	3	7	17	19	9	17		
																	5	12	10	25	3.5	7	18	20	10	18	
	4	+0.012 0	3	15	12	28	3.5	7	M4	20	22	12	20	—	4.5	M4											
																	8	16	12	28	5	10	20	22	16	20	
																	*8M	20	14	30	12	22	23	18	22		
	5	+0.015 0	2	20	14	30	5	15	M4	26	28	20	26	—	4.5	M4											
																	10	24	16	36	15	20	26	28	20	26	
																	*10M	28	30	22	28	30	32	24	30		
	6	+0.018 0	2.5	30	20	40	6	18	M4	32	33	26	28	16	4.5	M4											
																	12	32	28	50	8	20	39	39	32	31	22
																	*12	32	28	50	8	20	39	39	32	31	22
8	+0.021 0	3	32	28	50	8	20	M5	44	44	37	36	24	5.5	M5												
																13	32	28	50	8	20	39	39	32	31	22	
																*13	32	28	50	8	20	39	39	32	31	22	
10	+0.025 0	4	38	33	55	8	23	M6	52	52	42	41	27	6.6	M6												
																15	38	38	66	10	24	52	52	42	41	27	
																*15	45	80	10	24	65	65	55	56	33		
12	+0.025 0	5	50	60	90	10	30	M6	75	75	65	65	38	9	M8												
																18	60	90	10	30	85	90	75	74	43		
																*18	70	100	10	30	85	90	75	74	43		

◎D寸8M・10Mは一般構造用鋼とSUS304のみ適用(アルミ合金は適用外)となります。

D	¥基準単価											
	丸フランジ				角フランジ				二面フランジ			
	STHRB	STHR	SSTHR	ATHR	STHSB	STHS	SSTHS	ATHS	STHCB	STHC	SSTHC	ATHCT
3	820	910	1,020	—	930	1,040	—	—	900	990	1,160	—
4	860	960	1,080	—	1,000	1,110	—	—	950	1,060	1,210	—
5	930	1,030	1,170	—	1,060	1,170	—	—	1,010	1,050	1,270	—
6	970	1,080	1,260	1,170	1,110	1,240	1,650	1,350	1,060	1,090	1,450	1,290
8・8M*	1,040	1,070	1,270	1,440	1,180	1,230	2,010	1,520	1,170	1,200	1,480	1,450
10・10M*	1,170	1,200	1,270	1,470	1,290	1,330	2,010	1,650	1,260	1,300	1,480	1,620
12*	1,260	1,300	1,620	1,600	1,400	1,440	2,020	1,840	1,360	1,410	1,810	1,780
13	1,350	1,390	1,620	1,730	1,580	1,760	2,020	—	1,560	1,600	1,810	1,910
15*	1,470	1,630	2,120	1,880	1,740	1,930	2,550	2,170	1,690	1,880	2,430	2,070
16*	1,470	1,520	2,120	1,880	1,740	1,790	2,550	2,170	1,690	1,740	2,430	2,070
18	1,650	1,830	2,990	2,120	1,890	2,090	—	—	1,830	2,040	3,190	2,320
20*	1,650	1,700	2,990	2,120	1,890	1,930	3,380	2,420	1,830	1,890	3,190	2,320
25*	1,760	1,810	3,350	2,290	2,010	2,070	4,000	2,630	1,980	2,030	3,760	2,520
30*	2,030	2,090	4,100	2,480	2,390	2,450	4,840	—	2,320	2,390	4,610	2,730
35*	2,320	2,580	5,820	2,840	2,680	2,970	6,210	3,270	2,550	2,830	6,020	3,120
40*	2,620	2,910	7,150	3,200	3,020	3,350	7,540	3,680	2,880	3,200	7,340	3,530
50*	2,890	3,220	9,000	3,550	3,340	3,710	9,390	—	3,200	3,550	9,190	3,910

◎スタンダードタイプの選定時の注意事項

◎取付穴タップタイプ(Type: □□□□T)の価格は、左記価格に一律+200円となります。例)STHRBT10(1,370円)=STHRB10(1,170円)+タップ穴加工代(200円)

◎取付穴タップタイプはD寸*印のみの適用となります。◎D寸8M・10Mはアルミ材質適用不可。

◎D寸8M・10Mは一般構造用鋼とSUS304のみ適用(アルミ合金は適用外)となります。

◎D寸8M・10Mはアルミ材質適用不可。

規格追加
赤字表示

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ-

-ガイドロングタイプ-

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

◎CADデータフォルダ名: **02_Holders_for_Shaft**

■特長: シャフトガイド部が長いので保持力が向上します。


■ガイドロングタイプ



RoHS10

タイプ	取付穴キリ穴		材質	S表面処理	
	丸フランジ	二面フランジ			
ガイドロング	STHRBL	STHSBL	STHCBL	一般 構造用鋼 SUS304 アルミ合金	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ — 白アルマイト
	STHRL	STHSL	STHCL		
	SSTHRL	SSTHSL	SSTHCL		
	ATHRL	ATHSL	ATHCL		

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工をご参照ください。

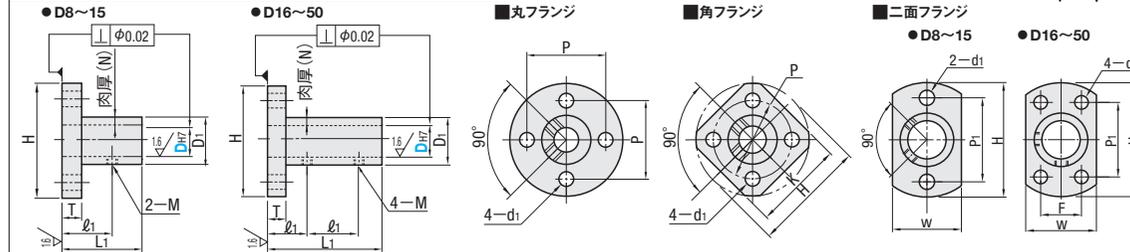

型式	Type	DH7	ホルド部肉厚(N)	L1	D1	H	T	ℓ1	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1											
丸フランジ 角フランジ 二面フランジ STHRBL STHSBL STHCBL STHRL STHSL STHCL SSTHRL SSTHSL SSTHCL ATHRL ATHSL ATHCL	8	+0.015 0	2	24	12	28	5	10	M3	20	22	16	20	—	3.5											
																10	28	14	30	13	22	23	18	22		
																12	30	16	36	15	26	28	20	26		
	15	+0.018 0	2.5	48	20	40	6	16	M4	30	32	24	30	—	4.5											
																16	48	22	42	16	32	33	26	28	16	
																20	48	28	50	8	16	39	39	32	31	22
	25	+0.021 0	4	57	33	55	8	19	M5	44	44	37	36	24	5.5											
																30	38	66	10	19	52	52	42	41	27	
																35	70	45	80	10	23	65	65	55	56	33
	40	+0.025 0	5	75	60	90	10	25	M6	75	75	65	65	38	9											
																50	80	70	100	10	26	85	90	75	74	43

D	¥基準単価											
	丸フランジ				角フランジ				二面フランジ			
	STHRBL	STHRL	SSTHRL	ATHRL	STHSBL	STHSL	SSTHSL	ATHSL	STHCBL	STHCL	SSTHCL	ATHCL
8	1,370	1,540	2,070	1,440	1,600	1,720	2,310	1,700	1,520	1,670	2,250	1,600
10	1,530	1,720	2,100	1,560	1,750	1,920	2,650	1,770	1,720	1,860	2,550	1,730
12	1,590	1,780	2,140	1,660	1,770	1,980	2,700	1,850	1,750	1,940	2,600	1,830
15	2,090	2,340	3,400	2,210	2,440	2,710	3,990	2,550	2,380	2,640	3,850	2,450
16	2,090	2,340	3,400	2,210	2,440	2,710	3,990	2,550	2,380	2,640	3,850	2,450
20	2,320	2,680	4,690	2,450	2,630	2,990	5,240	2,780	2,580	2,900	5,100	2,720
25	2,550	2,940	5,430	2,600	2,890	3,290	6,370	2,950	2,850	3,200	6,170	2,910
30	2,870	3,310	6,230	2,960	3,330	3,800	6,980	3,400	3,250	3,710	6,780	3,350
35	3,290	3,930	7,430	3,330	3,870	4,380	8,270	4,020	3,650	4,250	7,990	3,820
40	3,750	4,380	9,660	3,670	4,250	4,880	10,930	4,400	4,170	4,740	10,460	4,300
50	4,250	4,900	12,060	4,500	4,780	5,450	13,600	5,190	4,660	5,300	12,940	5,000

Order注文例

型式 STHRBL12

Order注文例