HOLDERS FOR SHAFT -CASTING T-SHAPED-

シャフトホルダ　－T型（鋳造品）－

－スタンダードタイプ・側方スリットタイプ・肉厚側方スリットタイプ－

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■特長：スタンダードタイプはシャフトの締結が容易。前後にスペースがない場合に最適です。

■スタンダードタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHTBT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHTBM		無電解ニッケルメッキ	
SHTBS	SUS304相当	―	六角穴付止めねじ1本（SUS）
SHTBA	AC7A	白アルマイト	

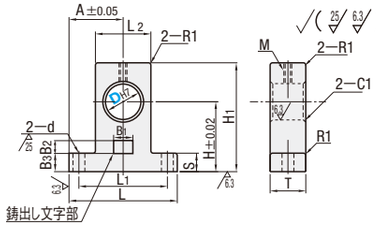

型式 Type	No.	D	H	L	H1	T	L1	d	L2	A	S	B1	B2	B3	止めネジ M	質量 g	¥基準単価 SHTBT	SHTBM	SHTBS	SHTBA
SHTBT SHTBM SHTBS SHTBA	815	8	15	42	24	10	32	5.5	18	21	6	14	8	2	M4	29(10)	790	990	1,280	860
	1020	10	20		30											46(16)	790	990	1,350	870
	1220	12			32				20							49(17)	860	1,040	1,410	900
	1320	13														46(16)	860	1,040	1,380	900
	1625	16	25	48	40		38		25	24	8					72(25)	900	1,130	1,580	920
	2025	20		60	43	16	45	6.6	30	30	10				M6	153(53)	1,130	1,260	1,940	990
	2030				48											178(62)	1,130	1,260	1,980	990
	2530	25	30	70	50		56		35	35	12					201(70)	1,290	1,510	2,670	1,160
	3030	30		84	53	20	64	9	44	42						314(109)	1,510	1,640	2,720	1,300

（　）内は、アルミ製品の質量

■側方スリットタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHTCT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHTCM		無電解ニッケルメッキ	
SHTCS	SUS304相当	―	六角穴付ボルト1本（SUS）
SHTCA	AC7A	白アルマイト	

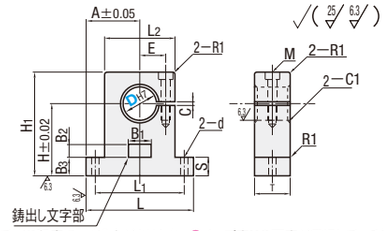

取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

型式 Type	No.	D	H	L	H1	T	L1	d	L2	A	S	E	C	B1	B2	B3	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価 SHTCT	SHTCM	SHTCS	SHTCA
SHTCT SHTCM SHTCS SHTCA	815	8	15	52	22	12	40	5.5	28	26	6	9	2	14	8	2	M4	61(21)	930	1,110	1,570	940
	1020	10	20	54	29		42		30	27		10						81(28)	950	1,150	1,650	970
	1220	12		56	31		44		32	28		11						90(31)	1,000	1,150	1,730	1,020
	1320	13																87(30)	1,000	1,190	1,690	1,040
	1625	16	25	58	37		46		34	29		12						107(37)	1,050	1,390	1,870	1,070
	2025	20		79	40	16	64	6.5	49	39.5	8	17					M6	220(76)	1,150	1,540	2,320	1,160
	2030		30		45													254(88)	1,260	1,540	2,380	1,270
	2530	25			48							18						248(86)	1,370	1,980	3,180	1,380
	3030	30		102	51	20	82	9	62	51	10	22	3				M8	477(165)	1,550	2,150	3,750	1,560

（　）内は、アルミ製品の質量

■肉厚側方スリットタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHTCTN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHTCMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本（SUS）

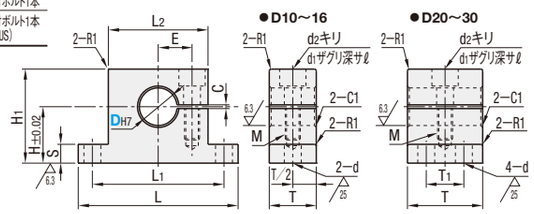

取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

型式 Type	D	H	L	H1	T	T1	L1	d	L2	S	E	C	締付ボルト M	d1	d2	ℓ	重量 g	¥基準単価 SHTCTN	SHTCMN
SHTCTN SHTCMN	10	20	62	30	20	―	50	6.6	38	6	12	2	M6	11	6.6	6.5	181	1,890	1,890
	12																176	2,040	2,040
	16	25		38	25						12.5						264	2,920	2,960
	20	30	85	48	30	15	70		58	8	20.5		M8	14	9	9	614	3,540	3,570
	25																574	3,730	3,760
	30		110	53	40	20	90		70	10	24	3					1038	4,710	4,760

Order 注文例

型式
SHTBT3030
SHTCS2025
SHTCTN20
SF−SHTBS2530　脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●SHTBT・SHTCT

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1～19	20～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口			
数　量	1～20	21～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

HOLDERS FOR SHAFT OF SEPARATE -CASTING T-SHAPED-

シャフトホルダ　－T型セパレート（鋳造品）－

－スタンダードタイプ・肉厚タイプ－

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■特長：シャフトホルダが分離可能なので、メンテナンスが容易。肉厚タイプはガイド部が長く、保持が安定します。

■スタンダードタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHTDT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHTDM		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本（SUS）
SHTDA	AC7A	白アルマイト	

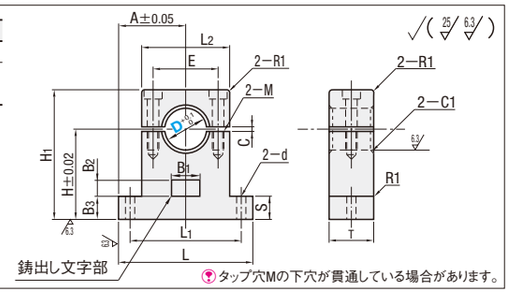

タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

型式 Type	No.	D	H	L	H1	T	L1	d	L2	A	S	E	C	B1	B2	B3	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価 SHTDT	SHTDM	SHTDA
SHTDT SHTDM SHTDA	815	8	15	52	22	12	40	5.5	28	26	6	18	2	14	8	2	M4	58(20)	1,360	1,480	1,370
	1020	10	20	54	29		42		30	27		20						78(27)	1,360	1,590	1,460
	1220	12		56	31		44		32	28		22						87(30)	1,400	1,690	1,490
	1320	13																84(29)	1,400	1,690	1,490
	1625	16	25	58	37		46		34	29		24						104(36)	1,590	1,880	1,680
	2025	20		79	40	16	64	6.5	49	39.5	8	34					M6	214(74)	1,900	2,230	1,910
	2030		30		45													249(86)	1,920	2,320	1,930
	2530	25			48							36						243(84)	2,100	2,620	2,110
	3030	30		102	51	20	82	9	62	51	10	44	3				M8	463(160)	2,590	3,060	2,600

（　）内は、アルミ製品の質量

■肉厚セパレートタイプ

Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHTDTN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHTDMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本（SUS）

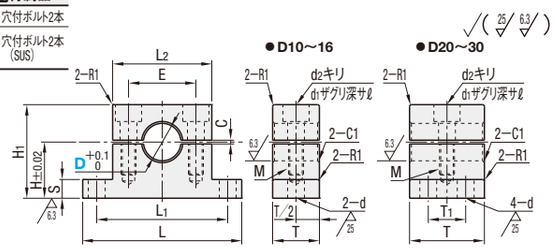

タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

型式 Type	D	H	L	H1	T	T1	L1	d	L2	S	E	C	締付ボルト M	d1	d2	ℓ	質量 g	¥基準単価 SHTDTN	SHTDMN
SHTDTN SHTDMN	10	20	62	30	20	―	50	6.6	38	6	24	2	M6	11	6.6	6.5	177	2,070	2,110
	12																172	2,350	2,380
	16	25		38	25						25						260	3,380	3,430
	20	30	85	48	30	15	70		58	8	41		M8	14	9	9	605	3,920	3,640
	25																566	4,510	4,600
	30		110	53	40	20	90		70	10	48	3					1019	5,340	5,430

Order 注文例

型式
SHTDT1320
SHTDA2030
SHTDMN25
SF−SHTDT2030　脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●SHTDT

数量区分	標準対応 小口		個別対応 大口		
数　量	1～19	20～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常		お見積り		

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●上記以外

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口			
数　量	1～20	21～24	25～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。