
SET COLLARS OF TWO FLATS -STANDARD / CUT SURFACE WITH MOUNTING HOLE / SIDE MOUNTING HOLE TYPE-

セットカラー -2面カット-

ースリットスタンダード/スリットカット面取付穴/スリット側面取付穴/セパレートカット面取付穴タイプー

CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

■特長:2面カットにより、省スペース化対応しております。取付穴タイプは、センサブラケットを簡単に取り付け可能です。

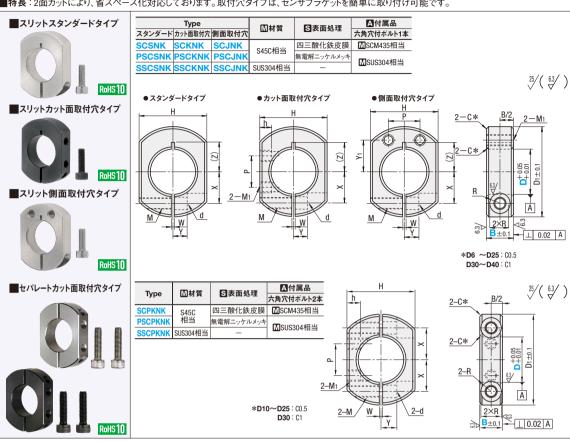

型式		В			м								M ₁			¥基準単価								
Type	D	選択	D ₁	Н	(並目)	d	R	W	Х	Υ	Y (Z)	h	(並目)	Y 1	Р	SCSNK	PSCSNK	SSCSNK	SCKNK SCJNK	PSCKNK PSCJNK	SSCKNK SSCJNK	SCPKNK	PSCPKNK	SSCPKNK
スタンダードタイプ SCSNK PSCSNK SSCSNK		8			M3	3.4	3		6	4	6~6.5				_	560	640	980	_	_	_	_	_	_
	6	10	20	17	M4	4.5	3.75	1 1					_	-		560	640	_	_	_	_	_	_	_
		8	25 19		M3	_	3				7~9	_			_	610	700	1.020	_	_	_	_	_	_
	8	10		19	M4	4.5	3.75		8			-				610	700	1.020	_	_	_	_	_	_
(D寸6~40)		8			M3	3.4	3		9 5	_	8~10					640	740	1.030	_	_	_	_	_	_
カット面取付穴タイプ SCKNK PSCKNK SSCKNK (D寸10~40) 側面取付穴タイプ	10	*10	30					_		5		6.4			? 10	640	740	1,030	840	940	1,230	1,360	1,420	2,300
		*10		22	M4	4.5	3.75		10		9~10	5.8	M4	10	10	640	740	1,030	870	940	1,230	1,360	1,420	2,300
	12	12			M5	5.5	4.5					_	_	_	_	670	740	1,100	_	_	_	_	_	_
	45	*10	34		M4	4.5	3.75	3.75	11.5	11.5	10~11	5.6	M4	12	12	730	850	1,130	930	1,050	1,330	1,640	1,720	2,590
SCJNK	15	12	24						12 6	_	11~12	_	_	_	_	730	850	1,180	_	_	_	_	_	_
PSCJNK SSCJNK (D寸10~40) セルーカナ重数付カタイプ SCPKNK PSCPKNK SSCPKNK (D寸10~30) かト面取付穴タイプ、 側面取付穴タイプは カキ目サイズのみ	16	*10 12	35	24						ט		4.8	M5	12	12	730	850	1,130	930	1,050	1,330	1,640	1,720	_
	10				M5	15 5.5	4.5					_	_	_	_	730	850	1,130	_	_	_	_	_	_
		*10	40						14 7	7	13	6	M5	14	14	880	1,020	1,250	1,080	1,120	1,450	1,720	1,820	2,750
	20	12	40	30						'	13					920	1,070	1,520	_	_	_	_	_	_
		15	45		M6	6.6	6		15	8	8 13~15	<u> </u>	-	-	- [1,000	1,100	1,570	_	_	_	_	_	_
	25	12		36	M5	5.5	4.5		17	7 7	16					980	1,100	1,620	_	_	_	_	_	_
	20	*15	50	30					18	10	16~18	6.7	M5	16	16	1,050	1,130	1,800	1,150	1,200	1,820	1,900	1,920	3,220
	30	*15	55	41	M6	6.6	6		20	.0	18~20	7.2	M6	20	20	1,200	1,400	2,100	1,300	1,500	2,200	1,980	2,030	3,500
	35	15	60	46				,	23	12	21	_		_		1,250	1,520	2,770	_	_		_		_
	40	*18	70	53	M8 9	7	-	26	13	23	9	M8	26	26	1.450	1.700	3.650	1.600	1.900	3.750	_	_	_	

●カット面取付穴タイプのD10のP寸法は8になります。 ②納入時にセットされている方向の組合せでご使用ください。 うカット面取付穴タイプのD10~16のMi有効ネジ深さは7mm(下穴貫通)、D20は9mm(下穴貫通)、その他についてはネジ貫通となっています。


















SET COLLARS OF HINGE / ONE-TOUCH -HINGE / STANDARD / MOUNTING HOLE TYPE-


ーヒンジ/ワンタッチー


ーヒンジタイプ/ワンタッチスタンダードタイプ/ワンタッチ取付穴タイプー

● CADデータフォルダ名:03 Set Collars

■特長: ヒンジ部を有する構造により、従来のセットカラーと比べて作業性の悪い場所などでの取付・取外しが容易になります。 六角穴付ボルトのネジ部にワッシャを組込む事によりセットカラーをシャフトより取外す際の六角穴付ボルト脱落が軽減されます。 ■ヒンジタイプ ヒンジ部 スプリングピン 六角穴付ボルト1本 ワッシャ 本体 □ 材質 □ 表面処理 □ 材質 □ 砂皮 □ 砂材質 SCSH S45C相当 四三酸化鉄皮膜 SUS304 S45C相当 無電解ニッケルメッキ SUS420.12 HBC42~48








スプリングピン

材質

型式		В	D.	М	d	R	w	х	v	六角穴付ボルト	¥基準単価			
Type	D	_ <u></u>	D ₁	(並目)	a	n	VV	_^_	T	M×長さ	SCSH	PSCSH	SSCSH	
	10	10	30	M4	5	3.75 4.5 6	1.5	9	5	M4×8	1,850	1,900	2,600	
	12							10	5	IVI4^0	1,890	1,940	2,650	
SCSH	15		35 40	M5	7			12	6	M5×10	2,150	2,200	2,800	
PSCSH	16	12						12	0	IVIO	2,200	2,250	3,000	
SSCSH	20							14	7	M5×12	2,250	2,300	3,100	
	25		50	M6				18	10	M6×16	2,380	2,420	3,790	
	30	15	55					20	10		2,650	2,700	4,450	





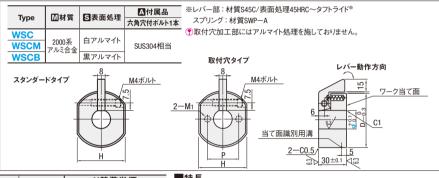

型式		D	н	Р	M ₁ ×深さ	¥基準単価				
Type	d	ע	п	F	IVI1へ/末C	WSC	WSCB	WSCM	_	
	10	50	40	25	M4×8	2,600	_	2,800		
(スタンダードタイプ)	12	52	42	27		2,800	2,850	3,000		
WSC	15	55	45	30		3,000	_	3,200		
WSCB	16	56	46	31		3,000	3,050	3,200		
WSCB	20	60	50	35	M5×10	3,300	3,350	3,550		
(取付穴タイプ)	22	62	52	37		3,400	3,450	3,650		
WSCM	25	65	55	40	IVISATO	3,500	3,550	3,750		
WSCIVI	25.4	65.4	55.4	40.4		3,500	3,550	3,750		
	30	70	60	45	M6×12	3,800	3,850	4,050		

- ●カラーに組み込まれたレバーが、スプリングの力によりシャフトを常 に押しています。
- ●取外しもレバーを指で下げる事により簡単に可能になります。
- ●セットスクリューでの固定方法のように、シャフトに平面加工は必要 なく、またクランプによる傷もつきません。
- ●頻繁に取付け、取外しをする場合、作業時間の短縮が実現できます。
- ●紙、フィルム、金属など、材料がロール状になっているもの、荷重が かからない方向の押さえに便利に使用できます。

