PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

規格追加
赤文字表示

FLANGED LINEAR BUSHINGS STANDARD TYPE -CENTER FLANGED DOUBLE BUSHING LENGTH-

フランジ付リニアブッシュ

ーセンターフランジダブルタイプー

＝選定のポイント＝
枠部は、標準材質（外筒SUJ2相当、保持器樹脂）です。
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：04_Linear_Bushings

■特長：取付用フランジをねじ止めできるため組付が便利な規格です。リニアブッシュ本体の中心付近でワークを取り付けできるため、フランジの両側にバランスよく荷重・スペースが分散されます。

業界標準

RoHS10

Type 丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	外筒 M 材質	H 硬度	S 表面処理	ボール M 材質	保持器 M 材質	使用雰囲気温度	A 付属品
LHMRW	LHMSW	LHMCW	SUJ2相当	58HRC～	—	SUJ2相当	樹脂（ジュラコンM90相当）	−20～ 80℃	シールM材質 ニトリルゴム （−20～120℃）
LHMRW-N シールなし	LHMSW-N シールなし	LHMCW-N シールなし							
LHMRWF	LHMSWF	LHMCWF					ステンレス（SUS）	−20～110℃	
LHMRWM	LHMSWM	LHMCWM			無電解ニッケルメッキ	SUS440C相当	樹脂（ジュラコンM90相当）	−20～ 80℃	
LHMRWM-N シールなし	LHMSWM-N シールなし	LHMCWM-N シールなし							
LHMRWMF	LHMSWMF	LHMCWMF					ステンレス（SUS）	−20～110℃	
SLHMRW	SLHMSW	SLHMCW	SUS440C相当	56HRC～	—		樹脂（ジュラコンM90相当）	−20～ 80℃	
SLHMRWS	SLHMSWS	SLHMCWS					ステンレス（SUS）	−20～120℃	

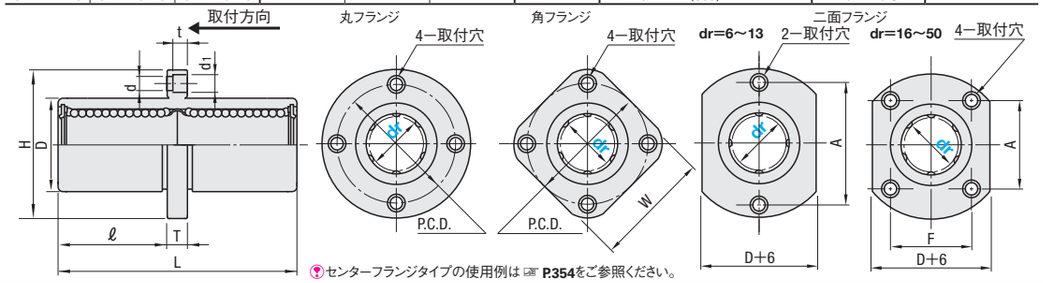

☟センターフランジタイプの使用例は ☞ P.354をご参照ください。

dr 許容差	D許容差 表面処理なし	表面処理あり	L 許容差	ℓ	H	T	d	d1	t	P.C.D.	W	F	A	偏芯	ボール 条列	＊ 直角度	基本定格荷重 C(動)N	Co(静)N	静的許容モーメント (N・m)	質量(g) 丸フランジ	角フランジ	二面フランジ
6	0 −0.010	0 −0.013	0 −0.018	±0.3	12	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20	0.015	4	0.015	324	529	2.18	31	25	28
8					15	32					24	25	—	24				431	784	4.31	51	43	47
10		0 −0.016	0 −0.021		19	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	—	29				588	1100	7.24	98	78	90
12					21	42					32	32	—	32				657	1200	10.9	110	90	102
13					23	43					33	34	—	33				813	1570	11.6	130	108	123
16					28	48					38	37	22	31				1230	2350	19.7	190	165	182
20	0 −0.012	0 −0.019	0 −0.025		32	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.020	5	0.020	1400	2740	26.8	260	225	247
25					40	62					51	50	32	40				1560	3140	43.4	540	500	525
30					45	74					60	58	35	49				2490	5490	82.8	680	590	645
35	0 −0.014	0 −0.022	0 −0.030		52	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55	0.025	6	0.025	2650	6270	110	1020	930	945
40					60	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64				3430	8040	147	1570	1380	1423
50					80	116					98	92	56	80				6080	15900	397	3600	3400	3437

☟使用上の注意は☞ P.343を参照してください。☟フランジ型高さ調整スペーサは ☞ P.370からお選びいただけます。☟納入時に防錆油が塗布されています。
☟シールなしの製品刻印は2種類あります。例）型式：LHMRW−N10の場合、LHMRW−N10またはLHMRW10−Nのいずれかとなります。

＊D部とフランジ取付面の直角度　kgf=N×0.101972

Price 価格

■数量スライド価格（☟1円未満切り捨て） P.133

●LHMRW・LHMSW・LHMCW

数量区分	標準対応 小口	個別対応 小口	個別対応 大口	
数　量	1～34	35～100	101～	
値引率	基準単価	10%	18%	
出荷日	通常	お見積り		

●LHMRWF・LHMRWMF・LHMSWMF・外筒材質SUS440C相当

数量区分	標準対応 小口	個別対応 小口	個別対応 大口		
数　量	1～19	20～34	35～100	101～	
値引率	基準単価	10%	18%		
出荷日	通常	お見積り			

●その他

数量区分	標準対応 小口	個別対応 小口	個別対応 大口	
数　量	1～34	35～100	101～	
値引率	基準単価	10%	18%	
出荷日	通常	お見積り		

☟表示数量超えはWOSにてご確認ください。

dr	¥基準単価 丸フランジ LHMRW	LHMRW-N	LHMRWF	LHMRWM	LHMRWM-N	LHMRWMF	SLHMRW	SLHMRWS	角フランジ LHMSW	LHMSW-N	LHMSWF	LHMSWM	LHMSWM-N	LHMSWMF	SLHMSW	SLHMSWS	二面フランジ LHMCW	LHMCW-N	LHMCWF	LHMCWM	LHMCWM-N	LHMCWMF	SLHMCW	SLHMCWS
6	1,260	1,250	1,790	1,720	1,710	2,010	2,710	2,950	1,520	1,510	2,130	2,050	2,040	2,380	3,240	3,530	1,300	1,290	2,050	1,770	1,760	2,250	2,780	3,020
8	1,260	1,250	1,790	1,720	1,710	2,010	2,720	2,950	1,520	1,510	2,130	2,050	2,040	2,380	3,240	3,530	1,310	1,300	2,060	1,770	1,760	2,250	2,790	3,030
10	1,320	1,310	1,860	1,780	1,770	2,090	2,810	3,060	1,560	1,550	2,200	2,120	2,110	2,470	3,350	3,640	1,350	1,340	2,130	1,810	1,800	2,330	2,880	3,130
12	1,410	1,400	1,980	1,900	1,890	2,220	3,010	3,280	1,680	1,670	2,350	2,270	2,260	2,630	3,580	3,890	1,440	1,430	2,270	1,940	1,930	2,480	3,060	3,330
13	1,540	1,530	2,180	2,080	2,070	2,430	3,300	3,590	1,850	1,840	2,580	2,500	2,490	2,890	3,940	4,280	1,570	1,560	2,490	2,130	2,120	2,730	3,370	3,660
16	1,780	1,770	2,490	2,410	2,400	2,790	3,810	4,140	2,130	2,120	2,950	2,870	2,860	3,300	4,540	4,930	1,790	1,780	2,830	2,420	2,410	3,100	3,820	4,160
20	2,160	2,150	3,000	2,910	2,900	3,370	4,620	5,020	2,580	2,570	3,560	3,480	3,470	4,010	5,510	5,990	2,170	2,160	3,360	2,920	2,910	3,670	4,550	5,030
25	3,090	3,080	4,270	4,170	4,160	4,790	6,610	7,190	3,690	3,680	5,090	4,990	4,980	5,700	7,900	8,600	3,100	3,090	4,700	4,180	4,170	5,140	6,380	7,200
30	4,350	4,340	5,970	5,870	5,860	6,700	9,300	10,110	5,190	5,180	7,110	6,980	6,970	7,970	11,110	12,080	4,360	4,350	6,530	5,880	5,870	7,130	8,850	10,120
35	7,100	—	—	8,140	—	—	—	—	8,470	—	—	9,520	—	—	—	—	7,330	—	—	8,420	—	—	—	—
40	9,140	—	—	10,670	—	—	—	—	10,950	—	—	12,480	—	—	—	—	9,440	—	—	11,030	—	—	—	—
50	12,320	—	—	15,190	—	—	—	—	14,740	—	—	17,600	—	—	—	—	12,740	—	—	15,690	—	—	—	—

Order 注文例

型式
LHMCW25
LHMCW25L（Lタイプグリース入り）
LHMCW25G（Gタイプグリース入り）
LHMCW25H（Hタイプグリース入り）
☟各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については ☞ P.344

Delivery 出荷日
在庫品　翌日出荷 ☞ P.133
☟ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

FLANGED COMPACT TYPE -SINGLE BUSHING LENGTH/DOUBLE BUSHING LENGTH-

フランジ付コンパクトタイプ

ーシングルタイプ/ダブルタイプー

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：04_Linear_Bushings

■特長：コンパクトタイプは、スタンダードタイプに比べ、フランジ径（H寸）が4～5mm・外径（D寸）が2mmコンパクトな規格です。（コンパクト・スタンダード比較表 ☞ P.358）

ミスミオリジナル

■シングルタイプ

RoHS10

Type 丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	外筒 M 材質	H 硬度	S 表面処理	ボール M 材質	保持器 M 材質	使用雰囲気温度	A 付属品
LHRK	LHSK	LHCK	SUJ2相当	58HRC～	—	SUJ2相当	樹脂（ジュラコンM90相当）	−20～80℃	シールM材質 ニトリルゴム （−20～120℃）

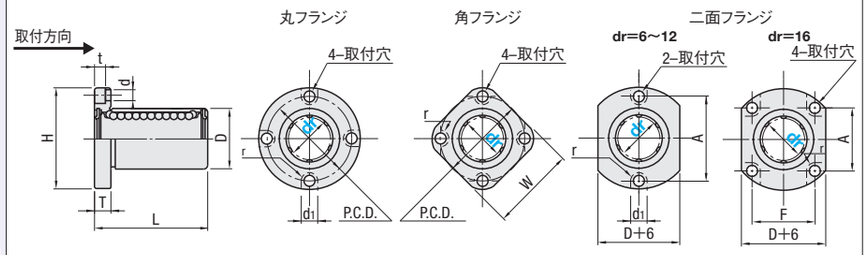

dr 許容差	D許容差 表面処理なし	表面処理あり	L 許容差	H	T	d	d1	t	r	P.C.D.	W	F	A	偏芯	ボール 条列	＊ 直角度	基本定格荷重 C(動)N	Co(静)N	質量(g) 丸フランジ	角フランジ	二面フランジ
6	0 −0.009	0 −0.011	0 −0.015	19	±0.3	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20	—	19	0.012	6	0.012	131	155	18	14	15
8		13	0	0	24		28					22	23	—	22				235	277	27	22	24
10		17	−0.013	−0.018	29		35					27	27	—	27				368	433	52	41	46
12		19	0	0	30		38	6	4.5	7.5	4.1	30	29	—	30				381	449	64	50	55
16		26	−0.016	−0.021	37		44					36	34	24	27				608	716	96	77	83

☟使用上の注意は☞ P.343を参照してください。☟納入時に防錆油が塗布されています。

＊D部とフランジ取付面の直角度　kgf=N×0.101972

■特長：コンパクトタイプは、スタンダードタイプに比べ、フランジ径（H寸）が4～5mm・外径（D寸）が2mmコンパクトな規格です。（コンパクト・スタンダード比較表 ☞ P.358）

ミスミオリジナル

■ダブルタイプ

RoHS10

Type 丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	外筒 M 材質	H 硬度	S 表面処理	ボール M 材質	保持器 M 材質	使用雰囲気温度	A 付属品
LHRKW	LHSKW	LHCKW	SUJ2相当	58HRC～	—	SUJ2相当	樹脂（ジュラコンM90相当）	−20～80℃	シールM材質 ニトリルゴム （−20～120℃）

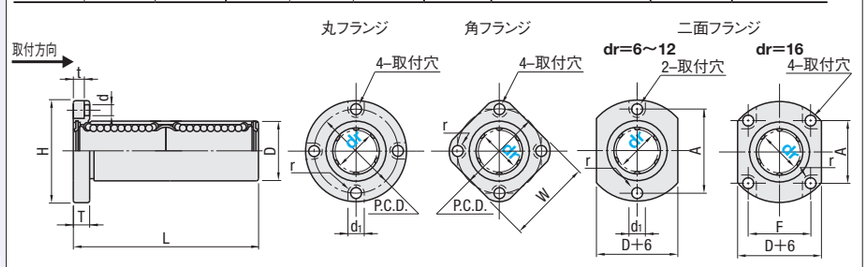

dr 許容差	D許容差 表面処理なし	表面処理あり	L 許容差	H	T	d	d1	t	r	P.C.D.	W	F	A	偏芯	ボール 条列	＊ 直角度	基本定格荷重 C(動)N	Co(静)N	静的許容モーメント (N・m)	質量(g) 丸フランジ	角フランジ	二面フランジ
6	0 −0.01	0 −0.011	0 −0.015	35	±0.3	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20	—	19	0.015	6	0.015	206	309	2.46	24	20	21
8		13	0	0	45		28					22	23	—	22				383	555	5.76	38	34	35
10		17	−0.013	−0.018	55		35	6	4.5	7.5	4.1	27	27	—	27				585	867	10.99	79	68	73
12		19	0	0	57		38					30	29	—	30				608	899	11.85	95	82	87
16		26	−0.016	−0.021	70		44					36	34	24	27				965	1431	23.48	154	135	141

☟使用上の注意は☞ P.343を参照してください。☟納入時に防錆油が塗布されています。

＊D部とフランジ取付面の直角度　kgf=N×0.101972

Price 価格

■数量スライド価格（☟1円未満切り捨て） P.133

●LHCK

数量区分	標準対応 小口	個別対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～34	35～	
値引率	基準単価	10%	
出荷日	通常	お見積り	

☟表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●その他

数量区分	標準対応 小口	個別対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～19	20～34	35～
値引率	基準単価	基準単価	10%
出荷日	通常	お見積り	

☟表示数量超えはWOSにてご確認ください。

dr	¥基準単価 シングル 丸フランジ LHRK	角フランジ LHSK	二面フランジ LHCK	ダブル 丸フランジ LHRKW	角フランジ LHSKW	二面フランジ LHCKW
6	770	840	810	1,510	1,770	1,530
8	770	840	810	1,510	1,770	1,530
10	830	900	870	1,540	1,850	1,580
12	890	960	930	1,650	1,970	1,670
16	1,070	1,150	1,130	2,090	2,500	2,080

Order 注文例

型式
LHRK12
LHRK12L（Lタイプグリース入り）
LHRK12G（Gタイプグリース入り）
LHRK12H（Hタイプグリース入り）
☟各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については ☞ P.344

Delivery 出荷日
在庫品　翌日出荷 ☞ P.133
☟ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

4 リニアブッシュ