



LINEAR BUSHINGS WITH SELF-LUBRICATING UNIT MX 潤滑ユニットMX付リニアブッシュ —フランジ付ダブル/センターフランジダブル—



潤滑ユニットMX 長期間メンテナンスフリーを実現します。■特長：取付用フランジをねじ止めできるため、組付が便利な規格です。

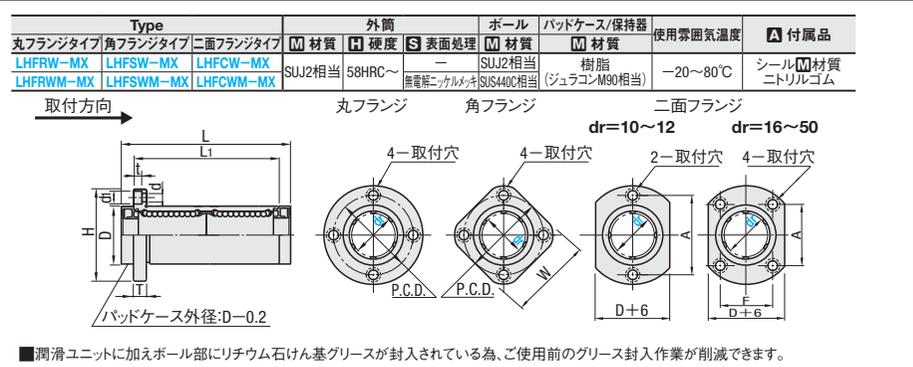


Table with columns: Type, dr, 許容差, D許容差, L, L1許容差, H, T, d, d1, t, P.C.D., W, F, A, 偏芯, ボール系列, 基本定格荷重, 静的許容モーメント, 質量(g)

使用上の注意はP.343を参照してください。フランジ型高さ調整スペーサはP.370よりお選びいただけます。

潤滑ユニットMX 長期間メンテナンスフリーを実現します。■特長：取付用フランジをねじ止めできるため、組付が便利な規格です。リニアブッシュ本体の中心付近でワークを取付できるため、フランジの両側にバランスよく荷重・スペースが分散されます。

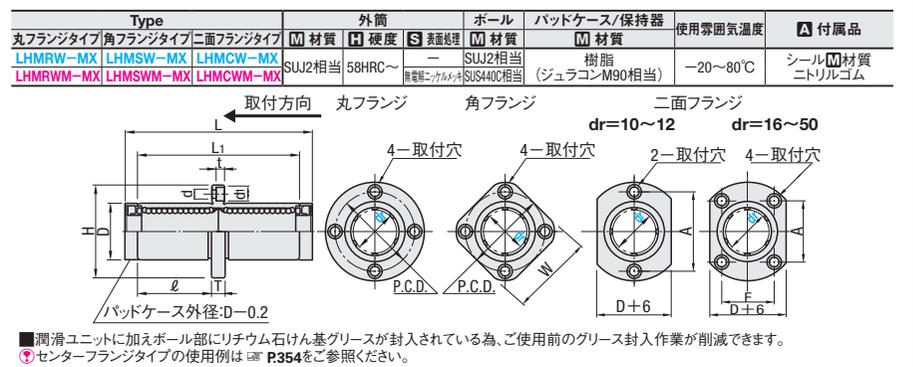


Table with columns: Type, dr, 許容差, D許容差, L, L1許容差, H, T, d, d1, t, P.C.D., W, F, A, 偏芯, ボール系列, 基本定格荷重, 静的許容モーメント, 質量(g)

使用上の注意はP.343を参照してください。フランジ型高さ調整スペーサはP.370よりお選びいただけます。



Price table with columns: dr, 丸フランジ, フランジ付ダブルタイプ, センターフランジダブルタイプ, 二面フランジ

Order information including quantity, delivery, and contact details.



LINEAR BUSHINGS WITH SELF-LUBRICATING UNIT MX 潤滑ユニットMX付リニアブッシュ —インローフランジシングル/インローフランジダブル—



潤滑ユニットMX 長期間メンテナンスフリーを実現します。■特長：取付用フランジをねじ止めできるため、組付が便利な規格です。リニアブッシュ取り付けの反対側にリニアブッシュがはみ出ないため、取り付けの反対側のスペース性に優れた規格です。

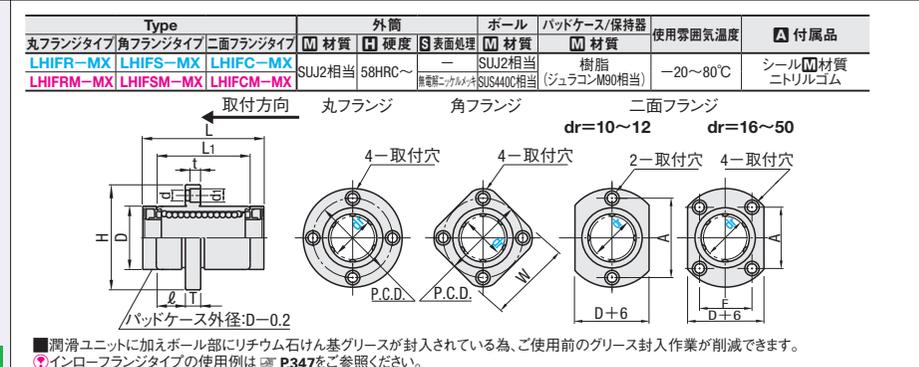


Table with columns: Type, dr, 許容差, D許容差, L, L1許容差, H, T, d, d1, t, P.C.D., W, F, A, 偏芯, ボール系列, 基本定格荷重, 静的許容モーメント, 質量(g)

使用上の注意はP.343を参照してください。フランジ型高さ調整スペーサはP.370よりお選びいただけます。

潤滑ユニットMX 長期間メンテナンスフリーを実現します。■特長：取付用フランジをねじ止めできるため、組付が便利な規格です。リニアブッシュ取り付けの反対側にリニアブッシュがはみ出ないため、取り付けの反対側のスペース性に優れた規格です。

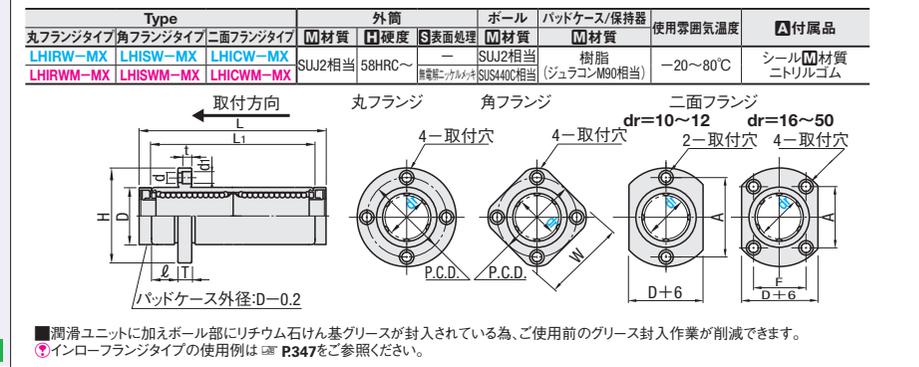


Table with columns: Type, dr, 許容差, D許容差, L, L1許容差, H, T, d, d1, t, P.C.D., W, F, A, 偏芯, ボール系列, 基本定格荷重, 静的許容モーメント, 質量(g)

使用上の注意はP.343を参照してください。フランジ型高さ調整スペーサはP.370よりお選びいただけます。



Price table with columns: dr, 丸フランジ, インローフランジシングルタイプ, インローフランジダブルタイプ, 二面フランジ

Order information including quantity, delivery, and contact details.

4
リニア
ブッシュ