

LINEAR GUIDES -MIDDLE LOAD・HEAVY LOAD TYPE- 中荷重・重荷重用リニアガイド -ステンレス-


●特長：耐食性に優れたステンレス製の中・重荷重用リニアガイドです。

潤滑ユニットMX
長期メンテナンスフリーを実現します。






Type	MX(潤滑ユニット)の有無	L寸法	ブロック数	材質
中荷重用	重荷重用	指定	1	ステンレス鋼 S6HRC~
SSVR	SSXR	指定	2	
SSV2R	SSX2R	指定	1	
SSVRL	SSXRL	指定	2	
SSV2RL	SSX2RL	指定	1	
SSVW	SSXW	指定	2	
SSV2W	SSX2W	指定	1	
SSVWL	SSXWL	指定	2	
SSV2WL	SSX2WL	指定	1	
		指定	2	
		指定	1	
		指定	2	

耐熱温度：-20~80℃
指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
SSVRL24-161(指定寸) ○ SSVR24-160(指定寸) ×
SSVRL24-160(指定寸) × SSVR24-160(指定寸)にてご注文ください。

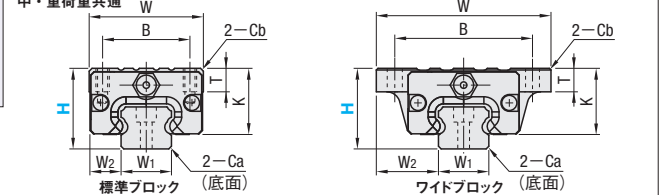

●普通すきまタイプはブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を確保していますので、ブロック、レールの単品販売はしていません。

●表面処理
低温黒色クロムメッキ処理に対応しています。
特長、出荷日、価格、については P560

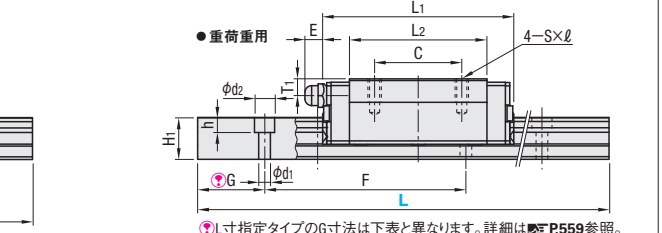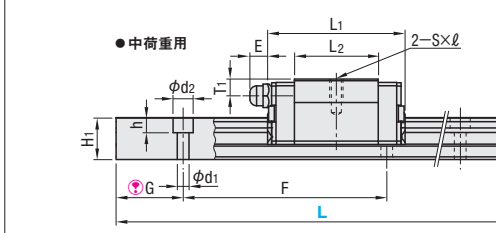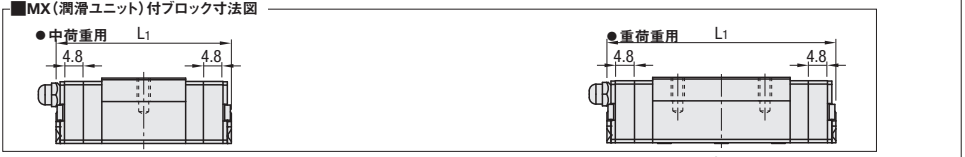


●使用上の注意
①ブロックにはボール脱落防止の保持器が装着されています。ブロックの取り扱いには P553を参照ください。
②ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
③基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
④レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
⑤リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を確保しております。
レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。

●その他
・リチウム系石けん基グリース(昭和シェル製アルパニアグリースS2) 封入済み。
・グリースニップル：H24はストレート、H28、33は横向きタイプになります。
・グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。
・寿命計算は P555参照
・寿命計算ソフト (http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html) をご利用ください。

型式	Type	MXの有無	H	L	ブロック寸法										ガイドレール寸法									
					W	L1	B	C	Sxℓ	L2	K	T	Cb	グリースニップル 取付穴	E	T1	H1	W1	W2	Ca	ザグリ穴 d1×d2×h	F	G	
中荷重用	(1ブロック) SSVR	無記入：無 -MX：有	24	100~700 (160)	34 (52)	41	50.6	26 (41)	-	M4×7 (4.5)	25	20	7 (7)	0.85 (0.5)	M5×P0.8	6	5	12.5	15	9.5 (18.5)	0.5	3.5×6×4.5	60	20
	(2ブロック) SSV2R		28	160~700 (220)	42 (59)	47	56.6	32 (49)	-	M5×8 (5.5)	27.6	22.5	7.5 (9)	1	M6×P0.75	13	6	15.5	20	11 (19.5)	0.6	6×9.5×8.5	60	20
	SSVRL		33	160~700 (220)	48 (73)	59	68.6	35 (60)	-	M6×9 (7)	37	26.5	8 (10)	1	M6×P0.75	13	6.8	18	23	12.5 (25)	0.8	7×11×9	60	20
	SSV2RL		24	100~700 (160)	34 (52)	57	66.6	26 (41)	26	M4×7 (4.5)	41	20	7 (7)	0.85 (0.5)	M5×P0.8	6	5	12.5	15	9.5 (18.5)	0.5	3.5×6×4.5	60	20
	SSV2W		28	160~700 (220)	42 (59)	67	76.6	32 (49)	32	M5×8 (5.5)	47.6	22.5	7.5 (9)	1	M6×P0.75	13	6	15.5	20	11 (19.5)	0.6	6×9.5×8.5	60	20
	SSVWL		33	160~700 (220)	48 (73)	83	92.6	35 (60)	35	M6×9 (7)	61	26.5	8 (10)	1	M6×P0.75	13	6.8	18	23	12.5 (25)	0.8	7×11×9	60	20
重荷重用	(1ブロック) SSXR	無記入：無 -MX：有	24	100~700 (160)	34 (52)	57	66.6	26 (41)	26	M4×7 (4.5)	41	20	7 (7)	0.85 (0.5)	M5×P0.8	6	5	12.5	15	9.5 (18.5)	0.5	3.5×6×4.5	60	20
	(2ブロック) SSX2R		28	160~700 (220)	42 (59)	67	76.6	32 (49)	32	M5×8 (5.5)	47.6	22.5	7.5 (9)	1	M6×P0.75	13	6	15.5	20	11 (19.5)	0.6	6×9.5×8.5	60	20
	SSXRL		33	160~700 (220)	48 (73)	83	92.6	35 (60)	35	M6×9 (7)	61	26.5	8 (10)	1	M6×P0.75	13	6.8	18	23	12.5 (25)	0.8	7×11×9	60	20
	SSX2RL		24	100~700 (160)	34 (52)	57	66.6	26 (41)	26	M4×7 (4.5)	41	20	7 (7)	0.85 (0.5)	M5×P0.8	6	5	12.5	15	9.5 (18.5)	0.5	3.5×6×4.5	60	20
	SSXW		28	160~700 (220)	42 (59)	67	76.6	32 (49)	32	M5×8 (5.5)	47.6	22.5	7.5 (9)	1	M6×P0.75	13	6	15.5	20	11 (19.5)	0.6	6×9.5×8.5	60	20
	SSXWL		33	160~700 (220)	48 (73)	83	92.6	35 (60)	35	M6×9 (7)	61	26.5	8 (10)	1	M6×P0.75	13	6.8	18	23	12.5 (25)	0.8	7×11×9	60	20

●L寸()内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。●Sxℓ寸()内寸法はワイドブロックタイプの寸法です。
●L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は P559

ブロック	H	基本定格荷重		静的許容モーメント		質量		
		C(動) kN	Co(静) kN	MA・Mb N・m	Mc N・m	ブロックkg	ガイドレール kg/m	
中荷重用	24	5.0	8.23	33	57	0.15	0.20	1.5
	28	7.2	12.1	58	135	0.20	0.25	2.4
	33	11.7	19.6	109	225	0.30	0.40	3.4
重荷重用	24	8.6	14.2	69	98	0.20	0.25	1.5
	28	12.5	21.3	155	232	0.30	0.35	2.4
	33	20.2	34.5	275	393	0.45	0.60	3.4

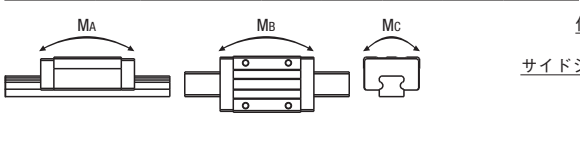

●潤滑ユニットMXのメリット
長期メンテナンスフリーを実現します。
メンテナンス費用を削減します。
設計上、給油出来ない箇所に最適です。
詳細は P550を参照ください。

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		大口		個別対応
	小口	標準	標準	大口	
数量	1~4	5~10	11~15	16~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	
出荷日	通常	+5日	+5日	お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

H	定寸 L	¥基準単価																		
		中荷重用				重荷重用														
		1ブロック	2ブロック	1ブロック	2ブロック	1ブロック	2ブロック	1ブロック	2ブロック											
		SSVR	SSVW	SSV2R	SSV2W	SSXR	SSXW	SSX2R	SSX2W											
24	100	8,220	9,180	-	-	9,380	10,250	-	-											
	160	8,220	9,180	13,580	15,460	9,380	10,250	16,520	18,260											
	220	8,880	9,820	14,220	16,100	10,020	10,900	16,520	18,260											
	280	9,680	10,620	15,020	16,900	10,820	11,690	17,320	19,060											
	340	10,400	11,340	15,730	17,620	11,550	12,400	18,050	19,760											
	400	11,180	12,120	16,520	18,400	12,350	13,210	18,840	20,570											
28	100	8,220	9,180	13,580	15,460	9,380	10,250	16,520	18,260											
	160	8,220	9,180	13,580	15,460	9,380	10,250	16,520	18,260											
	220	8,880	9,820	14,220	16,100	10,020	10,900	16,520	18,260											
	280	9,680	10,620	15,020	16,900	10,820	11,690	17,320	19,060											
	340	10,400	11,340	15,730	17,620	11,550	12,400	18,050	19,760											
	400	11,180	12,120	16,520	18,400	12,350	13,210	18,840	20,570											
33	100	8,220	9,180	13,580	15,460	9,380	10,250	16,520	18,260											
	160	8,220	9,180	13,580	15,460	9,380	10,250	16,520	18,260											
	220	8,880	9,820	14,220	16,100	10,020	10,900	16,520	18,260											
	280	9,680	10,620	15,020	16,900	10,820	11,690	17,320	19,060											
	340	10,400	11,340	15,730	17,620	11,550	12,400	18,050	19,760											
	400	11,180	12,120	16,520	18,400	12,350	13,210	18,840	20,570											

●L寸指定(1mm単位)タイプ追加価格

H	L	¥基準単価																		
		中荷重用				重荷重用														
		1ブロック	2ブロック	1ブロック	2ブロック	1ブロック	2ブロック	1ブロック	2ブロック											
		SSVRL	SSVWL	SSV2RL	SSV2WL	SSXR	SSXW	SSX2RL	SSX2WL											
24	24	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000											
	28	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200											
	33	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400											

●L寸指定(1mm単位)タイプ
指定したL寸よりも長く、最も近い定寸タイプの基準単価に上記金額を加算してください。
(例)SSVRL24-246のとき
SSVRL24-280(定寸タイプ) 9,680+2,000=11,680円

●MX(潤滑ユニット)基準単価

H	¥基準単価	
	1ブロック	2ブロック
24	1,700	3,400
28	1,900	3,800
33	1,900	3,800

●MX(潤滑ユニット)付き価格は、リニアガイド基準単価にMX基準単価を加算した価格となります。
(例)SSVR-MX28-640のとき15,300+1,900=17,200円

リニアガイド
総合情報サイト

大口
対応
BIG ORDER

大口相談はこちら

検索

●CADデータフォルダ名：08_Linear_Guides

Order 注文例

型式 - L

SSXR28 - 575 (潤滑ユニット付)
SSXR-MX28 - 575 (低温黒色クロムメッキ)
RSXR28 - 575 (Lタイプグリース入り)
SSXR28L - 575 (Lタイプグリース入り)
SSXR28G - 575 (Gタイプグリース入り)

低温黒色クロムメッキ及び各種グリースに変更できます。(潤滑ユニット付は除く)
出荷日・価格・性能については P559-560

Delivery 出荷日

●MX以外の定寸品

5 日目出荷

ストーク B 3日日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.134

●注文締切

●3本以上で1明細行当たり一律2,160円
●ストーク適用数量1~4本

●MX・L寸指定品

5 日目出荷

大口 出荷日 +5 日目出荷 数量 5~15

●ストーク対応なし

Alteration 追加加工

型式 - L - (RLC・LLC...etc.)

SSXR33 - 520 - RLC

5 日目出荷 ●ストーク対応なし

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
端面レールカット LLC	左端面切断 LLC	レールの端面を切断します。 指定方法 LLC H 切断L N 24 28 10 10 33	800
		●定寸タイプのみ適用 ●全長は切断分短くなります。 ●重荷重用のH寸24のL寸100は適用不可	800
2軸平行使用 +20µm	WC	2本レールにおける高さHのペア相互差を20µm以内にする。 出荷時は2本を一組として出荷します。 ●ご注文の数量は組数ではなく必ず実数量(偶数個)をご指定ください。 ●低温黒色クロムメッキ品は適用不可。	400/本
		3ブロック仕様 B3	1ブロックの商品にブロックを2個追加し、3ブロックのセット品として出荷します。 選定例：SSVR24-400-B3
4ブロック仕様 B4	B4	1ブロックの商品にブロックを3個追加し、4ブロックのセット品として出荷します。 選定例：SSVR24-400-B4	下表参照

●中荷重用

H	B3: ¥/1Code				B4: ¥/1Code			
	標準	ワイド	標準MX	ワイドMX	標準	ワイド	標準MX	ワイドMX