SLIDE RAILS -LIGHT LOAD TYPE-

スライドレール　定格荷重：176N～260N/2本

価格改訂

ー軽荷重・スチール製・ステンレス製ー

□：新価格

CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

■**特長**：レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

■スチール製・2段引きタイプ

RoHS10

SRY27

引き抜き：不可

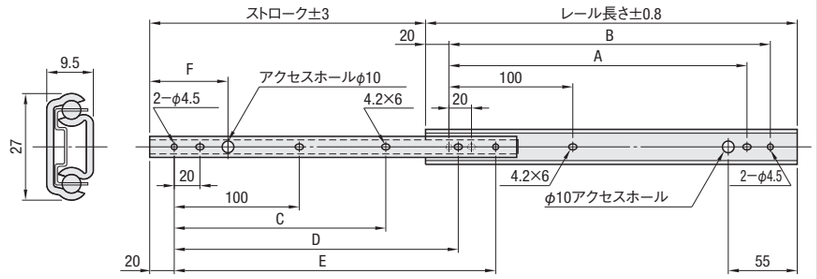

アクセスホールの使用方法は**P.653**の取付方法をご参照ください。

M 材　質　スチール
S 表面処理　光沢クロメート処理（三価クロム）

型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	定格荷重（N/2本）	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～9コ	¥スライド単価 10～20コ
SRY27	20	200	135	140	160	—	140	160	62.5	260	786	623	541
	25	250	185	190	210	150	190	210	62.5	240	837	663	572
	30	300	222	240	260	190	240	260	62.5	230	949	745	643
	35	350	260	290	310	225	290	310	62.5	210	1,071	847	735
	40	400	297	340	360	265	340	360	62.5	200	1,194	929	806
	45	450	334	390	410	300	390	410	142.5	180	1,337	1,051	918
	50	500	371	440	460	337	440	460	142.5	170	1,479	1,153	1,010

水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%（参考値）です。　レールの引き抜きはできません。ストローク0の状態で収納方向側にインナーレールを強く引っ張らないでください。
レール取付け用のボルトはM3のトラス小ねじ（**P.2-269・270**）、または、バインド小ねじ（**P.2-268**）をご使用ください。

■**特長**：レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。全閉時に簡易保持が可能です。使用例**P.652**参照

■ステンレス製・2段引きタイプ

RoHS10

SSRY27
SSRP27
（簡易開時保持タイプ）

引き抜き：不可

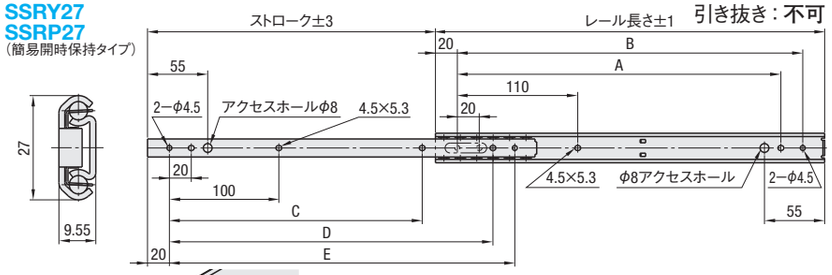



■**簡易開時保持タイプ**
- **SSRY27には簡易保持機能はございません。**
- **収納方向に0.5kg以上（参考値）の力を加えると保持が解除されます。**
- レールを完全に引き出した時に、突起が板バネに引っ掛かり、収納方向にレールを簡易的に保持します。引き出しを開けた状態で作業をする時に便利です。
- スライドレールを垂直又は傾斜状態で使用する場合は、レール落下防止用の機構を外部にご用意ください。

アクセスホールの使用方法は**P.653**の取付方法をご参照ください。

M材質　レール　SUS304
　　ボール　SUS440C

型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	定格荷重（N/2本）	SSRY27 ¥基準単価 1～5コ	SSRY27 ¥スライド単価 6～20コ	SSRP27 ¥基準単価 1～5コ	SSRP27 ¥スライド単価 6～20コ
SSRY27 SSRP27	08	203.2	136.1	143.2	163.2	—	143.2	163.2	255	969	918	1,194	1,133
	10	254	186.9	194	214.0	154	194	214	235	1,092	1,041	1,316	1,245
	12	304.8	225.0	244.8	264.8	194.8	244.8	264.8	235	1,245	1,184	1,469	1,388
	14	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	315.6	225	1,388	1,316	1,612	1,530
	16	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	366.4	206	1,541	1,459	1,765	1,673
	18	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	417.2	196	1,683	1,602	1,908	1,806
	20	508	377.4	448	468.0	345	448	468	176	1,836	1,745	2,061	1,949

水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%（参考値）です。
レールの引き抜きはできません。　レール取付け用のボルトはM4の十字穴付なべ小ねじ（**P.2-262**）。

Order 注文例　型式　SSRY2718　SRY2720

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷　P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～20	21～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

SLIDE RAILS -LIGHT LOAD TYPE-

スライドレール　定格荷重：275N～370N/2本

価格改訂

ー軽荷重・スチール製・ステンレス製ー

□：新価格

CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

■**特長**：レール本体はスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

■スチール製・3段引きタイプ

RoHS10

SRXY27

引き抜き：不可

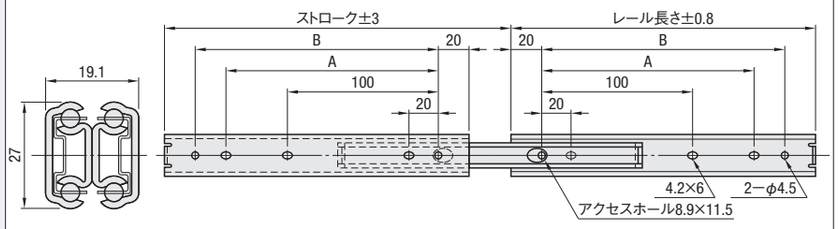

アクセスホールの使用方法は**P.653**の取付方法をご参照ください。

M 材　質　スチール
S 表面処理　光沢クロメート処理（三価クロム）

型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	A	B	定格荷重（N/2本）	¥基準単価 1～5コ	¥スライド単価 6～20コ
SRXY27	20	200	228.8	140	160	370	1,755	1,663
	25	250	276.2	190	210	360	1,806	1,714
	30	300	327.2	240	260	350	2,061	1,959
	35	350	376.4	290	310	330	2,306	2,193
	40	400	425.6	340	360	310	2,561	2,428
	45	450	474.8	390	410	290	2,867	2,724
	50	500	524.0	440	460	280	3,162	3,009

水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%（参考値）です。　3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。
レール取付け用のボルトはM3のトラス小ねじ（**P.2-269・270**）、または、バインド小ねじ（**P.2-268**）をご使用ください。

■**特長**：レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。全閉時に簡易保持が可能です。使用例**P.652**参照

■ステンレス製・3段引きタイプ

RoHS10

SSRXY27
SSRXC27
（簡易開時保持タイプ）

引き抜き：不可

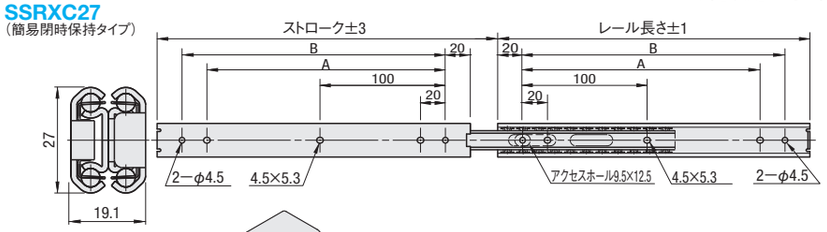



■**簡易開時保持タイプ**
- **SSRXY27には簡易保持機能はございません。**
- **引き出し方向に2kg/本以上（参考値）の力を加えると保持が解除されます。**
- レールを収納した時に、突起が板バネに引っ掛かり、引き出し方向にレールを簡易的に保持します。振動などで引き出しが開くのを防止します。
- スライドレールを垂直又は傾斜状態で使用する場合は、レール落下防止用の機構を外部にご用意ください。

アクセスホールの使用方法は**P.653**の取付方法をご参照ください。

M材質　レール　SUS304
　　ボール　SUS440C

型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	A	B	定格荷重（N/2本）	SSRXY27 ¥基準単価 1～5コ	SSRXY27 ¥スライド単価 6～20コ	SSRXC27 ¥基準単価 1～5コ	SSRXC27 ¥スライド単価 6～20コ
SSRXY27 SSRXC27	08	203.2	225.2	143.2	163.2	373	1,847	1,755	2,142	2,030
	10	254	276.0	194	214.0	363	2,214	2,102	2,489	2,357
	12	304.8	326.8	244.8	264.8	353	2,550	2,428	2,805	2,663
	14	355.6	377.6	295.6	315.6	333	2,856	2,714	3,091	2,928
	16	406.4	428.4	346.4	366.4	313	3,183	3,009	3,397	3,224
	18	457.2	479.2	397.2	417.2	294	3,479	3,305	3,683	3,499
	20	508	530.0	448	468.0	275	3,805	3,611	3,978	3,774

水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%（参考値）です。
レールの引き抜きはできません。　レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト（**P.2-220**）をご使用ください。

Order 注文例　型式　SSRXC2708　SRXY2735

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷　P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～20	21～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。