

SLIDE RAILS -HEAVY LOAD TYPE-

スライドレール

—重荷重・スチール製—

定格荷重：355N～843N/2本

価格改訂

新価格

SLIDE RAILS -HEAVY LOAD TYPE-

スライドレール

—重荷重・ステンレス製/スチール製—

定格荷重：355N～2450N/2本

価格改訂



新価格

●特長：レール全開時にロックが可能なスライドレールです。使用例P.652参照

●CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

●特長：レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。レール全開時にロックが可能なスライドレールです。使用例P.652参照

●CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

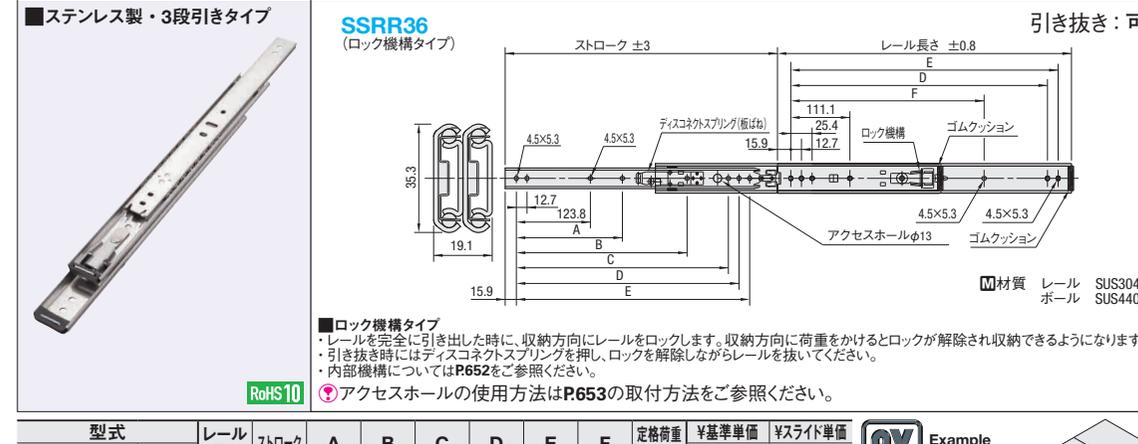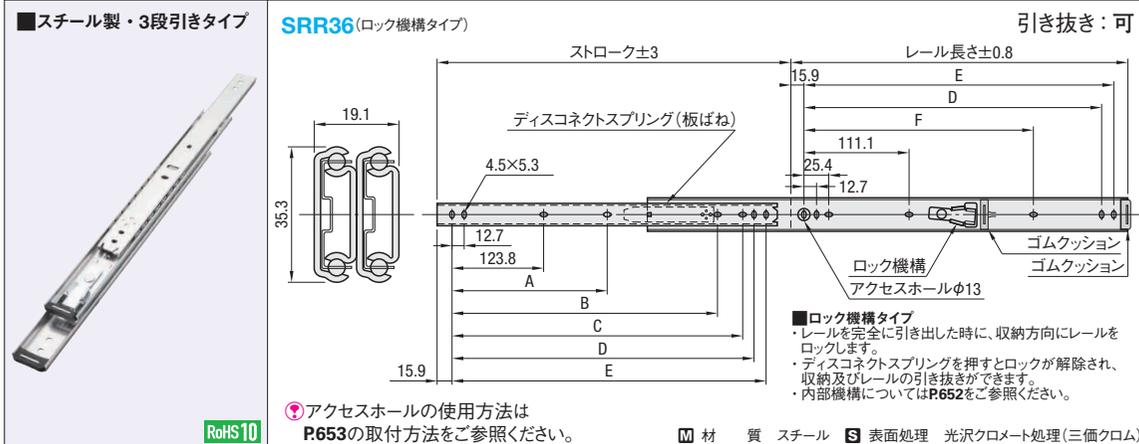

型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	定格荷重(N/2本)	¥基準単価		¥スライド単価	
											1～5コ	6～20コ	1～5コ	6～20コ
SRR36	12	305	327.2	—	—	—	260.3	273	—	623	4,019	3,815		
	14	356	377.9	—	—	298.4	311.1	323.8	—	586	4,213	3,999		
	16	406	428.7	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	555	4,468	4,244		
	18	457	479.5	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	516	4,723	4,488		
	20	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	476	5,019	4,764		
	22	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	444	5,274	5,009		
	24	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	413	5,570	5,294		
	26	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	382	5,876	5,580		
	28	711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	355	6,120	5,814		




型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	定格荷重(N/2本)	¥基準単価		¥スライド単価		
											1～5コ	6～20コ	1～5コ	6～20コ	
SSRR36	30	300	322.3	—	—	—	255.5	268.2	—	623	4,335	4,121			
	35	350	372.3	—	—	—	292.8	305.5	318.2	—	586	4,794	4,560		
	40	400	422.3	—	—	—	342.8	355.5	368.2	244.4	555	5,213	4,947		
	45	450	472.3	205.5	—	—	392.8	405.5	418.2	294.4	516	5,641	5,355		
	50	500	522.3	230.5	357.1	—	442.8	455.5	468.2	344.4	475	6,090	5,784		
	55	550	572.3	255.5	407.1	—	492.8	505.5	518.2	394.4	444	7,140	6,783		
	60	600	622.3	280.5	457.1	—	542.8	555.5	568.2	444.4	413	7,457	7,079		
	65	650	672.3	305.5	507.1	—	592.8	605.5	618.2	494.4	382	7,885	7,487		
	70	700	722.3	330.5	557.1	—	642.8	655.5	668.2	544.4	355	8,497	8,069		

●水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
 ●レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ(P.229-270)、または、バインド小ねじ(P.226)をご使用ください。

●水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。収納方向に荷重をかけるとロックが解除され収納できるようになります。
 ●レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボルト(P.222)または、十字穴付き小ねじ(P.226)をご使用ください。

●特長：レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

●特長：耐荷重に優れ、ステンレスタイプは高耐蝕性、スチールタイプは長ストローク仕様となっています。

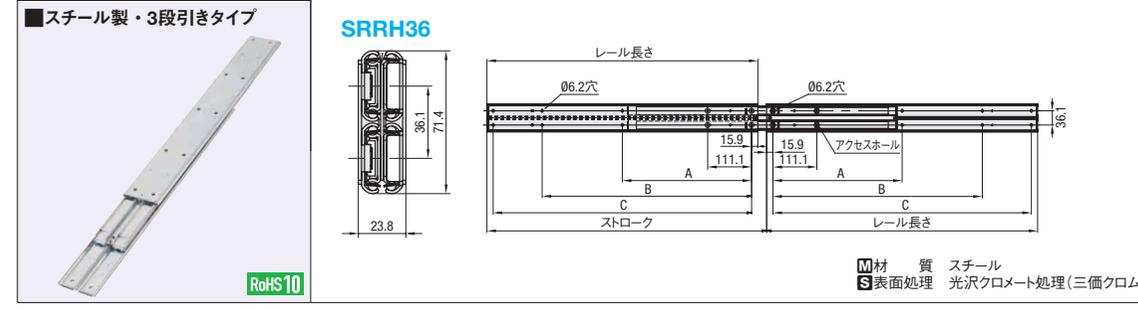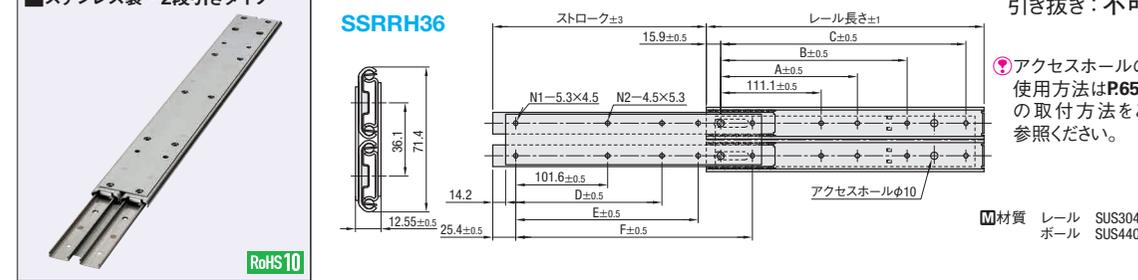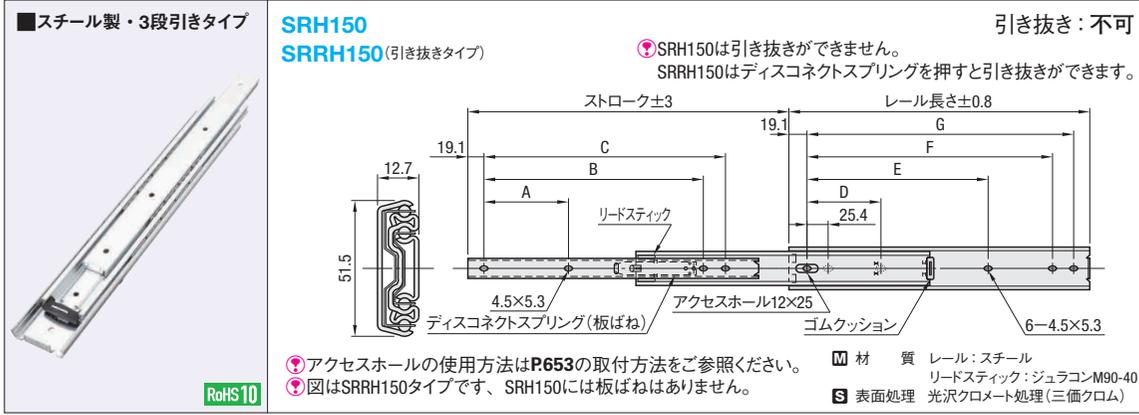

型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	SRH150		SRRH150		C	D	E	F	G	定格荷重(N/2本)	SRH		SRRH	
				A	B	A	B							1～5コ	6～20コ	1～5コ	6～20コ
				12	305	330.2	76.2							177.8	76.2	—	254
14	356	381	101.6	203.2	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	814	2,000	1,857	3,193	3,030	
16	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	765	2,112	1,969	3,346	3,183	
18	457	482.6	127	279.4	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	726	2,204	2,040	3,468	3,295	
20	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706	2,326	2,173	3,642	3,458	
22	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686	2,428	2,265	3,795	3,601	
24	610	635	177.8	381	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	657	2,591	2,418	4,019	3,815	
26	660	685.8	203.2	406.4	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628	2,765	2,622	4,244	4,029	
28	711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608	2,969	2,816	4,519	4,295	

型式 Type	No.	レール長さ	ストローク	A	B	C	D	E	F	定格荷重(N/2本)	SSRRH36		SRRH36(2本入り)			
											1～5コ	6～20コ	1～5セット	6～20セット		
											30	304.8	305	227	327	—
35	355.6	356	278	378	—	200.0	323.8	—	203.6	305.2	1070	2626	4,519	4,295	12,720	10,802
40	406.4	406	303	429	—	250.8	374.6	—	254.4	356.0	1020	2538	5,009	4,764	13,209	11,220
45	457.2	457	354	480	212.7	301.6	425.4	203.2	305.2	406.8	1000	2450	5,488	5,213	13,954	11,853
50	508	508	367	531	238.1	352.4	476.2	228.6	—	457.6	971	2362	5,937	5,641	14,872	12,638
55	558.8	559	430	581	263.5	403.2	527.0	254.0	—	508.4	922	2254	6,416	6,100	15,606	13,260
60	609.6	610	456	632	288.9	454.0	577.8	279.4	—	559.2	873	2146	6,906	6,559	16,433	13,964
65	660.4	660	468	683	314.3	504.8	628.6	304.8	—	610.0	843	1960	7,324	6,957	17,259	14,668
70	711.2	711	506	734	339.7	555.6	679.4	330.2	—	660.8	784	1784	7,814	7,426	18,003	15,300

●水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。●SRH150は引き抜きができません。●SRRH150はディスクコネクティングスプリングを押すと引き抜きができます。
 ●SRH150のレール取付け用ボルトはM4のトラス小ねじ(P.229-270)、または、バインド小ねじ(P.226)をご使用ください。●SRRH150のレール取付けはM4の極低頭ボルト(P.229)をご使用ください。

●水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。●SSRRH36のレール取付け用ボルトはM4の六角穴付ボルト(P.222)または、十字穴付き小ねじ(P.226)をご使用ください。
 ●No.50以上のE寸穴は使用できません。(製造上の穴のため)●SRRH36のレール取付け用ボルトはM4の十字穴付皿小ねじをご使用ください。(P.226)

Order 注文例

型式 SRR3620 SRH15012 SRRH15028

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量別出荷日

標準対応	個別対応
数量区分 小口 1~20 大口 21~	数量区分 小口 1~20 大口 21~
出荷日 通常	出荷日 通常

●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式 SSRR3630 SRRH3665 SRRH3670

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量別出荷日

標準対応	個別対応
数量区分 小口 1~20 大口 21~	数量区分 小口 1~20 大口 21~
出荷日 通常	出荷日 通常

●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

9 スライドレール ケーブルキャリア