

GUIDE RAILS

ガイドレール フリー指定タイプ

—スチールタイプ/無給油銅合金タイプ/全長・ボルト穴ピッチ指定タイプ—




CADデータフォルダ名: 09_Slide_Rails

■特長: ガイドレール段付部により、ブロックが安定してスライドします。


■スチールタイプ



Type	M材質	S表面処理	H硬度
GRRF	S45C	—	—
GRRMF		硬化処理 無電解ニッケルメッキ (研磨後メッキ)	HV500~
GRMZ	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込	—	—

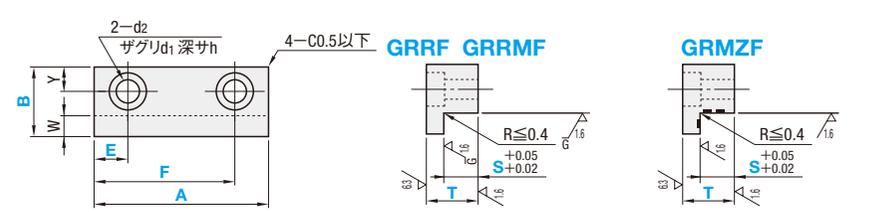

■無給油銅合金タイプ

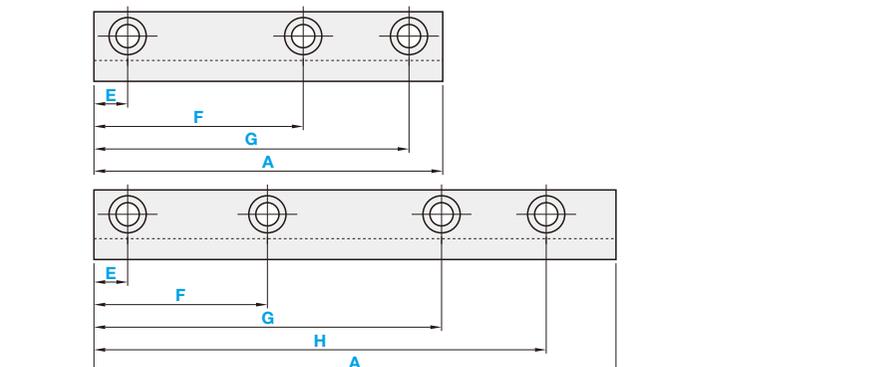

◎硬化処理 無電解ニッケルメッキ品は、写真と色が異なる場合がありますが、品質的には問題ありません。

型式 Type	B	T 選択	S 選択	A 指定1mm単位	指定0.5mm単位 (穴位置)				W	Y	d1	d2	h	
					E	F	G	H						
GRRF GRRMF GRMZ	15	10*	15	5 8	40~99 (95)	6.0~80.0	17.0~94.0 (89.0)	—	5	5	8	4.5	4.5	
					100~120	6.0~100.0	26.0~114.0	—						
		20	15	20	5 8 10	60~99 (95)	8.0~80.0	18.0~91.0 (87.0)	—	5	7	9.5	5.5	5.5
						100~200	8.0~170.0	18.0~180.0	28.0~192.0					
	25	20	25	8 10 15	80~129 (125)	10.0~110.0	22.0~119.0 (115.0)	—	5	10	11	6.5	6.5	
					130~179 (175)	10.0~140.0	22.0~155.0	34.0~169.0 (165.0)						
		30	25	30	10 15	180~250	10.0~180.0	22.0~200.0	34.0~220.0	8	10	14	9	9
						100~149 (145)	12.0~120.0	24.0~137.0 (133.0)	—					
	200~250 (300)*					12.0~180.0 (230.0)	28.0~200.0 (250.0)	44.0~220.0 (270.0)	60.0~238.0 (288.0)					

◎*B=15、T=10の場合、Sは5のみの選択となります。 ◎GRMZは、()の数字となります。 ◎GRMZのA寸は指定5mm単位となります。
◎*GRRF・GRRMFのA寸は250までとなります。 ◎GRMZは、()の数字となります。 ◎GRMZのA寸は指定5mm単位となります。

型式 Type	B	T	¥基準単価				
			A40~99	A100~129	A130~199	A200~250	
GRRF GRRMF	15	10	GRRF	GRRMF	GRRF	GRRMF	
			3,770	3,920	4,080	4,260	
		15	15	3,900	4,060	4,220	4,410
				3,990	4,260	4,420	4,890
	20	15	4,190	4,470	4,640	5,130	
			4,100	4,630	4,240	4,790	
		25	25	4,310	4,860	4,450	5,030
				4,310	4,860	4,450	5,030
	30	25	—	—	6,630	7,500	
			—	—	6,960	7,870	
		30	30	—	—	6,630	7,500
				—	—	6,960	7,870

型式 Type	B	T	¥基準単価					
			A40~95	A100~125	A130~165	A170~195	A200~250	
GRMZ	15	10	4,560	4,880	—	—	—	
			4,890	5,360	—	—	—	
		20	15	6,860	8,720	8,060	9,450	9,780
				8,750	10,920	11,490	12,720	13,510
	25	20	9,420	11,300	13,470	14,040	14,410	
			9,890	11,870	14,150	14,740	15,140	
		30	25	—	12,150	14,980	17,880	19,310
				—	12,760	15,730	18,770	20,280

◎GRRF・GRRMFのA寸は250までとなります。

型式	T	S	A	E	F	G	H
GRRF20	20	5	175	E8.0	F95.0	G160.0	
SF-GRRMF25	20	8	175	E8.0	F95.0	G160.0	

◎GRRF GRRMF 5 日日出荷 ◎GRMZ 8 日日出荷

大口出荷日 +3 日日出荷 数量 20~50 ◎ストーク対応なし ◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~50
値引率	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	+3日	お見積り

SIDE GUIDE RAILS


サイドガイドレール

—無給油銅合金タイプ—




CADデータフォルダ名: 09_Slide_Rails

■特長: メンテナンスフリーで使用できる安価なガイドレールです。

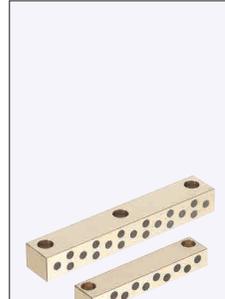

Type	M材質
SGRMZ	高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込

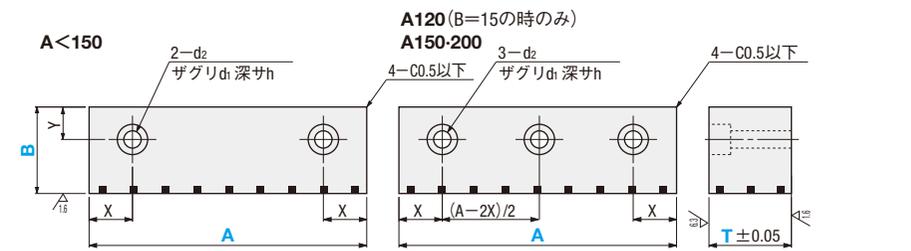


型式 Type	B	T	A	X	Y	d1	d2	h	¥基準単価	
SGRMZ (無給油銅合金)	15	10	40	5	5	8	4.5	4.5	1,970	
			60						2,200	
			80						2,550	
			100						3,150	
	20	15	15	60	7	7	9.5	5.5	5.5	2,600
				80						3,090
				100						3,830
				120						4,370
	25	20	20	80	10	10	11	6.5	6.5	4,360
				100						6,220
				120						7,290
				150						8,130
30	25	25	120	10	10	14	9	9	11,200	
			150						13,650	
			180						15,140	
			200						16,650	

Order 注文例 型式 - T - A SGRMZ20 - 15 - 120

Delivery 出荷日 3 日日出荷

大口出荷日 +6 日日出荷 数量 20~30 大口出荷日 +9 日日出荷 数量 31~50

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~50	51~
値引率	5%	10%	8%	8%	お見積り	お見積り
出荷日	通常	通常	+6日	+9日	お見積り	お見積り

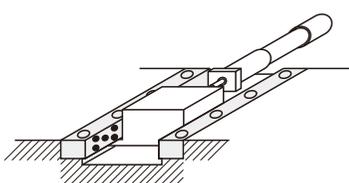

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

9 スライドレール ケーブルキャリア