PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

CABLE CARRIERS

# ケーブルキャリア

## ーフラップ開閉フルカバータイプー

価格改訂

□：値下げ価格
□：新価格
□：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

セット品（本体＋取付ブラケット）販売のみ　RoHS10

| Type | | 本体 M材質 | 取付ブラケット M材質 | 取付ブラケット S表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 本体＋取付ブラケット | FHPS | ナイロン6＋ガラス20%（使用温度　−10〜80℃）難燃規格UL94−HB相当 | SPCC | 三価ユニクロメッキ |

外観寸法図

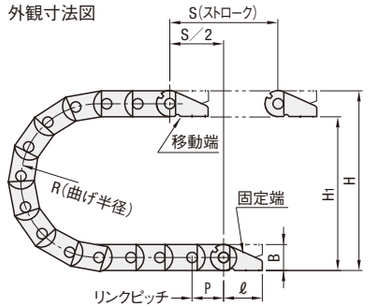


断面図







▽上記はケーブルキャリア本体10リンクと取付ブラケットを組立後の図面です。

<ご使用時の注意点>
▽ケーブルキャリア本体（10リンク品・1リンク品）と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要です。
▽取付ブラケットの固定端を下側、移動端を上側になるように取り付けてください。（外形寸法図の位置関係参照）
▽取付ブラケットの形状はサイズにより異なります。

| 型式 Type | No. | 曲げ半径選択 | リンク数 | 取付方向 * | 本体寸法 A | B | C | W | P | ℓ | 取付寸法 F | T | J | N | 移動端 P1 | 移動端 P2 | 固定端 P1 | 固定端 P2 | H（取付高さ） | H1 | HF（必要空間高さ） | K（円弧＋余裕値） | （参考）長さ1m当りの重量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHPS（本体＋取付ブラケット） | 202 | 30 | 8〜43 | A | 13 | 20 | 14 | 26 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 9.8 | 21.8 | 8 | 20 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.28 |
| | 203 | 30 | 8〜43 | | 13 | 20 | 20 | 32 | 20 | 30 | | | | | 15.8 | 27.8 | 14 | 26 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.31 |
| | 204 | 38 | 7〜34 | | 13 | 22 | 22 | 40 | 26 | 43 | 32 | 18 | 14 | 5.8 | 18.6 | 34.6 | 15 | 31 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.5 |
| | 206 | 38 | 7〜34 | | 13 | 22 | 42 | 60 | 26 | 43 | | | | | 38.6 | 54.6 | 35 | 51 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.6 |
| | | 50 | 9〜36 | | | | | | | | | | | | | | | | 122 | 100 | 142 | 217 | |
| | 408 | 70 | 8〜45 | B | 25 | 40 | 58 | 78 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 44 | 72 | 40 | 68 | 180 | 140 | 210 | 319.8 | 1.36 |
| | | 100 | 10〜47 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | 200 | 270 | 414 | |
| | 412 | 70 | 8〜45 | | 25 | 40 | 97 | 117 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 83 | 111 | 79 | 107 | 180 | 140 | 210 | 319.8 | 1.7 |
| | | 100 | 11〜49 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | 200 | 270 | 414 | |

| 型式 Type | No. | 曲げ半径選択 | リンク数 | 取付方向 * | ¥基準単価 本体＋取付ブラケット（1リンク単価×リンク数）＋取付ブラケット価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FHPS（本体＋取付ブラケット） | 202 | 30 | 8〜43 | A | 170円×リンク数＋1,340円 |
| | 203 | 30 | 8〜43 | | 190円×リンク数＋1,340円 |
| | 204 | 38 | 7〜34 | | 260円×リンク数＋1,340円 |
| | 206 | 38 | 7〜34 | | 280円×リンク数＋1,340円 |
| | | 50 | 9〜36 | | 280円×リンク数＋1,340円 |
| | 408 | 70 | 8〜45 | B | 560円×リンク数＋1,340円 |
| | | 100 | 10〜47 | | 560円×リンク数＋1,340円 |
| | 412 | 70 | 8〜45 | | 590円×リンク数＋1,340円 |
| | | 100 | 11〜49 | | 590円×リンク数＋1,340円 |

<型式選定時の注意点>
▽ケーブルキャリア本体と適合する取付ブラケット（移動端用×1組、固定端用×1組）がセットとなります。
▽外周取付・内周取付により品番が異なりますのでご注意ください。

<価格計算例>
FHPS412−70−38−A（本体＋取付ブラケット、38リンク）の場合、590円×38＋1,340円＝23,760円

Order 注文例

| 型式 | | 曲げ半径 | | リンク数 | | 取付方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHPS204 | − | 38 | − | 12 | − | A |

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133
▽ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（▽1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜29 | 30〜39 | 40〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |

▽表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■取付方向

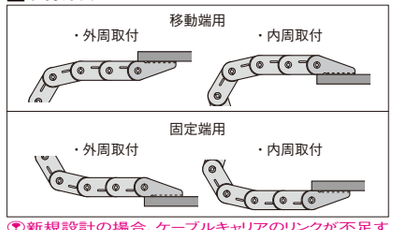


▽新規設計の場合、ケーブルキャリアのリンクが不足する可能性があります。
1、2リンク程度長めに選定し、装置取付時に調整（取り外し）されることをおすすめします。

＊取付ブラケット構成

| No. | 取付方向 | 取付ブラケット 構成 移動端用 | 固定端用 |
|---|---|---|---|
| 202〜206 | A | 外周取付専用 | 外周・内周取付共通 |
| | B | 内周取付専用 | 外周・内周取付共通 |
| 408・412 | A | 外周・内周取付共通 | 外周取付専用 |
| | B | 外周・内周取付共通 | 内周取付専用 |

・開閉方法

●フタが重なり合って構成されており、上になっているフタから側面の窓にマイナスドライバーを差し込み倒すようにして開けます。

・連結方法（共通）



●連結するリンクのフタを開け、ブロックの方向を揃えて両側から押し込みます。

・切り離し方法（共通）

●切り離すリンクのフタを開け、リンクの隙間に差し込んだマイナスドライバーを倒すと外れます。



PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

LOW DUST RAISE LOW NOISE CABLE CARRIERS

# 低発塵・低騒音ケーブルキャリア

価格改訂

□：値下げ価格
□：新価格
□：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

セット品（本体＋取付ブラケット）販売のみ　RoHS10

| Type | | 本体 M材質 | 取付ブラケット M材質 | 取付ブラケット S表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 本体＋取付ブラケット | MPSCS | ナイロン6＋ガラス30% TPEE（使用温度　−8〜80℃）難燃規格UL94−HB相当 | SPCC | 三価ユニクロメッキ |

外観寸法図

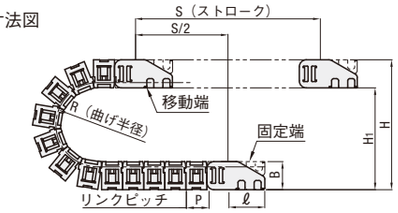


断面図




<移動端・固定端共通>




●MPSCS3560




●MPSCS35100




<ご使用時の注意点>
▽ケーブルキャリア本体（10リンク品・1リンク品）と取付金具が部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要です。
▽取付ブラケットの固定端を下側、移動端を上側になるように取り付けてください。（外形寸法図の位置関係参照）
▽取付ブラケットの形状はサイズにより異なります。

| 型式 Type | No. | 曲げ半径選択 | リンク数 | 取付方向 | 本体寸法 A | B | C | W | P | ℓ | 取付寸法 F | T | J | X | D | 適用ボルト（D） | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | H（取付高さ） | H1 | HF（必要空間高さ） | K（円弧＋余裕値） | （参考）長さ1m当りの重量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSCS（本体＋取付ブラケット） | 1520 | 28 | 8〜67 | S（外周・内周取付共通） | 15 | 25 | 20 | 28 | 18 | 29 | 22 | 10 | 32.8 | 30.4 | 4.2 | M4 | 12 | 15 | 8 | 8 | 3 | 95 | 70 | 115 | 128.6 | 0.34 |
| | | 34 | 9〜68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | 80 | 125 | 144.3 | |
| | 2040 | 31 | 8〜77 | | 20 | 33 | 40 | 50 | 20 | 35 | 26 | 14 | 54.8 | 52.4 | 6.5 | M6 | 21 | 27 | — | — | — | 115 | 82 | 145 | 150.4 | 0.7 |
| | | 38 | 9〜78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 97 | 160 | 174 | |
| | | 58 | 12〜81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | 137 | 200 | 236.8 | |
| | 2540 | 60 | 9〜57 | | 25 | 40 | 40 | 50 | 30 | 52.5 | 40 | 24 | 56.4 | 53.2 | 7 | M6 | 21 | 40 | | | | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.77 |
| | | 85 | 11〜60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 235 | 195 | 265 | 330 | |
| | 2560 | 60 | 9〜57 | | 25 | 40 | 60 | 70 | 30 | 52.5 | | | 76.4 | 73.2 | | M6 | 35.4 | 47 | | | | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.94 |
| | 2580 | 60 | 9〜57 | | 25 | 40 | 80 | 90 | 30 | 52.5 | | | 96.4 | 93.2 | | M6 | 60 | 75.2 | | | | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 1.2 |
| | 3560 | 75 | 8〜51 | | 35 | 55 | 60 | 73 | 45 | 68.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 1.4 |
| | | 100 | 10〜53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295 | 240 | 325 | 410.2 | |
| | 35100 | 75 | 8〜47 | | 35 | 55 | 100 | 113 | 45 | 68.5 | | | | | | | | | | | | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 2 |
| | | 100 | 10〜49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295 | 240 | 325 | 410.2 | |

| 型式 Type | No. | 曲げ半径選択 | リンク数 | 取付方向 | ¥基準単価 本体＋取付ブラケット（1リンク単価×リンク数）＋取付ブラケット価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPSCS（本体＋取付ブラケット） | 1520 | 28 | 8〜67 | S（外周・内周取付共通） | 220円×リンク数＋2,040円 |
| | | 34 | 9〜68 | | 220円×リンク数＋2,040円 |
| | 2040 | 31 | 8〜77 | | 260円×リンク数＋2,160円 |
| | | 38 | 9〜78 | | 260円×リンク数＋2,160円 |
| | | 58 | 12〜81 | | 260円×リンク数＋2,160円 |
| | 2540 | 60 | 9〜57 | | 330円×リンク数＋2,430円 |
| | | 85 | 11〜60 | | 330円×リンク数＋2,430円 |
| | 2560 | 60 | 9〜57 | | 380円×リンク数＋2,450円 |
| | 2580 | 60 | 9〜57 | | 420円×リンク数＋2,500円 |
| | 3560 | 75 | 8〜51 | | 520円×リンク数＋2,850円 |
| | | 100 | 10〜53 | | 520円×リンク数＋2,850円 |
| | 35100 | 75 | 8〜47 | | 670円×リンク数＋3,040円 |
| | | 100 | 10〜49 | | 670円×リンク数＋3,040円 |

<型式選定時の注意点>
▽ケーブルキャリア本体と適合する取付ブラケット（移動端用×1組、固定端用×1組）がセットとなります。

<価格計算例>
MPSCS2540−60−32−S（本体＋取付ブラケット、32リンク）の場合、330円×32＋2,430円＝12,990円

Order 注文例

| 型式 | | 曲げ半径 | | リンク数 | | 取付方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSCS2540 | − | 85 | − | 20 | − | S |

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133
▽ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■取付方向

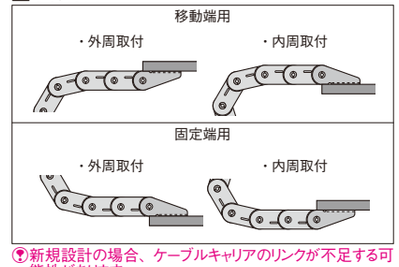


▽新規設計の場合、ケーブルキャリアのリンクが不足する可能性があります。
1、2リンク程度長めに選定し、装置取付時に調整（取り外し）されることをおすすめします。

Price 価格

■数量スライド価格（▽1円未満切り捨て）P.133

| 数量区分 | 標準対応 小口 | | | 個別対応 大口 |
|---|---|---|---|---|
| 数　量 | 1〜29 | 30〜39 | 40〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |

▽表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■低発塵・低騒音ケーブルキャリア（MPSCS）ーリンクの連結方法ー

部品構成図







①リンクの連結
本体の連結ピンと連結穴をあわせます。その際、ねじれ防止ストッパーを逃がしながらはめこむように注意してください。

②本体にはめこむ
連結用プレートが本体に密着するようにしっかりとはめこんでください。




③ジョイントパーツを差し込む
ジョイントパーツの連結穴が本体の連結ピンに組み合わさるように本体へ差し込んでください。

④適切に接続されているか確認
ジョイントパーツと本体の間に隙間がないか、ジョイントパーツ固定フックが起き上がっていないか確認してください。