

CLAMP PLATES -LARGE TYPE-

ラージポジション・インジケータ用クランププレート

－スタンダードレバータイプ/ベアリングホルダタイプ－

CADデータフォルダ名：11\_Slide\_Screws


■スタンダードレバータイプ



RoHS10

| Type | 本体           | クランプレバー      |
|------|--------------|--------------|
|      | M材質 S表面処理    | M材質 S表面処理    |
| DPQK | アルミ合金 黒アルマイト | 亜鉛ダイカスト 焼付塗装 |

ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。  
変形して使用できなくなります。

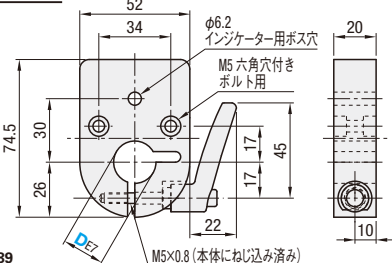

①レバーを引っ張りながら回転させると、クランプ時にレバーが留まる角度を自在に変えられます。  
②クランプレバー：CLDF(めねじタイプ) 図 P.12-1189

| 型式   | D  | 質量 (g) | ¥基準単価 |
|------|----|--------|-------|
| Type |    |        |       |
| DPQK | 12 | 202    | 5,000 |
|      | 14 | 200    |       |
|      | 15 | 198    |       |
|      | 16 | 197    |       |
|      | 17 | 196    |       |
|      | 20 | 191    |       |

■特長

- ・機械の振動によるスピンドルの回転を防止します。
  - ・ねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)を長期間確実にロックすることができます。
- 取付け穴の両面にザグリ加工をしており、両面どちらの方向からも取付けが可能です。

Order 注文例

型式 DPQK12


Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 図 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■取付け方法

- ①相手側プレートにクランププレート固定用のねじ穴を加工してください。
- ②六角穴付ボルトでクランププレートを固定してください。
- ③ねじ軸の位置、インジケータのメモリが0(ゼロ)であることを確認し、インジケータに付属の止めねじで固定してください。

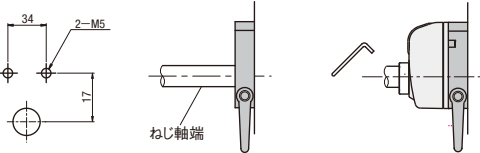

| 数量区分 | 標準対応                       | 個別対応 |
|------|----------------------------|------|
| 小口   | 大口                         |      |
| 数量   | 1~14 15~22 23~29 30~50 51~ | 大口   |
| 価引率  | 基準単価 5% 10% 18% お見積り       |      |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■ベアリングホルダタイプ



RoHS10

| Type  | 本体           | クランプレバー      |
|-------|--------------|--------------|
|       | M材質 S表面処理    | M材質 S表面処理    |
| DPQKB | アルミ合金 黒アルマイト | 亜鉛ダイカスト 焼付塗装 |

ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。  
変形して使用できなくなります。

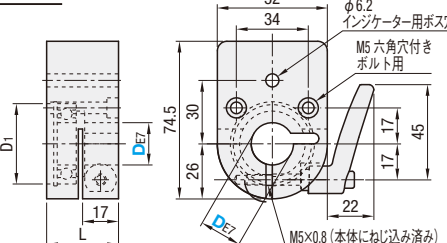

①レバーを引っ張りながら回転させると、クランプ時にレバーが留まる角度を自在に変えられます。  
軸受け精度JIS B 1514 0級  
②クランプレバー：CLDF(めねじタイプ) 図 P.12-1189  
③止め輪：RTWN 図 P.12-302

| 型式    | D  | L  | D1 | 質量 (g) | 使用ベアリング | 使用止め輪  | ¥基準単価 |
|-------|----|----|----|--------|---------|--------|-------|
| Type  |    |    |    |        |         |        |       |
| DPQKB | 12 | 31 | 28 | 308    | 6001ZZ  | RTWN28 | 8,000 |
|       | 15 | 33 | 32 | 312    | 6002ZZ  | RTWN32 |       |
|       | 17 | 34 | 35 | 318    | 6003ZZ  | RTWN35 |       |
|       | 20 | 34 | 37 | 312    | 6904ZZ  | RTWN37 |       |

■取扱注意事項

ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。  
変形して使用できなくなります。



| 数量区分 | 標準対応                       | 個別対応 |
|------|----------------------------|------|
| 小口   | 大口                         |      |
| 数量   | 1~14 15~22 23~29 30~50 51~ | 大口   |
| 価引率  | 基準単価 5% 10% 18% お見積り       |      |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ラージポジション・インジケータ関連商品選定表

| ラージポジション・インジケータ (P835) |                          |    |      | クランププレート   |                | 台形ねじ (P825~P831) |    |                |          |
|------------------------|--------------------------|----|------|------------|----------------|------------------|----|----------------|----------|
| Type                   | カバー色                     | 桁数 | 回転方向 | Type       | D              | Type             | D  | 軸端径            | ねじピッチ    |
|                        |                          |    |      |            |                |                  |    | V・Q・R          | E(指定1mm) |
| (オレンジ色) (シルバー色)        | R (5桁・右回転)<br>L (5桁・左回転) | 3  | 4    | DPQK DPQKB | 12             | (右ねじ) (左ねじ)      | 16 | 10・12          | 3        |
|                        |                          |    |      |            | 12             | MTSR□ MTSL□      | 18 | 10・12          |          |
|                        |                          |    |      |            | 12・14・15       | MTSBR□ MTSBL□    | 20 | 10・12・14・15    | 4        |
|                        |                          |    |      |            | 12・14・15       | MTSTR□ MTSTL□    | 22 | 10・12・14・15    |          |
|                        |                          |    |      |            | 12・14・15・16・17 |                  | 25 | 12・14・15・16・17 | 5        |
|                        |                          |    |      |            | 14・15・16・17・20 | (左右ねじ) (精密左右ねじ)  | 28 | 14・15・16・17・20 |          |
|                        |                          |    |      |            | 14・15・16・17・20 | MTSW□ MTSY□      | 32 | 14・15・16・17・20 |          |
|                        |                          |    |      |            | 17・20          | MTSBW□ MTSBY□    | 36 | 17・20          | 6        |
|                        |                          |    |      |            | 20             |                  | 40 | 20             |          |
|                        |                          |    |      |            |                |                  |    |                |          |
|                        |                          |    |      |            |                |                  |    |                |          |
|                        |                          |    |      |            |                |                  |    |                |          |

台形ねじの軸端径20を選択する場合、カラーは必要ありません。 DPQKBのD寸は12・15・17・20の4サイズのみになります。

CLAMP PLATES -COMPACT TYPE-

コンパクトポジション・インジケータ用クランププレート

－スタンダード・ミニチュアレバータイプ/ベアリングホルダタイプ－

CADデータフォルダ名：11\_Slide\_Screws


■スタンダードレバータイプ



RoHS10


| Type       | 本体           | クランプレバー      |
|------------|--------------|--------------|
|            | M材質 S表面処理    | M材質 S表面処理    |
| DPNK DPNKM | アルミ合金 黒アルマイト | 亜鉛ダイカスト 焼付塗装 |

ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。  
変形して使用できなくなります。



①レバーを引っ張りながら回転させると、クランプ時にレバーが留まる角度を自在に変えられます。  
②クランプレバー：CLDF(めねじタイプ) 図 P.12-1189


■ミニチュアレバータイプ



RoHS10

| Type  | 本体           | クランプレバー      |
|-------|--------------|--------------|
|       | M材質 S表面処理    | M材質 S表面処理    |
| DPNKM | アルミ合金 黒アルマイト | 亜鉛ダイカスト 焼付塗装 |

ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。  
変形して使用できなくなります。



①ミニチュアレバー：CLDFC(めねじタイプ) 図 P.12-1191

| 型式        | 質量 (g) |        | ¥基準単価 |       |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| Type      | D      | スタンダード |       | ミニチュア |
| スタンダードレバー | 8      | 86     | 77    | 3,740 |
| DPNK      | 10     | 85     | 76    |       |
| ミニチュアレバー  | 12     | 83     | 74    |       |
| DPNKM     | 14     | 81     | 72    |       |

■特長

- ・機械の振動によるスピンドルの回転を防止します。
  - ・ねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)を長期間確実にロックすることができます。
- 取付け穴の両面にザグリ加工をしており、両面どちらの方向からも取付けが可能です。

Order 注文例

型式 DPNK12 DPNKM10


Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 図 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■取付け方法

- ①相手側プレートにクランププレート固定用のねじ穴を加工してください。
- ②六角穴付ボルトでクランププレートを固定してください。
- ③ねじ軸の位置、インジケータのメモリが0(ゼロ)であることを確認し、インジケータに付属の止めねじで固定してください。

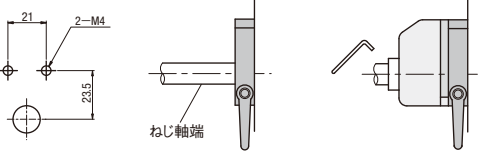

| 数量区分 | 標準対応                       | 個別対応 |
|------|----------------------------|------|
| 小口   | 大口                         |      |
| 数量   | 1~14 15~22 23~29 30~50 51~ | 大口   |
| 価引率  | 基準単価 5% 10% 18% お見積り       |      |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■ベアリングホルダタイプ



RoHS10

| Type  | 本体           | クランプレバー      |
|-------|--------------|--------------|
|       | M材質 S表面処理    | M材質 S表面処理    |
| DPNKB | アルミ合金 黒アルマイト | 亜鉛ダイカスト 焼付塗装 |

ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。  
変形して使用できなくなります。

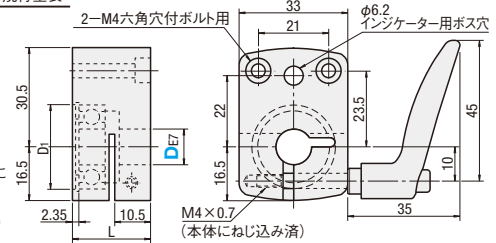

①レバーを引っ張りながら回転させると、クランプ時にレバーが留まる角度を自在に変えられます。  
軸受け精度JIS B 1514 0級  
②クランプレバー：CLDF(めねじタイプ) 図 P.12-1189  
③止め輪：RTWN 図 P.12-302

| 型式    | D  | L  | D1 | 質量 (g) | 使用ベアリング | 使用止め輪  | ¥基準単価 |
|-------|----|----|----|--------|---------|--------|-------|
| Type  |    |    |    |        |         |        |       |
| DPNKB | 8  | 23 | 22 | 130    | 608ZZ   | RTWN22 | 5,950 |
|       | 10 |    | 26 | 133    | 6000ZZ  | RTWN26 |       |
|       | 12 | 24 | 28 | 132    | 6001ZZ  | RTWN28 |       |
|       |    |    |    |        |         |        |       |

■ベアリングホルダタイプの特長

ベアリングホルダと一体となり組付性アップ、部品点数の削減を実現できます。

Order 注文例

型式 DPNKB12

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 図 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



| 数量区分 | 標準対応                       | 個別対応 |
|------|----------------------------|------|
| 小口   | 大口                         |      |
| 数量   | 1~14 15~22 23~29 30~50 51~ | 大口   |
| 価引率  | 基準単価 5% 10% 18% お見積り       |      |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■コンパクトポジション・インジケータ関連商品選定表

| コンパクトポジション・インジケータ (P836) |                                                        |    |      | クランププレート         |          | 台形ねじ (P825~P831) |    |          |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----|------|------------------|----------|------------------|----|----------|----------|
| Type                     | カバー色                                                   | 桁数 | 回転方向 | Type             | D        | Type             | D  | 軸端径      | ねじピッチ    |
|                          |                                                        |    |      |                  |          |                  |    | V・Q・R    | E(指定1mm) |
| (オレンジ色) (シルバー色)          | R (4桁・右回転)<br>L (4桁・左回転)<br>FR (5桁・右回転)<br>FL (5桁・左回転) | 3  | 4    | DPNK DPNKM DPNKB | 8        | (右ねじ) (左ねじ)      | 12 | 6・8      | 2        |
|                          |                                                        |    |      |                  | 8・10     | MTSR□ MTSL□      | 14 | 8・10     |          |
|                          |                                                        |    |      |                  | 10・12    | MTSBR□ MTSBL□    | 16 | 10・12    | 3        |
|                          |                                                        |    |      |                  | 10・12    | MTSTR□ MTSTL□    | 18 | 10・12    |          |
|                          |                                                        |    |      |                  | 10・12・14 |                  | 20 | 10・12・14 | 4        |
|                          |                                                        |    |      |                  | 10・12・14 | (左右ねじ) (左右ねじ切削)  | 22 | 10・12・14 |          |
|                          |                                                        |    |      |                  | 12・14    | MTSW□ MTSY□      | 25 | 12・14    | 5        |
|                          |                                                        |    |      |                  | 14       | MTSBW□ MTSBY□    | 28 | 14       | 6        |
|                          |                                                        |    |      |                  | 14       |                  | 32 | 14       |          |
|                          |                                                        |    |      |                  |          |                  |    |          |          |
|                          |                                                        |    |      |                  |          |                  |    |          |          |
|                          |                                                        |    |      |                  |          |                  |    |          |          |

台形ねじの軸端径14を選択する場合、カラーは必要ありません。 DPNKBのD寸は8・10・12の3サイズのみになります。  
台形ねじの軸端径V/Q/R寸の6は片端段付きタイプ・両端段付きタイプのみ適用。軸端径E寸指定は片端2段タイプ、片端1段・片端2段タイプ、両端2段タイプのみ適用。

11 台形ねじ  
すべりねじ