



ROTARY SHAFTS - ONE END FEMALE THREAD TYPE- 回転軸 -D公差 h9(みがき棒)/h7(研磨棒)/g6(研磨棒)- 一片端めねじタイプ

2日目納期短縮

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス



■各用途によってh9(みがき棒)、h7(研磨棒)、g6(研磨棒)を選択できます。スパナ溝付タイプはP861を参照ください。



Table with columns: Type, D公差, M材質, S表面処理. Lists various shaft types like NSFMRT, SFMRT, PSFMRT, SSFMRT, NSFHRT, SFHRT, PSFHRT, SSFHRT, NSFRT, SFRT, PSFRT, SSFRT, HFRFT, PHFRT.


Table with columns: D, h9(みがき棒), h7(研磨棒), g6(研磨棒). Shows tolerance values for different diameters.

①D部面粗度 h9(みがき棒)は<sup>6.3</sup>/<sub>1.5</sub>、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は<sup>1.5</sup>/<sub>1.5</sub>になります。

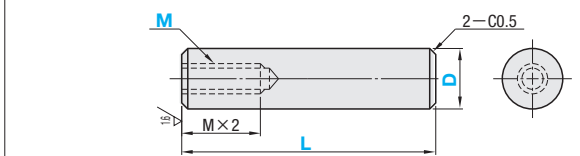

①h9(みがき棒)は適応外になります。②h7(みがき棒)は適応外になります。

Table with columns: D, 真円度 M, 真直度 K. Shows tolerance values for true roundness and straightness.

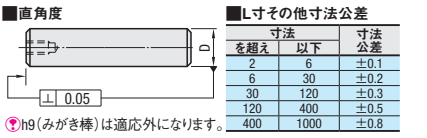

①h9(みがき棒)は適応外になります。

①h9(みがき棒)

Table for h9(みがき棒) with columns: Type, D, L (指定0.1mm単位), M(並目)選択. Lists various shaft types and their specifications.

②L≤M×3の時下穴が貫通することがあります。

②h7(研磨棒)

Table for h7(研磨棒) with columns: Type, D, L (指定0.1mm単位), M(並目)選択. Lists various shaft types and their specifications.

③L≤M×3の時下穴が貫通することがあります。

③g6(研磨棒)

Table for g6(研磨棒) with columns: Type, D, L (指定0.1mm単位), M(並目)選択. Lists various shaft types and their specifications.

④L≤M×3の時下穴が貫通することがあります。⑤HFRT・PHFRTのD寸35~50はL寸最大800までとなります。

Order 注文例 SFMRT30 - 250 - M12 SF - PSFRT30 - 300 - M10

Delivery 出荷日 2 日目出荷

脱脂洗浄サービス P130

Price 価格 table with columns: 数量区分, 小口, 標準対応, 大口, 個別対応. Shows pricing for different quantities.

①h9(みがき棒)タイプ

Table for h9(みがき棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

②h7(研磨棒)タイプ

Table for h7(研磨棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

③g6(研磨棒)タイプ

Table for g6(研磨棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

①h9(みがき棒)タイプ

Table for h9(みがき棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

②h7(研磨棒)タイプ

Table for h7(研磨棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

③g6(研磨棒)タイプ

Table for g6(研磨棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

①h9(みがき棒)タイプ

Table for h9(みがき棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

②h7(研磨棒)タイプ

Table for h7(研磨棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

③g6(研磨棒)タイプ

Table for g6(研磨棒) with columns: D, 最短, L50.1, L100.1, L150.1, L200.1, L300.1, L400.1, L600.1, L800.1. Shows length and diameter options.

12 回転軸

Alteration 追加加工 SFMRT10 - L - M4 - (KC・WKC・FC...etc.)

Table for Alterations with columns: 1ヶ所, 2ヶ所, 1ヶ所(4ヶ所目用), 1ヶ所, 平面取り, 角度指定2面取り. Shows different modification options.

Table for Alterations with columns: code, 指定単位, 指定例, 条件, ¥/1Code. Shows pricing and specifications for different modification codes.

⑤追加加工詳細については追加加工概要をご確認ください。P849参照。⑥他の追加加工と併用する場合、±2°の位相を生じることがあります。他の追加加工の間は2mm以上あけてください。



ROTARY SHAFTS - ONE END FEMALE THREAD WITH WRENCH FLATS TYPE-

回転軸 -D公差 h9(みがき棒)/h7(研磨棒)/g6(研磨棒)-

一片端めねじスパナ溝付タイプ

2日目納期短縮

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス

■各用途によってh9(みがき棒)、h7(研磨棒)、g6(研磨棒)を選択できます。スパナ溝無しタイプはP859を参照ください。


◎カタログ規格外品はこちら P137

◎CADデータフォルダ名: 12\_Rotary\_Shaf



Table with columns: Type, D公差, 材質, 表面処理. Lists various shaft types and their specifications.

Table with columns: D, h9(みがき棒), h7(研磨棒), g6(研磨棒). Shows tolerance values for different diameters.

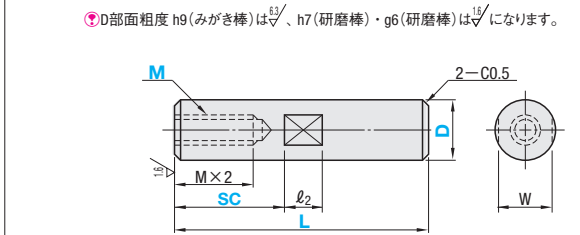

Tables for D部 (Diameter) and L寸 (Length) specifications, including surface finish and tolerance requirements.

①h9(みがき棒)

Table for h9(みがき棒) specifications, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

②h7(研磨棒)

Table for h7(研磨棒) specifications, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

◎L≤M×3の時下穴が貫通することがあります。

③g6(研磨棒)

Table for g6(研磨棒) specifications, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

◎L≤M×3の時下穴が貫通することがあります。

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

Table showing quantity-based pricing for different diameter ranges.

①h9(みがき棒)タイプ

Table for h9(みがき棒) pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

②h7(研磨棒)タイプ

Table for h7(研磨棒) pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

③g6(研磨棒)タイプ

Table for g6(研磨棒) pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ

Table for h7 and g6 shaft pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ

Table for h7 and g6 shaft pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ

Table for h7 and g6 shaft pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

①h9(みがき棒)タイプ


Table for h9(みがき棒) pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ

Table for h7 and g6 shaft pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

②h7(研磨棒) ③g6(研磨棒)タイプ

Table for h7 and g6 shaft pricing, including Type, D, L, M, SC, W, l2.

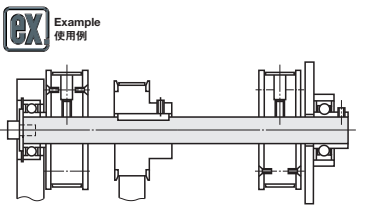

Order 注文例 SFHR25 200 M8 SC20 SF-PSFR30 300 M10 SC0 脱脂洗浄サービス P130

Delivery 出荷日 2 日 目 出 荷 注文締切 3 日 目 出 荷 送料 送料 送料

◎追加加工詳細については追加加工概要を参照ください。P849参照。◎他の追加加工と併用する場合、±2°の位相を生じることがあります。他の追加加工の間は2mm以上あけてください。