



HINGE PINS -SET SCREW FLAT TYPE/SET SCREW FLAT TYPE WITH FLANGE-

# ヒンジピン

—止めねじ止めタイプ・ツバ付止めねじタイプ—


2日目納期短縮

大口対応 BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 13\_Hinge\_Pins



Type	材質	硬度	表面処理
CLSG	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
CLSGH		40~45HRC	—
PCLSG		—	無電解ニッケルメッキ
PCLSGH		40~45HRC	—
GCLSG	SUS304	メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ
SCLSG		—	—
SCLSGH	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45~50HRC	—
GSCLSGH		45~50HRC メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ

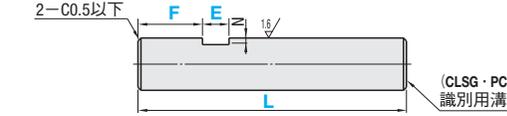


◎CLSG・PCLSGの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝が付く場合があります。  
◎L寸は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。  
◎寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

25/((16/))

D公差 (g6)	
3	-0.002 ~ -0.008
4~6	-0.004 ~ -0.012
8・10	-0.005 ~ -0.014
12~18	-0.006 ~ -0.017
20~25	-0.007 ~ -0.020

型式	D	L	指定1mm単位
Type			
3	5.0	70.0	
4	5.0	70.0	
5	10.0	100.0	
6	5.0	100.0	
8	10.0	150.0	
10	15.0	150.0	
12	15.0	200.0	
13			
14	15.0	200.0	
15			
16	20.0	200.0	
17			
18			
20			
22			
25			

N	Y基準単価							
	CLSG	CLSGH	PCLSG	PCLSGH	GCLSG	SCLSG	SCLSGH	GSCLSGH
0.5	360	380	460	550	840	540	710	1,190
1	360	380	460	560	840	540	720	1,200
2	380	400	490	590	890	570	750	1,250
3	430	520	550	690	990	650	840	1,400
4	480	550	620	760	1,110	730	950	1,580
5	540	550	680	800	1,220	790	1,020	1,700
6	590	760	760	980	1,380	900	1,160	1,950
7	660	800	840	1,040	1,510	980	1,250	2,100
8	680	820	880	1,090	1,590	1,030	1,330	2,230
9	710	830	920	1,130	1,650	1,080	1,400	2,340
10	770	860	990	1,190	1,780	1,160	1,490	2,500
11	820	900	1,050	1,250	1,890	1,220	1,580	2,650
12	870	950	1,120	1,330	2,000	1,300	1,680	2,810
13	910	980	1,170	1,390	2,090	1,360	1,760	2,940
14	980	1,050	1,440	1,640	2,290	1,620	2,180	3,390
15	1,050	1,120	1,700	1,890	2,390	2,270	2,600	4,840

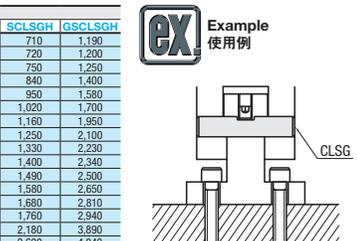


◎SCLSGHは焼入により変色する場合があります。

## ツバ付止めねじタイプ



Type	材質	硬度	表面処理
HCLSG	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
HCLSGH		40~45HRC	—
PHCLSG		—	無電解ニッケルメッキ
PHCLSGH		40~45HRC	—
GHCLSG	SUS304	メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ
SHCLSG		—	—
SHCLSGH	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45~50HRC	—
GSCLSGH		45~50HRC メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ

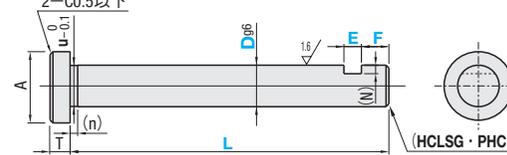

◎L寸は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。  
◎寸法によりセンター穴が付く場合がございます。  
◎HCLSG・PHCLSGの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝が付く場合があります。  
◎ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。

25/((16/))

D公差 (g6)	
3	-0.002 ~ -0.008
4~6	-0.004 ~ -0.012
8・10	-0.005 ~ -0.014
12~18	-0.006 ~ -0.017
20~25	-0.007 ~ -0.020

型式	D	L	指定0.1mm単位
Type			
3	5.0	70.0	
4	5.0	70.0	
5	5.0	100.0	
6	5.0	100.0	
8	5.0	120.0	
10	5.0	120.0	
12	10.0	200.0	
13			
14			
15	15.0	200.0	
16			
17			
20			
22	15.0	200.0	
25			

N	Y基準単価							
	HCLSG	HCLSGH	PHCLSG	PHCLSGH	GCLSG	SHCLSG	SHCLSGH	GSCLSGH
0.5	560	690	660	830	1,320	770	970	1,910
1	580	730	690	880	1,380	810	1,030	2,080
2	660	830	790	990	1,580	920	1,160	2,240
3	680	880	820	1,050	1,640	960	1,220	2,380
4	710	910	860	1,100	1,720	1,020	1,290	2,490
5	750	950	900	1,150	1,800	1,060	1,350	2,590
6	850	1,080	1,060	1,340	2,120	1,280	1,610	3,150
7	900	1,110	1,100	1,370	2,200	1,300	1,630	3,210
8	930	1,180	1,130	1,430	2,260	1,340	1,690	3,310
9	970	1,250	1,170	1,490	2,340	1,370	1,730	3,380
10	1,000	1,270	1,210	1,530	2,420	1,430	1,800	3,470
11	1,020	1,300	1,240	1,570	2,480	1,470	1,850	3,570
12	1,050	1,340	1,280	1,620	2,560	1,510	1,910	3,690
13	1,060	1,360	1,300	1,650	2,600	1,540	1,950	3,770
14	1,250	1,470	1,510	1,780	3,020	1,880	2,380	4,540
15	1,430	1,570	1,720	1,910	3,440	2,220	2,800	5,300

◎SHCLSGHは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例  
型式 - L - E・F - E・F (MMC・TC・LKC)  
CLSGH15 - 100.0 - F20 - E10 - MMC

Alteration 追加加工

Alterations	Code	Spec.
抜きタップ追加加工	MMC	指定方法 MMC D M (並目) ℓ 6 M3 6 8~14 M4 8 15~22 M6 12 25 M8 16
ツバ厚変更	TC	指定方法 TC3 ◎TC=指定0.5mm単位 ◎2≤TC≤5 ◎止めねじ止めタイプには適用不可
L寸法公差変更	LKC	指定方法 LKC L寸法公差を±0.05に変更します。 ◎止めねじ止めタイプには適用不可

数量区分	標準単価	個別対応
数量 1~4	5% 10% 18% 18% 30%	お見積り
値引率	通常	お見積り
出荷日	通常 +5日 +12日 横り	お見積り

右記以外  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

◎止めねじ止めタイプ・右記以外  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

◎ツバ付止めねじタイプ・右記以外  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133



HINGE PINS -SET SCREW FLAT TYPE-

# ヒンジピン

—両面取タイプ—

2日目納期短縮


大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス

◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 13\_Hinge\_Pins



Type	材質	硬度	表面処理
CLSW	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
CLSWH		40~45HRC	—
PCLSW		—	無電解ニッケルメッキ
PCLSWH		40~45HRC	—
GCLSW	SUS304	メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ
SCLSW		—	—
SCLSWH	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45~50HRC	—
GSCLSWH		45~50HRC メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ

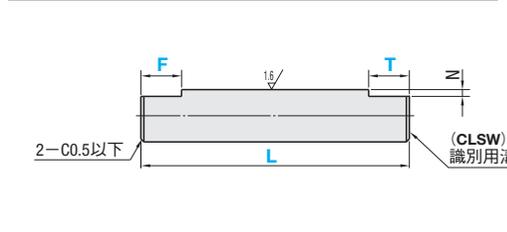

◎CLSW・PCLSWの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝が付く場合があります。  
◎L寸は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。  
◎寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

25/((16/))

D公差 (g6)	
4~6	-0.004 ~ -0.012
8・10	-0.005 ~ -0.014
12~16	-0.006 ~ -0.017
20・25	-0.007 ~ -0.020

型式	D	L	指定1mm単位	N	Y基準単価									
Type														
4	10.0	70.0		0.5	450	470	540	560	980	780	880	1,540		
5	10.0	100.0		1	470	500	570	600	1,080	820	920	1,680		
6	10.0	150.0		2	530	650	640	760	1,180	940	1,030	1,840		
8	15.0	150.0		3	600	690	710	800	1,300	1,050	1,160	2,030		
10	15.0	200.0		4	680	690	800	810	1,430	1,130	1,250	2,180		
12	20.0	200.0		5	730	950	920	1,140	1,680	1,300	1,420	2,480		
13				6	820	1,000	1,030	1,210	1,840	1,420	1,530	2,630		
14				7	870	1,020	1,070	1,220	1,880	1,490	1,630	2,770		
15				8	890	1,030	1,100	1,240	1,930	1,560	1,720	2,890		
16				9	960	1,070	1,230	1,340	2,160	1,670	1,830	3,060		
20				10	1,140	1,220	1,410	1,490	2,410	1,880	2,160	3,540		
25				11	1,310	1,400	1,570	1,660	2,660	2,520	3,210	4,740		

N	Y基準単価							
	CLSW	CLSWH	PCLSW	PCLSWH	GCLSW	SCLSW	SCLSWH	GSCLSWH
0.5	450	470	540	560	980	780	880	1,540
1	470	500	570	600	1,080	820	920	1,680
2	530	650	640	760	1,180	940	1,030	1,840
3	600	690	710	800	1,300	1,050	1,160	2,030
4	680	690	800	810	1,430	1,130	1,250	2,180
5	730	950	920	1,140	1,680	1,300	1,420	2,480
6	820	1,000	1,030	1,210	1,840	1,420	1,530	2,630
7	870	1,020	1,070	1,220	1,880	1,490	1,630	2,770
8	890	1,030	1,100	1,240	1,930	1,560	1,720	2,890
9	960	1,070	1,230	1,340	2,160	1,670	1,830	3,060
10	1,140	1,220	1,410	1,490	2,410	1,880	2,160	3,540
11	1,310	1,400	1,570	1,660	2,660	2,520	3,210	4,740

◎F+T≤L ◎SCLSWHは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例  
型式 - L - F - T  
CLSWH15 - 120.5 - F30 - T30  
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日  
2 日目出荷

Price 価格

◎下記以外  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

◎下記以外  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133