

KNUCKLE JOINTS

ナックルジョイント

—固定タイプ/B寸選択タイプ—

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

◎CADデータフォルダ名: 56_Connecting_Parts


■特長: 1山、2山の固定タイプと凸型、凹型のB寸選択タイプです。

■固定タイプ




RoHS10

固定タイプ		No.	材質	表面処理	付属品
1山	2山				
RNJT	RNJTW	3A・4A 1~4	SS400	無電解ニッケルメッキ	ナックル用ピン1本 止め輪2個
NJTSS	NJTWS	3A・4A 1~6C	SUS304	—	
NJT	NJTW	5C・6C	FCD400	アミノアルキド樹脂塗料	

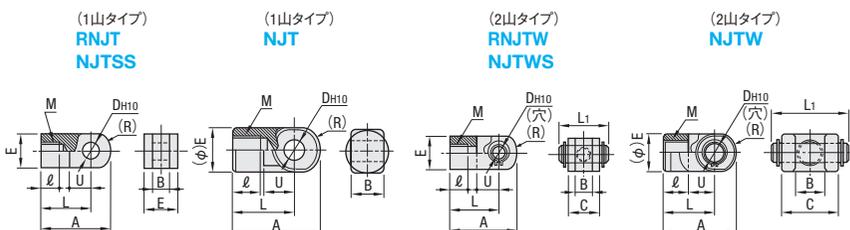

型式 Type	No.	A	ℓ	E	L	M×Pitch (R)	U	Dh10	B 公差	C	L1	¥基準単価					
												適用シリンダ内径 (mm)		1山タイプ	2山タイプ		
												RNJT NJT	RNJTW NJTWS	NJTSS	NJTWS		
RNJT NJTSS	3A	18.5	5	8	14	M3×0.5	5.5	4	4	±0.048	4	6	670	—	—	—	
	4A	21.5	6	10	16	M4×0.7	7	5	5	±0.048	5	10	670	—	—	—	
	1	2	3	34	8.5	12	M6×1	8.5	14	8	±0.048	6.4	12	700	1,330	—	—
	2	3	34	8.5	16	M8×1.25	11	11.5	8	±0.058	8	20	870	1,410	—	—	
NJT NJTSS	4	41	10.5	20	30	M10×1.25	14	14	10	±0.058	10	25	1,010	1,450	—	—	
	5C	42	14	22	40	M14×1.5	12	14	10	±0.058	18	32・40	1,400	3,030	—	—	
	6C	56	18	28	40	M18×1.5	16	20	14	±0.070	22	50・63	1,550	3,500	—	—	
													32・40	1,400	3,030	—	—
RNJTW NJTWS	3A	18.5	5	8	14	M3×0.5	5.5	4	4	±0.048	4	6	—	—	820	1,490	
	4A	21.5	6	10	16	M4×0.7	7	5	5	±0.048	5	10	—	—	820	1,490	
	1	2	28	11	12	M5×0.8	7	7	5	±0.048	6.5	10	14.6	12	880	1,500	
	3	34	8.5	16	25	M8×1.25	11	11.5	8	±0.058	8	16	21	20	950	1,560	
NJTW NJTWS	4	41	10.5	20	30	M10×1.25	14	14	10	±0.058	10	20	25.6	25	1,160	1,660	
	5C	42	16	22	40	M14×1.5	12	14	10	±0.058	18	36	41.6	32・40	1,230	1,800	
	6C	56	20	28	40	M18×1.5	16	20	14	±0.070	22	44	50.6	50・63	1,550	3,680	
													50・63	1,820	3,830	—	—

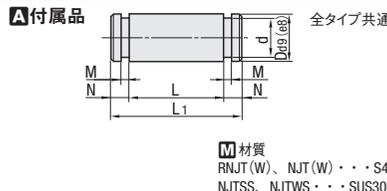

◎付属品 全タイプ共通
M 材質 RNJT(W)、NJT(W)・・・S45C
NJTSS、NJTWS・・・SUS304

No.	表面シリンダ径 (mm)	Dd9	L1	d	L	N	M	使用する止め輪
3A	6	4	12	3.8	8.2	1.9	0.5	軸用C形 4
4A	10	4	12	3.8	8.2	1.9	0.5	軸用C形 4
1	12	5	14.6	4.8	10.2	2.2	0.7	軸用C形 5
2	16	5	16.6	4.8	12.2	2.2	0.7	軸用C形 5
3	20	8	21	7.6	16.2	2.4	0.9	軸用C形 8
4	25	10	25.6	9.6	20.2	2.7	1.15	軸用C形 10
5C	32・40	14	41.6	13.4	36.2	3.2	1.15	軸用C形 14
6C	50・63	14	50.6	13.4	44.2	3.2	1.15	軸用C形 14

◎適用シリンダ内径(mm)は、薄型シリンダにおける一例です。選定する際には、M(取付ねじ径)の情報もご確認ください。

◎NJT(NJTWS)5C・6Cの付属品公差は、Dd9(10^{-0.025}, 14^{-0.032}, 18^{-0.035})になります。

Order 注文例: 型式 RNJT2, RNJTWS3A, NJTSS

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 **3** 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

■B寸選択タイプ



RoHS10

B寸選択タイプ	凸型	凹型	材質	表面処理	凸型タイプ		凹型タイプ	
					凸型タイプ	凹型タイプ	凸型タイプ	凹型タイプ
NJSB	NJTB	NJTM	S45C相当	四酸化鉄皮膜	NJSB	NJTB	NJTM	NJTS
—	NJTB	NJTM	—	無電解ニッケルメッキ	NJSB	NJTB	NJTM	NJTS
NJSS	NJTS	—	SUS304	—	NJSB	NJTB	NJTM	NJTS
◎ねじ深さは、M 3~ 8の時 ℓ=M×1.5 M10~18の時 ℓ=M×1 となります。								

型式 Type	M-Pitch	B 選択	Dh7	U	A	L	T	¥基準単価				
								凸型タイプ		凹型タイプ		
								NJSB	NJSS	NJTB	NJTM	NJTS
(凸型) NJSB NJSS	3-0.5	4・5	4	—	26	20	10	1,200	2,170	1,200	1,330	2,170
	4-0.7	5・6	5	10	31	25	12	1,280	2,280	1,280	1,410	2,280
	5-0.8	—	—	—	—	—	16	1,360	2,420	1,360	1,500	2,420
	6-1.0	4・6	—	—	—	—	20	1,510	2,670	1,510	1,660	2,670
	8-1.0	5・8	8	15	43	35	22	1,660	2,970	1,660	1,830	2,970
(凹型) NJTB NJTM NJTS	10-1.25	6・10	10	—	—	—	25	1,960	3,500	1,960	2,170	3,500
	10-1.5	—	—	—	—	—	28	2,110	3,760	2,110	2,330	3,760
	12-1.25	8・10	—	—	—	—	25	1,960	3,500	1,960	2,170	3,500
	12-1.5	—	—	—	—	—	28	2,110	3,760	2,110	2,330	3,760
	14-1.5	10・12	12	20	62	50	25	1,960	3,500	1,960	2,170	3,500
16-1.5	—	—	—	—	—	—	28	2,110	3,760	2,110	2,330	3,760
18-1.5	12・14	—	—	—	—	—	28	2,110	3,760	2,110	2,330	3,760

Order 注文例: 型式 — B NJSB5-0.8 — B6 NJTS8-1.25 — B5

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 **3** 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

56 連結部品
リンク機構部品