

# FLUORINE RESIN PLATES

## ふっ素樹脂プレート

### —スタンダード—

**価格改訂**

丸のご切斷

大口対応 BIG ORDER

材料屋 24 樹脂プレート

新価格

◎カタログ規格外品はこちら P.137

\*色見本や特長の詳細はP997をご覧ください。

■ふっ素樹脂(ふっ素樹脂と同等)は耐熱性・耐薬品性に優れています。

Type	□グレード	色	使用雰囲気温度	仕上げ	側面4面 加工方法 仕上記号	上下面 加工方法 仕上記号
PTFE	スタンダード	白色	-40~250℃	丸のご切斷	丸のご切斷	素材


◎PTFCAはWeb掲載となりました。

◎特性 P.999

RoHS10

#### 標準タイプ

#### 穴加工付タイプ

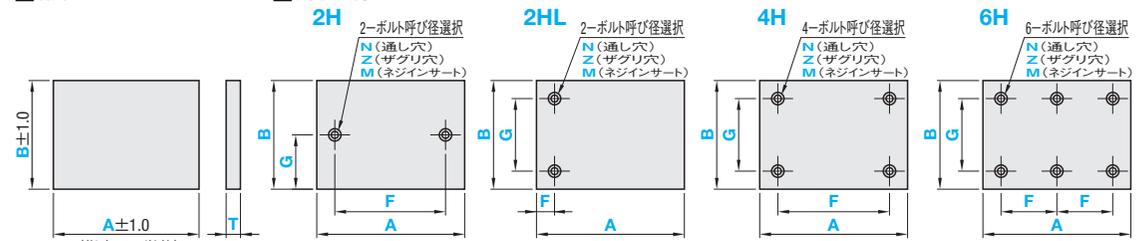

穴加工詳細		表1 M(ネジインサート)規格詳細	
N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	ボルト呼び径	ネジ呼び径
規格詳細	規格詳細	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10
規格詳細	規格詳細	d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11	d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11
規格詳細	規格詳細	d1 6.5 8 9.5 11 14 -	d1 6.5 8 9.5 11 14 -
規格詳細	規格詳細	h 4 5 6 7 9 -	h 4 5 6 7 9 -

指定方法 (例) M4-L6

呼び径 b(最小値)

3~10	2.5
------	-----

◎材質 4フッ化エチレン樹脂

型式	A	B	T
Type	指定1mm単位	指定1mm単位	選択
PTFE (スタンダード)	20~500	20~500	1・2・3 5・8・10・15 20・25・30

●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率

T	T寸公差 PTFE	ソリ・ネジレ率 1000mmに対して
1	±0.2	3.0%以下
2	±0.2	
3	±0.4	
5	±0.4	
8	0~+1.0	
10	0~+1.0	1.5%以下
15	0~+2.0	
20	0~+2.0	
25	0~+2.0	
30	0~+2.0	

●A・B寸の寸法公差±1.0

型式	A	B	T	F	G	穴加工付ボルト呼び径選択				
						通し穴 N	ザグリ穴 Z	ネジインサート M		
Type	指定1mm単位		選択	指定0.5mm単位		L				
PTFE (スタンダード)	20~500	20~500	1・2・3	6~491.5 (2H・4H)	4.5~495.5 (2H)	3	-		-	
			5			4	3 4			
			8			5	3 4 5 6	表1より選択		
			10			6	4 5 6	3 4 5 6 8		
			15・20・25・30			10	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10		

◎F寸の指定範囲 2H・4H選択時:  $d(d1)+2.5 \leq F \leq A-d(d1)-5$ , 2HL選択時:  $d(d1)/2+2.5 \leq F \leq A-d(d1)/2-2.5$ , 6H選択時:  $d(d1)+2.5 \leq F \leq (A-d(d1)-5)/2$ が必要。  
 ◎G寸の指定範囲 2H選択時:  $d(d1)/2+2.5 \leq G \leq B-d(d1)/2-2.5$ , 2HL・4H・6H選択時:  $d(d1)+2.5 \leq G \leq B-d(d1)-5$ が必要。  
 ◎dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき。  
 ◎穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。  
 ◎PTFEは軟らかい素材のため、ソリが生じる場合があります。

標準タイプ	穴加工付タイプ
Order 注文例 型式 - A - B - T PTFE - 100 - 50 - 5	Order 注文例 型式 - A - B - T - F - G - L PTFE4H - 200 - 200 - 10 - F180 - G180 - Z5 PTFE2H - 230 - 130 - 25 - F80 - G50 - M8 - L12

標準タイプ	穴加工付タイプ
Delivery 出荷日 1 日日出荷 ◎1日日出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。	Delivery 出荷日 5 日日出荷 ◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円
在庫 当日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.134	在庫 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134
大口 +2 日日出荷 数量 21~50 ◎ストック対応なし	大口 +2 日日出荷 数量 21~50 ◎ストック対応なし

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口	大口	大口
数量	1	2~10	11~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	8%	10%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	+2日	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

#### 標準タイプ単価

型式	T	A	¥基準単価					
			B					
			20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300
PTFE	1	20~50	-	-	-	-	-	
		51~100	-	-	-	-	-	
		101~150	-	-	-	-	-	
		151~200	-	-	-	-	-	
		201~250	-	-	-	-	-	
	2	251~300	-	-	-	-	-	
		301~350	-	-	-	-	-	
		351~400	-	-	-	-	-	
		401~450	-	-	-	-	-	
		451~500	-	-	-	-	-	
3	20~50	-	-	-	-	-		
	51~100	-	-	-	-	-		
	101~150	-	-	-	-	-		
	151~200	-	-	-	-	-		
	201~250	-	-	-	-	-		
	5	251~300	-	-	-	-	-	
		301~350	-	-	-	-	-	
		351~400	-	-	-	-	-	
		401~450	-	-	-	-	-	
		451~500	-	-	-	-	-	
8	20~50	-	-	-	-	-		
	51~100	-	-	-	-	-		
	101~150	-	-	-	-	-		
	151~200	-	-	-	-	-		
	201~250	-	-	-	-	-		
	10	251~300	-	-	-	-	-	
		301~350	-	-	-	-	-	
		351~400	-	-	-	-	-	
		401~450	-	-	-	-	-	
		451~500	-	-	-	-	-	

型式	T	A	¥基準単価					
			B					
			20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300
PTFE	15	20~50	-	-	-	-	-	
		51~100	-	-	-	-	-	
		101~150	-	-	-	-	-	
		151~200	-	-	-	-	-	
		201~250	-	-	-	-	-	
	20	251~300	-	-	-	-	-	
		301~350	-	-	-	-	-	
		351~400	-	-	-	-	-	
		401~450	-	-	-	-	-	
		451~500	-	-	-	-	-	
25	20~50	-	-	-	-	-		
	51~100	-	-	-	-	-		
	101~150	-	-	-	-	-		
	151~200	-	-	-	-	-		
	201~250	-	-	-	-	-		
	30	251~300	-	-	-	-	-	
		301~350	-	-	-	-	-	
		351~400	-	-	-	-	-	
		401~450	-	-	-	-	-	
		451~500	-	-	-	-	-	

穴加工費

穴加工付 Type	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H・2HL	-	-	-
4H	-	-	-
6H	-	-	-

穴加工付タイプ価格算出方法

◎穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工費・ネジインサート加工料金を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC・CRA...etc.) = 穴加工タイプ単価

PTFE4H - 300 - 200 - 10 - F240 - G160 - N8 のとき 10,780 + 720 = 11,500円

Alteration 追加加工

型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC・CRA...etc.)

PTFE2H - 200 - 100 - 3 - F100 - G50 - N3 = XC10

PTFE - 100 - 50 - 8 = CRA10 - CRB10

Alterations	コーナーのR加工	コーナーカット	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
	Code	CRA・CRB・CRC・CRD	CCA・CCB・CCC・CCD	XC
Spec.	任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 ◎10≤A(B)-R(2R) ◎5≤CRA・CRB・CRC・CRD≤100 指定方法 (例)AとCのコーナーをR10加工 CRA10-CRC10 ◎標準タイプのみ適用可	任意のコーナーをカットすることができます。 5≤コーナーカット≤50 10≤A-C(2C)またはB-C(2C) 5mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーを50でカットする場合→CCA5-CCD5 ◎標準タイプのみ適用可	XC=指定0.5mm単位 (2H・4Hタイプ) ◎d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 (6Hタイプ) ◎d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5	YC=指定0.5mm単位 ◎d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 ◎2Hタイプは適用不可
¥/1Code	5≤R≤20 200/コーナー 25≤R≤50 300/コーナー 55≤R≤100 450/コーナー	5≤C≤20 200/コーナー 25≤C≤50 300/コーナー	400	400

45 透明樹脂