LED SPOT LIGHTS -LARGE / ARM TYPE-

LEDスポット照明　大型/大型アームタイプ

IP67

CADデータフォルダ名：46_Led_Lighting

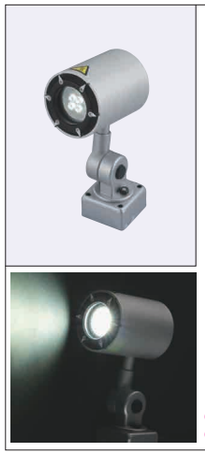

LEDP
（大型）

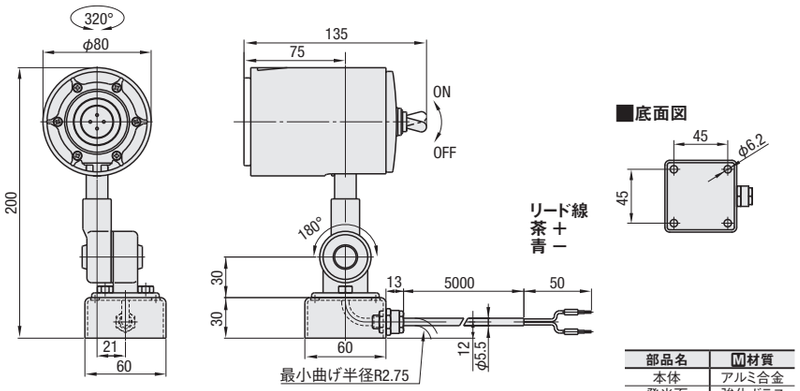

■底面図

部品名	M材質
本体	アルミ合金
発光面	強化ガラス
ケーブル	PVC

ACアダプター,ON・OFFスイッチが必要な場合は、P.1104をご覧ください。
調光できません。調光タイプはP.1073にてご選定ください。

型式 Type	No.	色	照度（ルクスlx） lx/0.5m	lx/1m	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）	温度範囲（℃）	色温度（ケルビンK）	配光角度	質量（g）	付属品	¥基準単価 1〜4コ	¥スライド単価 5〜50
LEDP（大型）	1	白色	6120	1572	DC24 ±10%	210	5	0〜40	6500	20°	1500	ナベ小ネジ M6ー35	14,500	13,770

各項目の詳細については、P.1105の用語集を参照ください。
ご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。

LEDPA
（大型アームタイプ）

■底面図



部品名	M材質
本体	アルミ合金
発光面	強化ガラス
ケーブル	PVC

ACアダプター,ON・OFFスイッチが必要な場合は、P.1104をご覧ください。
調光できません。調光タイプはP.1073にてご選定ください。

型式 Type	No.	A（アーム）	色	照度（ルクスlx） lx/0.5m	lx/1m	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）	温度範囲（℃）	色温度（ケルビンK）	配光角度	質量（g）	付属品	¥基準単価 1〜4コ	¥スライド単価 5〜50
LEDPA（大型アーム）	1	220	白色	6120	1572	DC24 ±10%	210	5	0〜40	6500	20°	2500	ナベ小ネジ M6ー35	16,000	15,200
	2	400										2800		17,500	16,620

各項目の詳細については、P.1105の用語集を参照ください。
ご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。

Order 注文例　型式　LEDP1　LEDPA2

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷　P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜50	51〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例　■首振・回転方法と取付方法



・A方向への首振りは、手で強く押す程度の力で稼動します。手を離すとその位置で保持します。
・B方向への回転は、C部の六角ナットを緩めて調整してください。
・相手材への取付は、付属品のボルトまたはお客様でご用意した六角穴付きボルトを使用してください。

■照度データ（参考値）

LEDP1/LEDPA□

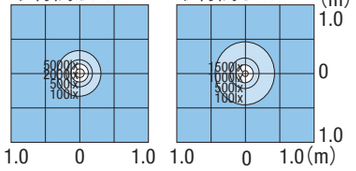

■発光スペクトル

LEDP/LEDPA



PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

LED SPOT LIGHTS -COMPACT / FLEXIBLE ARM-

LEDスポット照明　コンパクト/極細フレキシブル

ー乾電池タイプ、AC100/DC24Vタイプ、200Vタイプー

IP無（LEDJ）　IP30（LEDF）

CADデータフォルダ名：46_Led_Lighting

LEDJ
（コンパクト）



部品名	M材質
本体	PPS
内部充填材	エポキシ樹脂
ケーブル	PVC

ACアダプター,ON・OFFスイッチが必要な場合は、P.1104をご覧ください。
調光できません。調光タイプはP.1073にてご選定ください。

型式 Type	No.	色	照度（ルクスlx） W（白色） lx/0.5m	lx/1m	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）	温度範囲（℃）	色温度（ケルビンK）	配光角度	質量（g）	¥基準単価 1〜4コ	¥スライド単価 5〜9	¥スライド単価 10〜50
LEDJ（コンパクト）	1（配光45°）	W（白色）	40	10	DC24	20	0.48	0〜40	6500	45°	35	1,890	1,790	1,700
	2（配光15°）		（130）	（45）						15°				

本商品は内部全体を樹脂で充填した構造のため、内部に隙間が無くIP保護等級を表現できません。
ご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、
同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例　型式　LEDJ1ー W

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷　P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜50	51〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

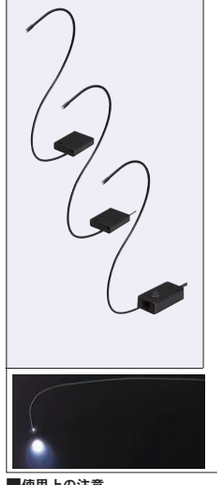

LEDF1（乾電池タイプ）　LEDF2（DC24Vタイプ）　LEDF3（AC100Vタイプ）　LEDF4（AC200Vタイプ）

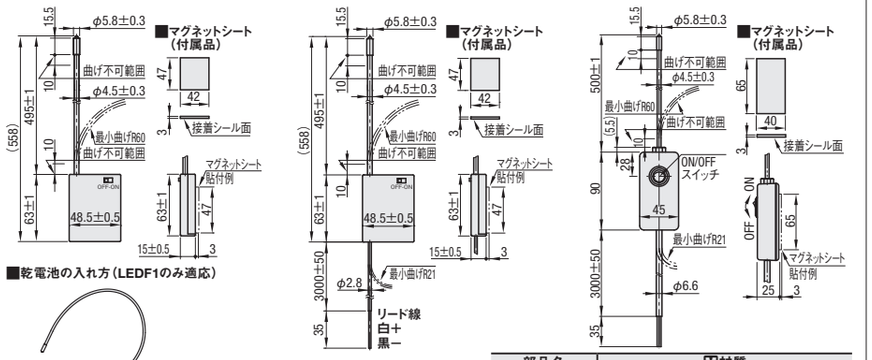

■乾電池の入れ方（LEDF1のみ適応）

LEDF1の乾電池は付属しておりません。
＊LEDF1は乾電池使用の為、ケーブル配線はありません。
調光できません。調光タイプはP.1073にてご選定ください。

部品名	M材質
本体	ABS樹脂
発光面	エポキシ樹脂
アーム	ステンレス・真鍮（ポリオレフィン樹脂皮膜）
付属品マグネット	ラバー磁石（フェライト）
＊ケーブル	PVC

■使用上の注意
フレキシブルパイプが破損した場合直ちに使用を中止してください。特にAC100/200Vは、破損時に人が接触すると感電の恐れがあります。
ACアダプターが必要な場合は、P.1104をご覧ください。（LEDF2のみ）

型式 Type	No.	色	照度（ルクスlx） lx/0.25m	lx/0.5m	入力電圧（V）	入力電流（mA）	付属品、マグネット吸着力 N[kgf]	消費電力（W）	温度範囲（℃）	色温度（ケルビンK）	配光角度	質量（g）	¥基準単価 1〜4コ	¥スライド単価 5〜50
LEDF（極細フレキシブル）	1	白色	115	33	単4乾電池3個（DC4.5）	20	21.7{2.21}	0.09	0〜40	6500	50°	115（電池含む）	3,900	3,700
	2				DC24			0.48				80	4,500	4,270
	3				AC100		28.6{2.91}	0.5				150	4,800	4,560
	4				AC200			0.5				150	4,800	4,560

各項目の詳細については、P.1105の用語集を参照ください。
ご注文時・取付時には、P.1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。

Order 注文例　型式　LEDF1

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷　P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1〜50	51〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■照度データ（参考値）

LEDJ1



LEDJ2



LEDF□



■発光スペクトル

LEDJ



LEDF