

FLOOR STOPPERS フロアストップ

価格改訂

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 47_Casters

CADデータフォルダ名: 47_Casters

■台車を仮止める際に用いる補助部品です。

■押し圧選択タイプ

No.65・75

No.100・150

100:A視 150:A視

内蔵スプリング

●内蔵スプリングによる押し圧力をご参照され、グリップカの中・強をお選びください。
●出荷時には本体に識別用のシールが貼られています。[LH] コスプレストローグ

M 材質 本体:SPHC 内蔵スプリング:SWP-A
S 表面処理 三価クロメート
●選定にあたっては、キャスタ取付高さでフロアストップ取付高さが一致するようにしてください。

型式 Type	No.	押し圧力選択	取付高さ		ストローク		D	取り付けプレート部寸法						t	h	(U)	(J)	押し圧力(N)		質量(kg)	¥基準単価				
			Y1(min)	Y2(max)	Y1(min)	Y2(max)		A	C	F1	F2	G1	G2					d	L		H	-L(中)	-H(強)	FLOK	FLOKS
FLOCK	65	L(押し圧力:中) H(押し圧力:強)	85	75	90	60	105	135	67	—	103	—	10.5	2.3	5	93	53	120	200	0.7	2,350	2,400			
	75		90	80	95		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
	100		130	115	135		120	120	85	100	85	100	11	4	5	127	87				1.2	2,980	3,100		
	150		160	145	165		105	135	70	—	110	—	—	—	—	—	—				—	1.3	4,150	4,200	

●押し圧力の選択が無い場合はH(押し圧力:強)タイプになります。

Order 注文例: 型式 FLOCK100 - 押し圧力 L

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~29	30~39	40~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■高さ調整機能付タイプ

No.65・75

No.100・150

A視

調整用ナット

●実用新案登録済

調整用ナットを回すことで、パッド部が垂直方向に可変し、床面からの距離を調整できます。

M 材質 本体:SPHC 内蔵スプリング:SWP-A
S 表面処理 焼付塗装(本体:黒・OFFペダル:黄)
●選定にあたっては、キャスタ取付高さでフロアストップ取付高さが一致するようにしてください。

型式 Type	No.	取付高さ		ストローク			D	取り付けプレート部寸法						t	h	(U)	(J)	押し圧力(N)	質量(kg)	¥基準単価				
		min	max	解除時	ロック時(調整範囲)	Y1(max)		Y2(min)	Y3(max)	A	C	F1	F2							G1	G2	d	L	H
FLOCKZ	65	85	90	75	80	90	60	105	135	67	—	103	—	10.5	2.3	5	93	53	200	0.7	3,100	3,300		
	75	90	101	80	91	95		106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—
	100	130	140	115	125	135		145	120	120	85	100	85	100	11	4	5	127			87	1.2	3,600	3,600
	150	160	195	145	180	165		200	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	1.3	4,300	4,300

Order 注文例: 型式 FLOCKZ75

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133


数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~29	30~39	40~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ご利用上の注意

●本商品は単体で台車や支持対象物を持ち上げる設計にはなっていません。積載荷重については、併用するキャスタの許容荷重をご確認ください。

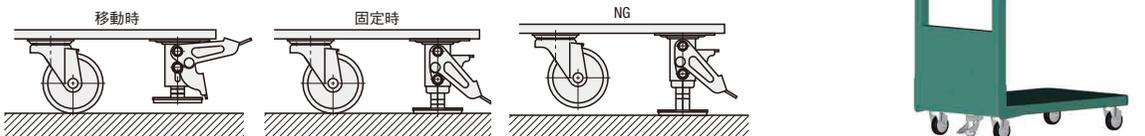

Type	材質	S表面処理	内蔵スプリング
FLOK	SPHC	三価クロメート	SWP-B
FLOKS	SUS304	—	SUS304-WPB

■積載荷重
内蔵スプリングのクッションで車重、積載量の多少にかかわらず、一定の力で確実に路面をグリップします。使用例のように、積載荷重については、併用するキャスタの許容荷重を参考にしてください。台車を浮かせることはできません。
●溶接しないでください。

No.65・75・75A

解除

ロック

No.100・125・150

解除

ロック

●選定にあたっては、キャスタ取付高さでフロアストップ取付高さが一致するようにしてください。

型式 Type	No.	取付高さ	ストローク		D	取り付けプレート部寸法						t	(K)	(U)	(J)	ばね定数kgf/mm		質量(kg)	¥基準単価	
			Y1(min)	Y2(max)		A	C	F	G	d	FLOK					FLOKS	FLOK		FLOKS	
FLOK FLOKS (ステンレス)	65	85	75	90	60	105	135	67	103	10.5	2.3 (2.0)	22.4	45	23	1.81	1.58	1.1	2,410	9,050	
	75	92(93)	82.5	97.5													1.2	2,430	9,100	
	75A	106(102)	96(92)	111(107)													1.2	2,480	9,150	
	100	130	110	135													1.4	2,510	9,200	
	125	165	145	170													1.5	2,590	9,350	
150	190	170	195	1.5	2,690	9,490														

●()はFLOKSタイプの寸法になります。

■フロアロック

**FLOR
FLORS**
(ステンレス)

**FLOR
FLORS**
(ステンレス)

Example 使用例

FLOR

●上側のパッド部を押し込み、床面を押すことでワンタッチでロックできます。
●ペダルを踏み込むとロックが解除され、ストローク調整ができます。
●ロックを解除した状態で床面と下側パッドの間隔を25~30mmを目安に取り付けてください。
●取り付け穴は任意の穴を選んでボルトなどしっかり固定してください。

Type	材質	S表面処理	内蔵スプリング	パッド
FLOR	SPCC	三価クロメート	SWP-B	EPDM
FLORS	SUS304	—	SWP-B	導電性ゴム

型式 Type	No.	ストローク(S)	(Y)	H	h	W	A	R	取付部寸法						B	d	U	J	E	ばね定数 N/mm(kgf/mm)	ペダル踏込許容荷重(N)		質量(9)	¥基準単価	
									P1	P2	P3	P4	F	N							FLOK	FLORS		FLOK	FLORS
FLOR FLORS	70	30	160	85	68	40	60	76	45	—	—	30	5.5	10	20	24	34	15	6.91(0.704)	60	110	270	1,450	2,570	
	100	110	100	20	20	20	20	50	7	16	30	34	40	18	620	1,560	2,850								
	130	34	240	147.5	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	1,900	3,360								

Order 注文例: 型式 FLOCK125 FLOR70

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~29	30~39	40~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

47
キャスタ
シャスタ
パット