

LEVELING PADS -STANDARD TYPE-

アジャスタパッド

標準タイプ


価格改訂

新価格

CADデータフォルダ名: 47_Casters



NFJN
NFJNS
NFJNF (ステンレス)

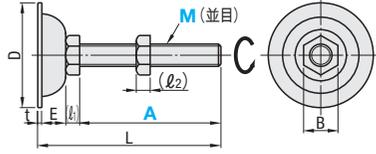

ねじ軸は回転し、3~5°傾きます。

M	D	ℓ1	ℓ2	E	B	t
5	30	3.5	4	5.4	8	1.6
6		4	5		10	
8	38	5.5	6.5	11	13	
10		7	8		17	
12	60	8	10	18	19	
16		10	13		24	
20	75	13	16	20	30	2.0

Type	M 材質	S 表面処理
NFJN	SS400相当	三価クロメート
NFJNF	SS400相当	三価クロメート
NFJNS	SUS304	電解研磨

A寸選択

Type	型式	M-A	L	垂直耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価	
						NFJN	NFJNS
NFJN	5-30	40.5	1.5	15	115	340	
	5-60	70.5					
	6-40	51					
	6-80	91	2.1	28	150	400	
	8-50	68.1					
	8-100	118.1	3.9	50	115	390	
	10-75	94.6					
	10-100	119.6					
	12-50	78	4.3	100	205	650	
	12-75	103					
	12-100	128					
	12-125	153	4.9	184	160	400	
12-150	178						
16-75	107	5.9					
16-100	132						
16-130	162		8.8	383	285	1,260	
16-150	182						
16-180	212						
20-100	135	8.8	493	300	1,290		
20-130	165						
20-150	185						
20-180	215						

A寸10mm単位指定

Type	M	指定10mm単位	L	¥基準単価
NFJNF	10	80~200	A+19.6	690
	12	80~250	A+28	780
	16	80~300	A+32	1,360
	20	110~300	A+35	1,980

ねじ先端部は塗装処理になります。

Order 注文例: 型式 - A
NFJN12-100
NFJNF10 - 80

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: 3 日日出荷

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~49	50~100	101~
値引率	基準単価	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工: 型式 (WC・WK・SC・WN) NFJN16-75 - WC 3 日日出荷

NFJNタイプのみ適用。追加加工部にメッキはつきません。追加加工は31個以上お見積りとなります。

Alterations	四角取追加加工	六角取追加加工	スパナ溝加工	六角レンチ穴加工
Code	WC	WK	SC	WN
Spec.	指定方法 WC 20 ≥ M ≥ 10 に適用 M WC ℓ 10 6 10 12 8 10 16 10 12 20 12 13.5	指定方法 WK 20 ≥ M ≥ 10 に適用 M WK ℓ 10 6 10 12 8 10 16 10 12 20 13	指定方法 SC 20 ≥ M ≥ 10 に適用 M W ℓ1 SC 10 8 8 20 12 10 16 13 10 20 17	指定方法 WN 20 ≥ M ≥ 10 に適用 M WN ℓ 10 4 5 12 5 6 16 10 8 20 8 8
¥/1Code	500	500	500	500


LEVELING PADS -NON-SLIP TYPE-

アジャスタパッド

滑り防止タイプ

CADデータフォルダ名: 47_Casters



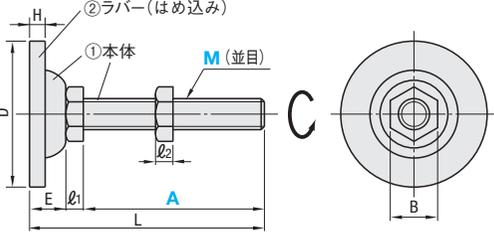

荷重が掛かったまま、横方向に引かずらないでください。ラバーが脱落する原因になります。
導電性ゴムの体積固有抵抗値 10²~10⁴Ω・cm
ねじ軸は回転し、多少傾きます。

M	D	ℓ1	ℓ2	E	B	H
10		7	8		17	6
12	70	8	10	23	19	7
16		10	13		24	8
20	80	13	16	25	30	

Type	型式	M-A	FJGN・FJGMS	L	垂直耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価											
							FJGN				FJGM				FJGNS		FJGMS	
							R	C	D	S	R	C	D					
FJGN FJGM FJGNS FJGMS (ステンレス)	8-50	40.5	R (ゴム) C (非移行性クロロプレンゴム) D (導電性ゴム) S (塩ビ)	70.5	3.9	50	320	370	390	410	-	630	670	690	700			
	8-100	70.5		70		330	540	450	460	-	660	740	760	770				
	10-75	91		97	4.3	91	360	590	410	430	-	930	750	770	780			
	10-100	128		103		380	620	460	480	-	980	960	980	1,000				
	12-75	106		4.9	106	178	400	660	490	500	-	1,050	960	980	1,000			
	12-100*	131			196	400	660	490	510	200	1,100	1,020	1,040	1,060				
	12-125*	156			212	410	670	510	530	207	1,120	1,030	1,050	1,070				
	12-150	181			231	500	820	590	610	-	1,180	1,340	1,360	1,380				
	16-75	110		5.9	110	301	530	870	620	640	-	1,500	1,400	1,430	1,450			
	16-100*	135			331	530	870	640	660	280	1,660	1,410	1,430	1,450				
	16-130*	165			370	550	900	670	690	288	1,700	1,460	1,480	1,500				
	16-150	185			397	580	950	710	730	-	1,820	1,660	1,690	1,710				
	20-180*	215		6.8	215	436	600	990	750	770	347	1,900	1,730	1,760	1,780			
	20-100*	138			473	620	-	-	-	417	-	-	-	-				
	20-130*	168			533	660	-	-	-	384	-	-	-	-				
	20-150	188			576	680	-	-	-	-	-	-	-	-				
	20-180*	218		641	710	-	-	-	477	-	-	-	-					

FJGN・FJGNSタイプのラバー材質は選択できません。(エラストマーになります)*塩ビラバーが適用するサイズ

Order 注文例: 型式 - ラバー材質
FJGM16-75 - R

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47 キャスタ アジャスタパッド