


FLAT TENSION LEVERS

FLAT TENSION LEVERS WITH HEXAGON SOCKET HOLE

フラットテンションレバー/六角穴付フラットテンションレバー


CADデータフォルダ名: 48_Levers

■フラットテンションレバー

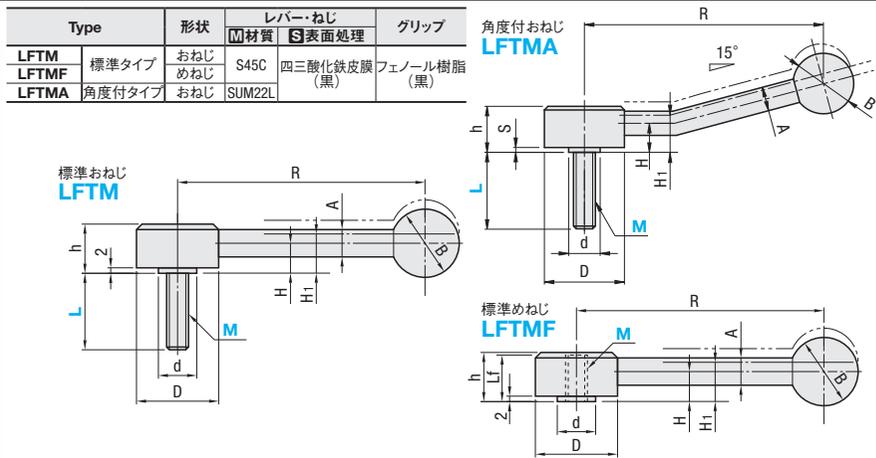

型式		L 選択		R										セレーション		Fmax.		Pmax.		参考質量 (g)				¥基準単価	
Type	M	(おねじタイプのみ指定)				Lf	R	H	H1	h	A	B	D	d	歯数	最大荷重 (N)	最大締付力 (kN)	(g)		(g)		LFTM	LFTMF	LFTM	LFTMF
おねじタイプ	8	30	40	50	18	100	12	16	19	10	25	33	13	22	120	10	185	160	2,340	2,150					
LFTM	10	30	40	50	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	180	16	340	300	2,930	2,480					
めねじタイプ	12	30	40	50	27	150	17	22	28	14	35	45	23	36	300	23	350	300	2,930	2,550					
LFTMA	16	40	50	60											660	43	580	450	3,420	2,990					

■六角穴付フラットテンションレバー

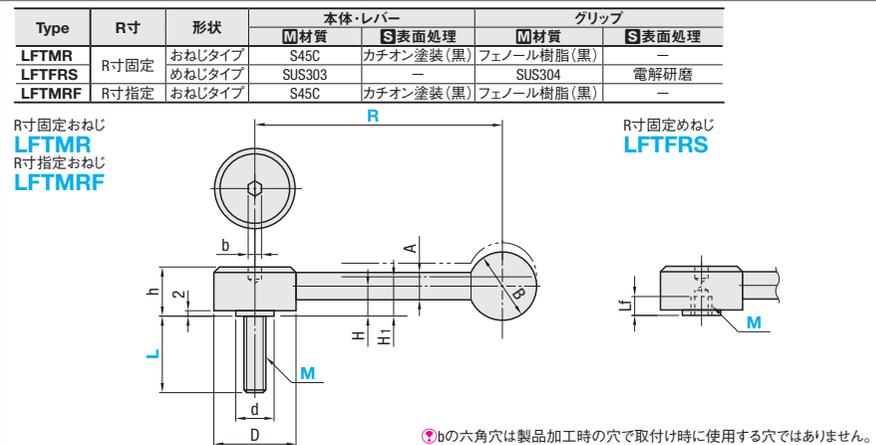

型式		L 選択		R										セレーション		Fmax.		Pmax.		参考質量 (g)				¥基準単価		
Type	M	(おねじタイプのみ指定)				固定	指定 10mm単位 (LFTMRFのみ)	Lf	H	H1	h	A	B	b	D	d	歯数	最大荷重 (N)	最大締付力 (kN)	スチール		ステンレス		LFTMR	LFTMRF	LFTFRS
おねじタイプ	8	30	40	50	100	80~120	8	12	16	19	10	25	3	33	13	22	120	10	185	250	1,970	2,320	4,910			
LFTMR	10	30	40	50	130	100~150	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	180	16	340	400	2,080	2,430	5,560			
LFTMRF	12	30	40	50	150	120~180	14	17	22	28	14	35	45	23	36	300	23	350	400	2,280	2,730	6,060				
LFTFRS	16	40	50	60												660	43	580	680	2,400	2,980	6,710				

Order 注文例: 型式 - L - R

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Example 使用例: 荷重方向, 回り半径 R, 最大締付力 Pmax., 最大荷重 Fmax.

①レバーを引き上げると、セレーションの噛み合いが外れ、ロックが解除します。

②フリーになったレバーを任意の位置に回してください。

③レバーを離すとばねの力でセレーションが噛み合い、再度ロックします。

TENSION LEVERS


SAFETY TENSION LEVERS

FIXED GRIP LEVERS

テンションレバー/安全テンションレバー/固定グリップレバー

CADデータフォルダ名: 48_Levers

■テンションレバー

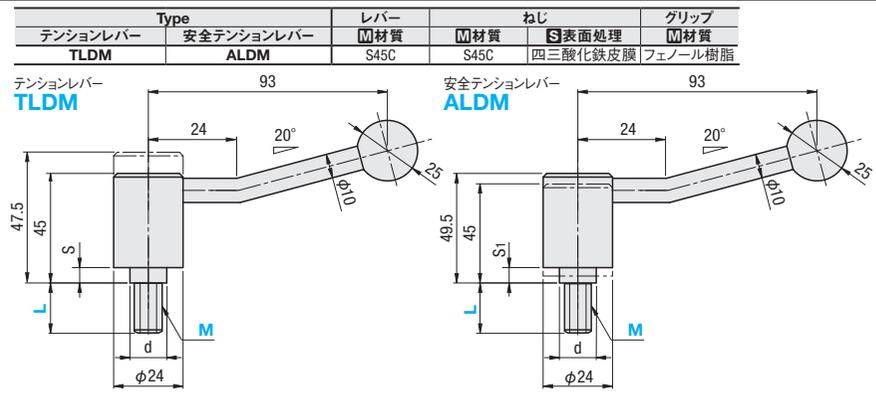

型式		L 選択		R										セレーション		Fmax.		Pmax.		参考質量 (g)				¥基準単価	
Type	M	(おねじタイプのみ指定)				Lf	R	H	H1	h	A	B	D	d	歯数	最大荷重 (N)	最大締付力 (kN)	(g)		(g)		TLDM	ALDM	TLDM	ALDM
TLDM	10	30	40	50	18	100	12	16	19	10	25	33	13	22	120	10	185	160	2,340	2,150					
ALDM	12	30	40	50	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	180	16	340	300	2,930	2,480					
	16	40	50	60	27	150	17	22	28	14	35	45	23	36	300	23	350	300	2,930	2,550					
															660	43	580	450	3,420	2,990					

Order 注文例: 型式 - L

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133


Example 使用例: 安全テンションレバー

①レバーのみがフリー状態なので、任意の位置に回してください。

②レバーを下げるとセレーションが噛み合いロックします。

③レバーを離すとスプリングの力でレバーが戻り、再度セレーションの噛み合いが外れ、ロックが解除します。

■固定グリップレバー

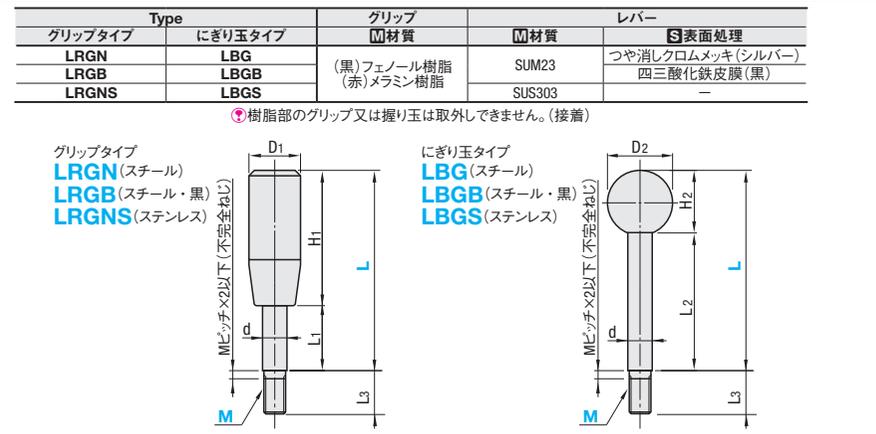

型式		L 選択		R										セレーション		Fmax.		Pmax.		参考質量 (g)				¥基準単価																			
Type	M (並目)	(おねじタイプのみ指定)				固定	指定 10mm単位 (LFTMRFのみ)	Lf	H	H1	h	A	B	b	D	d	歯数	最大荷重 (N)	最大締付力 (kN)	スチール		ステンレス		LRGN	LRGB	LRGNS	LBG	LBGB	LBGS														
グリップタイプ	6	63	80	100	100	100	130	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	300	23	350	400	2,280	2,730	6,060																			
																													12	8	17	40	23	18	45	25	680	700	650	540	560	470	
																																											10
8	80	100	125	150	150	150	14	17	22	28	14	35	45	23	36	300	23	350	400	2,280	2,730	6,060																					
																													20	10	21	50	30	25	23	77	65	840	860	800	750	770	760
12	125	160	200	200	200	200	14	17	22	28	14	35	45	23	36	300	23	350	400	2,280	2,730	6,060																					
																													25	12	25	65	35	30	28	97	119	1,200	1,220	1,280	1,030	1,050	1,080
12	160	200	200	200	200	200	14	17	22	28	14	35	45	23	36	300	23	350	400	2,280	2,730	6,060																					
																												30	14	28	86	35	32	114	168	253	1,680	1,670	1,930	1,440	1,430	1,690	

Order 注文例: 型式 - L - グリップ色

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Example 使用例: 固定グリップレバー

①レバーを引き上げると、セレーションの噛み合いが外れ、ロックが解除します。

②フリーになったレバーを任意の位置に回してください。

③レバーを離すとスプリングの力でレバーが戻り、再度セレーションの噛み合いが外れ、ロックが解除します。

48 ハンドル・ノブ