

PLASTIC HINGES COMPACT HINGES DUST-PROOF HINGES
樹脂蝶番/コンパクト樹脂蝶番/低発塵蝶番

UNEVEN HINGES STEP HINGES HINGES WITH SPRING
段違い蝶番/ステンレス段付蝶番/スプリング蝶番



CADデータフォルダ名: 49_Pulls

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

樹脂蝶番 **HHPSJ**

●HHPSJ8, HHPSJ845について、蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P1251の蝶番用ナットがおすすめです。

RoHS10

材質 羽根 ナイロン6 軸 SUS304

型式 Type	No.	色	*許容荷重		質量 g	L	W	K	P	J	S	D	d	T	E	R	h	¥基準単価		¥スライド単価		
			kg	N														1~9コ	10~50	10~50	10~50	
HHPSJ	6	B(黒)	10	96	21	48	47	9	30	8	32	9.5	5.5	6	6.5	12.6	3.8		520	505		
	8	W(白)	15	147	35	59	62	11	37	10	42	11	6.6	7.5	8	14.5	4.4		620	600		
	845		44	70	80	13.5	43	16.5	47	11	6.6	7.5	8	14.5	4.4			620	600			

*許容荷重は2個使用の数値です。●最大開閉角度は約275°になります。●色指定がない場合は黒になります。

コンパクト樹脂蝶番 **HHPSJC**

材質 羽根 ナイロン6 軸 SUS304

型式 Type	No.	*許容荷重		質量 (g)	W	J	S	E	R	¥基準単価		¥スライド単価	
		kg	N							1~9コ	10~100	10~100	10~100
HHPSJC	5	10	98	12.5	36	7.5	21	10	5	490	440		
	6	10	98	15.8	48	8	32	11	5.5	560	500		
	8	10	98	26.2	62	10	42	11	5.5	600	540		


*許容荷重は2個使用の数値です。

低発塵蝶番 **HHPMGS**

●特長
■摺動性部分の樹脂に特殊な材質(含湯油ポリアセタール)を使っている為、従来品の蝶番より耐磨耗性、摺動性に優れ低発塵になっております。
■アルミの部分は従来のアルミに代わり無電解ニッケルメッキの為、導電性に優れ塵が溜まりにくくなっています。
●蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P1251の蝶番用ナットがおすすめです。

材質 A6063S-T5
フタに含湯油ポリアセタール
表面処理 無電解ニッケルメッキ

RoHS10

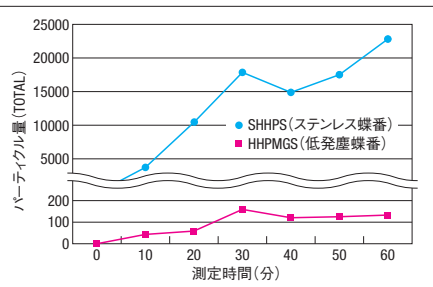

型式 Type	No.	*許容荷重		質量 g	L	W	K	P	J	S	N		E	R	¥基準単価		¥スライド単価	
		kg	N								キリ	サザグリ			1~8コ	9~50	1~8コ	9~50
HHPMGS	5	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	6.5	13	5.5	5.5	800	720		
	33			48		8.5	30	8	32	880					790			
	48			63		62	13	37	10	42					980	880		

*許容荷重は2個使用の数値です。●最大開閉角度は約190°になります。

Order 注文例 型式 - 色 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〚 P133

●HHPSJ・HHPMGS ●HHPSJC

数量区分	標準対応	個別対応	数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~	数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り	出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

段違い蝶番 **HHSOY**

材質 SUS304

型式 Type	L	形状	L1	L2	L3	W	W1	P1	P2	P3	N	t	E	*許容荷重		重量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
														(N)	(g)		1~9コ	10~200	10~200	10~200
HHSOY	40	A	5	20	15	35	23	15	20	5	4.2	1.5	6.3	58.8	22.1	290	260			
	50		5.5	26	18.5	35	23	18.5	26	5.5	4.2	1.5	6.3	78.4	27.4	350	310			
	75		B	23	40	12	50	30	12	40	23	5	2	8.8	147	75.7	590	530		

*許容荷重は2個使用の数値です。

ステンレス段付蝶番 **HHPSSD**

●蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P1251の蝶番用ナットがおすすめです。

材質 SUS304

RoHS10

型式 Type	No.	L	W	K	P	J	S	N	許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
											1~19コ	20~200	1~19コ	20~200
HHPSSD	5	41	36	8	25	7.5	21	5.5	4.5	32	690	620		
	6	48	48	9	30	8	32	6.5	6	46	790	710		

*許容荷重は2個使用の数値です。

ステンレス段付蝶番 **HHSD**

材質 SUS304
表面処理 パワ研磨

RoHS10

型式 Type	T	T1	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価		
					1~19コ	20~100	1~19コ	20~100	
HHSD	1.2	8.2	7	38	480	380			
	2.3	9.3			480	380			
	3.2	10.2			40	380	240		
	5	12			52	420	260		

*許容荷重は2個使用の数値です。

スプリング蝶番 **HHSP**

●写真の状態が、何も取付けない状態です(自由状態)。

材質 SUS304
表面処理 光沢パワ研磨

RoHS10

規格表トルク値は上記図のように90°折り曲げた状態で値です。

型式 Type	L	W	W1	L1	C	C1	t	*許容荷重 (kg)	トルク (kgf-cm)	重量 (g)	パラチャージ (明細行単位) 1~9コ	¥基準単価		¥スライド単価	
												10~39コ	40~100コ	10~39コ	40~100コ
HHSP	20	14	-	-	1	(2.2)	0.5	1	0.99	1.5		85	76		
	25	32	20	14	3	5.8	1.2	3	0.66	10	+200円 /明細行	124	111		
	38	32	20	26	3	6.5	1.5	6	1.5	20		170	153		
	51	38	25	32	3	6.5	1.5	7	1.38	35		212	190		
	51	38	25	32	3	6.5	1.5	7	1.38	35		212	190		

*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例 型式 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〚 P133

●HHSOY・HHPSSD ●HHSD・HHSP

数量区分	標準対応	個別対応	数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~	数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り	出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

49
ト
ア
手
・
蝶
番