-横貫通穴・上穴タイプ-


油圧・水圧用ブロックマニホールド





テーパおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP.1280をご確認ください。

② カタログ規格外品はこちら № P.137 ② CADデータフォルダ名:50_Manifolds 型式の前に[G-]をつけると[PTねじ(管用テーパめねじ)]から、「JIS B 0202」に準ずる[PFねじ(管用平行めねじ)]に変更ができます(単価の変更はございません)。

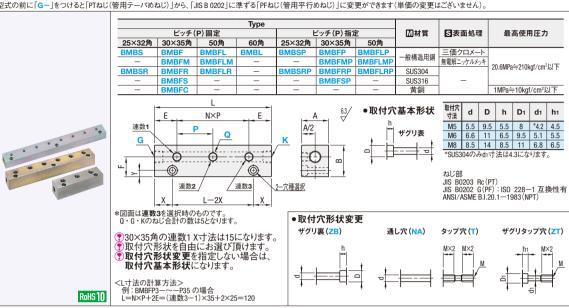

	型式	;		Rc(PT),	NPT選択	ピッ	チP	ピッチ数	Q · G · K	Α	В	Е	F	х	Υ	取付穴
Туре	е	取付穴形状変更	連数	Q	G·K	固定タイプ	指定タイプ1mm単位	N	総ねじ数	А	В	_ =	F	^	Y	М
(25×32)	2角)		- 1			_	_	0	3							
			2]				1	4							
ピッチ固定 ビ	ピッチ指定		3	ļ				2	5							
	BMBSP		4	1(1/8)	1 (1/8)		20~50	3	6	25	32	20	20	15	6	M5
			5	2(1/4)	2(1/4)	30	20 30	4	7	20	32	20	20	13	0	IVIO
BMBSR B	BMBSRP		6					5	8							
			7					6	9							
			8				20~40	7	10							
(30×35)	6角)		1			_	-	0	3					15		
ピッチ固定 ピ	ッチ指定	ZB(ザグリ裏)	2	1(1/8)	2(1/4)			1	4							
	パッチ固定 ビッチ指定 BMBF BMBFP BMBFM BMBFMP BMBFR BMBFRP BMBFS BMBFSP		3	2(1/4) 3(3/8)	3(3/8)			2	5							
BMBFM B	BMBFMP	NA(通し)		3(3/8)	4(1/2)		25~50	3	6	30	35	25	22		7	M6
BMBFR B	BMBFRP		5	1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4)	2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8)	40		4	7					20		
BMBFS B	BMBFSP	T (タップ)	6	3N (NPT3/8)	4N (NPT1/2)			5	8							
BMBFC			•	, , , , ,	, ,			6 7	9							
(=0.57)		(184714 -8)	8				25~40		10							
(50角)		ZT(ザグリタップ)	1	1			_	0	3							
	ピッチ指定 BMBFLP		2	2(1/4) 3(3/8)	2(1/4)			1	4							
	BMBFLMP			3(3/8) 4(1/2)	3(3/8) 4(1/2)	-00	05 00	2	5	50	50	30	28	20	8	M8
	BMBFLRP		<u>4</u>	6(3/4)	6(3/4)	60	35~60	3	6 7							
DIVIDELN D	DIVIDELLE		6	(0, 1,	(0, 1)			5	8							
(60角)			- 0	-	-			0	3							
(60円)	1)		2	0(0(4)				1	4							
ピッチ固定			3	6(3/4) 8(1)	8(1)	60	-	2	5	60	60	40	35	25	9	M8
BMBL			4	~		00		3	6							

 型式の前に "G-"を付けるとG(P)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMBF)注文方法は注文例をご確認ください。
 の・G・Kは()の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。 、プロは住とのなこ。 ・デンチ指定タイプは連数1を選択できません。 ・連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。 ● 1.0 ×



SUS304 ストーク A早割 翌日出荷 30円/1明細行 PM 3:00迄 PM 6:00迄 ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 ● 一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ(ブロック角30×35)・SUS316・黄銅

3 日目出荷

Price	■数量ス	ライド価格	(1円未	満切り捨て) P.133			
西格	数量区分		小口	標準対応		個別対応 大口		
	数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~100	101~	
	値引率	基準単価	5%	10%	15%	20%	お見積り	
	出益日		活曲		上っ口		お光便り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●標準対応大口はストーク対応なし


● 一般構造用銅三価クロメート 一般構造用銅無電解ニッケルメッキ(ブロック角50) 5 日目出荷 マトーク B 3日目出荷800円/1本 PM 8:00迄 歴 P.134 ・ ③本以上で1明細行当たり一律2,160円

		ピッチ(P)固定 ¥基準単価											ピッチ(P) 指定 ¥基準単価								
	連数	25×	32角		:	30×35角	•			50角		60角	25×	32角		30×	35角			50角	
		BMBS	BMBSR	BMBF	BMBFM	BMBFR	BMBFS	BMBFC	BMBFL	BMBFLM	BMBFLR	BMBL	BMBSP	BMBSRP	BMBFP	BMBFMP	BMBFRP	BMBFSP	BMBFLP	BMBFLMP	BMBFLR
	1	2,070	3,220	2,350	2,350	3,490	5,010	2,870	4,540	4,550	4,840	6,610	_	_	_	_	_	<u> </u>		_	T -
_	2	2,380	3,630	2,640	2,680	3,590	5,280	3,010	5,110	5,120	5,410	7,550	3,180	4,320	3,230	3,230	4,390	5,640	5,750	5,750	6,850
-	3	2,600	4,160	2,870	2,910	3,890	5,740	3,300	5,910	5,920	6,610	8,770	3,350	4,560	3,470	3,470	4,700	6,190	6,420	6,420	7,980
_	4	2,740	4,760	3,040	3,080	4,090	6,080	3,440	6,670	6,680	8,060	9,900	3,480	5,160	3,550	3,550	4,780	6,590	7,160	7,160	8,160
_	5	2,950	5,240	3,100	3,130	4,390	6,540	3,510	6,880	6,890	9,230	_	3,500	5,640	3,590	3,590	5,710	7,060	7,340	7,340	9,340
_	6	3,230	5,820	3,380	3,420	4,690	7,140	3,740	7,410	7,420	13,800	_	3,530	6,220	3,680	3,680	6,090	7,740	7,410	7,410	14,300
	7	3,560	6,290	3,850	3,850	6,300	_	_	_	_	_	_	3,830	6,730	4,430	4,430	6,630	_	_	_	I -
289	8	3,710	6,620	4,080	4,080	6,910	_	_	_	_	_	_	3,900	6,920	4,630	4,630	6,790	_	_	_	_

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください(仕様は『外形図・規格表』タブに掲載)


AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

エア用ブロックマニホールド ー横貫通穴・上穴タイプー



テーパおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP.1280をご確認ください。

型式の前に[G-]をつけると[PTねじ(管用テーパめねじ)]から、「JIS B 0202]に準ずる[PFねじ(管用平行めねじ)]に変更ができます(単価の変更はございません)。

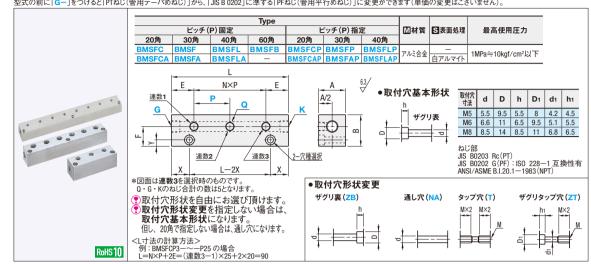

	大型			Rc(PT), NPT	, M(並目)選択		₹P	ピッチ数	Q·G·K				-	v		取付穴	
Ty	pe	取付穴形状変更	連数	Q	G·K	固定タイプ	指定タイプ1mm単位	N	総ねじ数	Α	В	E	F	X	Υ	M	
(20	角)		1			_	_	0	3								
	10 - 45-			2]	1(1/8) M3(M3)			1	4							
ピッチ固定	ピッチ指定		3	1(1/8)	M3(M3)			2	5						4	M5	
BMSFC	BMSFCP	T (タップ)	4	M3 (M3)	M4 (M4) 5 (M5)	15	15~50	3	6 7	20	20	20	13	5			
DIVISITO	DIVISITOR	,	5 6	M4(M4) 5(M5)	5 (IVIS)			5	8					-			
RMSECA	BMSFCAP		7	O (WIO)				6	9								
DIVISI OA	DIVIDI OAI		8	ĺ	1 (1/8)		15~35	7	10								
(30角)			1			-	-	0	3								
< ==	10 - 45-		2	4 (4 (0)	1 (1/8)			1	4								
ピッチ固定	ピッチ指定		3	2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4)	2(1/4) 5(M5)* 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4)			2	5	30 3		20			7	M5	
BMSF	BMSFP		-			30	20~50	3	6		30		20	7.5			
DIVIOI	DIVIOLI		6			30		5	8								
BMSFA	BMSFAP	ZB(ザグリ裏)	fグリ裏) - 0 2 2					6	9								
DIVIOLA	DIVIOI AI		8*				20~35	7	10								
(40	角)	NA(通し) 1	1		_	_	0	3									
< ==	10 - 45-		2]				1	4								
ピッチ固定	ピッチ指定	- (- →°)	3	1 (1/8)	2(1/4)			2	5								
BMSFL	BMSFLP	T (タップ)	4	2(1/4) 3(3/8)	3(3/8) 4(1/2)	40	35~60	3	6	40	40	25	25	7	7	M6	
DIVIOI E	DIVIOI EF		<u>5</u>	4(1/2)	4(1/2)	40		5	8								
BMSFLA	BMSFLAP		ZT(ザグリタップ)	7	. (., 2)			35~50	6	9							
DIVIOI LA	DIVIOI LAI		8				35~40	7	10	1							
(60	角)		- 1	İ		_		0	3								
ピッチ固定			2	6(3/4)	8(1)		_	1	4	60	60	40	35	25	9	M8	
BMSFB			3	8(1)	0(1)	60		2	5	00	00	40	33	25	"	IVIO	
			4					3	6								

・型式の前に "G- "を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。例:G-BMSF)注文方法は注文例をご確認ください。
 ・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・6・8・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。
 ・ピンチ指定タイプは連数1を選択できません。
 ・ピンチ指定タイプは連数1を選択できません。
 ・連数6・8の場合と/2に、連数7の場合左から2・3ボート、5・6ボートのP/2にも取付穴があります。(20角を除く)
 ・下印30角の連数7・8選択時、G・Kは5(M5)は選択できません。
 ・20月とシチ指定タイプのG・KはM3・M4・56(M5)を選択できません。





■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133 数量区分 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。●標準対応大口はストーク対応なし。

			ピッチ(P)固定 ¥基	準単価	ピッチ(P) 指定 ¥基準単価							
連数	20角		30角		40角		60角	20	角	30角		40角	
	BMSFC	BMSFCA	BMSF	BMSFA	BMSFL	BMSFLA	BMSFB	BMSFCP	BMSFCAP	BMSFP	BMSFAP	BMSFLP	BMSFLAP
1	3,420	3,910	2,170	2,720	2,720	3,300	7,010	_	_	_	_	_	_
2	3,590	4,080	2,410	2,990	3,020	3,670	7,980	4,110	4,730	3,110	3,620	3,560	4,230
3	3,780	4,390	2,640	3,220	3,340	4,040	9,240	4,370	5,030	3,350	3,750	3,860	4,580
4	4,070	4,610	2,790	3,380	3,570	4,330	10,410	4,550	5,240	3,500	3,910	4,080	4,840
5	4,370	4,920	3,030	3,610	3,880	4,710	_	4,820	5,540	3,730	4,210	4,370	5,190
6	4,660	5,340	3,340	3,920	4,060	5,200	_	5,170	5,950	4,040	4,410	4,750	5,230
7	5,170	5,810	3,650	4,280	4,510	5,860	_	5,510	6,400	4,500	4,750	5,160	5,940
8	5,400	6 160	3.880	4 460	4 770	6 200	_	5,850	6.710	4 780	5.050	5.490	6.210