

RESIN HOSES FLEXIBLE TUBES  
汎用樹脂ホース/フレキシブルチューブ

納期短縮 価格改訂

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

汎用樹脂ホース  
一耐油タイプ

**HOTRS**  
**HOTRSL**

RoHS 10

構造図  
軟質塩化ビニール  
軟質塩化ビニール  
ポリエステル糸

型式 Type	ホース呼び内径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	厚み (mm)	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m	型式		指定寸タイプ										
									固定寸タイプ (m)	指定寸タイプ (m)	¥基準単価										
HOTRS (固定寸タイプ)	9	9	15	3	-5 ~ 60	0~1.0	45	0.15	9	50	1~2巻										
											100	13,970	380	760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420
HOTRSL (指定寸タイプ)	12	12	18	3	-5 ~ 60	0~0.8	60	0.19	12	50	1~2巻										
											100	16,800	450	900	1,350	1,800	2,250	2,700	3,150	3,600	4,050

汎用樹脂ホース  
一高強度タイプ

**HOTG**  
**HOTGL**

RoHS 10

構造図  
軟質塩化ビニール  
軟質塩化ビニール  
PET

型式 Type	ホース呼び内径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	厚み (mm)	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m	型式		指定寸タイプ										
									固定寸タイプ (m)	指定寸タイプ (m)	¥基準単価										
HOTG (固定寸タイプ)	9	9	15	3	-5 ~ 60	-0.1 ~ 0.8	40	0.14	9	50	1~2巻										
											100	20,000	449	898	1,347	1,796	2,245	2,694	3,143	3,592	4,041
HOTGL (指定寸タイプ)	12	12	18	3	-5 ~ 60	-0.1 ~ 0.5	50	0.185	12	50	1~2巻										
											100	27,060	542	1,084	1,626	2,168	2,710	3,252	3,794	4,336	4,878

汎用樹脂ホース  
一高強度タイプ

**HOTSG**  
**HOTSGL**

RoHS 10

構造図  
軟質塩化ビニール  
軟質塩化ビニール  
ポリエステル糸

型式 Type	ホース呼び内径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	厚み (mm)	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m	型式		指定寸タイプ										
									固定寸タイプ (m)	指定寸タイプ (m)	¥基準単価										
HOTSG (固定寸タイプ)	9	9	15	3	-5 ~ 60	0~1.5	45	0.15	9	50	1~2巻										
											100	21,960	36,000	43,130	57,500	39,440	50,540	435	522	696	892
HOTSGL (指定寸タイプ)	12	12	18	3	-5 ~ 60	0~1.5	55	0.19	12	50	1~2巻										
											100	23,750	33,840	43,130	57,500	39,440	50,540	522	696	892	1,166

汎用樹脂ホース  
一高強度タイプ

**HOTRSL19**

RoHS 10

構造図  
軟質塩化ビニール  
軟質塩化ビニール  
ポリエステル糸

型式 Type	ホース呼び内径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	厚み (mm)	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m	型式		指定寸タイプ										
									固定寸タイプ (m)	指定寸タイプ (m)	¥基準単価										
HOTRSL19 (固定寸タイプ)	9	9	15	3	-5 ~ 60	0~1.5	45	0.15	9	50	1~2巻										
											100	21,960	36,000	43,130	57,500	39,440	50,540	435	522	696	892
HOTRSL19 (指定寸タイプ)	12	12	18	3	-5 ~ 60	0~1.5	55	0.19	12	50	1~2巻										
											100	23,750	33,840	43,130	57,500	39,440	50,540	522	696	892	1,166

フレキシブルチューブ

**HOFBL**

RoHS 10

構造図  
L (かしめ金具含む)

型式 Type	呼び径	L 指定5mm単位	対辺 H1	対辺 H2	(B)	R (PT)	チューブ 内径(参考)	最小曲げ 半径(mm)	最高使用 圧力(MPa)	¥基準単価			
										L105~200	L205~300	L305~400	L405~500
HOFBL	4	105~500	24	22	35	1/2	12	40	1.75	5,370	5,480	5,580	5,690
										6	115~500	30	27

Order 注文例

型式 HOFBL4 - L 150

Delivery 出荷日 5 日日出荷

Price 価格

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~4	5~20
値引率	基準単価 5%	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


COILED AIR HOSES AIR HOSES  
コイルホース/エアホース

価格改訂

コイルホース

RoHS 10

構造図

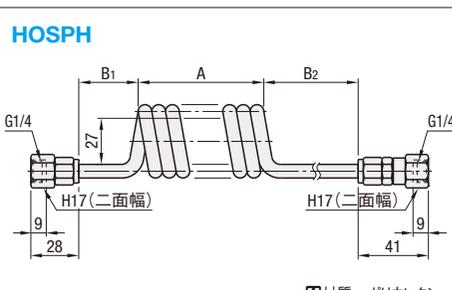

特長

- 柔軟性に優れております。
- 機械的強度、特に耐摩耗性に優れております。

仕様

使用流体	空気
使用温度範囲	-40~80°C
最高使用圧力	1.1MPa

Order 注文例

型式 HOSP8 - ホース長さ 3000

Delivery 出荷日 在 庫 品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式 Type	ホース呼び内径	ホース延長長さ(mm)	内径(mm)	外径(mm)	A	B1	B2	最小曲げ半径(mm)	外径精度	質量(g)	HOSP8	
											¥基準単価	¥スライド単価
HOSP8	8	800	5	8	180	100	500	14	±0.1	200	2,430	2,010
		1800	5	8	400	100	500				3,310	2,820
		3000	5	8	630	100	500				4,050	3,440
	10	800	6.5	10	185	100	500	16	±0.1	285	4,650	3,830
		1800	6.5	10	400	100	500				2,710	2,260
		3700	6.5	10	800	100	500				4,250	3,340

数量区分 標準対応 個別対応

数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

エアホース  
一スタンダードタイプ

RoHS 10

構造図

材質 ポリウレタン

型式 Type	ホース呼び内径	ホース長さ(m) 選択	ホース色	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	最小曲げ半径(mm)	使用圧力(MPa)	使用温度範囲(°C)	¥基準単価		¥スライド単価	
										1~4本	5~10	1~4本	5~10
EHOS	6	10	指定なし(赤色) BL(青色)	6.5	10	1.75	40	0~1.5	-20~60°C	4,080	3,100	8,160	6,200
		20								6,050	4,590	11,410	9,180
		10								8.5	12.5	2	55

エアホース  
一撓動タイプ

RoHS 10

構造図

材質 特殊ポリウレタン

型式 Type	ホース呼び内径	ホース長さ(m) 選択	ホース色	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	最小曲げ半径(mm)	使用圧力(MPa)	使用温度範囲(°C)	¥基準単価		¥スライド単価	
										1~4本	5~10	1~4本	5~10
ERHOS	6	10	指定なし(赤色) BL(青色)	6.3	10	1.85	40	0~1.5	-20~60°C	4,260	3,330	8,550	6,750
		20								6,500	5,130	12,320	10,260
		9								8.3	12.5	2.1	40

エアホース  
一柔軟タイプ

RoHS 10

構造図

材質 軟質塩化ビニール

型式 Type	ホース呼び内径	ホース長さ(m) 選択	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	最小曲げ半径(mm)	使用圧力(MPa)	使用温度範囲(°C)	¥基準単価		¥スライド単価	
									1~4本	5~10	1~4本	5~10
AHOS	6	10	6.5	13	3.25	30	0~1.0	-5~60°C	2,850	2,130	5,600	4,270
		20							3,660	2,790	7,130	5,580
		9							8	15	3.5	35

Order 注文例

型式 EHOS6 - ホース長さ 10 - ホース色 BL

Delivery 出荷日 在 庫 品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応

数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

51 管・継手  
ホース・バルブ