

FLOATING JOINTS T SLOT TYPE -T GROOVE HOLDERS-(PILOT, THROUGH HOLE)

フローティングジョイント T溝型

-T溝ホルダタイプ-


CADデータフォルダ名: 55_Cylinders

FLOATING JOINTS T SLOT TYPE -TIP CONNECTION JOINTS-

フローティングジョイント T溝型

-先端連結ジョイント-

CADデータフォルダ名: 55_Cylinders

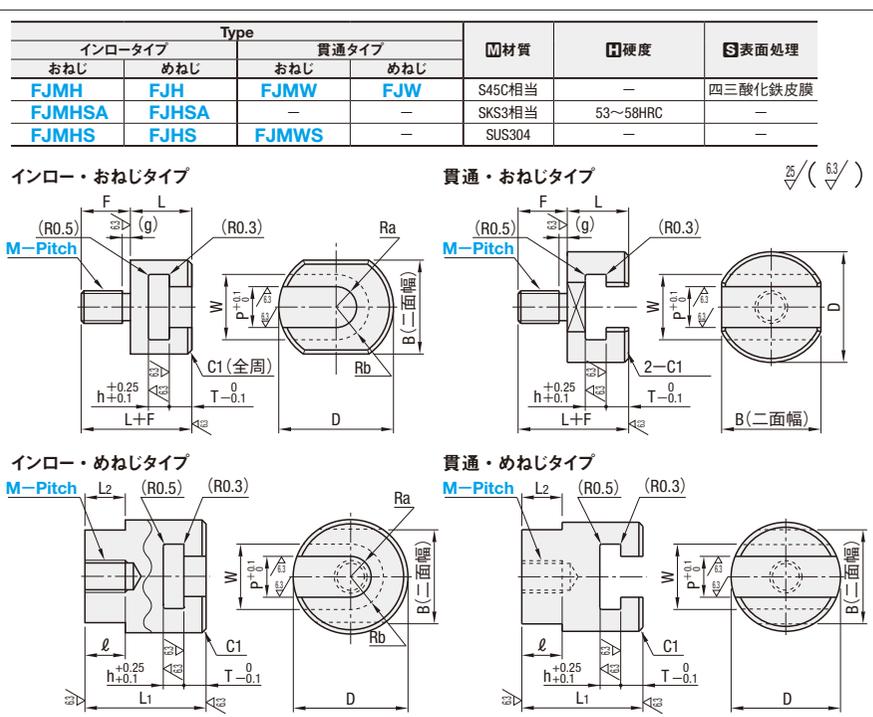

型式	Type	M-Pitch	D	P	W	Ra (P/2)	Rb (W/2)	B	L	L1	L2	T	h	l	F (g)	先端連結ジョイント対応D
インロー・おねじ	貫通・おねじ	4-0.7	15	5	8	2.5	4	13	12	21	7	4	4	6	6	8
FJMH	FJMW	5-0.8	18	6	9	3	4.5	15	12	24	8	4	4	8	7	10
FJMHS	FJHSA	6-1.0	20	7	11	3.5	5.5	17	15	29	9	5	5	10	10	12
FJMHS	FJHSA	8-1.25	22	9	13	4.5	6.5	19	15	32	10	5	5	12	12	16
インロー・めねじ	貫通・めねじ	10-1.25	28	12	17	6	8.5	25	-	38	11	6	6	15	-	20
FJH	FJW	10-1.5	33	15	21	7.5	10.5	30	20	-	-	6	6	21	-	25
FJHSA	FJWS	14-1.5	-	-	-	-	-	-	-	44	13	-	-	-	-	-
FJHS	FJWS	16-2.0	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	3	-

Order 注文例: 型式 FJMHS-1.25 FJH10-1.25

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~9	10~15
値引率	5%	10%

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

M-Pitch	インロータイプ						貫通タイプ		
	おねじ	めねじ	おねじ	めねじ	おねじ	めねじ	おねじ	めねじ	めねじ
4-0.7	1,040	1,420	1,550	980	1,380	1,500	980	1,470	930
5-0.8	1,160	1,570	1,790	1,100	1,550	1,700	1,100	1,700	1,040
6-1.0	1,300	1,710	1,970	1,240	1,680	1,820	1,230	1,870	1,170
8-1.25	1,400	1,920	2,100	1,340	1,820	2,000	1,330	1,990	1,270
10-1.25	-	-	-	1,500	2,000	2,400	-	-	1,420
10-1.5	1,640	2,220	2,370	-	-	-	1,550	2,250	-
14-1.5	-	-	-	1,800	2,240	2,730	-	-	1,710
16-2.0	2,100	2,500	2,550	-	-	-	1,990	2,420	-

Alteration 追加加工: 型式 FJMHS-1.25 MC


ねじサイズ変更 MC

1つ大きなねじサイズに変更します。インロータイプのみ適用(例) FJMHS-1.0の時

追加加工後の寸法

変更前 M-Pitch	変更後 M-Pitch	D	L1	L2	l	F (g)	先端連結ジョイント対応D
4-0.7	5-0.8	15	24	8	8	7	2
5-0.8	6-1.0	18	29	9	10	10	2.5
6-1.0	8-1.25	20	32	10	12	12	2.5
8-1.25	めねじ 10-1.25	22	38	11	15	-	16
10-1.25	めねじ 10-1.5	28	44	13	21	-	20
10-1.5	16-2.0	33	-	-	-	-	20

¥1Code 500

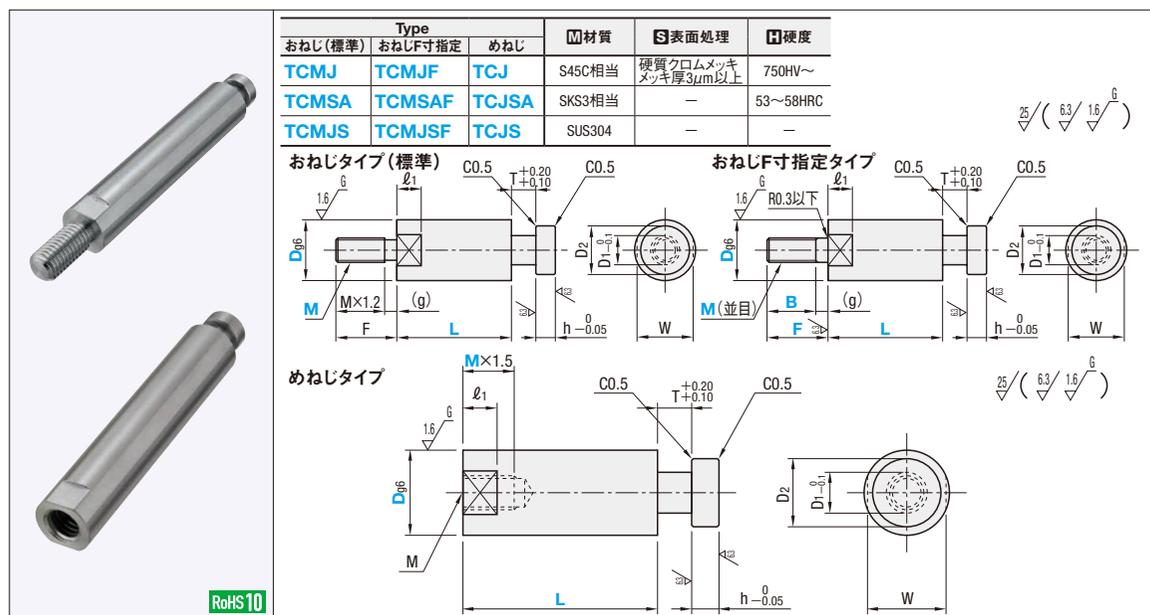

型式	L 指定1mm単位	M (並目) 選択	*F寸指定のみ選択 指定1mm単位		h	D1	D2	T	W	l1	ねじ部詳細								
			F	B							M (並目)	Pitch	F (g)						
おねじタイプ(標準)	8	10~100	3 4 5 6*	4 ≤ F ≤ M × 5	4	4	7	4	7	5	3	0.5	5.6						
TCMJ	10	10~100	4 5 6 8*								4	5	8	8	6	4	0.7	6.8	
TCMSA	12	15~150	5 6 8 10*								5	6	10	5	10	7	6	1.0	9.7
TCMJS	16	15~150	6 8 10 12*								5	8	12	13	8	10	1.5	15	3
TCMJF	20	20~200	8 10 12 14 16*								6	11	16	6	18	10	12	1.75	17.4
TCMSAF	25	25~200	10 12 14 16 20*								6	14	20	6	22	12	16	2.0	20.8
TCMJSF											2.0	23.2							
TCJ											2.5	28							

*はおねじのみ選択可 L ≥ M × 2.5

Order 注文例: 型式 TCMJ10 80 M6 TCMSAF20 200 M16 F45 B35

Price 価格

Delivery 出荷日: 5 日日出荷

●S45C相当 ●SKS3相当・SUS304

3 日日出荷

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

D	おねじタイプ(標準)			おねじF寸指定タイプ			めねじタイプ		
	TCMJ	TCMSA	TCMJS	TCMJF	TCMSAF	TCMJSF	TCJ	TCJSA	TCJS
8	1,440	1,070	1,250	1,540	1,170	1,350	1,440	1,360	1,250
10	1,580	1,220	1,300	1,680	1,320	1,400	1,580	1,480	1,300
12	1,790	1,420	1,510	1,730	1,490	1,520	1,790	1,690	1,510
16	1,940	1,570	1,770	2,030	1,640	1,670	1,940	1,840	1,670
20	2,080	1,720	1,920	2,170	1,790	1,820	2,080	1,980	1,810
25	2,460	2,100	2,280	2,550	2,170	2,200	2,460	2,360	2,190

Alteration 追加加工: 型式 TCMJS16 55 M10 PMC

Example 使用例

Alterations Code Spec. ¥/1Code

変更前 M-Pitch	変更後 M-Pitch	D	L1	L2	l	F (g)	先端連結ジョイント対応D
4-0.7	5-0.8	15	24	8	8	7	2
5-0.8	6-1.0	18	29	9	10	10	2.5
6-1.0	8-1.25	20	32	10	12	12	2.5
8-1.25	めねじ 10-1.25	22	38	11	15	-	16
10-1.25	めねじ 10-1.5	28	44	13	21	-	20
10-1.5	16-2.0	33	-	-	-	-	20

¥1Code 300