FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE

フローティングジョイント　フランジ取付型

ー【めねじ】標準タイプー

CADデータフォルダ名：55_Cylinders

■特長：コネクタをフランジでしっかり固定できます。



Type								M材質	H硬度		S表面処理
セット品			コネクタ単品		フランジ単品				フランジ	コネクタ	
スタンダード	セパレート	二面幅	L寸固定	L寸指定	スタンダード	セパレート	二面幅				
FJA	FJB	FJC	FJCN	FJCNL	FJA−H	FJB−H	FJC−H	S45C	40HRC～	▨部45HRC～高周波焼入	四三酸化鉄皮膜
FJAS	FJBS	FJCS	FJCNS	FJCNSL	FJAS−H	FJBS−H	FJCS−H	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45HRC～		ー

■ 取付フランジ

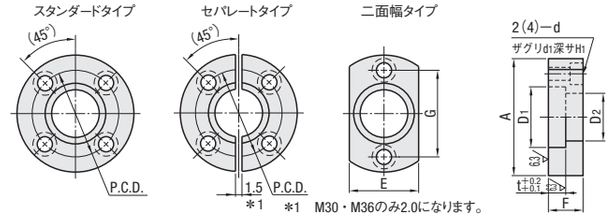

■ シリンダコネクタ



SUS440Cまたは13Cr系ステンレス焼入品は焼入により変色する場合があります。

■セット品

型式 Type	M	取付フランジ A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	G	シリンダコネクタ MXPitch	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR	¥基準単価 FJA	FJB	FJC	FJAS	FJBS	FJCS
スタンダード FJA FJAS	3	42	18	13	5	10	30	4.5	8	5	24	30	3×0.5	6	15	12	17	5	10	6	40	1,090	1,240	1,090	2,900	4,500	3,280
	4												4×0.7	8													
	5	48	20	15	6	12	34	6	9.5	5.5	28	34	5×0.8	10	20	14	19	6	12	8	50	1,220	1,320	1,220	3,110	4,950	3,860
	6												6×1.0	12													
	8	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	60	1,330	1,430	1,330	2,290	2,910	2,290
	10	54	28	21			40				32	40	10×1.25	15		20	27		17			1,370	1,470	1,370	2,410	3,040	2,410
セパレート FJB FJBS	12	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	12×1.25	18	35	25	34	10	22	12	100	2,000	2,240	2,000	3,780	4,820	3,780
	14												14×1.5	21													
	16	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	16×1.5	24	45	32	43	12	27	15		2,950	3,220	2,950	6,090	7,970	6,090
	18												18×1.5	27													
二面幅 FJC FJCS	20	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	20×1.5	30	55	40	52	15	32	18	200	3,170	3,500	3,170	14,430	21,600	15,100
	22												22×1.5	33													
	24	116	66	53	16	32	86				78	86	24×1.5	36	60	49	62	16	41	23		4,630	5,100	4,920	11,200	11,780	11,430
	26												26×1.5	39													
	30	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104	30×1.5	43	65	54	69	18	46	24	250	8,960	10,290	9,460	15,750	16,450	15,980
	36												36×1.5	45					48						—	—	—

■コネクタ単品（詳細寸法はセット品の規格表をご参照ください。）

型式 Type	M	L 固定タイプ	L 指定タイプ（1mm単位）	¥基準単価 FJCN	FJCNS	FJCNL	FJCNSL
L固定タイプ FJCN FJCNS / L指定タイプ FJCNL FJCNSL	3	15	—	480	900	—	—
	4						
	5	20		540	950		
	6						
	8	25	30～60	630	960	1,200	1,420
	10			660	1,040	1,240	1,530
	12	35	40～80	920	1,510	1,430	1,930
	14					1,440	1,950
	16	45	50～100	1,260	1,890	1,780	2,780
	18					1,800	2,790
	20	55	60～100	1,620	2,600	2,010	5,130
	22				2,610	2,020	5,180
	24	60		1,850	3,740	2,800	—
	26					2,810	
	30	65		3,630	4,460	4,490	
	36				—	—	

■フランジ単品（詳細寸法はセット品の規格表をご参照ください。）

型式 Type	M	¥基準単価 FJA−H	FJB−H	FJC−H	FJAS−H	FJBS−H	FJCS−H
スタンダード FJA−H FJAS−H	3	760	910	760	2,000	3,600	2,380
	4						
	5	830	930	830	2,160	4,000	2,910
	6						
	8	870	970	870	1,350	2,000	1,350
	10	910	1,010	910	1,410	2,080	1,410
セパレート FJB−H FJBS−H	12	1,280	1,520	1,280	2,350	3,400	2,350
	14						
	16	1,830	2,150	1,830	4,250	6,150	4,250
	18						
二面幅 FJC−H FJCS−H	20	1,850	2,180	1,850	11,830	19,000	12,500
	22						
	24	3,290	3,820	3,620	7,840	8,440	8,080
	26						
	30	5,330	6,660	5,830	11,820	12,550	12,060
	36				—	—	—

■許容偏芯量（mm）

M	U
3～10	0.5
12・14	1
16・18	1.5
20～26	2
30・36	2.5



●コネクタ単品L寸指定タイプ

型式 − L

FJCNL10 − 50

●上記以外

型式

FJA10

●コネクタ単品L寸指定タイプ

5 日目出荷

急 ストーク B 3日出荷 300円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律810円

●上記以外

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 − (AWC)

FJA10 − AWC

3 日目出荷 ストーク A 200円/1本 P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

Alteration	フランジカット 
Code	AWC
Spec.	フランジを4面カットします。指定方法 AWC ⊗スタンダードタイプのみ（M36は適用不可）
¥/1Code	FJA・FJAS：¥800

M	K
3・4	32
5・6	36
8	40
10	42
12・14	54
16・18	68
20・22	80
24・26	86
30	104

Example 使用例

●スタンダードタイプ



●セパレートタイプ
組付け、取りはずしが容易にできます。



●二面幅タイプ
取付け面が狭くても使用できます。



PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE

フローティングジョイント　フランジ取付型

ー【めねじ】省スペースタイプー

CADデータフォルダ名：55_Cylinders

■特長：取付ねじ径を小さくし、コンパクト化を実現した商品です。エアシリンダ専用のフローティングジョイントです。

Type								M材質	H硬度		S表面処理
セット品			コネクタ単品	フランジ単品					フランジ	コネクタ	
スタンダード	セパレート	二面幅	L寸固定	スタンダード	セパレート	二面幅					
FJUA	FJUB	FJUC	FJUN	FJUA−H	FJUB−H	FJUC−H	S45C	40HRC～	▨部45HRC～高周波焼入	四三酸化鉄皮膜	
FJUAS	ー	FJUCS	FJUNS	FJUAS−H	FJUBS−H	FJUCS−H	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45HRC～		ー	

■ 取付フランジ

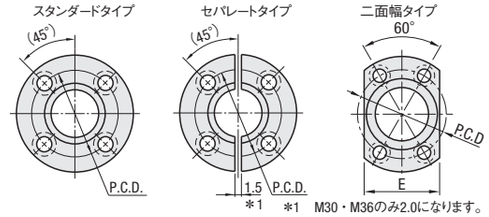

■ シリンダコネクタ



SUS440Cまたは13Cr系ステンレス焼入品は焼入により変色する場合があります。

■セット品

型式 Type	M	取付フランジ A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	シリンダコネクタ MXPitch	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR	¥基準単価 FJUA	FJUB	FJUC	FJUAS	FJUCS
スタンダード FJUA FJUAS	5	34	17	13	5	11	24	4.5	8	5	22	5×0.8	10	17	12	16	5	10	6	50	1,190	1,450	1,200	2,780	2,870
	6											6×1.0	12	20											
	8	40	23	17			30				25	8×1.25	14	23	16	22		13	8	60	1,770	2,060	1,780	3,040	3,140
	10											10×1.25	15	25											
セパレート FJUB	12	52	32	24	5.5	12	40	6	9.5	5.5	34	12×1.25	18	29	22	30	5.5	19	10	100	2,150	2,600	2,160	4,110	4,200
	14											14×1.5	21	33											
	16	62	39	31	8	16	48	7	11	6	41	16×1.5	24	37	28	36	8	21	12		2,750	3,190	2,780	5,780	5,910
	18											18×1.5	27	41											
二面幅 FJUC FJUCS	20	74	46	36	10	20	58	10	14	8	48	20×1.5	30	46	32	42	10	26	15	200	3,660	4,080	3,660	7,340	7,470
	22											22×1.5	33	50											
	24	80	52	42	12	24	64				54	24×1.5	36	55	38	48	12	32	16		4,420	4,970	4,520	8,890	9,120
	26											26×1.5	39	60											
	30	90	62	52	16	32	74				64	30×1.5	43	65	48	58	16	36	18	250	7,640	8,180	7,740	13,070	13,300

■コネクタ単品
（詳細寸法はセット品の規格表をご参照ください。）

型式 Type	M	¥基準単価 FJUN	FJUNS
FJUN FJUNS	5	540	1,080
	6		
	8	860	1,230
	10		1,320
	12	950	1,690
	14	1,060	1,890
	16	1,250	2,270
	18		
	20	1,580	2,460
	22		2,590
	24	1,790	2,950
	26		3,290
	30	3,310	5,700

■フランジ単品
（詳細寸法はセット品の規格表をご参照ください。）

型式 Type	M	¥基準単価 FJUA−H	FJUAS−H	FJUB−H	FJUBS−H	FJUC−H	FJUCS−H
スタンダード FJUA−H FJUAS−H	5	780	1,840	1,070	2,300	790	1,940
	6						
	8	1,000	1,920	1,300	2,400	1,010	2,020
	10						
セパレート FJUB−H FJUBS−H	12	1,200	2,520	1,670	3,150	1,210	2,620
	14						
	16	1,640	3,810	2,100	4,770	1,670	3,950
	18						
二面幅 FJUC−H FJUCS−H	20	2,270	5,220	2,710	7,830	2,270	5,360
	22						
	24	2,860	6,100	3,440	8,000	2,960	6,340
	26						
	30	4,730	8,050	5,300	10,070	4,830	8,290

■許容偏芯量（mm）

M	U
3～10	0.5
12・14	1
16・18	1.5
20～26	2
30	2



Order 注文例

型式

FJUA10
FJUB−H12

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
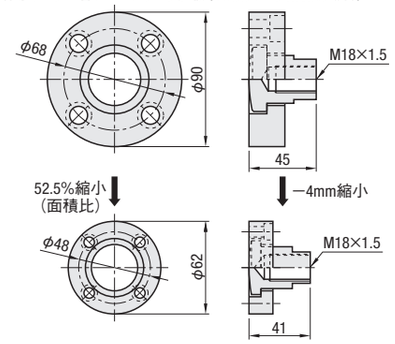
標準タイプ・省スペースタイプ比較（めねじタイプM18の場合）