

URETHAN PUSHERS

ウレタンゴムプッシャ


CADデータフォルダ名: 55_Cylinders

■特長: ショアA30~90まで、幅広い硬度のラインナップを取り揃えております。

■めねじタイプ

Type	プッシャ	芯金
フラット	ラウンド	材質
URLH	URSH	ショアA90 エーテル系ポリウレタン
URLM	URSM	ショアA70 エーテル系ポリウレタン
URLL	URSL	ショアA50 エーテル系ポリウレタン
PSHLH	RSHLH	ショアA30 エーテル系ポリウレタン

☝ウレタンゴムの特性は、P433をご参照ください。

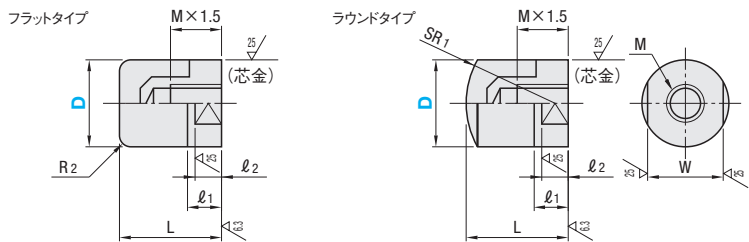

RoHS 10


型式		D	L	M×Pitch	SR1	R2	l1	l2	W	¥基準単価		
Type										URLH URSH	URLM・URLL URSM・URSL	PSHLH RSHLH
フラットタイプ URLH URLM URLL PSHLH	ラウンドタイプ URSH URSM URSL RSHLH	8	12	M3×0.5	8	1	5	4	7	710	870	1,050
		10	15	M4×0.7	10	2	6	5	8	820	990	1,180
		12	16	M5×0.8	12				10	960	1,170	1,280
		16	20	M6×1.0	16	3	8	6	14	1,120	1,360	1,490
		20	25	M8×1.25	20				17	1,320	1,590	1,740
		25	30	M10×1.5	25				22	1,580	1,870	—
		25A	30	M10×1.25	25	3.5	10	8	27	1,790	2,200	—
		30	35	M12×1.75	30				30	2,480	2,750	—
		32	37	M14×1.5	32				32	2,940	3,220	—
		36	45	M18×1.5	36				32	3,650	3,830	—
		40	50	M20×1.5	40	14	12	36	32	3,650	3,830	—
		40A		M22×1.5					32	3,800	4,110	—

☝D寸法25Aのねじピッチは細目です。☝D寸法40AのねじはM22×1.5となります。☝ウレタンゴムは、芯金に焼付です。☝ウレタンゴムは時間の経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響ありません。

■おねじタイプ

Type	プッシャ	芯金
フラット	ラウンド	材質
USLH	USSH	ショアA90 エーテル系ポリウレタン
USLM	USSM	ショアA70 エーテル系ポリウレタン
USLL	USSL	ショアA50 エーテル系ポリウレタン
PSHMLH	RSHMLH	ショアA30 エーテル系ポリウレタン

☝ウレタンゴムの特性は、P433をご参照ください。

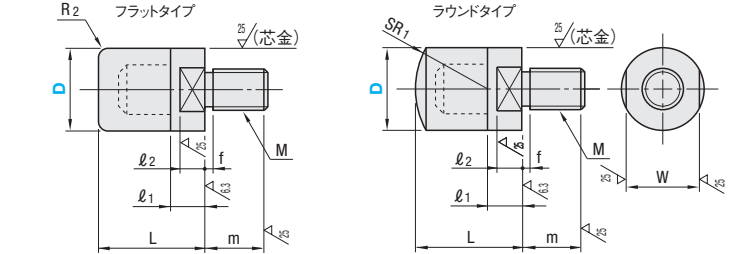

RoHS 10

型式		D	L	M×Pitch (並目)	SR1	R2	m	l1	l2	f	W	¥基準単価			
Type												USLH USSH	USLM・USLL USSM・USSL	PSHMLH RSHMLH	
フラットタイプ USLH USLM USLL PSHMLH	ラウンドタイプ USSH USSM USSL RSHMLH	6	10	M3×0.5	6	1	4.5	5	4	1	5	780	940	1,030	
		8	12	M4×0.7	8							7	710	870	1,080
		10	15	M5×0.8	10	2	6	5	4	1.5	10	8	820	990	1,150
		12	16	M6×1.0	12								10	960	1,170
		16	20	M8×1.25	16	3	8	6	14	1,120	1,360	1,490			
		20	25	M10×1.5	20				17	1,320	1,590	—			
		25	30	M16×2.0	25				22	1,780	2,030	—			
		32	37	M20×2.5	32	3.5	10	8	30	2,570	2,850	—			
		36	45	M22×2.5	36				32	3,220	3,490	—			


☝ウレタンゴムは時間の経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響ありません。☝ウレタンゴムは、芯金に焼付です。



Order 注文例




型式 URLM10 USLM12



Delivery 出荷日




在庫品



翌日出荷 P.133



Price 価格



数量スライド価格 (☝1円未満切り捨て) P.133

☝ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☝表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

SILICON PUSHERS

PTFE PUSHERS

シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ


CADデータフォルダ名: 55_Cylinders

■特長: シリコンゴムプッシャ: ウレタンに比べて耐熱・耐薬品に強いプッシャです。 ふっ素ゴムプッシャ: 耐薬品性に優れたふっ素を使ったプッシャです。

■めねじタイプ

Type	プッシャ	芯金
フラット	ラウンド	材質
SLLM	SLSM	ショアA70 シリコンゴム
PSHPT	RSHPT	ショアA80 ふっ素ゴム (FPM)

☝シリコンゴム・ふっ素ゴムの特性は、P433をご参照ください。

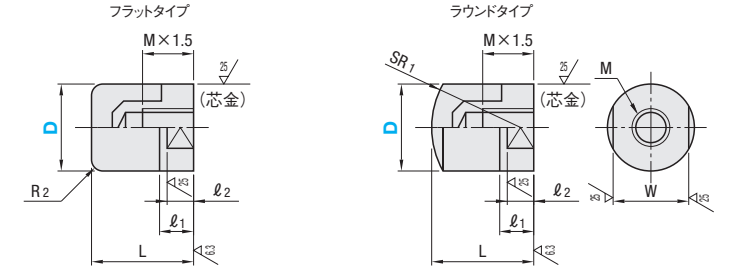

RoHS 10


型式		D	L	M×Pitch	SR1	R2	l1	l2	W	¥基準単価		
Type										SLLM SLSM	PSHPT RSHPT	
フラット SLLM PSHPT	ラウンド SLSM RSHPT	8	12	M3×0.5	8	1	5	4	7	1,130	1,340	
		10	15	M4×0.7	10					8	1,290	1,410
		12	16	M5×0.8	12	2	6	5	14	1,520	1,670	
		16	20	M6×1.0	16					8	1,770	1,940
		20	25	M8×1.25	20					6	2,070	—
		25	30	M10×1.5	25	3	10	8	22	2,430	—	
		25A	30	M10×1.25	25					8	2,070	—
		30	35	M12×1.75	30					27	2,860	—

☝シリコンゴム・ふっ素ゴムは、芯金に焼付です。

■おねじタイプ

Type	プッシャ	芯金
フラット	ラウンド	材質
SLLM	SSSM	ショアA70 シリコンゴム
PSHMPT	RSHMPT	ショアA80 ふっ素ゴム (FPM)

☝シリコンゴム・ふっ素ゴムの特性は、P433をご参照ください。

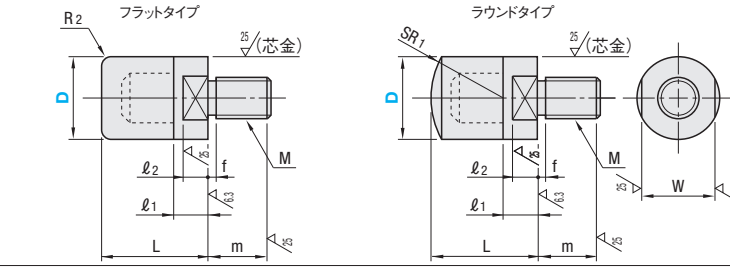

RoHS 10

型式		D	L	M×Pitch	SR1	R2	m	l1	l2	f	W	¥基準単価		
Type												SLLM SSSM	PSHMPT RSHMPT	
フラット SLLM PSHMPT	ラウンド SSSM RSHMPT	6	10	M3×0.5	6	1	4.5	5	4	1	5	1,220	1,250	
		8	12	M4×0.7	8							7	1,130	1,340
		10	15	M5×0.8	10	2	6	5	4	1.5	10	8	1,290	1,410
		12	16	M6×1.0	12								10	1,520
		16	20	M8×1.25	16	3	14	8	6	2	17	14	1,770	—
		20	25	M10×1.5	20								14	2,070


☝シリコンゴム・ふっ素ゴムは、芯金に焼付です。



Order 注文例



型式 PSHT8



Delivery 出荷日




在庫品



翌日出荷 P.133



Price 価格



数量スライド価格 (☝1円未満切り捨て) P.133

☝ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


☝表示数量超えはWOSIにてご確認ください。




■ゴムプッシャのショア硬度の目安

☝硬度の許容範囲: 記載値に対して±5です。

ショアA95	ゴルフボール
ショアA90	野球の硬球
ショアA70	軟球
ショアA50	プラスチック消しゴム
ショアA30	自転車のタイヤチューブ

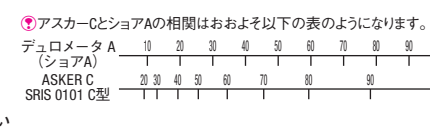

☝アスカ-CとショアAの相関はおおよそ以下のようになります。

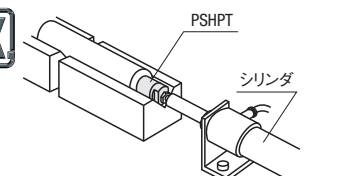

55