


規格追加 赤文字表示

WALL THICKNESS HINGE BASES 肉厚ヒンジベース -2山タイプ-

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

■特長：標準品より肉厚で高強度の2山タイプです。

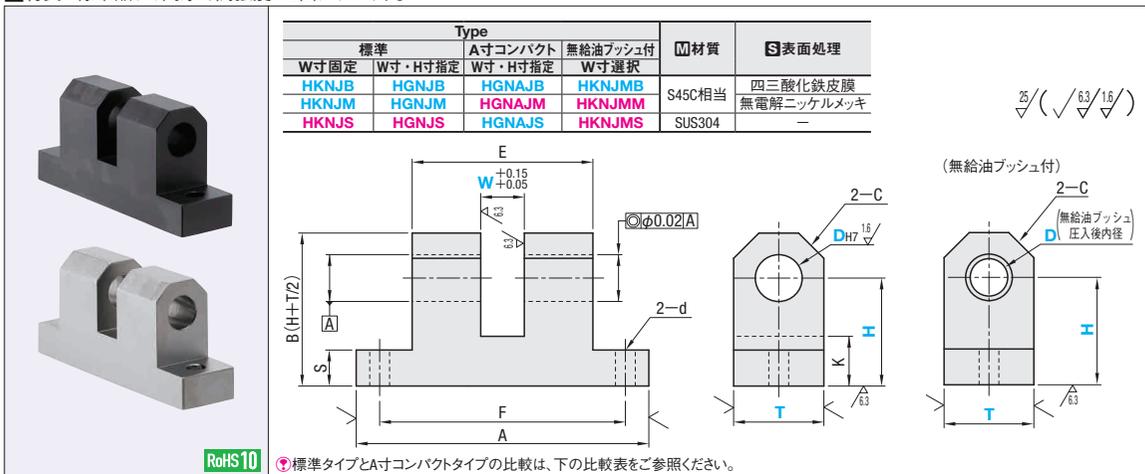

型式 Type	T 選 択 DH7	W												H				K	S	d	C			
		標準				A寸コンパクト				無給油プッシュ付				標準・無給油プッシュ付										
		W寸固定	W寸・H寸指定	W寸・H寸指定	W寸選択	標準	A寸コンパクト	A寸コンパクト	A寸コンパクト	標準	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	標準	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付							
標準タイプ W寸固定 HKNJB HKNJM HKNJS	4 5 6	12 16 19	8	4~12	4~8	6	8	9	10	17~25	19~30	21~30	19~30	21~30	38	29	20	32	25	16	10	5	4.5	3
W寸・H寸指定 HGNJB HGNJM HGNS	6 8 10 12	16 19 22 25	10	6~18	5~12	6	8	9	10	12	15	20	24	30	25~35	27~35	25~35	27~35	28~40	62	14	10	5.5	6
A寸コンパクトタイプ W寸・H寸指定 HGNAJB HGNAJM HGNAJS	10 12 13 14	19 22 25 30	12	8~24	6~18	8	9	10	12	15	20	24	30	25~35	27~35	27~40	28~40	29~45	32~45	75	50	65	55	42
無給油プッシュ付 W寸選択 (4≦D≦12) HKNJMB HKNJMM HKNJMS	15 16 20 25	25 30 38 38	16	12~25	12~25	12	20	25	30	32~45	29~45	32~45	29~45	32~45	63	15	15	15	15	15	15	6.5	8	8
	20 25	30 38	20	20~35	15~25	20	20	25	30	35~50	39~50	39~50	39~50	100	82	65	75	60	45	18	9	11	11	11

*A寸コンパクトは、() 数値となります。

D	T	¥基準単価																	
		標準				A寸コンパクト				無給油プッシュ付				標準・無給油プッシュ付					
		W寸固定	W寸・H寸指定	W寸・H寸指定	W寸選択	標準	A寸コンパクト	A寸コンパクト	A寸コンパクト	標準	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	標準	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付		
4	12	2,740	3,020	3,990	2,940	3,220	4,190	2,790	3,050	3,980	3,400	3,690	4,690	3,050	3,390	4,520	3,750	4,080	5,310
5	16	3,050	3,360	4,550	3,250	3,570	4,760	3,080	3,390	4,520	3,750	4,080	5,310	3,080	3,390	4,520	3,750	4,080	5,310
6	19	3,220	3,540	4,810	3,430	3,740	5,020	3,250	3,550	4,760	3,930	4,260	5,580	3,250	3,550	4,760	3,930	4,260	5,580
8	19	3,050	3,360	4,550	3,250	3,570	4,760	3,080	3,390	4,520	3,890	4,220	5,440	3,080	3,390	4,520	3,890	4,220	5,440
10	19	3,220	3,540	4,810	3,430	3,740	5,010	3,250	3,550	4,750	4,070	4,390	5,710	3,250	3,550	4,750	4,070	4,390	5,710
12	22	3,850	4,210	6,010	4,050	4,410	6,210	3,840	4,180	5,890	4,920	5,290	7,150	3,840	4,180	5,890	4,920	5,290	7,150
13	22	3,910	4,300	5,920	4,110	4,500	6,120	3,900	4,270	5,810	4,980	5,380	7,060	3,900	4,270	5,810	4,980	5,380	7,060
14	25	4,250	4,640	6,440	4,460	4,840	6,640	4,230	4,590	6,300	5,340	5,740	7,590	4,230	4,590	6,300	5,340	5,740	7,590
15	25	4,830	5,310	7,260	5,030	5,510	7,460	4,770	5,230	7,080	—	—	—	4,770	5,230	7,080	—	—	—
16	30	5,220	5,700	7,980	5,430	5,910	8,180	5,150	5,610	7,770	—	—	—	5,150	5,610	7,770	—	—	—
20	38	6,310	6,850	10,430	6,520	7,060	10,640	6,190	6,700	10,100	—	—	—	6,190	6,700	10,100	—	—	—
25	38	6,450	7,040	11,050	6,650	7,240	11,260	6,310	6,870	10,690	—	—	—	6,310	6,870	10,690	—	—	—

Order 注文例: 型式 - T - W - H
HKNJB6 - T19 - W25 - H48

Delivery 出荷日: 3 日目出荷 5 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

Alteration 追加加工: 型式 - T - W - H - (WDC)
HKNJB6 - T19 - H27 - WDC

Spec. d穴を2つから4つに変更します。T1の位置に穴が空きます。

指定方法 WDC

¥/1Code 300

2山用 (2個)


D	W	d (内径)	L (全長)
4	6・8	4	5
4	9	4	4
5	6	5	8
5	8~10	5	6
6	6	6	12
6	8~10	6	10
6	12	6	8
8	8~12	8	12
8	15	8	10
8	20	8	8
10	15	10	15
10	20・24	10	12
10	30	10	8
12	15	12	15
12	20・24	12	12
12	30	12	8

規格追加 赤文字表示

WALL THICKNESS HINGE BASES 肉厚ヒンジベース -1山タイプ-

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

■特長：従来品に比べ、H寸とW寸ともに1mm単位で指定することができます。

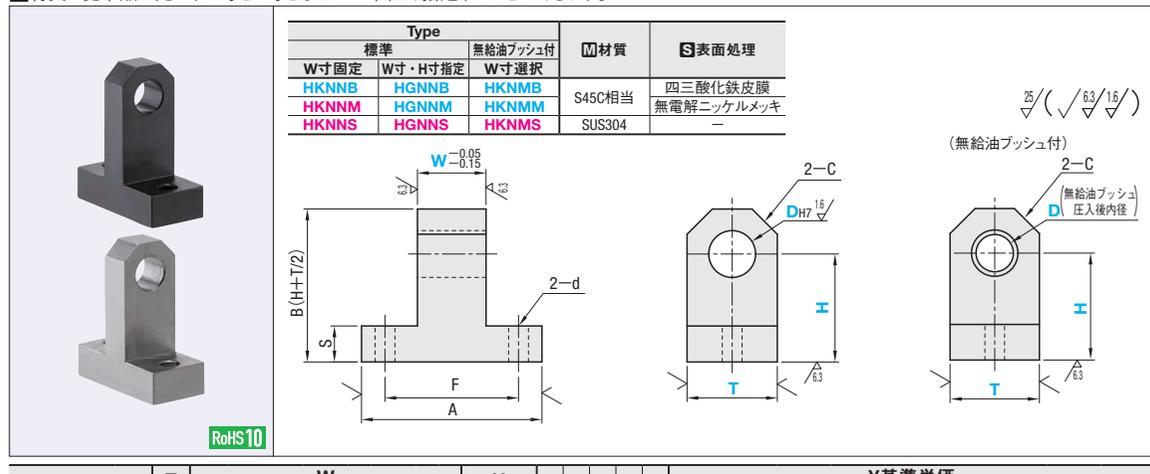

型式 Type	T 選 択 DH7	W												H				K	S	d	C											
		標準				無給油プッシュ付				標準・無給油プッシュ付																						
		W寸固定	W寸・H寸指定	W寸・H寸指定	W寸選択	標準	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	標準	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付	標準	無給油プッシュ付	無給油プッシュ付																		
標準タイプ W寸固定 HKNNB HKNNM HKNNS	4 5 6	12 16 19	8	3~8	5	6	8	18~30	18~30	18~30	16~25	18~30	20~30	20~30	25	17	17	5	4.5	3	2,140	2,370	3,100	2,350	2,570	3,300	2,570	2,800	3,560			
W寸・H寸指定 HGNNB HGNNM HGNS	6 8 10 12	16 19 22 25	10	5~12	6	8	10	12	16	18	26~35	28~35	26~35	26~35	28~35	27	27	10	5.5	5	2,540	2,800	3,700	2,740	3,010	3,900	3,060	3,330	4,260			
無給油プッシュ付 W寸選択 (4≦D≦12) HKNMB HKNMM HKNMS	10 12 13 14 15 16 20 25	19 22 25 30 35 38 38	12	10~18	10	12	16	18	12	16	18	28~40	29~40	28~40	28~40	28	28	10	6.5	15	5	2,540	2,800	3,700	2,740	3,010	3,900	3,160	3,430	4,360		
	20 25	30 38	20	20~35	20	20	25	30	35~45	35~45	35~45	35~45	35~45	40~55	44~55	65	49	9	11	11	4,490	4,860	6,970	4,670	5,070	7,180	4,470	4,920	7,320	4,690	5,130	7,520

Order 注文例: 型式 - T - W - H
HKNNB10 - T22 - W25 - H35

Delivery 出荷日: 3 日目出荷 5 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

Alteration 追加加工: 型式 - T - W - H - (WDC)
HKNNB10 - T22 - H35 - WDC

■径 (DH7)・厚み (T) 片側肉厚一覧表

DH7	標準タイプ (P.1639~P.1647)			ヒンジベース 肉厚タイプ		
	T	片側肉厚 (T-DH7)/2	T	片側肉厚 (T-DH7)/2	T	片側肉厚 (T-DH7)/2
4	9	2.5	12	4	—	—
5	12	3.5	16	5.5	19	7
6	12	3	16	5	19	6.5
8	16	4	19	5.5	22	7
10	16	3	19	4.5	22	6
12	19	3.5	22	5	25	6.5
13	19	3	22	4.5	25	6
14	22	4	25	5.5	30	8
15	22	3.5	25	5	30	7.5
16	25	3	30	4.5	38	7
20	25	2.5	30	5	38	9
25	30	2.5	38	6.5	—	—

■特長：①使用の負荷荷重により、穴の片側肉厚を選定することができます。
②従来品に比べ、H寸とW寸がともに1mm単位で指定することができます。

Alteration 追加加工: 型式 - T - W - H - (WDC)
HKNNB10 - T22 - H35 - WDC

Spec. d穴を2つから4つに変更します。T1の位置に穴が空きます。

指定方法 WDC

¥/1Code 300

1山用 (1個)

D	W	d (内径)	L (全長)
4	5	4	4
4	6	4	5
4	8	4	6
5	5	5	4
5	6	5	5
5	8	5	6
6	6	6	5
6	8	6	6
6	10	6	8
6	12	6	10
8	8	8	6
8	10	8	8
8	12	8	10
10	10	10	8
10	12	10	10
12	12	12	10
12	16	12	15

56 連結部品
リンコン機構部品